THIS DRAWING IS UNGUELTIG
UNGUELTIG UNGUELTIGKEIT ALTBLOCK
© COPYRIGHT 2013 Tyco Electronics AMP GmbH

RELEASED FOR PUBLICATION MAR 2013
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED:
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

MATED WITH
PASSEND ZU 12

DEUTSCH REFERENCE DRAWING NO. : 1011-228+256-0205 REV. K (ENVELOPE DRAWING)

LOC	DIST
A1	–

PROJEKT NR.
DEUTSCH 61031

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A	NEW DRAWING	02APR2013	AS	CE

13 DELIVERY CONDITION AS SHOWN
Lieferzustand wie gezeigt

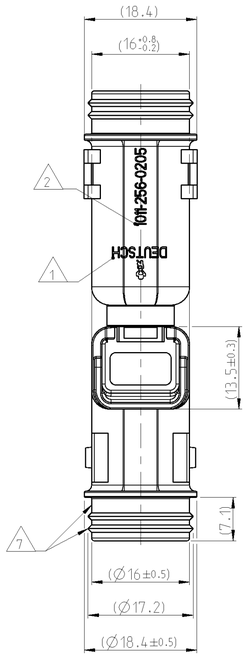

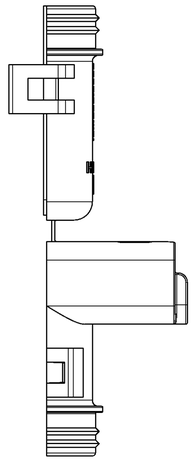

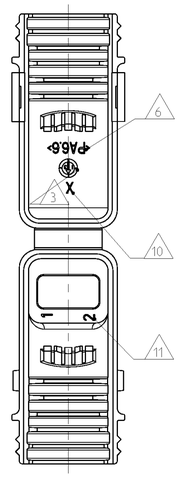

SECTION B-B
Schnitt
SCALE 5:1
Maßstab

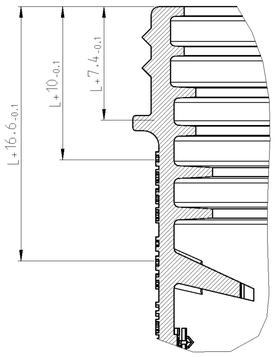

L+ = ADD LENGTH FOR CORRUGATED TUBE
zus. Länge des Wellrohres

NOTES
Bemerkungen

1. DEUTSCH LOGO
   DEUTSCH Logo
2. DEUTSCH PART-NO
   DEUTSCH Teil-Nr.
3. PRODUCTION DATE
   Produktionsdatum
4. BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG
   Schuettgut im Plastikbeutel
5. MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT COVER BY TE WARRANTY
   Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE
6. MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
   Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
7. FOR HEAT-SHRINK TUBING AND TUBE WITH TIE WRAP
   Fuer Schrumpfschlauch und Schlauch mit Kabelschelle
8. STRAIN RELIEF FOR SHEATED CABLES
   Zugentlastung fuer Mantelkabel
   FROM / von Ø5.2 UP TO / bis Ø7.6
9. FOR CORRUGATED TUBES: NW 6/7.5/8.5/10
   Fuer Wellrohre: NW 6/7.5/8.5/10
10. MOULD CAVITY MARKING (IF NECESSARY)
    Nestmarkierung (falls notwendig)
11. CAVITY MARKING
    Kammerbezeichnung
12. MATED WITH ALL MODIFICATION OF DT06-02S (WITHOUT ANY WELDED / MOUNTED PARTS)
    Passend zu allen Varianten von DT06-02S (ohne verschweißte / montierte Teile)
13. BASED ON THE HINGE MECHANISM OF THE CAP, THE DELIVERY CONDITION CAN BE DIFFERENT TO THE SHOWN STATUS.
    Basierend auf dem Klappmechanismus der Kappe, kann der Lieferzustand von der dargestellten Ansicht abweichen.

CLOSED (MOUNTED) CONDITION AS SHOWN
Geschlossener (montierter) Zustand wie gezeigt



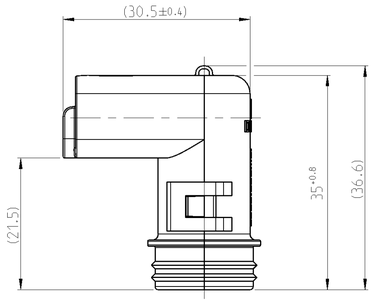



SCALE 1:1
Maßstab



SCALE 1:1
Maßstab

ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	WEIGHT (g)	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM
1011-256-0205	A	4.64	NYLON 6/6	BLACK schwarz	COVER WITH STRAIN RELIEF Kappe mit Zugentlastung	1

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY.
Freimasstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN ACC.TO ISO 8015
1 PLC ±–
2 PLC ±–
3 PLC ±–
ANGLES ±1°
MATERIAL SEE TABLE Siehe tabelle
FINISH OBERFLÄCHE/FARBE SEE TABLE Siehe Tabelle

	NAME	DATE
DWN	A.SIF	02APR2013
CHK	C.FINZER	03APR2013
APVD	E.EBERWEIN	03APR2013
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	–	
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	–	
WEIGHT GEWICHT	SEE TABLE	

TE Connectivity

NAME
COVER, DT06-02S-BS090
Kappe, DT06-02S-BS090
BACKSHELL STRAIGHT (90 DEGREE)

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A1	00779	C-1011-256-0205	–

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG

SCALE MASSSTAB	SHEET BLATT	OF VON	REV
2:1	1	1	A