

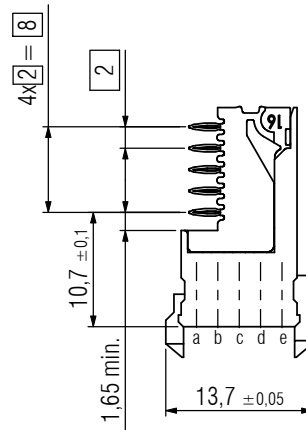
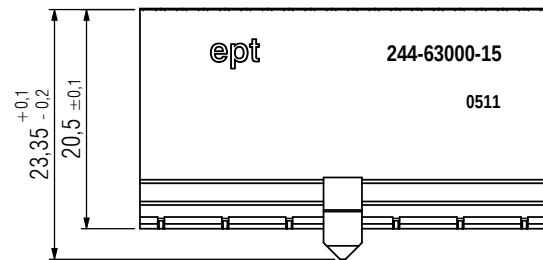


© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterantrag vorbehalten.

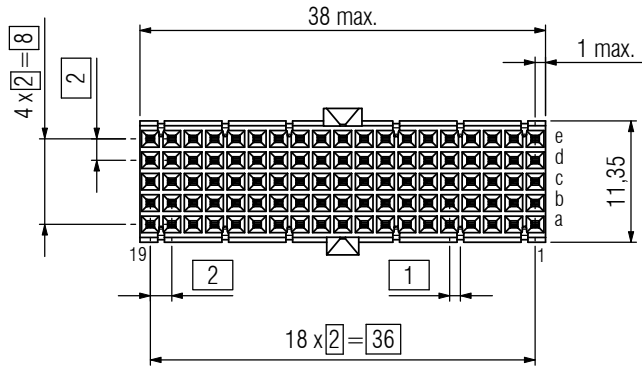

Leiterplatten-Lochbild
pcb-layout

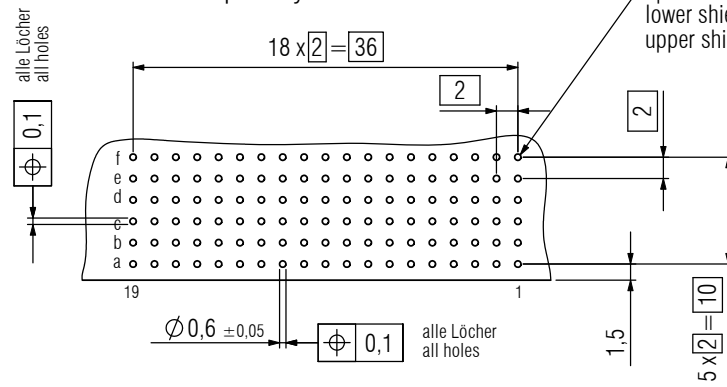

Optional Reihe für Schirmblech
unteres Schirmblech auf geraden Positionen
oberes Schirmblech auf ungeraden Positionen
optional row for shielding
lower shield on even position
upper shield on odd position

Mechanische Lebensdauer / performance level:
class 2, according to IEC 61076-4-101
(Au over PdNi over Ni)

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject amendment without notice

Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 2:1	
		Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015		A3	
		Datum / Date		Name / Name	
		Erst/Drawn		S. Kowatsch	
		Gepr./Insp.			
				Benennung / Description hm2.0 Federleiste / female connector Bauform / type AB19 ohne Schirmblech / without shield	
02 drawing modified		02.08.2011		S. Kowatsch	
Änderung / Revision		Datum / Date		Name / Name	
				ept ept GmbH www.ept.de	
				Zeichnungsnummer / Drawing number 244-63000-15	
				Art / Art C	
				Blatt / Sheet 1 / 1	
				Status / Status Proj. 36	