Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns daher das Recht vor, Änderungen an den technischen Daten und am Design ohne Vorankündigung durchzuführen. Eine Garantie für die Richtigkeit der Daten können wir nicht übernehmen.
This drawing/CAD data have to be returned to us if any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursue a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.
The multiplication or passing on to third parties without our explicit approval is not permitted for those purposes for which we made them available expressly on request. This drawing/CAD data have to be returned to us if any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursue a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.

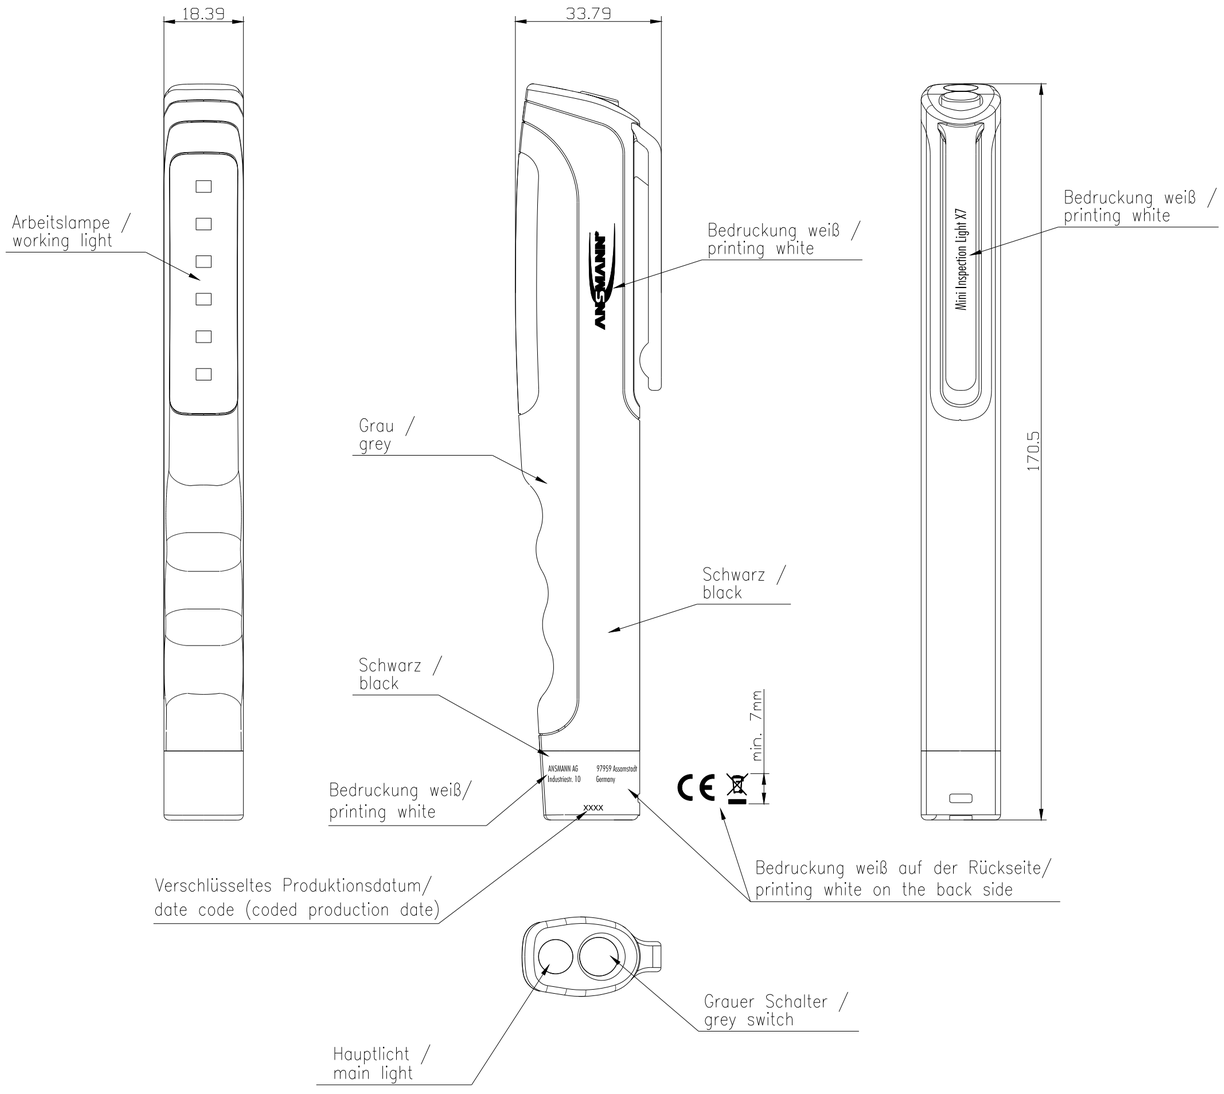

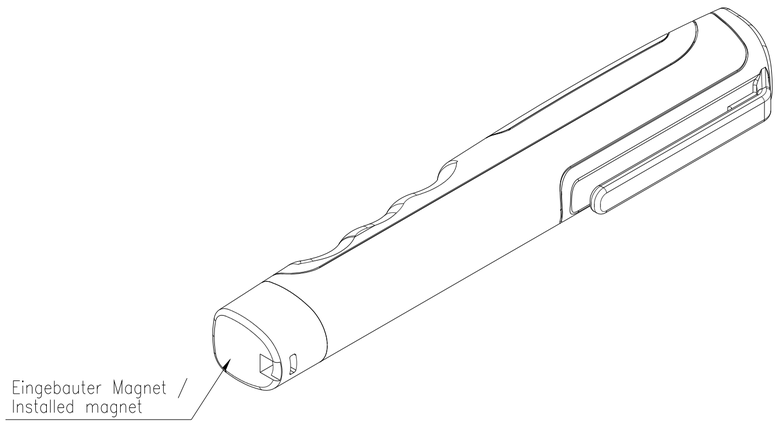

Technische Daten Inspektionslampe/
technical data inspection light

Schalterfunktion / switch function	:	Drücke Taster 1x: Hauptlicht an Drücke Taster 2x: Hauptlicht aus, Arbeitslicht an / push button 1x: main light on push button 2x: main light off, working light on
Zellenanzahl / Number of cells	:	3 x Micro / AAA
Lebensdauer LED / lifetime LED	:	bis zu 30.000 Stunden / up to 30,000 hours
Approbation / approval	:	CE
Gehäusefarbe / housing colour	:	schwarz-grau / black-grey
Gewicht / Weight	:	75,5g (inkl. Batterien) / 75.5g (incl. batteries)
Verpackung / package	:	Blisterverpackung / blister package

Technische Daten Hauptlicht /
technical data main light

Leuchtmitte l/ illuminant	:	1 LED's weiß 0,5W / 1 LED's white 0.5W
Leuchtdauer / operating time	:	bis zu 120h / up to 120h
Leuchtstärke bei 0,5m / luminous intensity at 0.5m	:	80Lux

Technische Daten Arbeitslampe /
technical data working light

Leuchtmittel / illuminant	:	6 SMD LED's weiß 0,5W / 6 SMD LED's white 0.5W
Leuchtdauer / operating time	:	bis zu 10h / up to 10h
Leuchtstärke bei 0,5m / luminous intensity at 0.5m	:	300Lux

Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name
V2	CE/WEEE symbol changed	26.05.15	SIT
V2	CE/WEEE symbol added	19.01.15	SIT
V1	date code changed and address added	24.01.14	CF
V0	---	17.07.13	KA

Verwendungsbereich/Application range: für Anfrage/for inquiry AN201308

Zul. Abweichung/ Allowable deviation

Oberfläche/ Surface

Erstellt/ Drawn by: 2013 Datum/Date 17.07. Name KA

Ursprung/Origin Proj 00281

Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1

Gewicht/Weight

Werkstoff/Work material, Modell-Nr.

Zeichnungsname/Drawing name

Mini Inspection Light

Zeichnungsnummer/Drawing number
Artikelnummer/Part number: 1600-0063

Blatt/ Sheet 1

Ersatz für/Replaced by

Ersatz durch/Replacement through