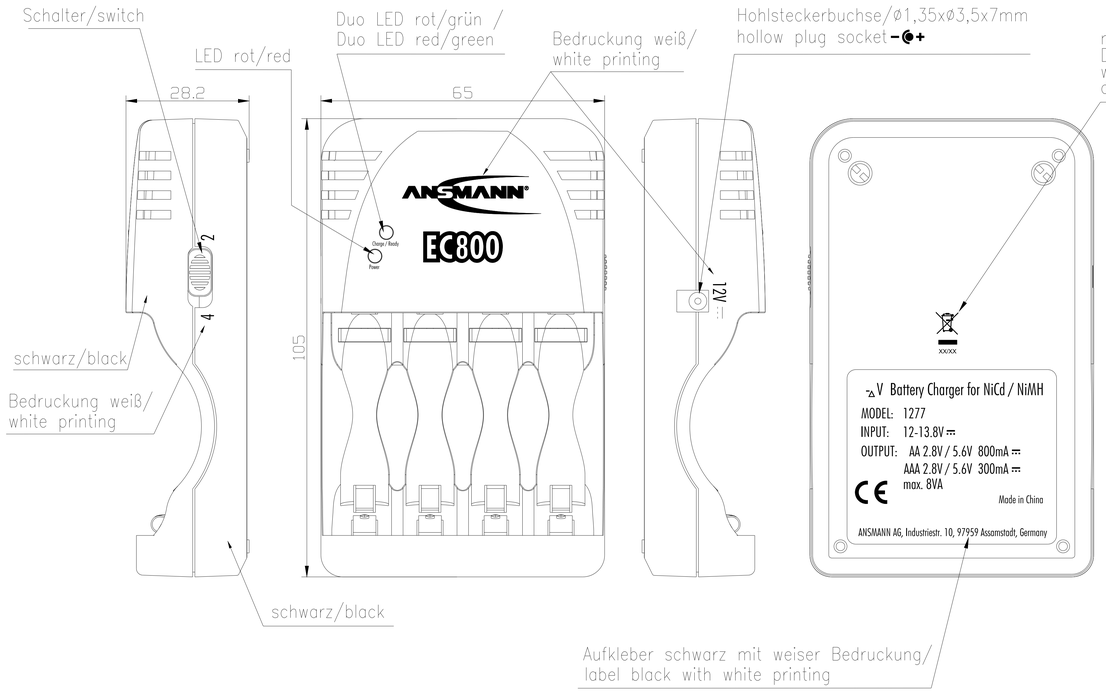

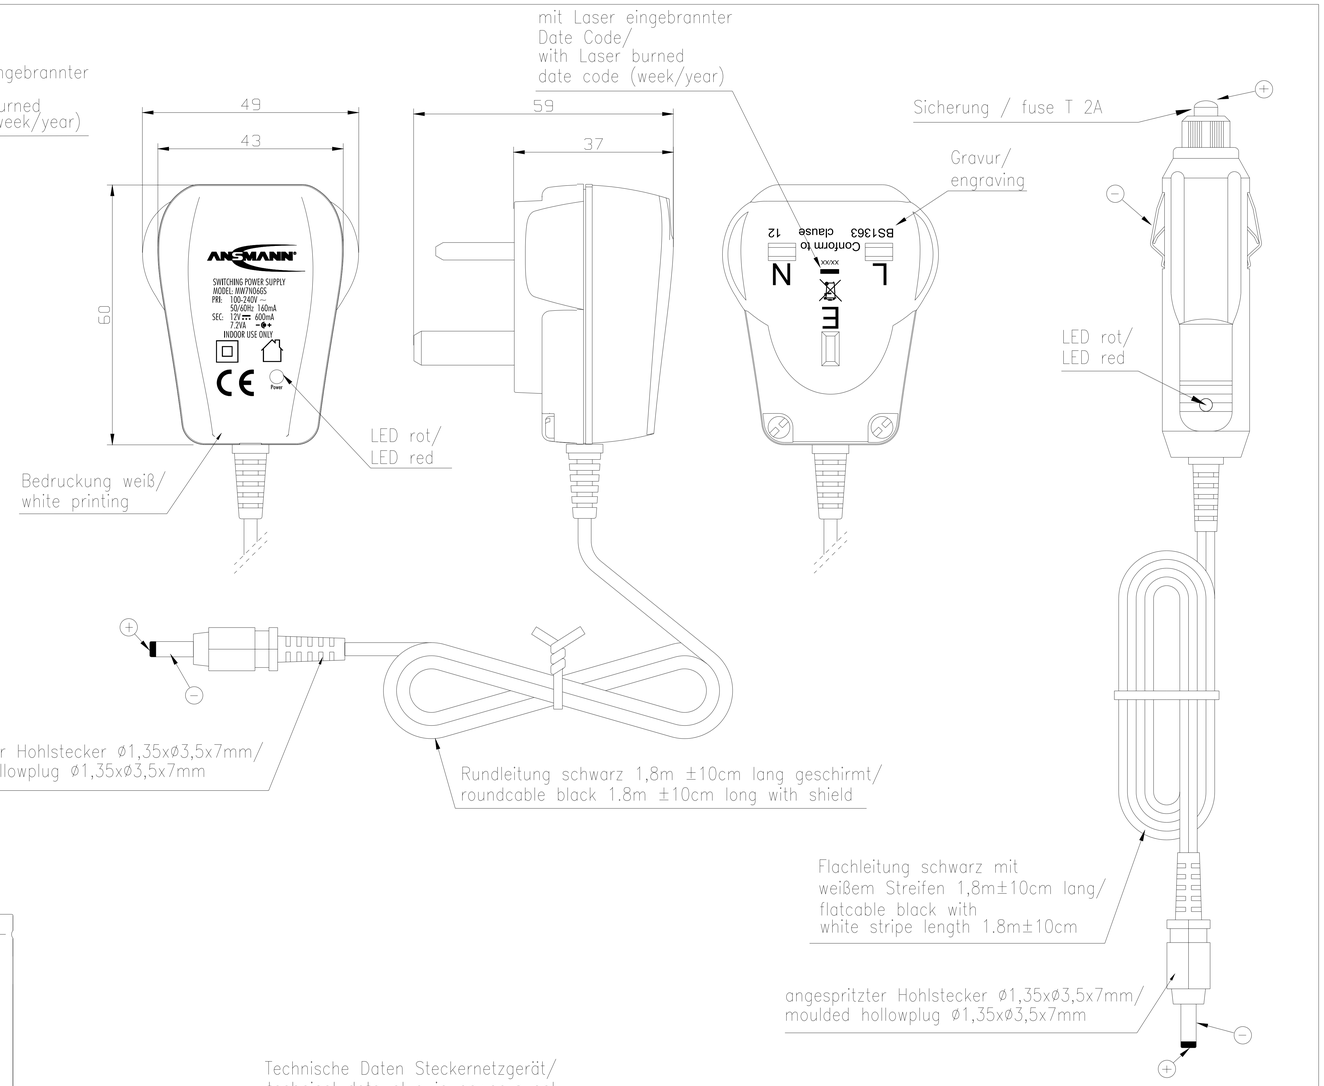

Technische Daten/ technical data

Eingang/ input	:	12VDC 0,5A
Ausgang/ output	:	AA 2/4 x 1,4V 800mA±15% AAA 2/4 x 1,4V 300mA±15%
Vollerkennung/ battery full detection	:	−dV
Temp.Umschaltung/ terminal change−over	:	bei/at 45...55°C 45% Laden 55% Pause 45% charge 55% rest period
max. Ladezeit/ max. charging time	:	6h±10%
max. Spannung/ max. voltage	:	7,8V/4 Zellen 3,9V/2 Zellen
Erhalteladestrom/ trickle charging	:	AA 80mA−15% AAA 30mA−15%
Verpolschutz/ reverse−connect protection	:	mechanisch/ mechanical
Schalter/ switch	:	2/4 Zellen Ladung 2/4 cell charging
Schutzart/ protection	:	IP 20
Anzeigen/ indicators	:	Duo LED rot/grün / Duo LED red/green : LED rot/red : leuchtet; Ladung/ lights; charge modus blinkt; Störung (Akku defekt)/ flashes; indicator error mode (battery defect) LED grün/green : Akku geladen, Erhaltungsladung/ battery full, trickle charge LED rot/red : Netzanzeige/ mains contact
Approbationen/ approvals	:	CE
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	−40°C.....+70°C
Gewicht/ weight	:	???g inkl. Zubehör/incl. accessories



inkl. 4 Stück NiMH Mignon AA
incl. 4 pcs. NiMH Mignon AA

Technische Daten Steckernetzgerät/ technical data plug in power supply

Eingangsdaten/ input data	:	100−240VAC ±10% / 50/60Hz ??W
Ausgangsdaten/ output data	:	12VDC ±10% 600mA 9.6VA
Schutzart/ protection	:	IP30
Isolation/ insulation	:	4kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Anzeigen/ indicators	:	LED rot/red : Netzanzeige/ mains contact
Approbationen/ approvals	:	CE
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse schwarz, Typ 41/ plug−in case black, housing type 41

Verwendungsbereich/Applicaton range für Anfrage/for inquiry AN3008UK-3				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberflache/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
							Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
				2008	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name	
				Bearbeitet/ Drawn by	03.07.	KA	Ladegeräte−Set EC800/ charger set EC800/UK	
V1	NiMH cells changed	04.12.19	KA	ANSMANN			Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number R007003/UK−3	Blatt/ Sheet 1
V0	---	03.08.16	SiT					
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin Proj ??/??/??			Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through

Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für den Zweck gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anwendung eines Patentes oder Gebrauchsmusters stehen alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält eine Partie der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, die Ausführung/CAD data have to be returned to us at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursue a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.