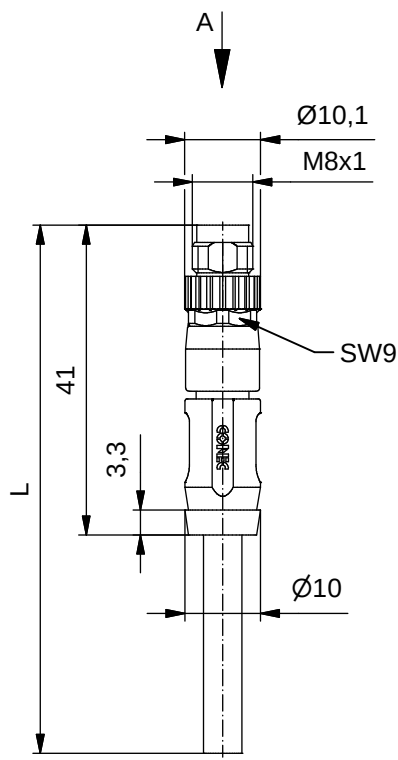


Technische Daten:

Bemessungsspannung:	30 V
IEC 61076-2-104	
Strombelastbarkeit:	3 A bei 40°C
IEC 61076-2-104	
Isolationswiderstand:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
EN 60512-11-10	-40°C
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C
Steckzyklen:	≥ 100
IEC 60512-9a	

Kabeleigenschaften:

Umgebungstemperatur:	-40°C ... +80°C
fest verlegt	-40°C
bewegt	-25°C ... +70°C

Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	PA, UL 94 V-0
Dichtung:	FPM
Überwurfschraube:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94 HB, grau

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,4 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200
	Steckeinsatz SW9: 36-000210

Kontaktbelegung:

1	braun
2	weiß
3	blau
4	schwarz
	Schirmauflage
	Überwurfschraube

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
42-10867	SAL - 8S - RS4 - 2 / G3	2m	PVC, UL 2464, grau, 4x0,25mm ² , LiYFCY Kabel: 781-G32400
42-10868	SAL - 8S - RS4 - 3 / G3	3m	
42-10869	SAL - 8S - RS4 - 5 / G3	5m	
42-10870	SAL - 8S - RS4 - 10 / G3	10m	
42-xxxxx	SAL - 8S - RS4 - ... / G3	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern


RoHS & REACH konform

Index: b 03.02.16 rbo Ä5879
Datenblatt aktualisiert, Umspritzung überarbeitet

Kabeltoleranz: $L \leq 4\text{m}: L + 40\text{mm}$
 $L > 4\text{m}: L + 1\%$

Allgemeintoleranz: $0 \pm 0,50\text{mm}$
 $0,0 \pm 0,25\text{mm}$
 $0,00 \pm 0,10\text{mm}$
 $\pm 5^\circ$

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten



dim. in mm

	Datum	Name
gez.	27.10.09	Franz
gepr.	27.10.09	Burschik

CONEC®

Benennung:

Stecker M8x1 axial,
360°-Schirmung

Zeichnungsnr.:

42K1A182

Artikelnr.:

siehe Tabelle