

# UMT500 Multiple Digital Timer

## Front Panel Functions

GB



Selects view set time mode  
Allows access to set point for adjustment in set mode.  
Moves adjustment to the next digit in set and program mode.  
Allows access to parameters for adjustment in program mode.



Selects set mode.  
Selects program mode when held for >4 seconds.  
Steps through individual timer functions when in program mode.  
Exits program mode when held for >4 seconds at Mde prompt in program mode.



Increases the timer being displayed in view mode  
Increases the timer being adjusted in set mode.  
Increases a single digit in set mode.  
Steps up through the function menu in program mode.  
Increases a parameter value or option in program mode.



Decrements the timer being displayed in view mode.  
Decrements the timer being adjusted in time set mode.  
Decreases a single digit in set mode.  
Steps up through function menu in program mode.  
Decreases a parameter value or option in program mode.

The UMT multiple timer has three distinct modes of operation: View, Set and Program.

## View Mode

The view mode is used to determine which timer is displayed, or to view (but not change) the set times. To change the timer being viewed during normal running :-

1. Press  $\wedge$  or  $\vee$  to show the currently selected timer (T1 at default).
2. Press  $\wedge$  or  $\vee$  again to change the selected timer. The timer number (e.g. T3 = Timer 3) will be displayed for 3 seconds and that timer will then be in view. If the timer selected is set to relay mode, the display will show "rly".

To view set times:-

3. Press SEL. The display will show the timer and set point number (e.g. ST21 = timer 2, set time 1) for 3 seconds and then shows that set time for a further 3 seconds. If there is a second set time (i.e. in cct and dodo modes) this can be displayed by pressing SEL again.
4. Use  $\wedge$  and  $\vee$  while viewing the set time to select the timer set point to be displayed.
5. The timer will return to normal running after displaying the set time. The last timer to be displayed will now be in view. To view a different timer while running, repeat steps 1 and 2 above.

## Set Mode

Set mode is used to change the set times.

1. Press PRG. The display will show the timer and set point number (e.g. ST21 = timer 2, set time 1).
2. Use  $\wedge$  and  $\vee$  to select the timer to be set.
3. When the relevant timer is selected, press SEL to allow the set time to be changed.
4. Adjust the set time one digit at a time using  $\wedge$  and  $\vee$ . Press SEL to move between digits.
5. When adjustment is complete, press PRG to store the new setting and move on to the second set time if selected. If a single time mode is in use, the timer will return to run mode.
6. Repeat steps 4 and 5 to set the second time.
7. Press PRG to return to run mode. The last timer to be set will now be in view. To view a different timer while running, repeat steps 1 & 2 in view mode above.

## Program Mode

Program mode is used to set up the operating functions and parameters of the timer. (Refer to the parameter map for programming details)

1. Press and hold PRG. The display will show PASS (if a password >0 has been set). Press SEL and use  $\wedge$  and  $\vee$  to enter each digit of the password. Use SEL to move between password digits. When complete press PRG to access the program functions. NOTE : if no password is set (PASS=0000) the display will go directly to the first program parameter (Mde1).
2. Use  $\wedge$  and  $\vee$  to move around the program menu (Mde1, Mde2, Mde3, Mde4, Mde5, tdir, PASS - Mde1, Mde2 ... etc.)
3. Press SEL to access the program parameter to be changed, use  $\wedge$  and  $\vee$  to change the parameter (using SEL to move between digits where required).
4. Press PRG to store the change and move on to the next variable within a particular timer set up ( eg. Mde1, rng1, St, St11 - Mde1, rng1...etc)
5. Use  $\wedge$  and  $\vee$  at the Mde prompt to move around the program menu.
6. Press and hold PRG at any Mde prompt to exit program mode. The timer active when exiting from program mode will now be in view. To view a different timer while running, repeat steps 1 & 2 in view mode above.

## Notes

1. Set and program modes will time out if no buttons are pressed for 1 minute. The timer will return to run mode.
2. When the program routine has been accessed all timing stops, is reset and all outputs are de-energised.
3. Timing continues in set mode. The new set times take effect when the timer is next started.
4. The output indicator will light when the relevant output is energised.

Tempatron Ltd, Darwin Close, Reading, Berks, RG2 0TB, UK

## Fonctions du Panneau Avant

F



Sélectionne le mode affichage, programmation, temps  
Permet l'accès au point de consigne pour le réglage en mode de programmation.  
Déplace le réglage sur le chiffre suivant en mode de programmation et mode de programme.  
Permet l'accès aux paramètres pour le réglage dans le mode de programme.



Sélectionne le mode de programmation.  
Sélectionne le mode de programme lorsque maintenu enfoncé pendant >4 secondes.  
Fait déplacer d'une fonction individuelle du programmeur sur l'autre lorsqu'en mode de programme.  
Permet de quitter le mode de programme lorsque maintenu enfoncé pendant >4 secondes avec le message d'invitation Mde affiché en mode de programme.



Incrémente le temps étant affiché en mode d'affichage.  
Incrémente le temps étant réglé en mode de programmation.  
Augmente un seul chiffre en mode de programmation.  
Fait défiler le menu de fonction en mode de programme.  
Augmente une valeur de paramètre ou option en mode de programme.



Décrémente le temps étant affiché en mode d'affichage.  
Décrémente le temps étant réglé en mode de programmation.  
Diminue un seul chiffre en mode de programmation.  
Fait défiler le menu de fonction en mode de programme.  
Diminue une valeur de paramètre ou option en mode de programme.

Le programmeur multiple UMT possède trois modes distincts de fonctionnement : affichage, programmation et programme. Le mode d'affichage est utilisé pour déterminer quel programmeur est affiché ou pour afficher (mais sans changer) les temps programmés. Le mode de programmation est utilisé pour changer les temps programmés. Le mode de programme est utilisé pour configurer les fonctions opérationnelles et les paramètres du programmeur. (Reportez-vous au plan de paramètres pour les détails de configuration).

## Mode d'affichage

Pour changer le programmeur étant affiché, pendant un fonctionnement normal :

1. Appuyez sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour montrer le programmeur sélectionné en cours (T1 par défaut).
2. Appuyez à nouveau sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour changer le programmeur sélectionné. Le numéro du programmeur (par exemple T3 = programmeur 3) sera affiché pendant 3 secondes et ce programmeur pourra alors être vu. Si le programmeur sélectionné est programmé en mode de relais, l'affichage montrera "rly".

Pour afficher les temps programmés :-

3. Appuyez sur SEL. L'affichage montrera le programmeur et le numéro de point de consigne (par exemple ST21 = programmeur 2, temps programmé 1) pendant 3 secondes et ensuite montrera le temps programmé pendant 3 secondes supplémentaires. S'il y a un deuxième temps programmé (c'est à dire en modes cct et dodo), il peut également être affiché en appuyant à nouveau sur SEL.
4. Utilisez  $\wedge$  et  $\vee$  pendant l'affichage du temps programmé pour sélectionner le point de consigne du programmeur à être affiché.
5. Le programmeur reviendra sur un fonctionnement normal après l'affichage du temps programmé. Le dernier programmeur à avoir été affiché sera maintenant affiché. Pour afficher un programmeur différent, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus.

## Mode de programmation

1. Appuyez sur PRG. L'affichage montrera le programmeur et le numéro de point de consigne (par exemple ST21 = programmeur 2, temps programmé 1).
2. Utilisez  $\wedge$  et  $\vee$  pour sélectionner le programmeur à être programmé.
3. Lorsque le programmeur approprié a été sélectionné, appuyez sur SEL pour permettre le changement du temps programmé.
4. Réglez un chiffre à la fois du temps programmé en utilisant  $\wedge$  et  $\vee$ . Appuyez sur SEL pour vous déplacer entre les chiffres.
5. Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur PRG pour mémoriser la nouvelle programmation et vous déplacer sur le second temps programmé, si sélectionné. Si un mode à temps unique est utilisé, le programmeur reviendra sur son fonctionnement normal.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour programmer le second temps.
7. Le dernier programmeur à être programmé sera alors affiché. Pour afficher un programmeur différent tout en étant en fonctionnement, répétez les étapes 1 & 2 en mode d'affichage ci-dessus.

## Mode de programme

1. Appuyez et maintenez enfoncé PRG. L'affichage montrera alors PASS (si un mot de passe >0 a été programmé). Appuyez sur SEL et utilisez  $\wedge$  et  $\vee$  pour entrer chaque chiffre du mot de passe. Utilisez SEL pour vous déplacer entre les chiffres du mot de passe. Lorsque vous avez terminé l'entrée du mot de passe, appuyez sur PRG pour accéder aux fonctions du programme. NOTE : Si aucun mot de passe n'a été programmé (PASS=0000) l'affichage ira directement sur le premier paramètre de programme (Mde1 valeur par défaut).
2. Utilisez  $\wedge$  et  $\vee$  pour vous déplacer dans le menu de programme. (Mde1, Mde2, Mde3, Mde4, Mde5, tdir, PASS - Mde1, Mde2 ... etc.)
3. Appuyez sur SEL pour accéder au paramètre de programme à être changé. Utilisez  $\wedge$  et  $\vee$  pour changer le paramètre (en utilisant SEL pour vous déplacer entre les chiffres lorsque cela est nécessaire).
4. Appuyez sur PRG pour mémoriser le changement et vous déplacer sur la prochaine variable dans une configuration de programmeur particulière. ( par exemple Mde1, rng1, St, St11 - Mde1, rng1...etc.)
5. Utilisez  $\wedge$  et  $\vee$  au message d'invitation Mde pour vous déplacer sur le menu de programme.
6. Appuyez et maintenez enfoncé PRG avec tout message d'invitation Mde affiché pour quitter le mode de programme. Le programmeur qui est actif, lors de la sortie du mode de programme, est maintenant affiché.
7. Pour afficher un programmeur différent tout en étant en fonctionnement, répétez les étapes 1 & 2 en mode d'affichage ci-dessus.

## Notes

1. Les boutons Set et PRG sont désactivés lorsqu'un programmeur réglé sur le mode de relais est affiché.
2. Les modes de programmation (set) et de programme (program) seront interrompus si aucun bouton n'est enfoncé pendant une minute. Le programmeur reviendra en mode de fonctionnement et les changements ne seront pas mémorisés.
3. Lorsque la routine de programme a été accédée, tout le minutage est arrêté, réinitialisé et toutes les sorties sont mises hors tension.
4. Le minutage continue en mode de programmation. Les nouveaux temps programmés prendront effet la prochaine fois que le programmeur est redémarré.
5. L'indicateur de sortie s'allumera lorsque la sortie en rapport est mise sous tension.
6. Les réglages par défaut peuvent être mémorisés en maintenant enfoncé les boutons PRG et SEL lorsque l'alimentation électrique est branchée.

## Funktionen der Frontplatte

Auswahl der Einsicht in den eingestellten Zeitmodus.  
Ermöglicht Zugang zum Einstellwert zur Änderung im Einstellmodus).  
Bringt die Änderung zur nächsten Ziffernstelle im Einstell- und Programmiermodus.  
Ermöglicht Zugang zu den Parametern zur Änderung im Programmiermodus.

Wählt Einstellmodus.  
Wählt Programmiermodus, wenn >4 Sekunden gedrückt gehalten.  
Durchläuft, wenn im Programmiermodus, die einzelnen Zeitgeberfunktionen.  
Verläßt den Programmiermodus, wenn >4 Sekunden bei der Mde-Aufforderung im Programmiermodus gedrückt gehalten.

Geht vom im Einblicksmodus (View) angezeigten Zeitgeber auf den nächsten über.  
Erhöht den Zeitgeber, der im Einstellmodus nachgestellt wird.  
Erhöht eine Einzelziffernstelle im Einstellmodus.  
Geht durch das Funktionsmenü im Programmiermodus.  
Erhöht den Parameterwert oder die Option im Programmiermodus.

Geht vom im Einblicksmodus angezeigten Zeitgeber auf den vorherigen über.  
Senkt den Zeitgeber, der im Einstellmodus nachgestellt wird.  
Senkt eine Einzelziffernstelle im Einstellmodus.  
Geht durch das Funktionsmenü im Programmiermodus.  
Senkt den Parameterwert oder die Option im Programmiermodus.

Der UMT-Mehrfachzeitgeber hat drei verschiedene Operationsmodi: Einblick (View), Einstellung (Set) und Programmierung (Program). Der Einblicksmodus wird zur Feststellung, welcher Zeitgeber angezeigt wird, verwendet, oder um die eingestellten Zeiten einzusehen (jedoch nicht zu ändern). Der Einstellmodus dient zur Änderung der eingestellten Zeiten. Der Programmiermodus wird zur Einstellung der Betriebsfunktionen und Parameter des Zeitgebers verwendet. (Siehe Parameterplan für Programmierdetails).

### Einblicksmodus

Zum Wechsel des eingesehenen Zeitgebers während Normalbetriebs :-

1. /oder V drücken, um den gegenwärtig gewählten Zeitgeber anzuzeigen (T1 bei Vorgabe).
2. Nachmals /oder V drücken, um den gewählten Zeitgeber zu wechseln. Die Zeitgebernummer (z.B. T3 = Zeitgeber 3) wird 3 Sekunden lang angezeigt und ist dann einsehbar. Wenn der gewählte Zeitgeber sich im Relaismodus befindet, dann gibt die Anzeige "rly" an.

Zur Einsicht in die eingestellten Zeiten:-

3. SEL drücken. Die Anzeige zeigt 3 Sekunden lang den Zeitgeber und die Einstellwertnummer an (z.B. ST21 = Zeitgeber 2, Einstellzeit 1) und zeigt dann diese Einstellzeit 3 weitere Sekunden lang an. Wenn eine zweite Einstellzeit besteht (d.h. in den Modi 'cct' und 'dodo'), dann kann dieses durch erneutes Drücken von SEL angezeigt werden.
4. Während des Einblicks in die eingestellte Zeit mit /und V den Zeitgebereinstellung, der angezeigt werden soll, wählen.
5. Der Zeitgeber kehrt nach Anzeige der eingestellten Zeit auf Normalbetrieb zurück. Der zuletzt angezeigte Zeitgeber wird jetzt angezeigt. Zur Einsicht in einen anderen Zeitgeber während des Betriebs die Schritte 1 und 2 oben wiederholen.

### Einstellmodus

1. PRG drücken. Die Anzeige zeigt den Zeitgeber und die Einstellwertnummer (z.B. ST21 = Zeitgeber 2, Einstellzeit 1).
2. Mit /und V den einzustellenden Zeitgeber wählen.
3. Wenn der entsprechende Zeitgeber gewählt ist, SEL drücken, damit die eingestellte Zeit geändert werden kann.
4. Die eingestellte Zeit unter Verwendung von /und V jeweils um einen Ziffernwert ändern. Zum Wechsel zwischen den Ziffernstellen SEL drücken.
5. Nach der Nachstellung PRG drücken, um die neue Einstellung zu speichern und wenn gewählt, zur zweiten Einstellzeit überzugehen. Wenn einzelner Zeitmodus verwendet wird, dann geht der Zeitgeber wieder auf Normalbetrieb über.
6. Zur Einstellung der zweiten Zeit die Schritte 4 und 5 wiederholen.
7. Der zuletzt einzustellende Zeitgeber wird jetzt angezeigt. Zur Einstellung eines anderen Zeitgebers während des Betriebs die Schritte 1 & 2 oben im Einblicksmodus wiederholen.

### Programmiermodus

1. PRG drücken und gedrückt halten. Die Anzeige zeigt 'PASS' an (wenn ein Kennwort=0 eingestellt ist). SEL drücken und mit /und V jede Ziffer des Kennworts eingeben. Mit SEL zwischen den Kennwertziffern wechseln. Nach Beendigung PRG drücken, um die Programmierfunktionen anzugehen. HINWEIS: Wenn kein Kennwort bestimmt ist (PASS=0000), dann geht die Anzeige direkt auf den ersten Programmierparameter über (Mde1 Vorgabewert).
2. Mit /und V das Programmiermenü durchgehen (Mde1, Mde2, Mde3, Mde4, Mde5, tdir, PASS - Mde1, Mde2 ... usw.)
3. Zum Zugang zu den zu ändernden Programmparametern SEL drücken und die Parameter mit /und V ändern (bei Bedarf mit SEL zwischen den Ziffern schalten).
4. Zum Speichern der Änderungen und Übergang zur nächsten Variablen innerhalb einer bestimmten Zeitgebereinstellung PRG drücken (z.B. Mde1, mg1, St, St1 - Mde1, mg1...usw.)
5. Mit /und V bei der Aufforderung 'Mde' das Programmiermenü durchgehen.
6. Bei der Aufforderung 'Mde' zum Verlassen des Programmiermodus PRG drücken. Der beim Verlassen des Programmiermodus aktive Zeitgeber wird jetzt angezeigt. Zur Einsicht in einen anderen Zeitgeber während des Betriebs die Schritte 1 & 2 oben im Einblicksmodus wiederholen.

### Anmerkungen

1. Die Tasten 'Set' und 'PRG' werden außer Betrieb gesetzt, wenn ein auf Relaismodus eingestellter Zeitgeber angezeigt wird.
2. Die Einstell- und Programmiermodi schalten sich ab, wenn 1 Minute lang keine Taste gedrückt wird. Der Zeitgeber geht dann wieder in den Betriebsmodus über und die Änderungen werden nicht gespeichert.
3. Bei Zugang zur Programmerroutine stoppt alle Zeitgebung, wird nachgestellt und alle Ausgabe werden außer Betrieb gesetzt.
4. Die Zeitgebung wird im Einstellmodus fortgesetzt. Die neue Einstellzeit wird wirksam, wenn der Zeitgeber wieder eingeschaltet wird.
5. Die Ausgabeanzeige leuchtet, wenn die entsprechende Ausgabe unter Strom gesetzt wird.
6. Die Vorgabeeinstellungen können durch Gedrückthalten von PRG und SEL beim Einschalten der Stromzufuhr gespeichert werden.

## Funktionen des Frontpanels

Schleife den View-Modus ein  
Permette di accedere nel modo Set al punto settato per regolarlo  
Permette di andare al digite seguente nei modi Set e Program  
Fa accedere ai parametri per eseguire gli aggiustamenti nel modo Program.

Schleife den Set-Modus ein  
Sceglie il modo Set  
Sceglie il modo Program se premuto per oltre 4 secondi  
Nel modo Program va da una funzione individuale del timer all'altra  
Esce dal modo Program se premuto per oltre 4 secondi al messaggio guida Mde nel modo Program.

Incrementa il timer visualizzato nel modo View  
Incrementa il timer cambiato nel modo Set  
Fa aumentare un digite nel modo Set  
Va da una funzione all'altra del menu nel modo Program  
Fa aumentare il valore o opzione di un parametro nel modo Program.

Diminuisce il timer visualizzato nel modo View  
Diminuisce il timer cambiato nel modo Set  
Fa diminuire un digite nel modo Set  
Va da una funzione all'altra del menu nel modo Program  
Fa diminuire il valore o opzione di un parametro nel modo Program.

Il timer multiplo UMT possiede tre modi operativi distinti: View, Set e Program (visualizzazione, approntamento e programmazione). Si usa il modo View per determinare quale timer viene mostrato, oltre che per visualizzare (ma non cambiare) i tempi stabiliti. Il modo Set viene usato per cambiare i tempi approntati mentre il modo di programmazione serve ad approntare le funzioni operative ed i parametri del timer (per i dettagli della programmazione consultare la mappa parametri).

### Modo View

Per cambiare il timer visualizzato durante il funzionamento normale :-

1. Premere /o V per mostrare il timer scelto correntemente (T1 automaticamente).
2. Premere di nuovo /o V per cambiare il timer scelto. Si vede il numero del timer (es. T3 = Timer 3) per 3 secondi, poi appare il timer scelto. Se il timer scelto è settato al modo Relay, il display mostra "rly".

Per visualizzare i tempi prescelti:-

3. Premere SEL. Il display mostra il timer ed il numero del punto settato (es. ST21 = timer 2, tempo settato 1) per 3 secondi e poi si vede quel particolare tempo settato per altri 3 secondi. Se c'è un altro tempo settato (cioè nei modi cct e dodo) può essere mostrato premendo di nuovo SEL.
4. Mentre è visualizzato il tempo settato usare /e V per scegliere il punto settato del timer da visualizzare.
5. Dopo aver mostrato il tempo settato, il timer ritorna al modo di funzionamento normale. Ora si vede l'ultimo timer visualizzato. Per vederne uno diverso, ripetere le fasi 1 e 2 sopra.

### Modo Set

1. Premere PRG. Il display mostra il timer ed il numero del punto settato (es. ST21 = timer 2, tempo settato 1).
2. Usare /e V per scegliere il timer che si desidera approntare.
3. Dopo aver scelto il timer desiderato, premere SEL per poter cambiare il tempo settato.
4. Regolare il tempo settato un digite per volta usando /e V. Premere SEL per andare da un digite all'altro.
5. Dopo aver completato l'operazione, premere PRG per memorizzare le nuove misure e passare al secondo tempo settato, se applicabile. Se invece si usa un modo tempo singolo, il timer ritorna al funzionamento normale.
6. Ripetere le fasi 4 e 5 per selezionare il secondo tempo.
7. Ora viene visualizzato l'ultimo timer da essere approntato. Per vedere un timer diverso durante il funzionamento, ripetere le fasi 1 e 2 nel modo View sopra.

### Modo Program

1. Premere e tenere premuto PRG. Il display mostra PASS (se è stata scelta una password=0). Premere SEL ed usare /e V per memorizzare qualsiasi digite della password. Usare SEL per andare da un digite della password all'altro. Premere PRG per accedere alle funzioni di programmazione. NOTA: se non è stata scelta una password (PASS=0000) il display andrà direttamente al primo paragrafo di programmazione (il valore implicito è Mde1).
2. Usare /e V per andare da una fase all'altra del menu di programmazione (Mde1, Mde2, Mde3, Mde4, Mde5, tdir, PASS - Mde1, Mde2 ... ecc.)
3. Premere SEL per accedere al parametro di programmazione da essere cambiato ed usare /e V per cambiare il parametro (premendo SEL per andare da un digite all'altro come necessario).
4. Premere PRG per memorizzare i cambiamenti ed andare alla variabile seguente entro un approntamento particolare del timer (es. Mde1, mg1, St, St11 - Mde1, mg1...ecc)
5. Usare /e V al messaggio guida Mde per andare da una funzione del menu di programmazione ad un'altra.
6. Premere e tenere premuto PRG su qualsiasi messaggio guida Mde per uscire dal modo di programmazione. Il display mostra il timer attivo al momento di uscita dal modo di programmazione. Per visualizzare un timer diverso durante il funzionamento, ripetere le fasi 1 e 2 sopra nel modo di visualizzazione.

### Note

1. I pulsanti SET e PRG sono disattivati quando viene visualizzato un timer approntato al modo Relay.
2. I modi SET e PROGRAM scompaiono se non si preme nessun pulsante per 1 minuto. Il timer ritorna al modo di funzionamento senza memorizzare i cambiamenti.
3. Dopo aver sollecitato la routine di programmazione, si ferma qualsiasi misurazione, poi viene resettata e tutte le uscite sono disaccettate.
4. La misurazione continua nel modo di approntamento; i nuovi tempi entrano in effetto quando si rimette di nuovo in operazione il timer.
5. L'indicatore di output si accende quando viene eccitato l'output corrispondente.
6. Per ritornare ai settaggi impliciti premere i pulsanti PRG e SEL, dopo aver acceso la corrente.

## Funciones del Panel Frontal

E

**PRG**

Selecciona el modo de visualización de ajuste de temporización.  
Permite el acceso al punto de ajuste para regulación en modo de ajuste.  
Pasa la regulación al dígito siguiente en modo de ajuste y de programación.  
Permite el acceso a los parámetros para regulación en modo de programación.

**SEL**

Selecciona el modo de ajuste.  
Selecciona el modo de programación cuando se pulsa durante >4 segundos.  
Recorre las funciones de temporización individuales cuando está en modo de programación.  
Sale del modo de programación cuando se pulsa durante >4 segundos en Mde en modo de programación.



Incrementa el temporizador que se ve en modo de visualización.  
Incrementa el temporizador que se ajusta en modo de ajuste.  
Incrementa un sólo dígito en modo de ajuste.  
Se desplaza por el menú de funciones en modo de programación.  
Incrementa una opción o valor de parámetro en modo de programación.



Disminuye el temporizador que se ve en modo de visualización.  
Disminuye el temporizador que se ajusta en modo de ajuste.  
Reduce un sólo dígito en modo de ajuste.  
Se desplaza por el menú de funciones en modo de programación.  
Reduce una opción o valor de parámetro en modo de programación.

El temporizador múltiple UMT cuenta con tres modos diferenciados de funcionamiento: Visualización, Ajuste y Programación. El modo de visualización se utiliza para determinar qué temporizador se ve o para ver (pero no cambiar) los tiempos ajustados. El modo de ajuste se utiliza para cambiar los tiempos ajustados. El modo de programación se utiliza para configurar las funciones operativas y los parámetros del temporizador. (Consulte el mapa de parámetros para más información sobre programación).

### Modo de visualización

Para cambiar el temporizador que se ve durante el funcionamiento normal:

1. Pulse /o V para ver el temporizador seleccionado en esos momentos (T1 por defecto).
2. Pulse /o V otra vez para cambiar el temporizador seleccionado. El número del temporizador (por ej. T3 = Temporizador 3) se verá durante 3 segundos y a continuación ese temporizador aparecerá en pantalla. Si el temporizador seleccionado está ajustado para modo relé, la pantalla mostrará "rly".

Para ver los tiempos ajustados:

3. Pulse SEL. La pantalla mostrará el temporizador y el número del punto de ajuste (por ej. St21 = temporizador 2, tiempo de ajuste 1) durante 3 segundos y a continuación mostrará el tiempo de ajuste durante otros 3 segundos. Si existiera un segundo tiempo de ajuste (por ej. en modos cct y dodo) podría verse pulsando SEL otra vez.
4. Utilice /y V mientras ve el tiempo de ajuste para seleccionar el punto de ajuste de temporizador a visualizar.
5. El temporizador volverá a su funcionamiento normal después de mostrar el tiempo de ajuste. Quedará a la vista el último temporizador que se visualice. Para ver un temporizador diferente durante el funcionamiento, repita los pasos 1 y 2 anteriores.

### Modo de ajuste

1. Pulse PRG. La pantalla mostrará el temporizador y el número del punto de ajuste (por ej. ST21 = temporizador 2, tiempo de ajuste 1).
2. Utilice /y V para seleccionar el temporizador a ajustar.
3. Cuando esté seleccionado el temporizador relevante, pulse SEL para permitir alterar el tiempo de ajuste.
4. Regule el tiempo de ajuste de dígito en dígito con /y V. Pulse SEL para moverse entre los dígitos.
5. Cuando el ajuste haya finalizado, pulse PRG para memorizar el nuevo valor y pasar al segundo tiempo de ajuste si lo hay. Si se está utilizando un sólo tiempo, el temporizador volverá a su funcionamiento normal.
6. Repita los pasos 4 y 5 para ajustar el segundo tiempo.
7. Quedará a la vista el último temporizador que se visualice. Para ver un temporizador diferente durante el funcionamiento, repita los pasos 1 y 2 anteriores.


### Modo de programación

1. Pulse y mantenga pulsado PRG. La pantalla mostrará PASS (si se ha establecido una contraseña >0). Pulse SEL y utilice /y V para introducir cada dígito de la contraseña. Utilice SEL para moverse entre los dígitos de la contraseña.
  - a. Cuando haya terminado pulse PRG para acceder a las funciones de programación. NOTA : si no hay ninguna contraseña establecida (PASS=0000) la pantalla pasará directamente al primer parámetro de programación (Mde1 por defecto).
2. Utilice /y V para desplazarse por el menú de programación (Mde1, Mde2, Mde3, Mde4, Mde5, tdir, PASS - Mde1, Mde2 ... etc.)
3. Pulse SEL para acceder al parámetro de programación a cambiar, utilice /y V para cambiar el parámetro (utilizando SEL para desplazarse entre los dígitos cuando lo necesite).
4. Pulse PRG para memorizar el cambio y pasar a la siguiente variable dentro de la configuración de un temporizador concreto (por ej. Mde1, rng1, St, St11 - Mde1, rng1 ...etc.)
5. Utilice /y V al aparecer Mde para desplazarse por el menú de programación.
6. Pulse y mantenga pulsado PRG en cualquier Mde para abandonar el modo de programación. Quedará a la vista el temporizador activo cuando abandone el modo de programación. Para ver un temporizador diferente durante el funcionamiento, repita los pasos 1 y 2 anteriores del modo de visualización.


### Notas

1. Los botones Set y PRG están desactivados cuando se ve un temporizador en modo de relé.
2. Los modos de ajuste y programación se cerrarán si no se pulsa ningún botón durante 1 minuto. El temporizador volverá al modo de funcionamiento y no se memorizarán los cambios.
3. Cuando se accede a la rutina del programa toda temporización se detiene, se resetea y las salidas se desactivan.
4. La temporización continúa en modo de ajuste. Los nuevos tiempos ajustados entran en vigor cuando se arranca el temporizador la próxima vez.
5. El indicador de salida se ilumina cuando se activa la salida relevante.
6. Los valores por defecto pueden restaurarse manteniendo pulsados los botones PRG y SEL cuando el suministro está encendido.


## FRONT PANEL FUNCTIONS

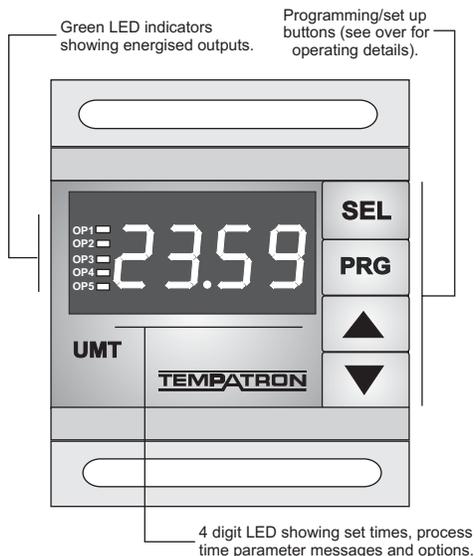

## DIMENSIONS

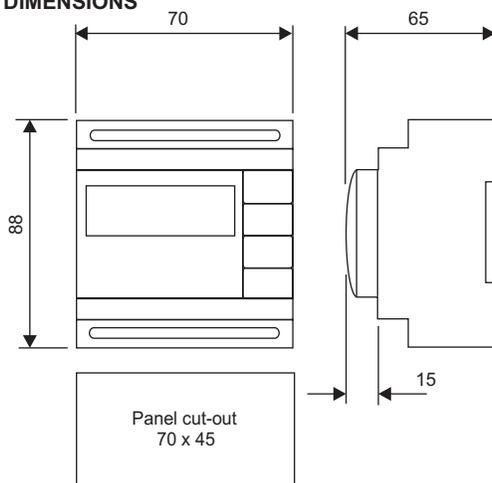


## TIMER DISPLAY SELECTION

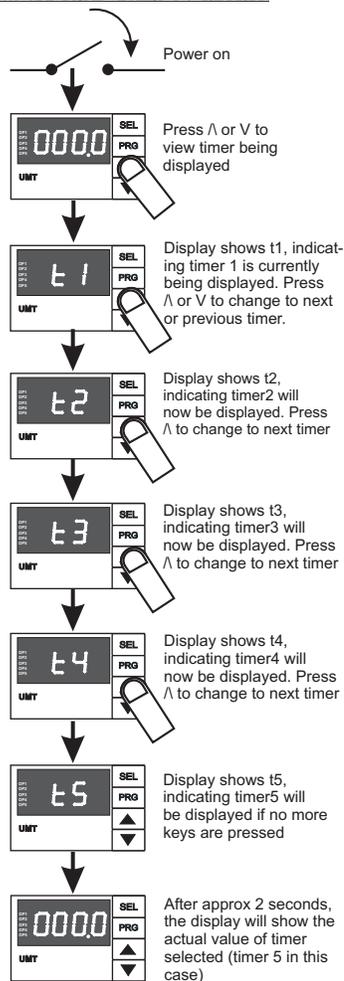


## PROGRAM PARAMETERS

Parameter	Function	Default Value	Range/options
St11-St51	First timing value	900.0	0 to Timing range
St12-St52	Second timing value	900.0	0 to Timing range
PASS	Password to access Program	0000	0 = No Password 1 - 4999 for adjustable times 5000-9999 for locked times 1996 Override Password
MODE (ndE1-5)	Timing Mode Selection	dE	dE = Delay On int = Interval Time dd = Delay Off cct = Cycling Timer dodo = Delay On Delay Off rLy = Relay Mode
r nG1 r nG2	Timing Range Selection	SECS	SECS = 0.1 to 999.9 secs M-S = 1sec to 99min59sec H-M = 1min to 99hrs59min
St	Start Mode	CtS	CtS = Close to Start PtS = Pulse to Start Ptr = Pulse to Reset
ncYc	Cycle Counter	0000	0000 = Continuous 1-9999 cycles
tdir	Counting Direction	uP	uP or dn = Up or Down


## SET POINT DISPLAY

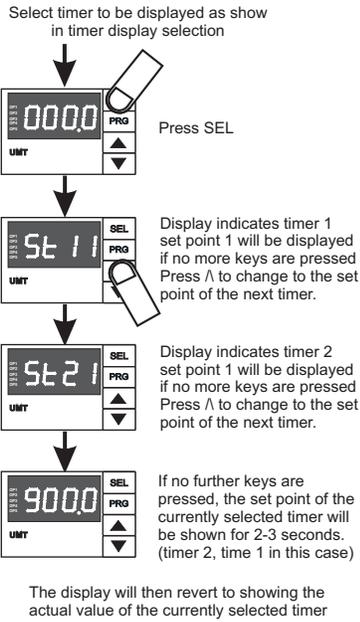


### FOR CYCLE TIMER (cct) AND DELAY ON - DELAY OFF (dodo) MODES ONLY

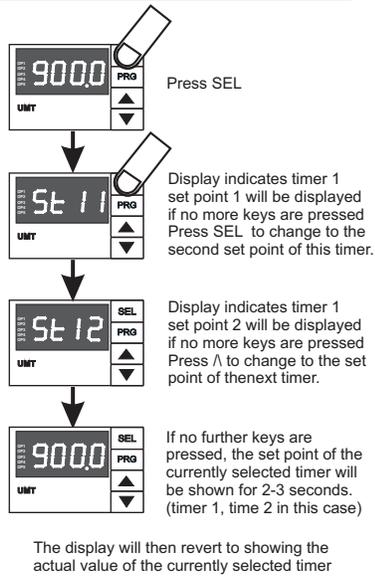


## SET POINT ADJUSTMENT

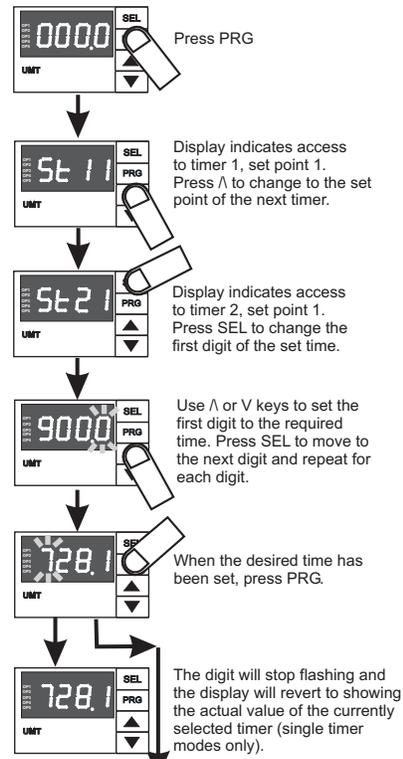


### FOR CYCLE TIMER (cct) AND DELAY ON - DELAY OFF (dodo) MODES ONLY

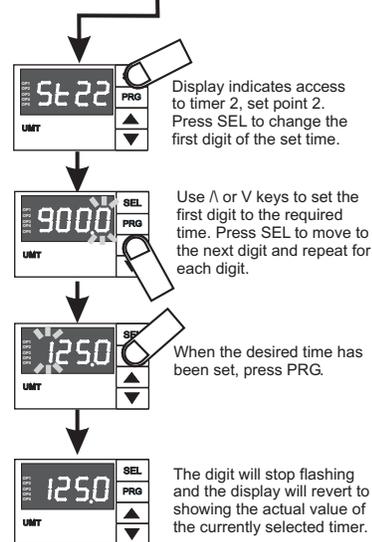

## TIMING MODES

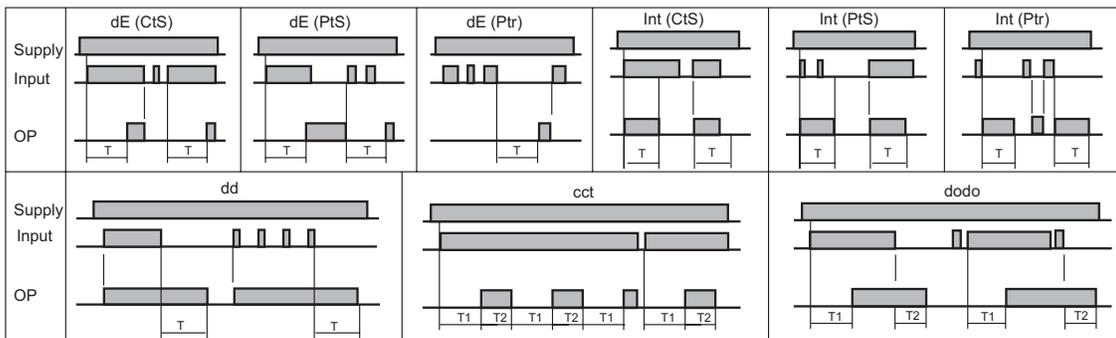

# PROGRAMMING

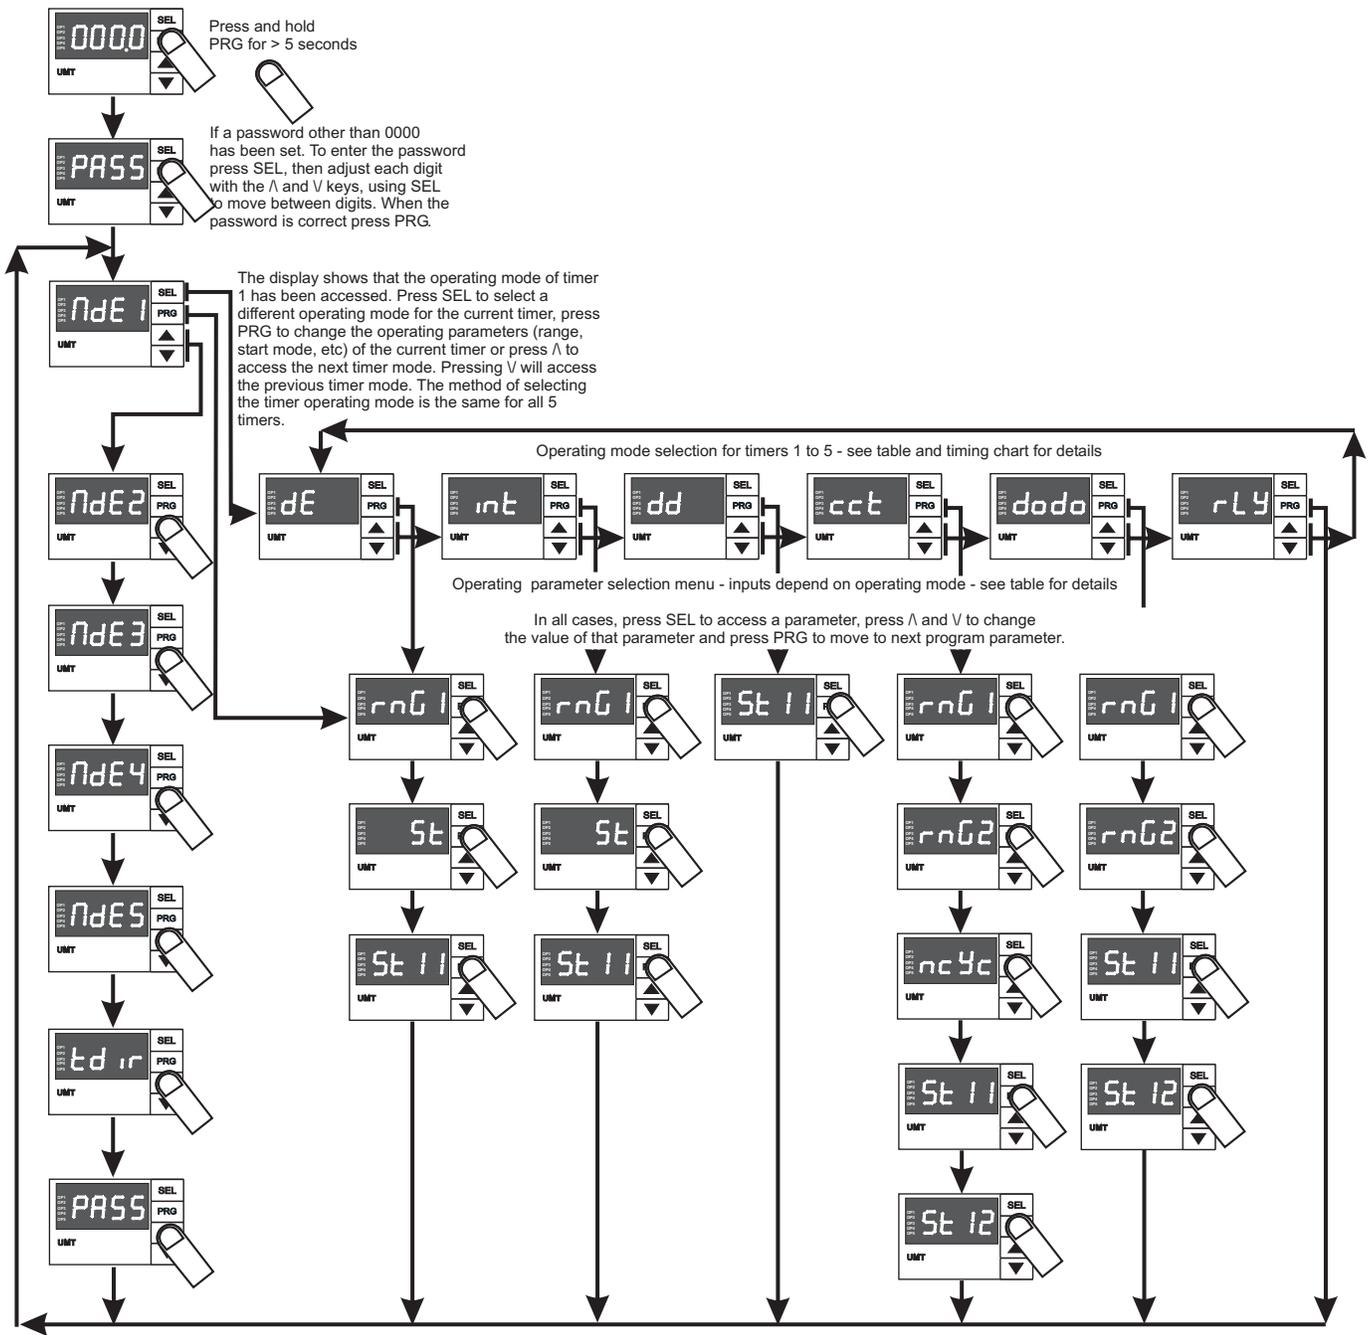

## WIRING DIAGRAM

