


Performance et simplicité au meilleur coût !

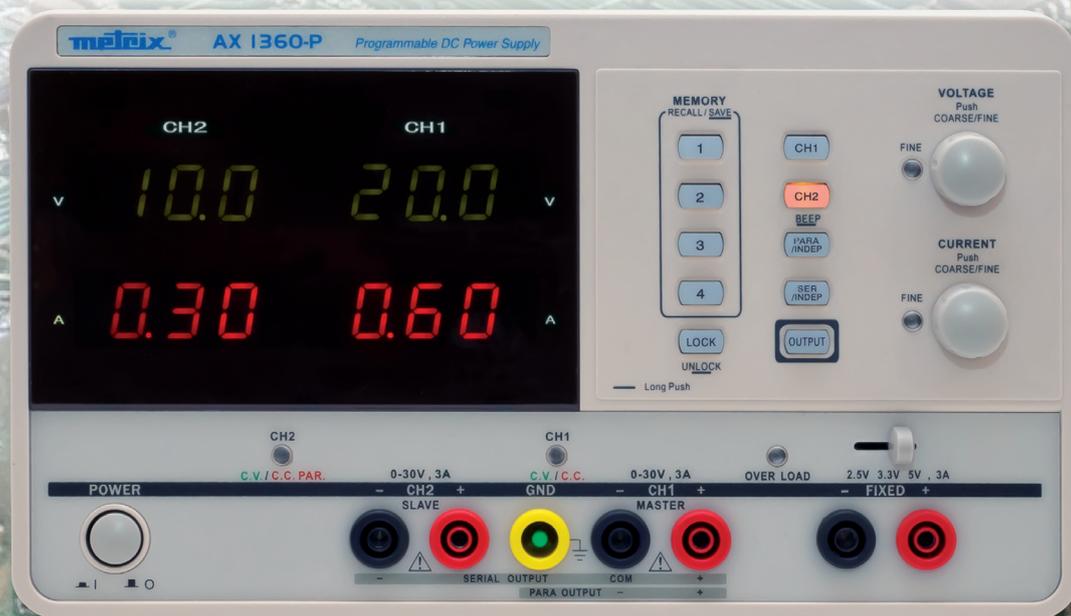

- ✓ **2 sorties réglables (0-30 V) et 1 sortie fixe sélectionnable (2,5 V / 3,3 V / 5 V)**
- ✓ **Visualisation lumineuse en couleur des courants et tensions en simultanée sur 3 digits**
- ✓ **Utilisation simplifiée grâce au montage en série ou en parallèle sans cordon**
- ✓ **Plus de rapidité avec 4 configurations en rappel mémoire en face avant**
- ✓ **Grande stabilité, faible dérive dans le temps quel que soit le mode**
- ✓ **Protection contre les surtensions, les échauffements et les courts-circuits**
- ✓ **Commande du ventilateur fonction de la puissance de sortie**
- ✓ **Communication USB**

AX 1360-P, Alimentation régulée programmable

L'alimentation régulée programmable est très utilisée dans les laboratoires de Recherche & Développement ou laboratoire d'essais, la fabrication de produits électriques ou électroniques, l'enseignement...

Simple à utiliser, l'AX 1360-P permet de passer d'un montage série à un montage parallèle, sans câblage, par une simple sélection, et la commutation entre les 2 modes se fait automatiquement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AX 1360-P

Nombre de sorties	3	
RÉGULATION DE TENSION		
Sortie 1	0 – 30 V	
Sortie 2	0 – 30 V	
Sortie 3	2,5 V / 3,3 V / 5 V	
RÉGULATION DE COURANT		
	INDÉPENDANTE	EN PARALLÈLE
Sortie 1	5 A	6 A
Sortie 2	5 A	10 A
Sortie 3	3 A	-
PRÉCISION		
Tension	±(0,5 % lecture + 2 digits)	
Courant	±(0,5 % lecture + 5 digits)	
RÉSOLUTION		
Tension	10 mV (0 à 9,99 V) – 100 mV (10 à 30 V)	
Courant	10 mA	
ONDULATION ET BRUIT		
Tension	< 1 mV RMS	
COEFFICIENT TEMPÉRATURE		
Tension	< 300 ppm/°C	
EN CHARGE		
	INDÉPENDANTE ET EN PARALLÈLE	
Régulation tension	< 0,1 % + 5 mV	
Régulation courant	< 0,2 % + 3 mA	
PROTECTIONS		
Court-circuits	Limitation du courant et indication visuelle par Led rouge	
Surintensité	Fusible	
FONCTION « SAVE/RECALL »		
Nombre de mémoires	4	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Affichage	Numérique à LED – Tension et courant simultanément et couleur	
Réglages courants et tensions	Sortie 1 et 2 par potentiomètres et 3 par commutateur	
Interface / Logiciel	USB / Drivers LV et LW	
Alimentation secteur	220 V / 50 Hz – 60 Hz	
Sécurité / Protection	IEC 61010-1 / Fusible	
Caractéristiques mécaniques	Dimensions : 310 x 250 x 150 mm – Masse : 7,5 kg	
Garantie	1 an	

Etat de livraison

AX1360-P : 1 alimentation programmable, 1 cordon d'alimentation, 1 cordon USB, 1 logiciel sur CD Rom et 1 notice de fonctionnement.

Référence de commande : **AX1360-P**



FRANCE
Chauvin Arnoux
 190, rue Championnet
 75876 PARIS Cedex 18
 Tél : +33 1 44 85 44 85
 Fax : +33 1 46 27 73 89
 info@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.fr

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
 Moosacherstrasse 15
 8804 AU / ZH
 Tél : +41 44 727 75 55
 Fax : +41 44 727 75 56
 info@chauvin-arnoux.ch
 www.chauvin-arnoux.ch

MOYEN-ORIENT
Chauvin Arnoux Middle East
 P.O. BOX 60-154
 1241 2020 JAL EL DIB (Beyrouth) - LIBAN
 Tél : +961 1 890 425
 Fax : +961 1 890 424
 camie@chauvin-arnoux.com
 www.chauvin-arnoux.com

Pour informations et commandes