CUSTOMER	CPC
PRODUCT NO.	

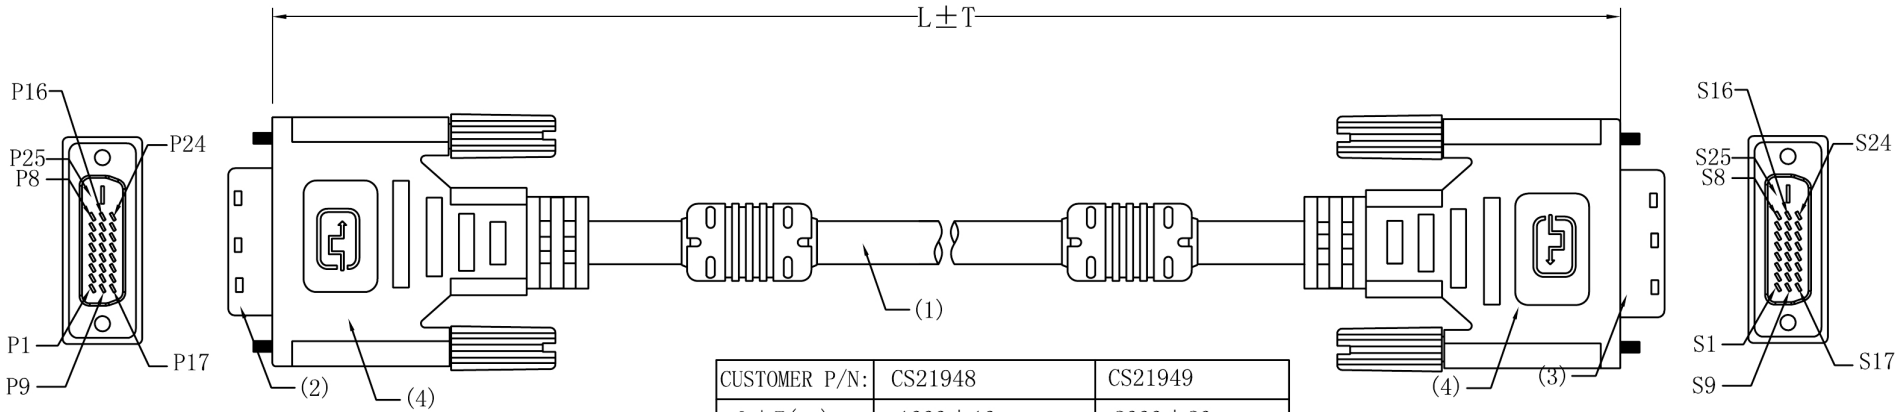

CUSTOMER P/N:	CS21948	CS21949
L±T(mm)	1000±10	2000±20

SIDE:A

SIDE:B

NOTE:

(1). Cable Spec:UL20276(24+1)30#:[(7/0.10BC*1P+7/0.10BC
+FAM)*7PCS+7/0.10BC*3C+7/0.10BC*1P+AL+
7/0.12BC+B(112/0.12ALM)]
Jacket Material:PVC OD:7.3±0.2mm
Cable Colour:Black
Cable Printing: AWM 20276 80℃ 30V VW-1
DVI Digital/Analog Dual Link Cable

(2). Connector A:DVI (24+1)PIN Male Solder Type
Insulation:Black
Contact:Gold Plated
Shell:Gold Plated

(2). Connector B:DVI (24+1)PIN Female Solder Type
Insulation:Black
Contact:Gold Plated
Shell:Gold Plated

(3). Over Mold:PVC,Black

(4). Parameter Settings:CT-8681FA

(5). Packing:POLYBAG Packing

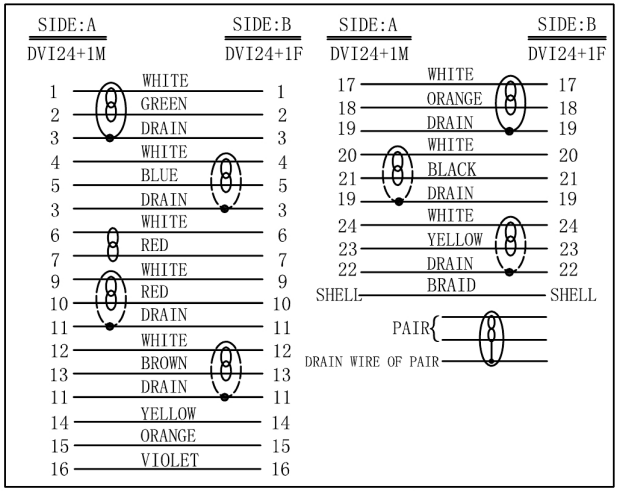

PIN OUT:(4)

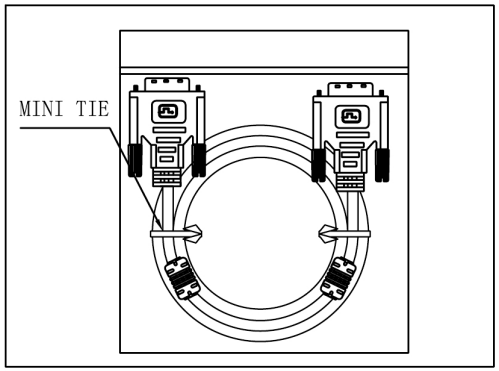

PACKING:(5)

REV	DESCRIPTION	DATE
00	NEW	2011/11/25

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

LENGTH: X. ±1
.X±0.2
.XX±0.10
ANGLE: X° . ±1°
.X° ±0° 30'

UNIT:mm	REV:00				NAME	DVI24+1PM/DVI24+1PF
DRAWING	XIAOCAO	2011/11/25	S. P. NO.	HT-2352		
CHECK			P. O. NO.		DWG. NO.	
APPROVE			SIZE		PAGE	1/1