

MX 5006

MX 5060



1000 V CAT III



Simple et efficaces pour vos laboratoires...

- Mesure de courant sans risque d'erreur grâce à la borne A unique jusqu'à 10 A
- TRMS AC+DC, jusqu'à 60000 points affichés sur bande passante 100 kHz
- Stabilité des mesures via le calibre V_{LowZ} qui élimine les tensions fantômes
- Stabilité des mesures sur variateur avec le filtre MLI 300 Hz
- Enregistrement et surveillance des valeurs Min, Max et Peak signé
- IEC 61010 double isolation 1000 V CAT III respectée, sécurité optimisée

Des multimètres polyvalents & communicants

Conçus pour une utilisation en toute sécurité, les multimètres TRMS MX 5006 & MX 5060 permettent un large éventail d'applications dans les secteurs de l'électrotechnique et de l'électronique. Leurs étendues de mesure associées aux multiples combinaisons possibles, leur confèrent une grande polyvalence.

Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des fonctions que l'on peut associer ou non aux mesures et ainsi élargir leur champ d'application.

Type de mesure / Fonctions	Max Min	Peak ±	ΔREL	0	Range Auto	Range Manual	HOLD	Filtre MLI
Tension VLowZ								
Tension AC	●	●	●	En ΔREL uniquement	●	●	●	●
Tension AC+DC								
Courant A								
Tension VDC	●		●	●	●	●	●	
Courant ADC	●		●	●	●	●	●	
Tension 60 mVDC	●		●	●	●	●	●	
Tension 60 mVAC	●	●	●		●	●	●	●
Tension 60 mVAC+DC								
Température	●		●	En ΔREL uniquement	●	●	●	
Résistance	●		●	●	●	●	●	
Capacité	●		●	●	●	●	●	
Fréquence			●	●	●	●	●	
Période 1/F			●	●	●	●	●	
Continuité				●	●	●	●	
Test diode				●	●	●	●	

Ergonomie

Ces multimètres de laboratoire sont enrobables et bénéficient également d'une béquille orientable pour optimiser la lisibilité sur table. Conçu sur la base de la technologie LCD Translectif, leur **grand afficheur principal de 16 mm** offre une lisibilité exceptionnelle. Ainsi, le MX 5060 dispose de 60 000 points de mesure avec un double afficheur rétro éclairé, et un bargraphe à zéro central.

L'écran (450 x 890 mm) comporte 4 zones pour l'affichage :


- numérique double des valeurs mesurées
 - des unités
 - des symboles
 - analogique via le bargraphe 61 segments
- La face avant colorée des MX 5006 & MX 5060 permet l'identification rapide des fonctions principales et secondaires (jaune).



Simplicité et gain de place, le câble d'alimentation se range par enroulement autour des pieds du multimètre.

Grandeurs électroniques remarquables...

Ces multimètres disposent de toutes les fonctions nécessaires aux applications électroniques : courant continu, résistances, fréquence, tensions crêtes, valeurs RMS, etc. Avec leur bande passante VDC de 100 kHz, leur calibre de 60 mV et la résolution au μV du MX 5060, ces multimètres de table réalisent l'ensemble des mesures avec une précision comparable à celle de multimètres de poing VDC 0,05%.

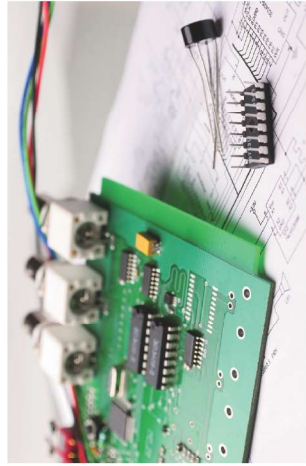

Applications électrotechniques 600 V CAT IV & 1000 V CAT III

Leur niveau de sécurité électrique offre aux MX 5006 et MX 5060 la possibilité de réaliser de multiples applications :


- Mesures sur des appareils électroménagers, des prises de courant, des outils portables et autres appareils similaires.
- Mesure sur les tableaux de distribution, disjoncteurs, sectionneurs, boîtiers de dérivation
- Mesure sur les équipements électriques ou autres appareillages à usage industriels connectés à l'installation fixe
- Et même les mesures sur les dispositifs installés avant le disjoncteur principal d'un bâtiment.



Applications sur variateur

Les MX 5006 & MX 5060 possèdent les principales fonctionnalités pour réaliser les mesures sur des variateurs de vitesse.

- Une impédance basse VLowZ, pour s'affranchir des tensions « fantômes »
- Un filtre passe bas 4^e ordre (fréquence de coupure 300 Hz) pour des mesures stables permettant d'éliminer le bruit présent généralement sur les variateurs MLI

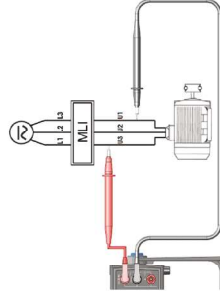

Exemple : mesure de tension sur un variateur



La surveillance


La touche de surveillance Min/Max/PEAK+ déclenche la mesure des valeurs suivantes : la plus élevée et la plus faible de la mesure efficace. Simple et efficace pour visualiser un signal avant son enregistrement, la sélection de chaque grandeur se fait par appuis successifs sur cette touche.

- Min/Max sous 100 mV environ
- Peak+ sous 1 ms (Fmax = 1 kHz)



L'enregistrement

Installé sur un PC, le logiciel SX-DMM2 permet le traitement des mesures. Il réalise l'enregistrement horodaté des valeurs mesurées et affiche le signal sur le PC. L'ensemble des données ainsi exploitées peut être transféré facilement sous tableur.



La température

Les MX 5006 & MX 5060 mesurent la température via un thermocouple K sur une étendue de mesure très large (de -60 °C à +1200 °C). Pour obtenir la température ambiante associée aux mesures en cours, il suffit de court-circuiter les entrées, et l'instrument affiche directement la température ambiante (en °C ou °F).

Chauvin Arnoux® dispose d'une large gamme de capteurs à thermocouple K : en inox avec ou sans extensions, déformables, pour surface planes ou pour pénétration dans certains milieux (pâteux, liquide...).





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*		MX 5060 *			MX 5006		
Tensions DC, AC et AC+DC							
Gamme	60 mV*	600 mV	6 V	60 V	600 V	1000 V	
Résolution*	0,001 mV	0,01 mV	0,0001 V	0,001 V	0,01 V	0,1 V	
Précision DC (base)		0,05 %			0,09 %		
Bande passante AC AC+DC	100 kHz						
Précision de base AC AC+DC	0,5%				0,8%		
Précision de base V _{LowZ} AC (520 kΩ)	0,5%				1,2%		
Courant DC, AC,AC+DC							
Gamme	6000 µA	60 mA	600 mA	6 A	10 A / 20 A (30 s max)		
Résolution*	0,1 µA	0,001 mA	0,01 mA	0,0001 A	0,001 A		
Précision DC	0,8%						
Bande passante AC AC+DC	20 kHz			10 kHz			
Précision AC AC+DC	1%						
Fréquence							
Gamme Fréquence	60 Hz	600 Hz	6 kHz	60 kHz			
Résolution*	0,01 Hz	0,1 Hz	1 Hz	10 Hz			
Résistance et continuité							
Gammes	600 Ω	6 kΩ	60 kΩ	600 kΩ	6 MΩ	60 MΩ	
Résolution*	0,01 Ω	0,1 kΩ	0,001 kΩ	0,01 kΩ	0,0001 MΩ	0,001 MΩ	
Précision de base	0,2%			0,4%			
Protection	Protection électronique 1000 V						
Détection en continuité sonore	600 Ω SIGNAL <30 Ω +/-5 Ω < 5V						
Test diode							
Mesure de tension	3 V résolution 1 mV +BIP <40 mV ±10 mV						
Capacités							
Gammes	6 nF	60 nF	600 nF	6 µF	60 µF	600 µF	6 mF
Résolution	0,001 nF	0,01 nF	0,1 nF	0,001 µF	0,01 µF	0,1 µF	1 µF
Température TK							
Gamme de fonctionnement	-200 ° C à +1200 ° C						
Précisions / Résolution	0,5 % L / 0,1 ° C						
Autres fonctions							
Min/Max/PEAK ±	Sur toutes les positions mesurées						
ΔREL	Valeur relative MEM afficheur secondaire retranché sur la valeur mesurée afficheur principal						
Filtre MLI	Passe-bas 300 Hz 4 ^e ordre pour mesure sur variateur de moteur asynchrone						
Zero central	VDC et IDC zéro centré						
Communication USB	Avec SX-DMM2 - Commande SCPI						
Cadence de mesure et bargraphe	5 mesures par seconde et bargraphe 61 segments pour fonction analogique						
Caractéristiques générales							
Type d'affichage	Type de LCD Transflectif avec rétro éclairage, angle vision élargis et hauteur digits 16 mm Double afficheur 60 000 points* ou 6000 points						
Interfaces PC	Connecteur USB type B – logiciel SX-DMM2						
Alimentation secteur	Universelle 230 V / 47-63 Hz / cordon secteur amovible et version 110V** < 2 VA						
Sécurité / CEM	Sécurité selon CEI 61010-1 (2001) 1000V-CATIII – CEM selon EN61326-1						
Environnement	Stockage -20 °C à +70 °C – Utilisation 0 °C à +40 °C						
Caractéristiques mécaniques	Dimensions (L x P x H) : 295 x 295 x 95 mm – Masse : 1,85 kg						
Garantie	3 ans						

* 60 000 points

Etat de livraison et références

1 multimètre **MX 5006** livré avec 1 cordon d'alimentation secteur EU, 1 cordon 1,5 m droit/droit rouge, 1 cordon 1,5 m droit/droit noir, 1 pointe de touche CATIV 1 kV rouge, 1 pointe de touche CATIV 1 kV noire, 1 notice de fonctionnement sur CD et 1 guide de démarrage papier

> **MX5006**

1 multimètre **MX 5060** livré avec 1 cordon d'alimentation secteur EU, 1 cordon 1,5 m droit/droit rouge, 1 cordon 1,5 m droit/droit noir, 1 pointe de touche CATIV 1 kV rouge, 1 pointe de touche CATIV 1 kV noire, 1 cordon USB, 1 notice de fonctionnement sur CD, 1 guide de démarrage papier et 1 notice de programmation à distance

> **MX5060**

Accessoires

Logiciel SX-DMM pour multimètres de table
Jeu de 2 cordon BNC/ banane à reprise arrière
Kit de calibration
Thermocouple K avec adaptateur

> **SX-DMM2**
> **AG1066-Z**
> **P01196770**
> **P01102107Z**

Recharges

Cordon secteur 1,5 m
Fusible 1000 V 11 A (x5)
Cordon USB A/B 1,80 m

> **AG0416**
> **P01297092**
> **P01295293**

** Version MX5006-110 et MX5060-110 sur demande



FRANCE
Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél : +33 1 44 85 44 85
Fax : +33 1 46 27 73 89
info@metrix.fr
www.metrix.fr

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél : +41 44 727 75 55
Fax : +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

MOYEN ORIENT
Chauvin Arnoux Middle East
P.O. BOX 60-154
1241 2020 JAL EL DIB (Beyrouth) - LIBAN
Tél : +961 1 890 425
Fax : +961 1 890 424
camie@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com

Pour informations et commandes

