1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1	30 +0.1	22.2 +0.2
	>1 to / bis 1.5	30.2 +0.1	22.2 +0.2
	>1.5 to / bis 3	30.4 +0.1	22.2 +0.2

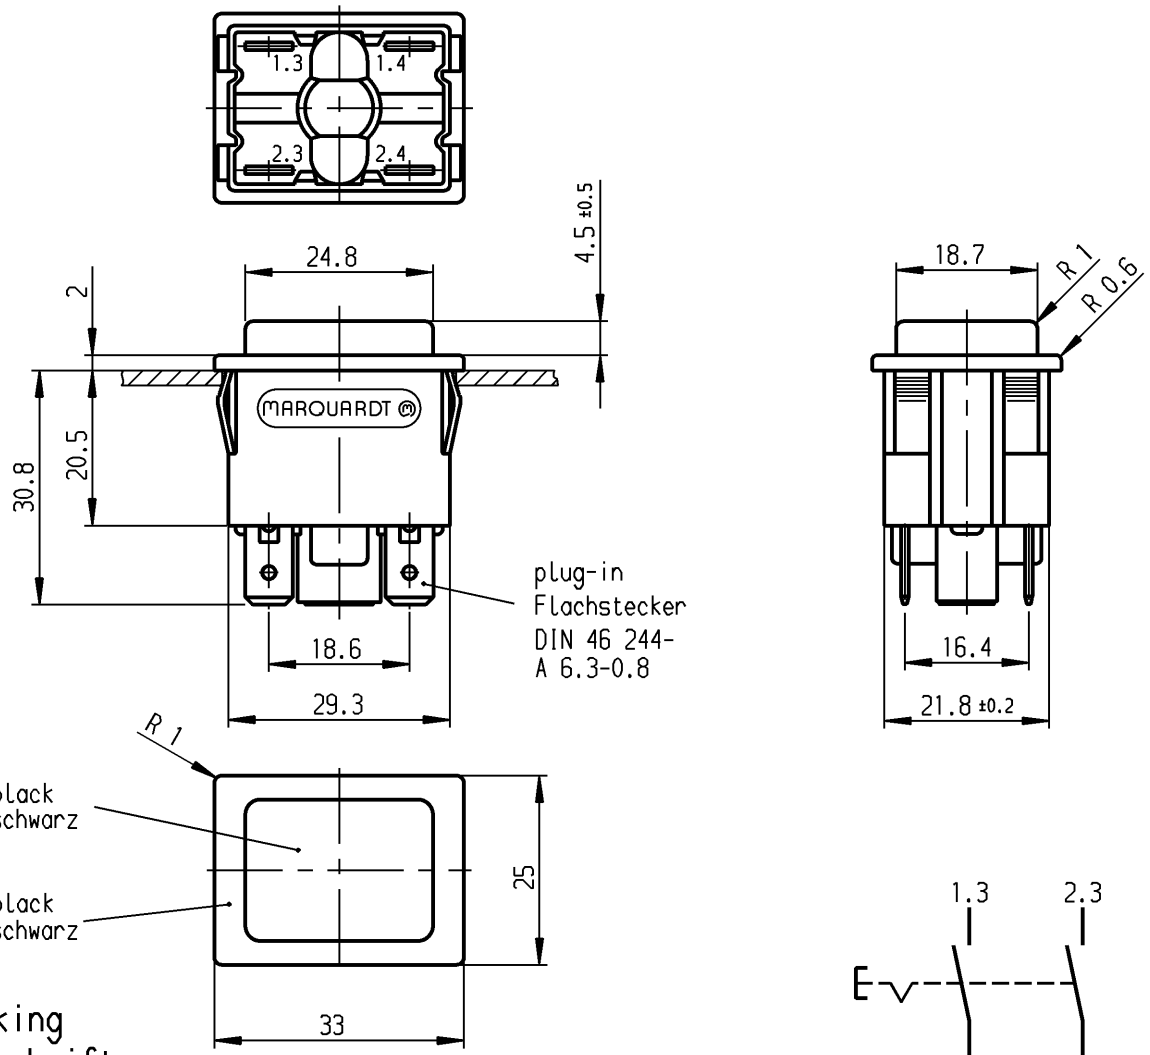



Marking
Aufschrift

MARQUARDT
1661.
16(4)/250~ T85/55
05



DPST
Ausschalter 2-polig

total travel
Gesamtweg 4 ±0.4

date code of manufacture:
year/week acc. to DIN EN 60062
Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062

suitable for appliances of class II
Für Geräte der Klasse II geeignet.

für Form und Lage / FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			
für Winkel FOR ANGLE ± 2°			PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH	Radien RADII
				0-6	± 0.2	± 0.2
				>6-15	± 0.4	±
				>15-30	± 0.4	±
				>30-70	± 0.6	±
				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	>70-120 ±	
					>120-200 ±	

Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY
c	18557	12.04.88 b	g		
b			f	32547	23.05.02 sig
a			e	28075	12.10.99 mut
			d	26325	29.09.98 bb

Pause COPY | Blatt SHEET | Original DIN A4 | Maßstab SCALE 1:1

0 10 20 30 mm

CAD Medusa Z

gez./DRAWN BY 29.09.98 bb

gepr./CHECKED BY

Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchng.gl.Nr.v.01.02.82

Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index
K	1661.0201	

Appliance Switch
Geräteschalter

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.