



Deutsch



English



Español



Français



Nederlands



Português



Polski



Русский


Kemo®

Electronic

M237

STEREO PREAMPLIFIER

STEREO-VORVERSTÄRKER

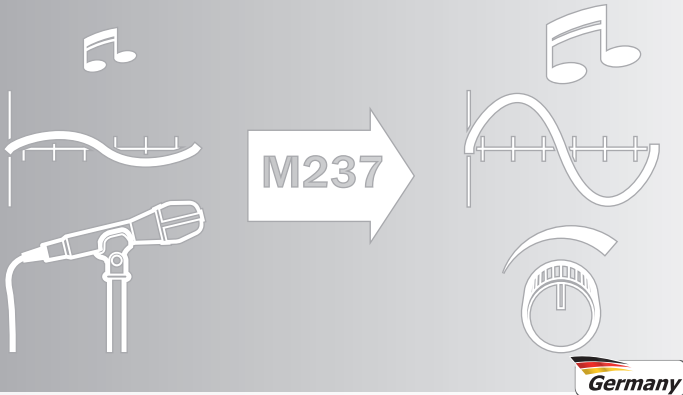

Optimal for microphones!

M237 | Stereo-Vorverstärker

Universal Stereo Vorverstärker für Mikrofone und universelle Anwendung. Das Modul wird einfach zwischen einen Stereo Endverstärker und einer zu schwachen Signalquelle (z.B. Mikrofon) geschaltet.

M237 | Stereo Preamplifier

Universal stereo preamplifier for microphones and universal application. The module is simply connected between a stereo power amplifier and a too weak signal source (e.g. microphone).

Technical data:

Operating voltage: 9 - 24 V/DC stabilized (or battery) | **Current**


consumption: approx. 3.4 mA $\pm$ 20% at 12 V (without load) |

Frequency range: approx. 8 Hz - 60 kHz, 3 dB at U out 1.5V RMS

| **Input impedance:** 100k Ω | **Output load:** > 2k Ω | **Amplificati-**

on: approx. 30 dB $\pm$ 20% | **Distortion:** $\leq$ 0.02% $\pm$ 20%

ES Preamplificador estéreo | **FR** Préamplificateur stéréo | **NL** Stereo-voorversterker | **PT** Pré-amplificador estéreo | **PL** Przedwzmacniacz-Stereo | **RU** Предусилитель стерео

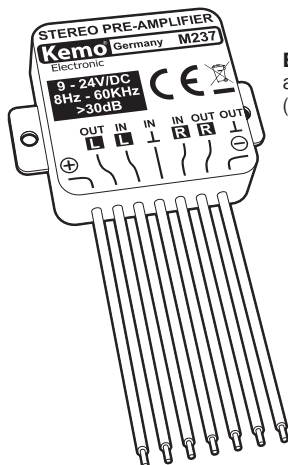

Board Dimensions:

approx. 40 x 40 x 12 mm
(without fixing straps)



www.kemo-electronic.de



Kemo Electronic GmbH
Leher Landstrasse 20
27607 Geestland, Germany

4 024028 032375
P / Module / M237 / Ver.001 / KV001