Medidores láser de distancia 424D, 419D y 414D de Fluke

Los medidores láser de distancia profesionales Fluke se pueden usar en múltiples aplicaciones. . .

Trabajos con energía eléctrica

- Longitud de conductos
- Longitudes de cables
- Distancia de caída de potencia
- Distancia de alumbrado y posicionamiento
- Posiciones de las cajas eléctricas

Gestión de planta (industrial)

- Distribución de equipos
- Tuberías/gases de escape/ventilación
- Instalación de equipos
- Distribución e instalación de conductos

HVAC

- Ventilación y conductos de aire
- Posicionamiento de los equipos
- Cálculos de volumen de aire
- Tuberías de agua fría/caliente
- Longitud de cables
- Tamaño de los conductos

Espacio de alquiler

- Distribución del espacio
- Espacio de iluminación
- Distribución de suelo
- Distribución de la sala de red

Para más información, visite:
www.fluke.com/distance

Configuración del equipo

Ventilación

Trabajos con energía eléctrica

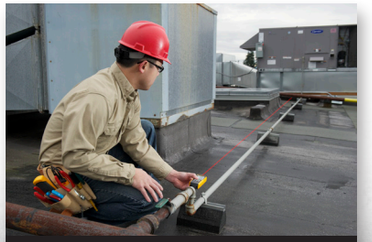

Distancias largas

Distribución de la sala de red

©2007-2012 Fluke Corporation.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Impreso en los Estados Unidos. 4/2012 11952-spa

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.

FLUKE®

Una herramienta profesional Fluke para la medición láser de distancia

Fluke 414D

Mida hasta 50 metros, reduzca los errores y ahorre dinero

Características del 414D:

- Reducción de los errores de estimación, ahorrando tanto tiempo como dinero
- La tecnología láser más avanzada para la medición de distancias
- Medidas instantáneas con sólo pulsar un botón
- Fácil de apuntar con un láser brillante
- Cálculo rápido de áreas (metros cuadrados) y de volúmenes
- Suma y resta de mediciones de forma sencilla
- Mayor vida útil de la batería gracias a la función de apagado automático
- Aplicación del teorema de Pitágoras para determinar la distancia de forma indirecta a partir de otras dos medidas
- Bolsa con logotipo Fluke
- Tres años de garantía

Especificaciones técnicas	
Rango con la placa de objetivo Leica GZM26	50 m (165 pies)
Precisión de medición	±2,0 mm (0,08 pulg.)
Clase de láser	II
Apagado automático del láser/apagado automático	90 / 180 segundos
Medición continua	Sí
Duración de la batería	3000 mediciones
Rango de temperatura: funcionamiento	De 0°C a +40 °C (de 32 °F a +104 °F)
Baterías	2 AAA

La herramienta profesional avanzada para medir distancias

Fluke 419D

Medición instantánea de hasta 80 metros con muchas características mejoradas

Todas las características del 414D JUNTO CON:

- Visibilidad mejorada con pantalla retroiluminada
- Capacidad de medir hasta 80 m (260 pies)
- Aplicación avanzada del teorema de Pitágoras para determinar la distancia de forma indirecta a partir de otras tres medidas
- Respuesta sonora al pulsar las teclas
- Almacenamiento de las últimas diez mediciones para una recuperación rápida de la distancia
- Gran protección ambiental gracias a su estanqueidad que cumple con la norma IP54 (contra el polvo y las salpicaduras)
- El modo trípode le permite realizar un montaje en trípode para medir largas distancias
- Función de postes para marcar longitudes definidas

Especificaciones técnicas	
Rango con la placa de objetivo Leica GZM26	80 m (260 pies)
Precisión de medición	±1,0 mm (±0,4 pulg.)
Clase del láser	II
Apagado automático del láser/apagado automático	90 / 180 segundos
Medición continua	Sí
Duración de la batería	5000 mediciones
Intervalo de temperatura: funcionamiento	-10 °C a +50 °C (de 14 °F a +122 °F)
Baterías	2 AAA

El medidor Fluke de distancia láser definitivo

Fluke 424D

Un medidor con múltiples funciones capaz de medir hasta 100 metros

Todas las características del 414D y 419D, JUNTO CON:

- Sensor de inclinación para realizar mediciones en zonas de difícil acceso
- La brújula proporciona un encabezado para la medición de distancias
- Corrección automática de extremos: al medir desde un borde o esquina, un sensor incorporado detecta la posición de este soporte y cambia automáticamente el punto de referencia
- Capacidad de medir hasta 100 m (330 pies)

Especificaciones técnicas	
Rango con la placa de objetivo Leica GZM26	100 m (330 pies)
Precisión de medición	± 1,0 mm (± 0,04 pulg.)
Clase del láser	II
Apagado automático del láser/apagado automático	90 / 180 segundos
Medición continua	Sí
Duración de la batería	5000 mediciones
Rango de temperatura: funcionamiento	-10 °C a +50 °C (de 14 °F a +122 °F)
Baterías	2 AAA

FLUKE®

APUNTE, DISPARE Y MIDA LA DISTANCIA

ASÍ DE FÁCIL

50 m
165 pies

80 m
260 pies

100 m
(330 pies)