PERFECT Kabelverschraubung / *PERFECT cable gland* 500xxMxxPABSzzzz

Aufbau		*Configuration*	
Hutmutter	Polyamid PA6 V-2	*Dome nut*	*Polyamide PA6 V-2*
Dichtring	Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR	*Sealing ring*	*Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR*
Zwischenstutzen	Polyamid PA6 V-2	*Gland body*	*Polyamide PA6 V-2*
Anschlussgewinde	metrisch, nach EN 60423	*Connecting thread*	*metric as per EN 60423*

Eigenschaften		*Properties*	
	mit Biegeschutzspirale, für bewegliche flexible Leitungen, integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich,		*with spiral top,* *for movable flexible cables,* *integrated anchorage,* *wide sealing and clamping range,* *easy-to-install,*
Temperaturbereich	-20°C / +100°C	*Temperature range*	*-20°C / +100°C*
Schutzart	IP68 - 5 bar	*Protection grade*	*IP68 - 5 bar*
Prüfnorm	EN 50262 / UL 514B	*Test standard*	*EN 50262 / UL 514B*
VDE-Ausweis	40020902	*VDE licence*	*40020902*
UL / CSA-File	E140310	*UL / CSA-File*	*E140310*
SEV-Bewilligung	09.0418	*SEV licence*	*09.0418*
Hinweis	Angaben zu den Prüfungen - siehe Anhang	*Comment*	*details about tests - see annex*

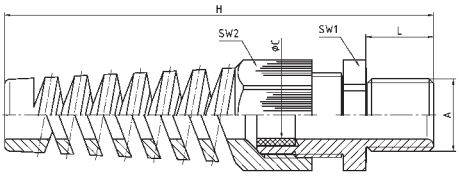

Merkmale / *Characteristics*

Anschlussgewinde / *Connecting thread* — Standardlänge / *standard length*

A	øC mm	L mm	SW1 mm	SW2 mm	H mm		RAL 7001 silbergrau *silver grey* Art.-Nr. / Part No.	RAL 7035 lichtgrau *light grey* Art.-Nr. / *Part No.*	RAL 9005 tiefschwarz *jet black* Art.-Nr. / *Part No.*
M12x1,5	3 - 6,5	8	15	15	63,5	100	50007M12PABS	50007M12BS7035	50007M12BSSW
M16x1,5	5 - 10	15	22	22	94,5	100	50011M16PABS	50011M16BS7035	50011M16BSSW
M20x1,5	6 - 12	11	24	24	101,5	50	50013M20PABS	50013M20BS7035	50013M20BSSW
M20x1,5	10 - 14	15	27	27	116	50	50016M20PABS	50016M20BS7035	50016M20BSSW
M25x1,5	13 - 18	15	33	33	132,5	50	50021M25PABS	50021M25BS7035	50021M25BSSW