


These drawings/Zeichnungen define the design/definieren das Design und enthalten alle Angaben, die für die Ausführung des Produktes erforderlich sind. Sie sind als Grundlage für die Herstellung des Produktes zu verwenden. Änderungen sind nur nach schriftlicher Genehmigung der AN-MANN Energy GmbH zulässig. Diese Zeichnungen sind Eigentum der AN-MANN Energy GmbH und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung der AN-MANN Energy GmbH kopiert, ververvielt oder in irgendeiner Weise weitergegeben werden. Die AN-MANN Energy GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die aus dem Gebrauch dieser Zeichnungen resultieren. Diese Zeichnungen sind Eigentum der AN-MANN Energy GmbH und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung der AN-MANN Energy GmbH kopiert, ververvielt oder in irgendeiner Weise weitergegeben werden. Die AN-MANN Energy GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die aus dem Gebrauch dieser Zeichnungen resultieren. This drawing/These drawings define the design/definieren das Design und enthalten alle Angaben, die für die Ausführung des Produktes erforderlich sind. Sie sind als Grundlage für die Herstellung des Produktes zu verwenden. Änderungen sind nur nach schriftlicher Genehmigung der AN-MANN Energy GmbH zulässig. Diese Zeichnungen sind Eigentum der AN-MANN Energy GmbH und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung der AN-MANN Energy GmbH kopiert, ververvielt oder in irgendeiner Weise weitergegeben werden. Die AN-MANN Energy GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die aus dem Gebrauch dieser Zeichnungen resultieren. Diese Zeichnungen sind Eigentum der AN-MANN Energy GmbH und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung der AN-MANN Energy GmbH kopiert, ververvielt oder in irgendeiner Weise weitergegeben werden. Die AN-MANN Energy GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die aus dem Gebrauch dieser Zeichnungen resultieren.

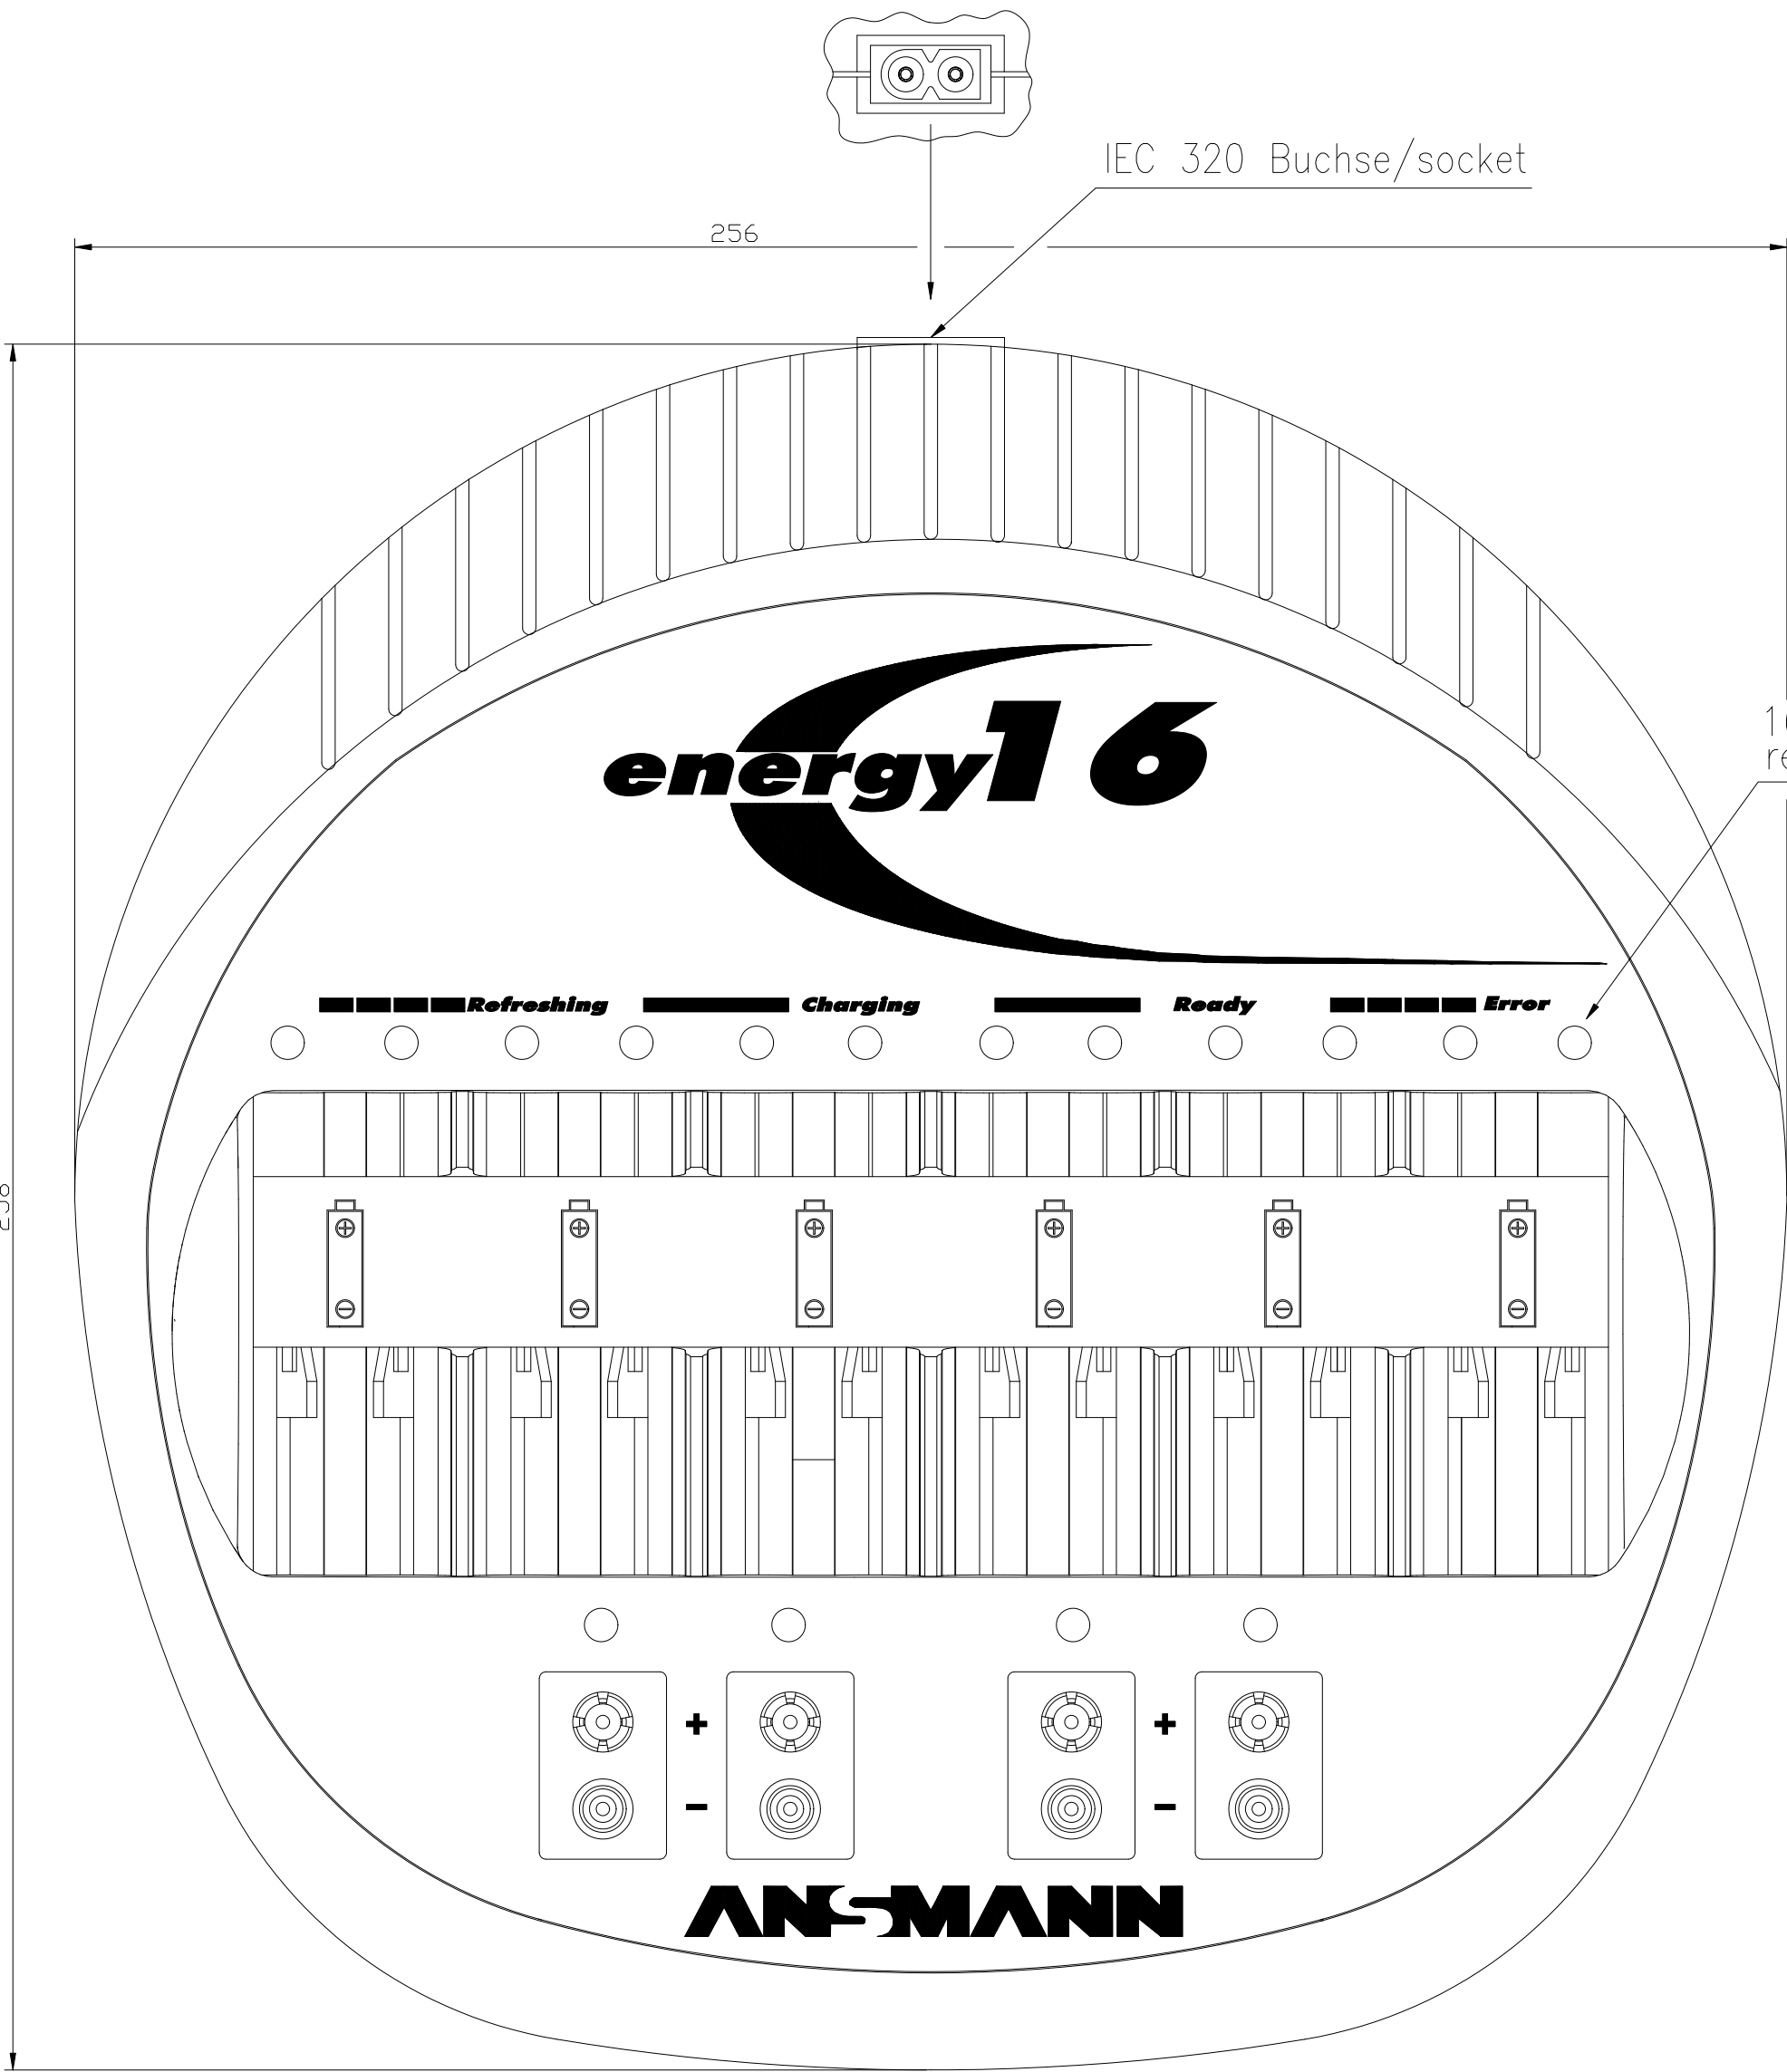

Technische Daten/
technical data

Eingangsspannung/ input voltage	: 100V–240V ±10% 50/60Hz
Ausgangsspannung/ output voltage	: 6/12 x 1.45V = Rundzellen/ cylindrical batteries 4 x 10,15V = 9V-Block 9V-battery

Ladestrom/ charging current	: Mono (D) 6 x 1000mA ±20% Baby (C) 6 x 1000mA ±20% Mignon (AA) 12 x 700mA ±20% Micro (AAA) 12 x 300mA ±20% 9V-Block (E) 4 x 70mA ±15%
--------------------------------	--

Erhalteladestrom/ trickle charging current	: Impulserhaltungsladung/ trickle charging 1/60 ±20% Ladestrom/charging current
---	---

Verpolschutz/ reverse-connect protection	: mechanisch/ mechanical
---	-----------------------------


Vollerkennung/ battery full detection	: –dV; 0dV (9V-batteries)
--	---------------------------

Sicherheitstimer/ safety timer	: Rundzellen / round cells: 1020min 9V Block / 9V battery: 420min
-----------------------------------	--

Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
--	-----------------

Lagertemperatur/ storage temperature	: –25°C.....+70°C
---	-------------------

16x DUO-LED rot/grün
red/green

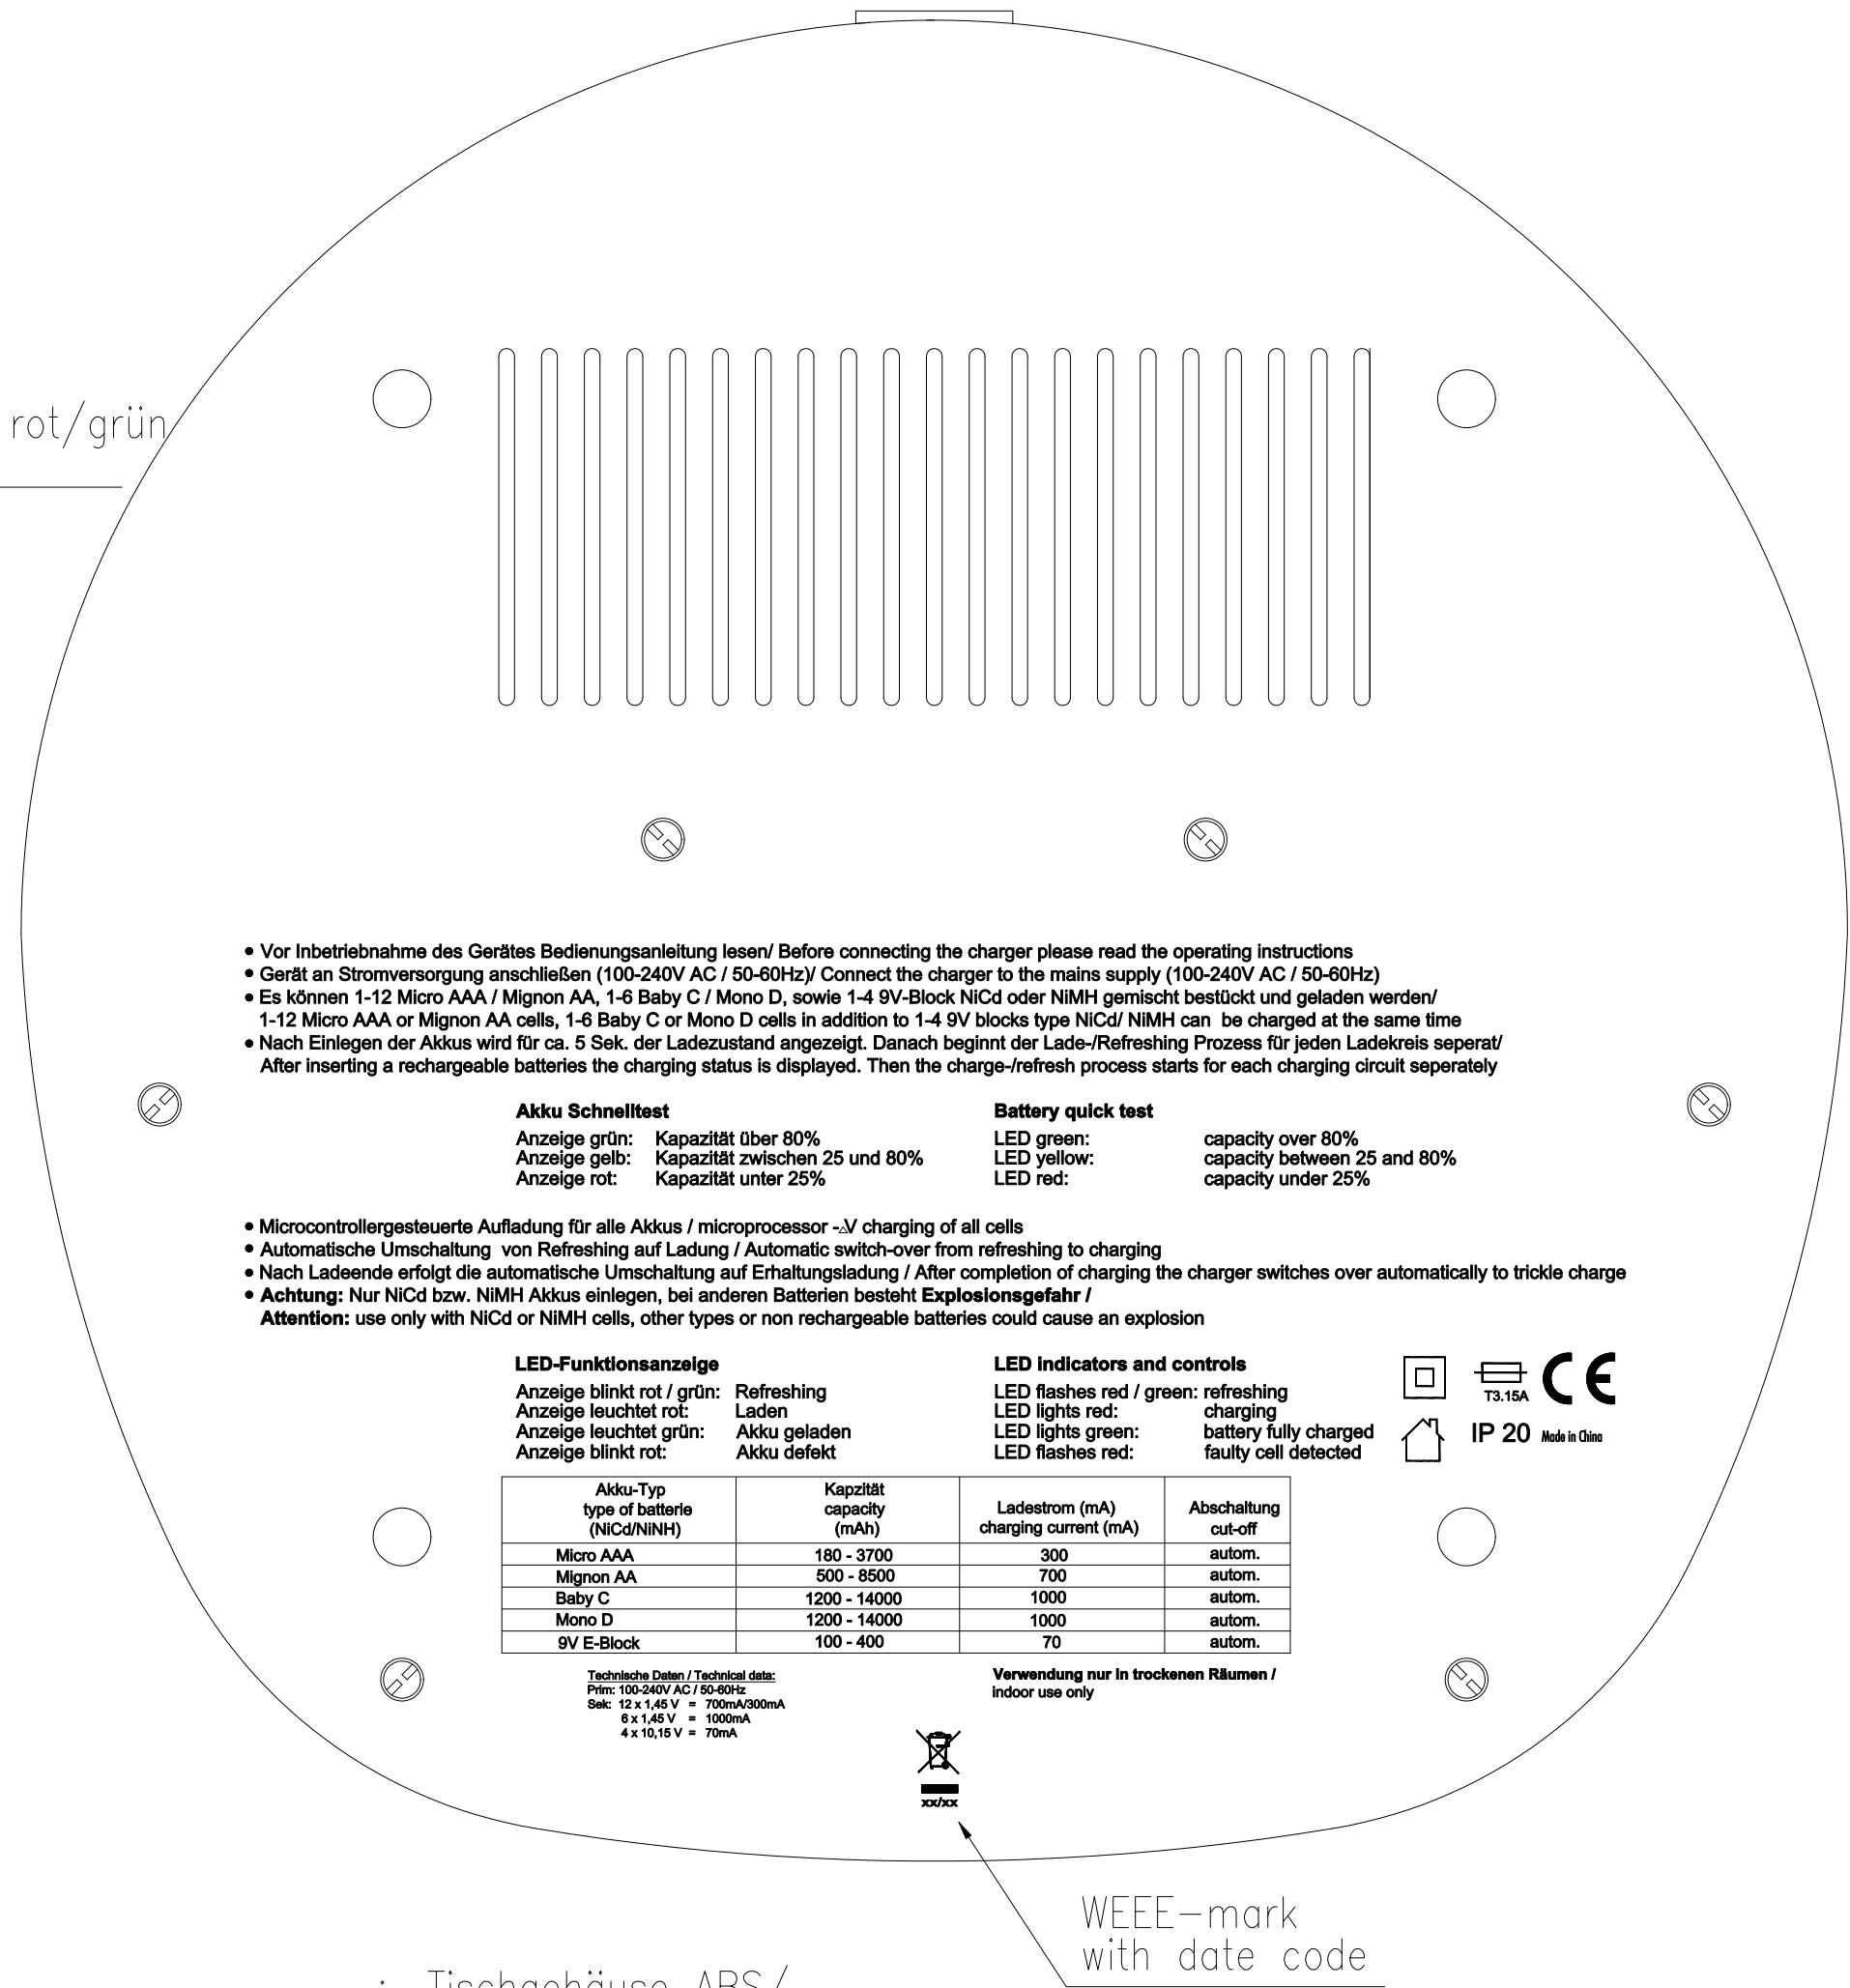

Gehäuse/
case : Tischgehäuse ABS/
table-top case ABS

Gewicht/
weight : 1520g inkl. Verpackung/ incl. package

Verpackung/
packaging : Einzelverpackung, farbige Faltschachtel 290x90x340mm(LxBxH)
inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung, VE: 6 Stück/
individual packaging, colored folding box 290x90x340mm(LxWxH)
incl. multilingual operating instructions, PU: 6 pieces

Approbationen/
approvals : CE


Ladeanzeigen/ charging indicators	:	rot/red	grün/green
nicht bestückt/ no battery		aus/off	aus/off
refresh		blinken/flashing	blinken/flashing
Laden/charging		ein/on	aus/off
Erh.-ladung/ trickle charging		aus/off	ein/on
Fehler/fail		schnell blinken/ fast flashing	aus/off

Akku-Schnelltest/
fast battery test : ca./approx. 5 Sec.

LED grün/green : Akku-Kapazität über 80%/
battery capacity more than 80%

LED gelb/yellow : Akku-Kapazität zwischen 25% und 80%/
battery capacity between 25% and 80%

LED rot/red : Akku-Kapazität weniger als 25%/
battery capacity below 25%

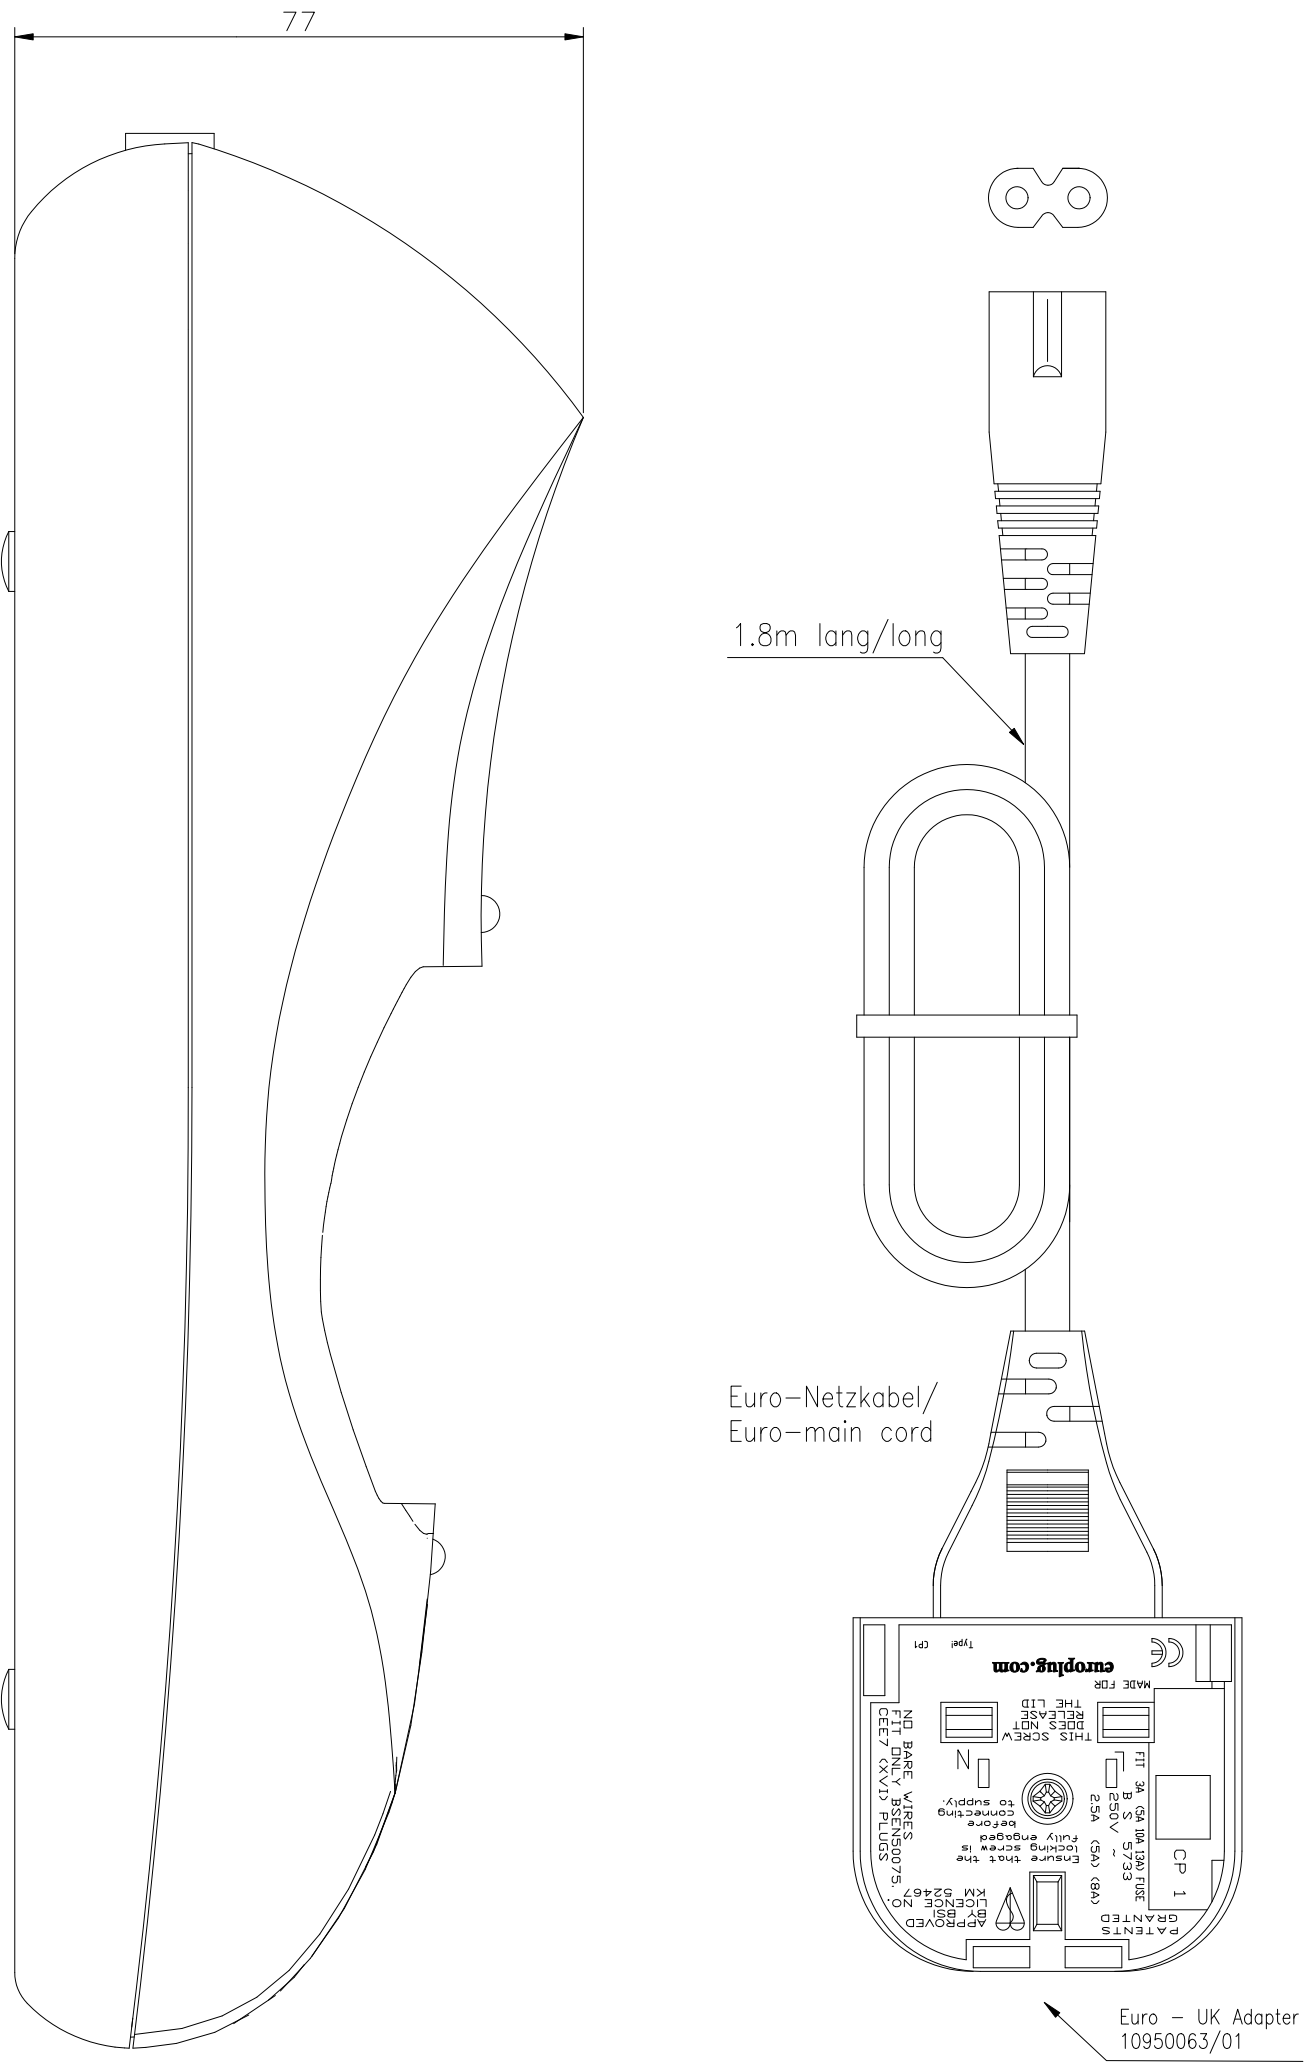

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN17901UK	Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
			Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
V3 "Made in China" added	22.03.10 MF	2006 Datum/Date Name	Zeichnungsname/Drawing name	
V3 material added	16.04.07 KK	Revisiert/ Revised by 06.12 KK	Tischladegerät/ desk top charger	
V3 SMT-Version/timer updated	06.12.06 KK		Energy 16 UK Version	
V2 folding box dim. set right	27.07.05 AS			
V2 safety timer updated	22.12.04 AS			
V2 fuse changed to 3.15A	04.11.04 OB			
V1 backside printing mod.	22.12.03 SM		Zeichnungsnummer/Drawing number	Blatt/ Sheet 1
V1 backside printing mod.	13.08.03 SP		5607083	
Version Änderung/Change	Datum/Date Name	Ursprung/Origin Proj. 41/38/05	Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replaced through