DULUX S 11 W/840

OSRAM DULUX S | 短径蛍光ランプ　インバーター仕様

アプリケーション分野

- !費用対効果の高い創造的な照明と装飾に最適
- オフィス、公共の建物
- !店舗
- スーパーマーケットと百貨店
- !ホテル、レストラン

製品の利点

- 極めて経済的
- 良好な光質
- 極めて薄型
- 長い使用寿命
- メンテナンスの改善

製品の機能

- 平均寿命:10,000 時間
- 白色光のランプに対応する演色評価数 R_a :80 ~ 89
- 赤、緑、青でも利用可能
- 短くコンパクトなピン式口金のランプ、一重管形
- シングルエンド型 2 ピンプラグイン G23 口金

© (0) OSRAM GmbH. All rights reserved.

製品データシート

技術データ

電力データ

公称電力	11.80 ワット
設計電力	11.80 ワット
Energy consumption	15 kWh/1000h

測光データ

公称光束	855 lm
定格光束	855 lm
色温度	4000 K
光色	840
EN 12464-1に準拠した光色	LUMILUX クールホワイト
定格平均演色評価数 **(Ra)**	80...89
25 °Cでの光束	900 lm
定格光束維持率 **(4,000**時間**)**	0.78
定格光束維持率 **(6,000**時間**)**	0.76
定格光束維持率 **(8,000**時間**)**	0.75
輝度	2.7 cd/cm²
演色グループ	1B

免責と重量



Product line drawing



Base

全長	237.0 mm
製品重量	38.30 g
チューブ直径	12 mm
長さ	237.0 mm

© (0) OSRAM GmbH. All rights reserved.

製品データシート

IEC規格に準拠した長さ	215 mm
ベースのピン/接続部を除いたベース長	214.00 mm

色と素材

ランプの定格水銀含有量	1.4 mg

温度

最大光束時の定格周囲温度	25.0 °C

耐久時間

公称ランプ寿命	8000 h
定格ランプ寿命	8000 h
サービス寿命	6500 h
定格ランプ残存率 **(2,000**時間**)**	0.98
定格ランプ残存率 **(4,000**時間**)**	0.98
定格ランプ残存率 **(6,000**時間**)**	0.86
定格ランプ残存率 **(8,000**時間**)**	0.50
LLMF/LSF動作モード	50 Hz
寿命	10000 h [1)]

[1)] CCG/LLCGを使用

追加製品データ

© (0) OSRAM GmbH. All rights reserved.

製品データシート

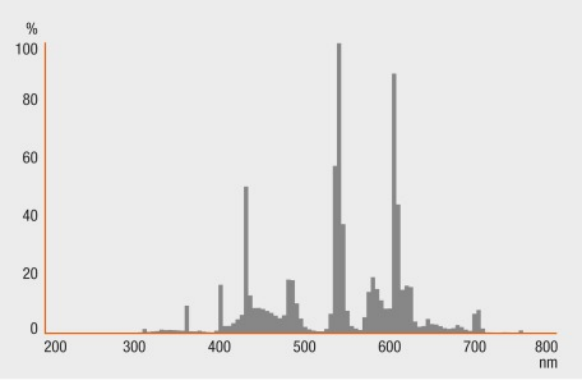

Spectral power distribution

ベース (標準指定)	G23
Appropriate disposal acc. to WEEE	はい

機能

屋内向け	はい

認証と基準

Energy efficiency class	A

国固有のカテゴリー

ILCOS	FSD-11/840-I-G23

国ごとの特別なインフォーメーション

製品コード	METEL コード	SEG number	STKナンバー	UK Org
4050300010618	OSRDS11840	8330028	4933856	-

© (0) OSRAM GmbH. All rights reserved.

製品データシート

Guarantee

備品/アクセサリー

- 従来の制御装置での動作に適切



Circuit diagram



Circuit diagram

ロジスティカル　データ

製品コード	製品記述	梱包単位（PCS/単位）	寸法（高さX幅X長さ）	ボリューム	重量
4050300010618	DULUX S 11 W/840	Folding carton box 1	36 mm x 26 mm x 239 mm	0.22 dm³	48.30 g
4050300239507	DULUX S 11 W/840	Shipping carton box 10	111 mm x 133 mm x 219 mm	3.23 dm³	536.00 g
4050300239477	DULUX S 11 W/840	Unpacked 1	43 mm x 23 mm x 242 mm	0.24 dm³	49.17 g
4050300239484	DULUX S 11 W/840	Shipping carton box 50	240 mm x 190 mm x 261 mm	11.90 dm³	2659.35 g
4052899213395	DULUX S 11 W/840	Folding carton box 1	- x - x -		
4052899213401	DULUX S 11 W/840	Shipping carton box	261 mm x 190 mm x	11.90 dm³	2440.00 g

© (0) OSRAM GmbH. All rights reserved.

	50	240 mm

上記製品コードは、注文できる最少数量単位についての説明です。一回の配送梱包は最少梱包単位、もしくは最少梱包単位の倍数で入力をお願いします。

お断り

本内容は、予告なく変更されることがあります。弊社のウェブサイトを利用することで発生したトラブルや損失、その他の事故等によるすべての損害について弊社は一切責任を負いません。最新のデータをご使用ください。

© (0) OSRAM GmbH. All rights reserved.