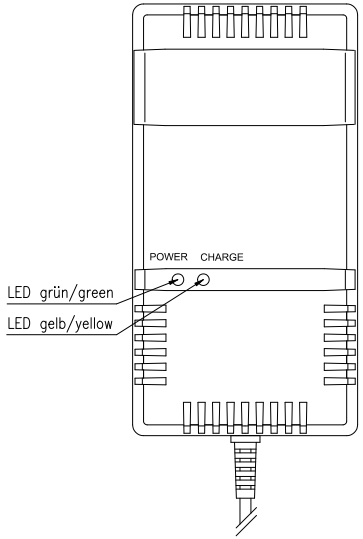

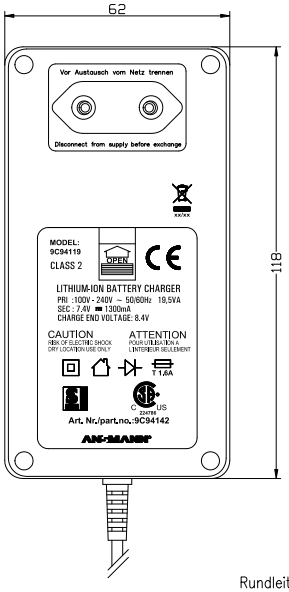

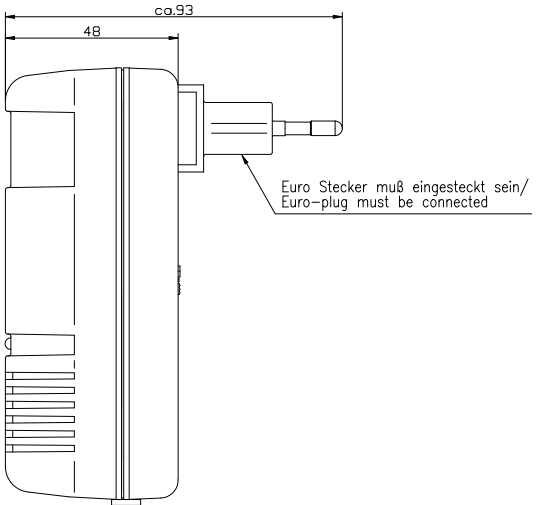

UK Stecker/plug



US Stecker/plug



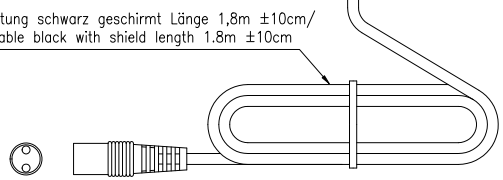

Hohlstecker/ hollowplug ø2,35xø0,75x10mm

Hohlstecker/ hollowplug ø1,75xø4,75x10mm

Hohlstecker/ hollowplug ø2,5xø5,5x12mm



Hohlstecker/ hollowplug ø1,35xø3,5x10mm

Hohlstecker/ hollowplug ø1,7xø4x10mm

Klinkenstecker/ jackplug ø3,5x15mm



Klinkenstecker/ jackplug ø2,5x12mm

Hohlstecker/ hollowplug ø2,1xø5x12mm



Technische Daten/ technical data	:	Steckerladegerät/ plug-in charger
Chemie/ chemistry	:	Li-Ion
Zellenzahl/ no. of cells	:	2 Zellen/ cells
ladbare Kapazität/ loadable capacity	:	min. 1300mAh max. 13000mAh
Eingangsspannung/ input voltage	:	100-240VAC ±10% / 50/60Hz switch-mode
Eingangs-Schutz/ primary electrical protection	:	Glassicherung T1,6A/ glas fuse T1.6A
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	:	ca./ approx. 1.5W
Nenn-Leistungsaufnahme/ nominal power consumption	:	ca./ approx. 14W
Ausgangsspannung im Leerlauf/ no load output voltage	:	ca./ approx. 15VDC
Nennausgangsspannung/ nominal output voltage	:	7.4VDC (2 Zellen/ cells)
Ladestrom/ charge current	:	1300mA ±10% - continuous charge
Ladeschlußspannung/ charge end voltage	:	8.4VDC ±1%
gepulste Vorladung/ pulse pre charge	:	< 4V
Ausgangs-Schutz/ secondary electrical protection	:	gegen Kurzschluß/ against short circuit
Akku-Vollerkennung/ battery full detection	:	Konstantstrom/ Konstanntspannung / constant current/ constant voltage
Sicherheitstimer/ safety timer	:	20hrs. (10hrs.CC, 10hrs. CV/
Spannungsfestigkeit/ electric strength	:	4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Schutzklasse/ protection class	:	II
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C...+40°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	-25°C...+70°C

Nettogewicht/ net weight	:	xxxg
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse, schwarz/ plug-in housing, black
Gehäusematerial/ case material	:	UL94V-0
Schutzart/ case protection	:	IP 20
Typenschild Vorderseite/ ratingplate front	:	---
Typenschild Rückseite/ ratingplate back	:	silberner Aufkleber mit schwarzer Bedruckung/ silver label with black printing
Anleitungen/ instructions	:	Infozettel "Primärwechselstecker"/ information sheet "primary plug"
Approbationen/ approvals	:	CE, Innova mark conform IEC/EN60601-1,IEC/EN 60601-1-2, cCSAus
Normen/ standards	:	IEC/EN 60335, UL1310
Anzeigen/ indicators	:	LED gelb leuchtet beim Laden, erlischt beim Ladeende/ LED yellow lights during charge, switch off at charge end LED grün leuchtet bei Netzkontakt/ LED green lights at mains contact

Verwendungsbereich/Application range: für Anfrage/for inquiry AN24304		Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface
		2012	Datum/Date: 03.05.
		Bearbeitet/ Drawn by	Name: JE
V0	---	XX.XX.XX	JE
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name

ANSMANN

Ursprung/Origin Proj. XX/XX/XX

Maßstab/Scale 1:1 | Gewicht/Weight

Werkstoff/Work material, Modell-Nr.
XXX

Zeichnungsname/Drawing name
Steckerladegerät/ plug-in charger
7.4V/1300mA

Zeichnungsnummer/Drawing number
Artikelnummer/Part number
9C94142-04

Blatt/ Sheet 1

Ersatz für/Replaced by | Ersatz durch/Replacement through:

Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden bzw. Verwendung ist nur für den Zweck gestattet, für den wir die ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Ihr Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit unverzüglich an uns Stückverwerfen. Für den Fall der Zuwiderhandlung haben wir Ihnen den entstandenen Schadenersatz zu leisten. ANSMANN behält die Rechte vorbehalten. ANSMANN pursue a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.
This drawing/CAD data may not be multiplied nor made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we have then available expressly. On request this drawing/CAD data have to be returned to us at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursue a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.