Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Eine Benutzung ist nur für den Zweck gestattet, für den sie uns überlassen wurde. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patents oder Gebrauchsmusters behalten wir uns Rechte vorbehalten. ANSMANN betreibt eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung zu vornehmen./This drawing/CAD data may not be multiplied nor made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we have been available expressly.On request this drawing/CAD data have to be returned to use at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursue a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.

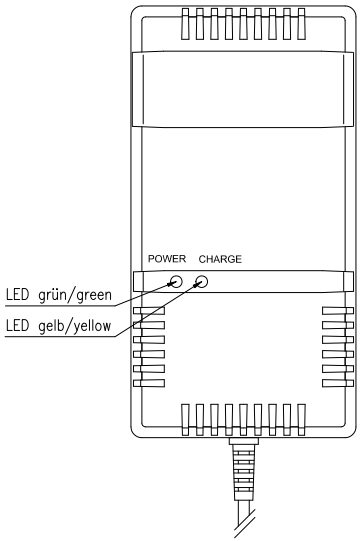

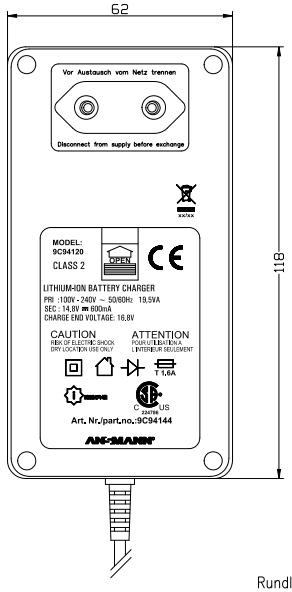

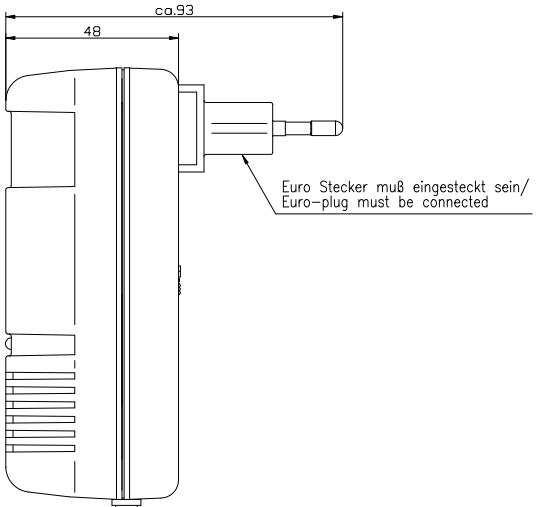

UK Stecker/plug



US Stecker/plug



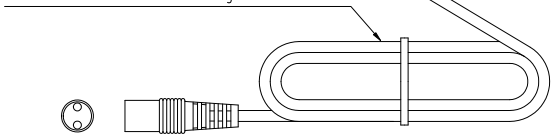

Hohlstecker/ hollowplug ø2,35xø0,75x10mm



Hohlstecker/ hollowplug ø1,75xø4,75x10mm

Hohlstecker/ hollowplug ø2,5xø5,5x12mm

Hohlstecker/ hollowplug ø1,35xø3,5x10mm

Hohlstecker/ hollowplug ø1,7xø4x10mm

Klinkenstecker/ jackplug ø3,5x15mm

Klinkenstecker/ jackplug ø2,5x12mm

Hohlstecker/ hollowplug ø2,1xø5x12mm

Technische Daten/ technical data	:	Steckerladegerät/ plug-in charger
Chemie/ chemistry	:	Li-Ion
Zellenzahl/ no. of cells	:	4 Zellen/ cells
ladbare Kapazität/ loadable capacity	:	min. 600mAh max. 6000mAh
Eingangsspannung/ input voltage	:	100-240VAC ±10% / 50/60Hz switch-mode
Eingangs-Schutz/ primary electrical protection	:	Glassicherung T1,6A/ glas fuse T1.6A
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	:	ca./ approx. 1.5W
Nenn-Leistungsaufnahme/ nominal power consumption	:	ca./ approx. 19.5W
Ausgangsspannung im Leerlauf/ no load output voltage	:	ca./ approx. 20VDC
Nennausgangsspannung/ nominal output voltage	:	14.8VDC (4 Zellen/ cells)
Ladestrom/ charge current	:	600mA ±10% - continuous charge
Ladeschlußspannung/ charge end voltage	:	16.8VDC ±1%
gepulste Vorladung/ pulse pre charge	:	< 8V
Ausgangs-Schutz/ secondary electrical protection	:	gegen Kurzschluß/ against short circuit
Akku-Vollerkennung/ battery full detection	:	Konstantstrom/ Konstanntspannung / constant current/ constant voltage
Sicherheitstimer/ safety timer	:	20hrs. (10hrs.CC, 10hrs. CV/
Spannungsfestigkeit/ electric strength	:	4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Schutzklasse/ protection class	:	II
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C...+40°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	-25°C...+70°C

Nettogewicht/ net weight	:	xxxg
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse, schwarz/ plug-in housing, black
Gehäusematerial/ case material	:	UL94V-0
Schutzart/ case protection	:	IP 20
Typenschild Vorderseite/ ratingplate front	:	---
Typenschild Rückseite/ ratingplate back	:	silberner Aufkleber mit schwarzer Bedruckung/ silver label with black printing
Anleitungen/ instructions	:	Infozettel "Primärwechselstecker"/inkl. Warnhinweiszettel/ information sheet "primary plug" incl. Caution leaflet
Approbationen/ approvals	:	CE, Innova mark conform IEC/EN60601-1,IEC/EN 60601-1-2, cCSAus
Normen/ standards	:	IEC/EN 60335, UL1310
Anzeigen/ indicators	:	LED gelb leuchtet beim Laden, erlischt beim Ladeende/ LED yellow lights during charge, switch off at charge end LED grün leuchtet bei Netzkontakt/ LED green lights at mains contact

Verwendungsbereich/Applicaton range: für Anfrage/for inquiry AN24404				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
							Werkstoff/Work material, Modell-Nr.: XXX	
				2012	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name: Steckerladegerät/ plug-in charger 14.8V/ 600mA	
				Bearbeitet/ Drawn by	03.05.	JE		
V0	---	XX.XX.XX	JE	ANSMANN			Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number: 9C94144-01	Blatt/ Sheet 1
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. XX/XX/XX		Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through: