Montagesockel mit Kleinschaltrelais

	Relais mit 2 Wechslern (2 u) Relais eingelötet im Montagesockel	2 Relais mit je 1 Wechsler (1 u) Relais eingelötet im Montagesockel

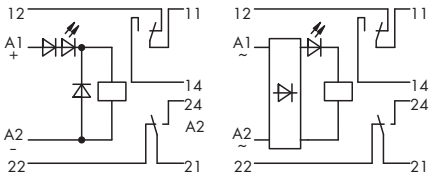



Beschreibung	U_N	I_N	Bestell-Nr.	VPE	U_N	I_N	Bestell-Nr.	VPE
Montagesockel mit Kleinschaltrelais,	DC 24 V	21,8 mA	**288-312**	1	AC/DC 24 V	21,8 mA	**288-758**	1
für TS 35	AC/DC 24 V	21,8 mA	**288-512**	1	AC/DC 115 V	4,8 mA	**288-761**	1
					AC 230 V	4,1 mA	**288-762**	1

Technische Daten

Kontaktwerkstoff	AgNi 0,15	AgNi 0,15
Max. Schaltspannung	AC 250 V	AC 250 V
Max. Einschaltstrom (ohmsch)	4 s 14 A	16 A
Max. Dauerstrom	6 A	6 A
Max. Schaltleistung (ohmsch)	1500 VA	1500 VA
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit typ.	8 ms / 3 ms / 2 ms	9 ms / 3 ms / 2 ms
Spannungsfestigkeit Kontakt/Spule (AC, 1 min)	2 kV_{eff}	2,5 kV_{eff}
Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min)	1 kV_{eff}	1 kV_{eff}
Spannungsfestigkeit benachbarter Kontakt (AC, 1 min)	1,5 kV_{eff}	1,5 kV_{eff}
Nennspannung gemäß EN 60664-1	250 V / 2,5 kV / 2	250 V / 2,5 kV / 2
Lebensdauer mechanisch	20 x 10^6 Schaltspiele	30 x 10^6 Schaltspiele
Lebensdauer mechanisch bei max. Last (ohmsch)	1 x 10^5 Schaltspiele	1 x 10^5 Schaltspiele
Zul. Umgebungstemperatur	-25 °C ... +40 °C	-25 °C ... +40 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +80 °C	-40 °C ... +80 °C
Abmessungen inkl. Montagesockel und Relais		
(mm) B x H x T	22,5 x 48 x 85	38,5 x 48 x 85
	Höhe ab Oberkante Tragschiene TS 35	Höhe ab Oberkante Tragschiene TS 35
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP® (WAGO Serie 236)	CAGE CLAMP® (WAGO Serie 236)
Querschnitte	0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 12	0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 12
Abisolierlängen	5 ... 6 mm / 0,22 in	5 ... 6 mm / 0,22 in
Zubehör		
WMB-Multi-Beschriftungssystem für Montagesockel	siehe ab Seite 506	siehe ab Seite 506
Beschriftungsstreifen für Montagesockel	weiß 709-198 / transparent 709-197	weiß 709-198 / transparent 709-197