Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, Änderungen an Produkten vorzunehmen, die dem technischen Fortschritt dienen. Daher sind Angaben in dieser Zeichnung/CAD-Daten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften zu verstehen. Technische Änderungen vorbehalten. / This drawing/CAD data have to be returned to us at any time. Any communication is punishable and does to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursue a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice

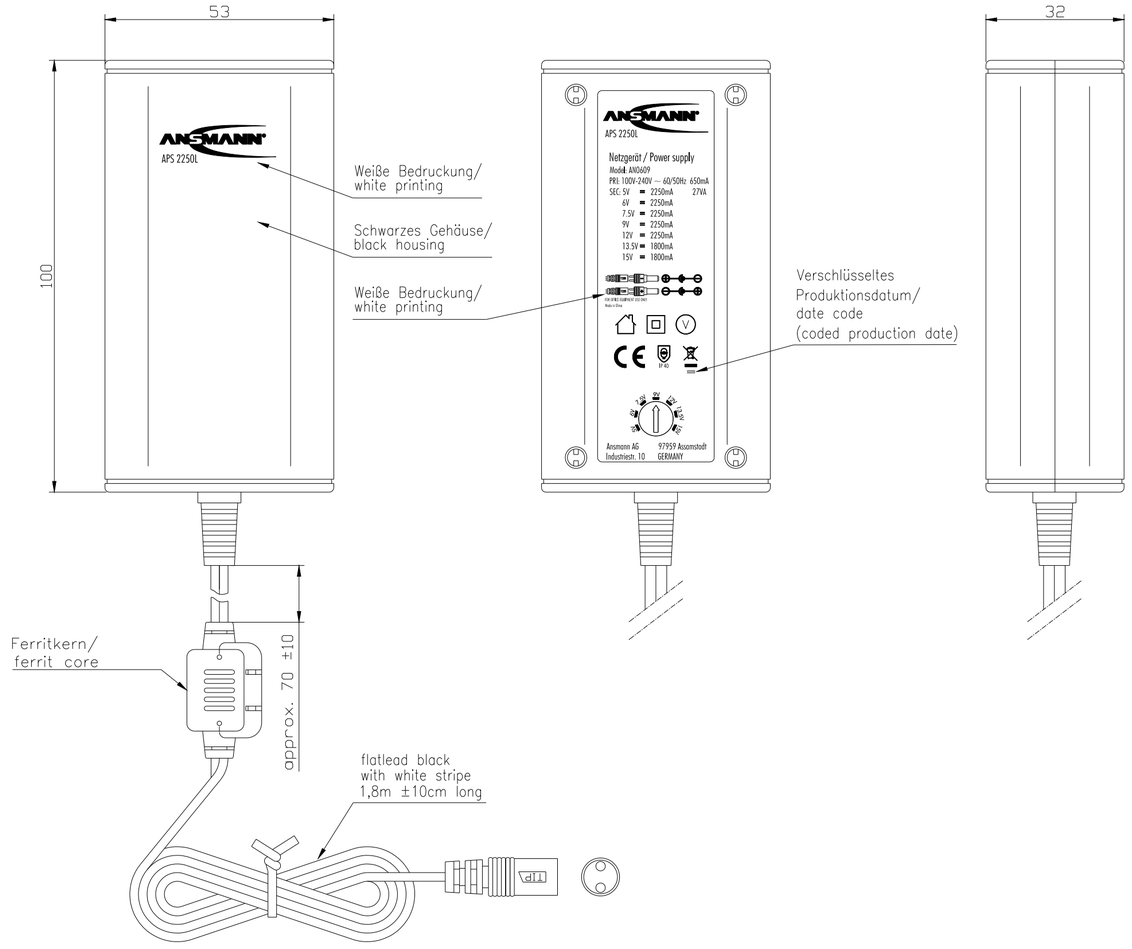

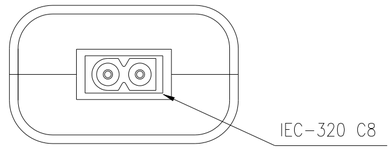

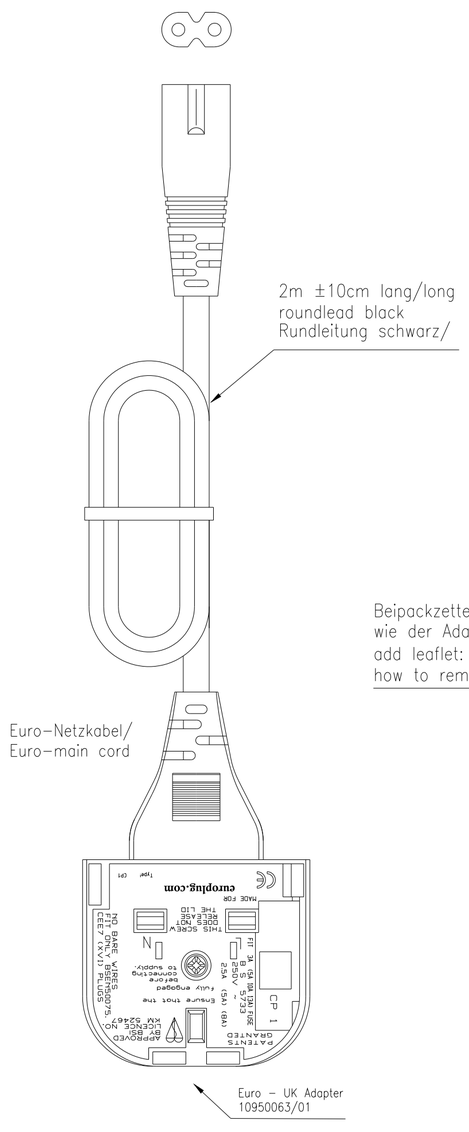

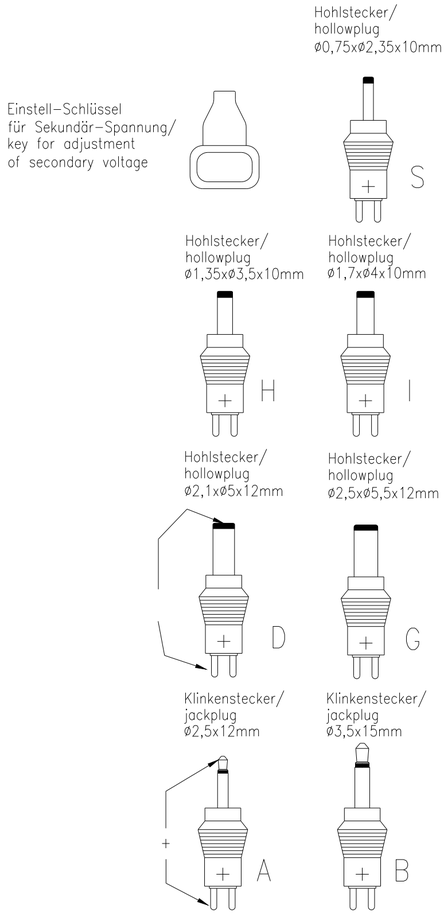

Beipackzettel hinzufügen:
wie der Adapter zu entfernen ist/
add leaflet:
how to remove adaptor plug

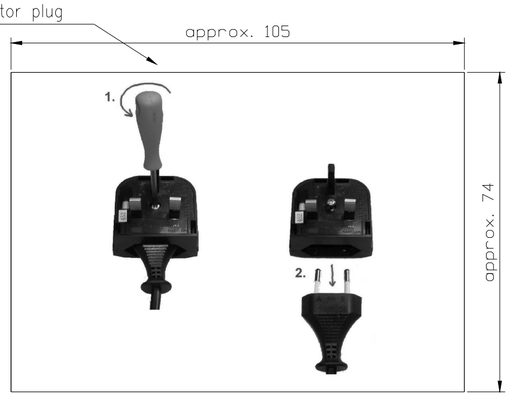

Technische Daten/
technical data

Eingangsspannung/ input voltage	:	100-240V ±10% / 60/50Hz
Ausgangsspannung/ output voltage	:	5-6-7.5-9-12-13.5-15V ±10% stabilisiert/regulated
Ausgangsstrom/ output current	:	5-12V/2250mA; 13.5-15V/1800mA
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	:	<0,3W
Ausgangs-Schutz output electrical protection	:	Kurzschluss/ short circuit
Schutzart/ protection	:	IP 40
Isolation/ insulation	:	4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	-25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	:	331g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/ 331g incl. accessories, without package
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse schwarz/ plug-in case black
Gehäusematerial/ case material	:	ABS plastic
Verpackung/ packaging	:	Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister shell incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	:	CE

Verwendungsbereich/Application range				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1	Gewicht/Weight
							Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
				2009	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name	
V3	GS-symbol deleted	05.10.15	SIT	Erstellt/ Drawn by	06.11.	PK	APS 2250L UK	
V2	date code changed and adress added	17.12.13	CF					
V1	label updated	29.04.13	CB					
V0	efficiency level updated	03.04.12	ML					
V0	leaflet added	15.03.12	ML	ANSMANN			Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 5311133-UK	Blatt/ Sheet 1
V0	"Made in China" added / CE size changed	29.03.10	MF					
V0	---	06.11.09	PK					
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin Proj. XX/XX/XX			Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through