Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an jedem Produkt zu jeder Zeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Zeichnung/CAD-Daten sind nur dann verfügbar, wenn sie ausdrücklich angefordert wurden. Sie dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. This drawing/CAD data is the property of ANSMANN AG. It may not be duplicated or made accessible to third parties without our explicit approval. It is only permitted for the purposes for which it was made available. ANSMANN AG reserves the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.

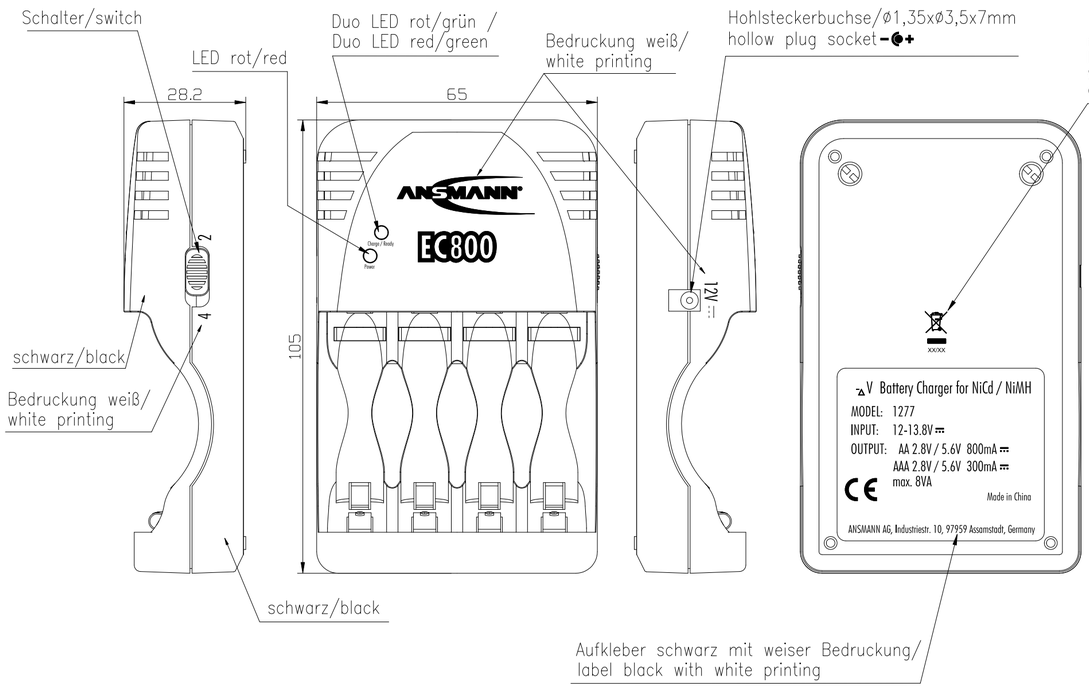

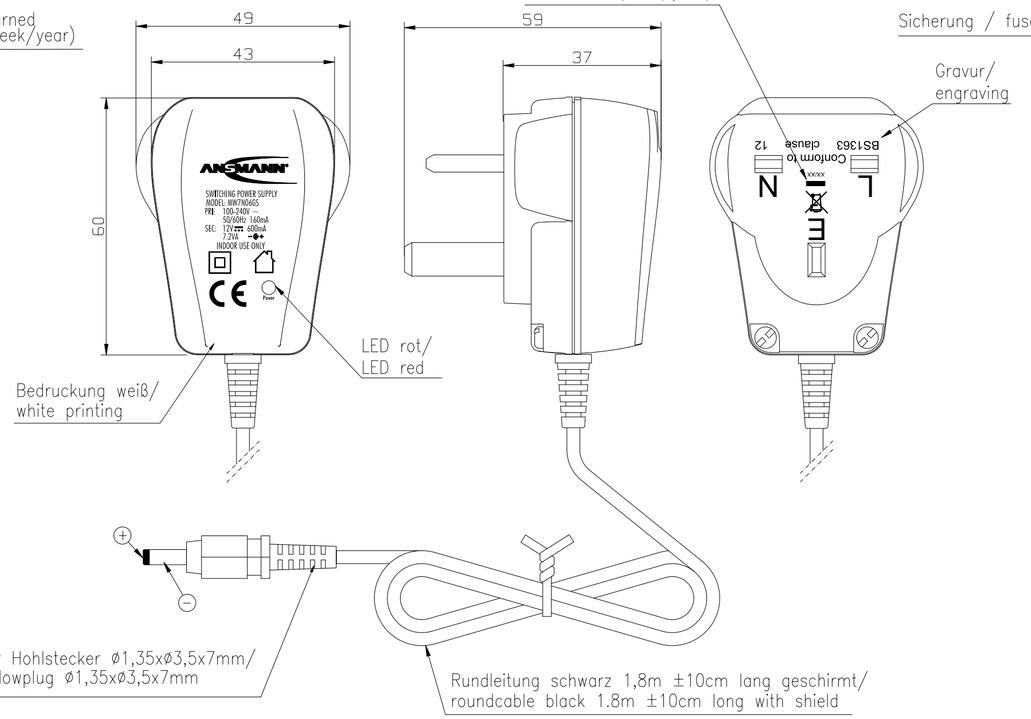

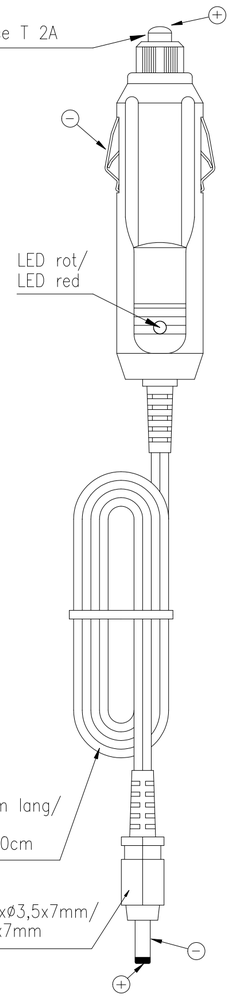

Technische Daten/ technical data

Eingang/ input	:	12VDC 0,5A
Ausgang/ output	:	AA 2/4 x 1,4V 800mA±15% AAA 2/4 x 1,4V 300mA±15%
Vollerkennung/ battery full detection	:	−dV
Temp.Umschaltung/ terminal change−over	:	bei/at 45...55°C 45% Laden 55% Pause 45% charge 55% rest period
max. Ladezeit/ max. charging time	:	6h±10%
max. Spannung/ max. voltage	:	7,8V/4 Zellen 3,9V/2 Zellen
Erhalteladestrom/ trickle charging	:	AA 80mA−15% AAA 30mA−15%
Verpolschutz/ reverse−connect protection	:	mechanisch/ mechanical
Schalter/ switch	:	2/4 Zellen Ladung 2/4 cell charging
Schutzart/ protection	:	IP 20
Anzeigen/ indicators	:	Duo LED rot/grün : LED rot/red : leuchtet; Ladung/ lights; charge modus Duo LED red/green : blinkt; Störung (Akku defekt)/ flashes; indicator error mode (battery defect) LED grün/green : Akku geladen, Erhaltungsladung/ battery full, trickle charge LED rot/red : Netzanzeige/ mains contact
Approbationen/ approvals	:	CE
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	−40°C.....+70°C
Gewicht/ weight	:	???g inkl. Zubehör/incl. accessories



inkl. 4 Stück NiMH Mignon AA maxE Pro
incl. 4 pcs. NiMH Mignon AA maxE Pro

Technische Daten Steckernetzgerät/ technical data plug in power supply

Eingangsdaten/ input data	:	100−240VAC ±10% / 50/60Hz ??W
Ausgangsdaten/ output data	:	12VDC ±10% 600mA 9.6VA
Schutzart/ protection	:	IP30
Isolation/ insulation	:	4kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Anzeigen/ indicators	:	LED rot/red : Netzanzeige/ mains contact
Approbationen/ approvals	:	CE
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse schwarz, Typ 41/ plug−in case black, housing type 41

Verwendungsbereich/Applicaton range: für Anfrage/for inquiry AN3008UK-3				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1 — Gewicht/Weight
						Werkstoff/Work material, Modell-Nr.
				2008	Datum/Date	Name
				Bearbeitet/ Drawn by	03.07.	KA
V0	---	03.08.16	SiT	ANSMANN		Zeichnungsname/Drawing name: Ladegeräte−Set EC800/ charger set EC800/UK
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin Proj. ??/??/??		Zeichnungsnummer/Drawing number / Artikelnummer/Part number: R007003/UK−3 — Blatt/Sheet 1
						Ersatz für/Replaced by — Ersatz durch/Replacement through: