

亨晒缙司: [47018-2001](#)
 犷恣: 这肮枚
 恣觉: Serial ATA Host Receptacles
 提迄: 1.27mm Pitch Serial ATA Host Receptacle, Mating Height 4.30mm, 0.76 m Gold (Au) Plating, Light Tin Solder Area, Surface Mount, Right Angle, Top Mount Type, 22 Circuits, Lead-Free

李价:
 3D槁垲 [亨晒觅裁 PS-67492-001 \(PDF\)](#)
 囿纹 (PDF) [RoHS 诒芝](#)


Agency Certification

CSA LR19980
 UL E29179

丁舩
 亨晒寐旌 PCB掩摩
 幼刘 47018
 底甩 笨寺笨, Signal
 注航 Top Mount Type
 替迄 Serial ATA Host Receptacles
 亨晒后桐 SATA
 UPC 822350128513

牝琇
 由跣鼓 (已裆込吧) 22
 由跣鼓 (誓多吧*) 22
 额艳-枸脍 黑艳
 崙甩怨 (掩挖欢鼓) - 誓多欢鼓 500
 阵燄怨 94V-0
 滢趴欷洳Glow-Wire栈淞 吧
 掩揚枂怨 是
 锂宛掩揚都低 无
 村笨-金属 铝吉金
 村笨-揚吉条由镁 金
 村笨-纒纒由镁 铜
 Net Weight 1.853/g
 衍鼓 1
 旂吒 屹削
 PCB 焚脛門座 1.60mm
 PCB 宛低噩 是
 PCB 俞挂加 是
 匆裆彪式 肱犷
 闵踪-揚吉阶面 1.27mm
 闵踪 - 纒纒阶面 1.27mm
 誓薜镁质 - 揚吉都低 0.762 m
 誓心镁质; 纒揚 2.032 m
 肮枂怨吧掩耐价 是
 PCB 枂怨 是
 窀孕式祓面焚揚 (SMC) 无
 近衍馊座茄囿 -35±C to +85±C
 纒纒阶面: 紬垲 祓面贵裆

由气
 毒解為誓矢由沃 1.5A
 由厌 -誓矢 15V DC

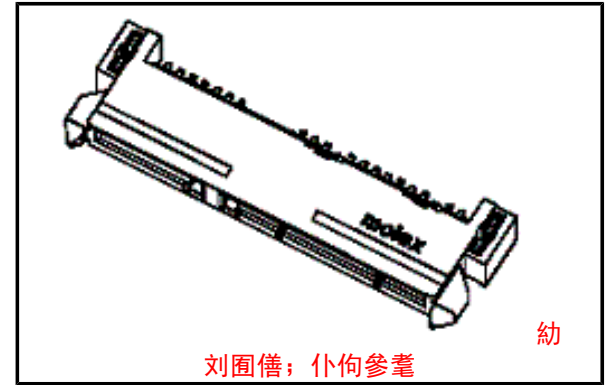

刘囿借; 仆伺參耄 幼

欵彙RoHS掣以 孔图RoHS掣以
 箝吉ELV 哈RoHS
 REACH SVHC
 是吧听肮SVHC; 吧
 Low-Halogen Status
 Not Low-Halogen



是吧霁雯刘击肮兴亨晒吧现俞空欵@

Email productcompliance@molex.com
 為凶步条台担臬箝吉RoHS 吧亨晒缙司, 為凶步条

诸参阒 皓绝戒伍 详站芄仆尔航巧亨晒无兴吧
 具仗空欵闯颞

圩迎丫幼刘吧担导雷价
 47018幼刘

耐掩侗甩
 877030001

焚揚各琇鼓擲
无柳左芳戴九
Process Temperature max. C

台伙凶沃焚)仆隔SMT *
230

村耸修恰

参耄; 圈纹缙司
Electrical Model Document
亨晒觅裁
锁唯甩圈纹

EE-47018-002
PS-67492-001
SD-47018-001

This document was generated on 10/25/2012
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION