DWG. NO. SD-5180-NA

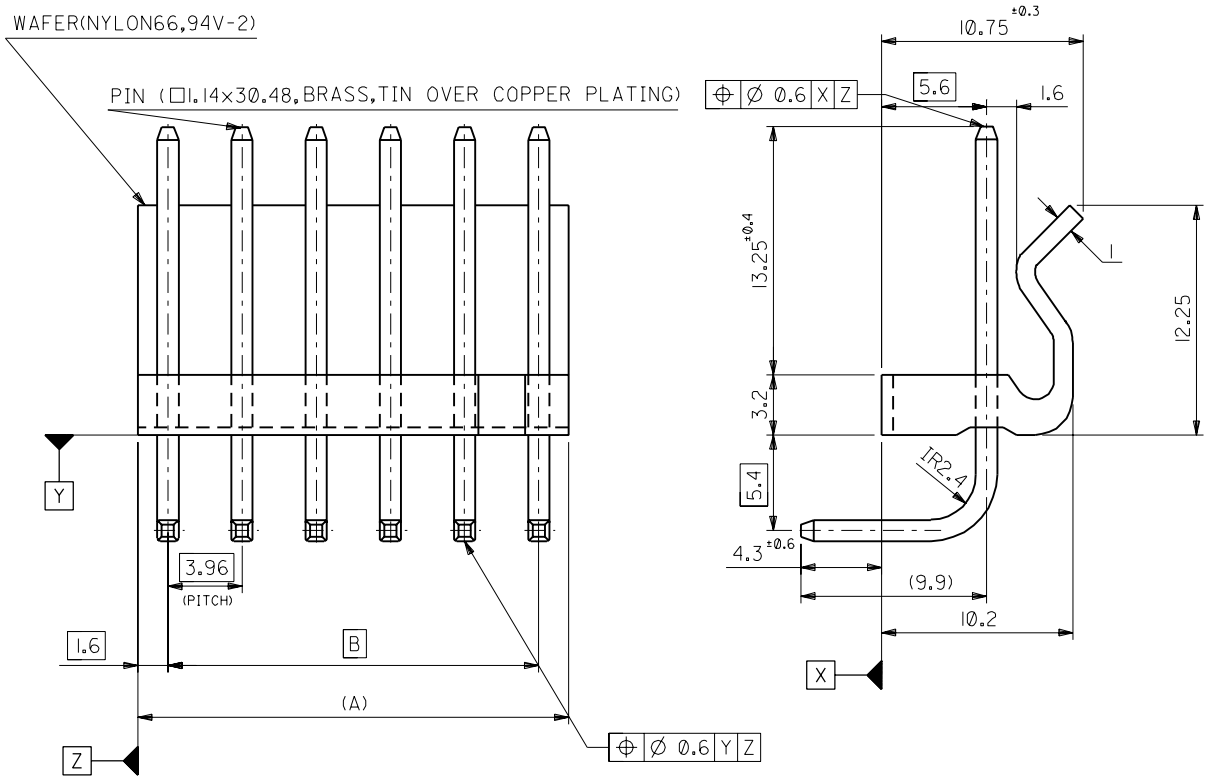

NOTES

1.( ):REFERENCE

2.CAMBER MUST BE WITHIN 0.24 MAX.PER25.4

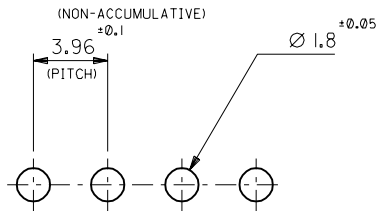

RECOMMENDED PC BOARD HOLE DIMENSION

55.44	58.64	39-28-0158	5180-15A	15
51.48	54.68	-0148	-14A	14
47.52	50.72	-0138	-13A	13
43.56	46.76	-0128	-12A	12
39.6	42.8	-0118	-11A	11
35.64	38.84	-0108	-10A	10
31.68	34.88	-0098	-09A	9
27.72	30.92	-0088	-08A	8
23.76	26.96	-0078	-07A	7
19.8	23	-0068	-06A	6
15.84	19.04	-0058	-05A	5
11.88	15.08	-0048	-04A	4
7.92	11.12	-0038	-03A	3
3.96	7.16	39-28-0028	5180-02A	2
(B)	A	EDP.NO.	ENG.NO.	NO. OF CKTS.

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	±0.3
10以上 OVER 30未満 UNDER	±0.25
10未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	DATE
A	REDRAWN(JC7030T)	h.i	S.K	96/06/20

材料 MATERIAL

仕上げ FINISH

適用電線範囲 WIRE RANGE

被覆外径 INS. RANGE

DRAWN BY 96/06/20 H.IIJIMA

CHK'D BY 96/06/20 M.FUKUSHIMA

APP'D BY 96/06/20 M.ENOMOTO

尺度 SCALE 4 : 1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称

KK 3.96 WAFER ASS'Y WITH LOCK

DWG. NO. SD-5180-NA

REV A

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-0IC(032)MXJ-32

5180.S24