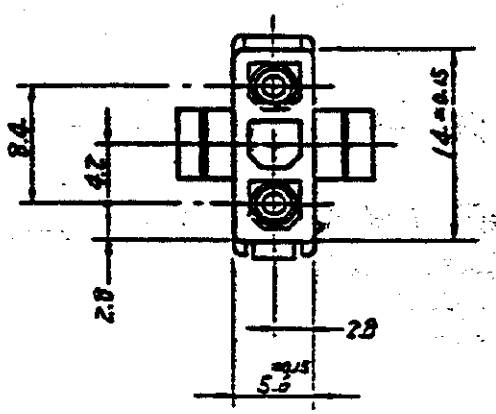

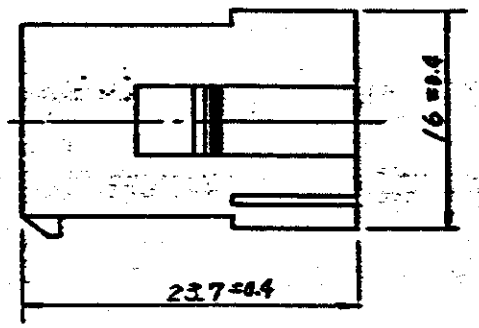

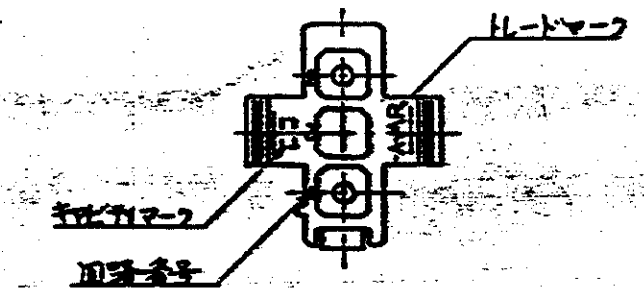

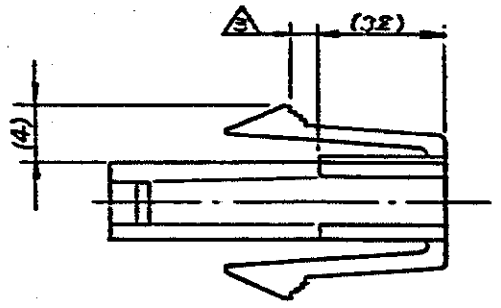

注:

1. 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362
2. 嵌合相手ハウジング型番は 172166
3. A 適用パネル厚 0.8 ~ 2.0mm
4. 取扱い打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする.
5. 適用製品仕様書 : 108-5138
6. 取扱い説明書 : IS-105J

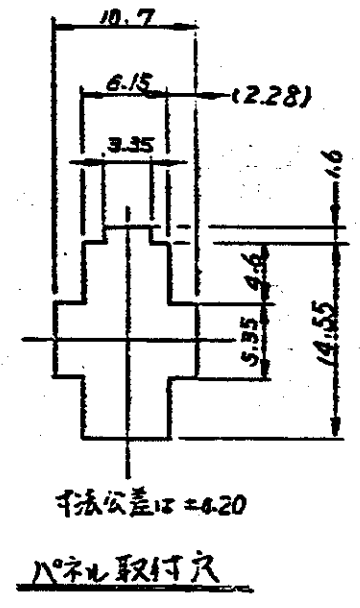

寸法公差は ±0.20

パネル取付穴

黒	1-172159-9
青	1- -6
緑	1- -5
赤	1- -2
自然色	172155-1
色	番号

LTR.	改訂記録 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
C	号更 J-9972	KA		9/6 '99
B	変更 J31-5998	KT		9/6 '99
B	変更 J9-52123	K.U		9/6 '99
A	変更 (J9-53918)	K.U	K.T	9/6 '99
0	作成 J9-52277	K.U	K.T	9/6 '99

C- 172158

番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)	ITEM NO.

日本エー・エム・ピー株式会社 (A.M.P. OF JAPAN, INC.)
Copyright by AMP Japan, Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL)	66 ナイロン (UL 94V-0)
仕上 (FINISH)	色; 表参照
DR.	K. Urasa 9/3 '99
CHK.	A. Tanuta 9/3 '99
QE.	M. Tampura 9/3 '99
APP.	H. Sato 9/3 '99
適用電線範囲 (WIRE RANGE)	mm² (AWS)
絶縁外径 (INSULATION DIA.)	mm ( )
一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED)	.X ±0.3 .XX ±0.10 ANGLE ±1°
尺度 (SCALE)	2-1

TRADEMARK

日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN

区分 (CLASS)	
型式 (TYPE)	
LOC	J
SIZE	3.96
番号 (NO.)	C-172158
REV.	C

名称 (NAME) 3極ミニユニバーサルメイテンロック キャップハウジング (UL94V-0)

P J 030-2