

Greifen Sie ganz einfach auf Ihre Multimedia-Inhalte zu. Der Multiport-Adapter bietet direkten Zugriff auf Ihre SD / SDHC™ / SDXC™ oder microSD (uSD) Speicherkarten.

Schließen Sie einen USB-C-Netzadapter an den Pass-Through-Anschluss an, um den Host-Laptop zu laden, der 100W USB Power Delivery Pass-Through unterstützt, wobei 15W für den Adapter reserviert sind; bis zu 85W für das Laden des Host-Laptops.

Der Gigabit-Ethernet-Anschluss sorgt für einen zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugang. Die Unterstützung für Wake on Lan (WoL) ermöglicht es Ihnen, den Host-Computer von einem entfernten Standort aus zu starten.

Die StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einer breiten Palette von IT-Konnektivitätszubehör funktioniert. Die Software-Suite umfasst:

Advanced Windows Layout Utility: Zur Einrichtung und Speicherung von benutzerdefinierten Fensterlayouts.


MAC Address Pass-Through Utility: Zur Verbesserung der Netzwerksicherheit.

USB Event Monitoring Utility: Zum Verfolgen und Protokollieren angeschlossener USB-Geräte.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Ermöglichen Sie Benutzern den schnellen Zugriff auf schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten über kabelgebundenes LAN.

Für weitere Informationen und zum Herunterladen der StarTech.com Connectivity Tools Software, besuchen Sie bitte unsere Website: www.startech.com/connectivity-tools

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

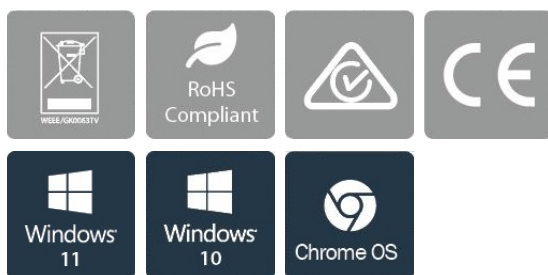

Anwendungen

- Führen Sie mehrere Anwendungen auf erweiterten Bildschirmen aus
- Unterwegs zwischen Heim und Büro

Merkmale

- **HOCHLEISTUNGS DREIFACH 4K:** treiberlose Einrichtung (keine Treiber nötig); bietet Kombination aus 2x DisplayPort 1.4 & 1x HDMI 2.0b Ausgängen; 4-Port USB-A Hub (2x USB 5Gbps, 2x USB 2.0); Gb Ethernet; 3.5mm Headset; SD/MicroSD Leser; 100W PD Pass-Through
- **FLEXIBLE MULTIMONITOR-ANZEIGE:** Dreifach, Zweifach oder Einzelmonitore bis 2x 4K 60Hz und 1x 4K 30Hz (Intel 11. Gen. oder höher mit DSC für max. Performance nötig); nutzt integrierte/diskrete Laptop Grafik für unkomprimiertes Video und geringe CPU-Last
- **EXTRA LANG & ROBUST:** Eingebautes 30cm Hostkabel mit hochwertigem TPE-Mantel und Zugentlastung für verbesserte Haltbarkeit und Langlebigkeit; robustes Aluminiumgehäuse; 4-Port USB Typ-A Hub; SD/MicroSD-Leser für direkten Zugriff auf Speicherkarten
- **KOMPATIBILITÄT:** Reisedockingstation für USB-C, USB4, TB3 und TB4 Computer mit Windows & ChromeOS; bietet 100W PD Pass-Through mit 15W für Adapter und bis zu 85W für den Host Laptop Ladung; Arbeitet mit DP 1.2 Alt Mode bei niedrigeren Auflösungen
- **UNSER VORTEIL:** Enthaltene Connectivity Tools für IT-Profis und IT-Helpdesk Support-Teams mit Network MAC Address Pass-Through für Netzwerksicherheit, WiFi Auto Switching für verbesserte Netzwerkleistung, USB Event Monitoring und Windows Layout

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

4K-Unterstützung Ja

Schnellladeanschlüsse Nein

Unterstützte Displays 3

Audio Ja

Schnittstelle USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)

Bustyp USB-C

Industrienormen HDMI 2.0b

DisplayPort 1.4

USB Power Delivery Spezifikation Rev. 3.0

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Chipset-ID VIA - VL102

VIA - VL817

Synaptics - VMM5320

Realtek - RTL8153

Solid State System - SSS1700

Genesys Logic - GL823K

Leistung

Wake On Lan Ja

Max. Datenübertragungsrate USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Max. Digitalauflösungen Dreifacher Bildschirm:

3840 x 2160 60Hz

3840 x 2160 60Hz

3840 x 2160 30Hz

Doppelter Bildschirm:

3840 x 2160 60Hz

3840 x 2160 60Hz

GPU FÄHIGKEITEN: Für maximale Performance mit zwei oder drei Bildschirmen wird ein Laptop mit einer diskreten Grafikkarte empfohlen. Muss auch DP 1.4 Alt-Mode mit DSC unterstützen. Bitte überprüfen Sie die maximale Anzahl der von Ihrer GPU unterstützten Bildschirme; einige GPU-Chips (z. B. Intel HD Graphics) sind nur in der Lage, maximal drei Bildschirme zu unterstützen (der Bildschirm des Laptops kann deaktiviert werden, wenn er mit drei Monitoren verbunden ist)

Typ und Rate USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

UASP-Unterstützung Ja

Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps

PXE Ja

Full Duplex-Unterstützung Ja

Steckverbinder

Externe Ports	1 - HDMI (19-polig)
	2 - DisplayPort (20-polig)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	1 - USB Typ-C (24-polig) Nur USB Power Delivery
	1 - RJ-45
	1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen)
	1 - SD / MMC
	1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot
Hostanschlüsse	1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows 10, 10 ARM, 11, 11 ARM, Windows 8.1, Chrome OS 78.x
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Ein Windows- oder ChromeOS-basierter Computer mit einem verfügbaren USB-C Port (um die volle Funktionalität des Adapters zu gewährleisten, muss der USB-C Port des Hosts USB-C Power Delivery, DP alt mode und MST unterstützen)
Hinweis	Stellen Sie sicher, dass Computer-Treiber, Firmware und Betriebssystem auf dem neuesten Stand sind, bevor Sie die Dockingstation einsetzen

Anzeiger

LED-Anzeiger	2 - Verbindungsstatus/Aktivitäts LEDs unter dem GbE Anschluss
--------------	---

Strom

Stromversorgung	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Stromverbrauch	15W

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	5~90 % RH (nicht kondensierend)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schiefergrau
Gehäusotyp	Aluminium und Kunststoff
Kabellänge	11.8 in [30 cm]
Produktlänge	5.1 in [13.0 cm]
Produktbreite	2.2 in [5.6 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
Produktgewicht	3.7 oz [106.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	5.6 in [14.2 cm]
Paketbreite	6.7 in [17.0 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.2 oz [120.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-C Multiport Adapter
	1 - Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.