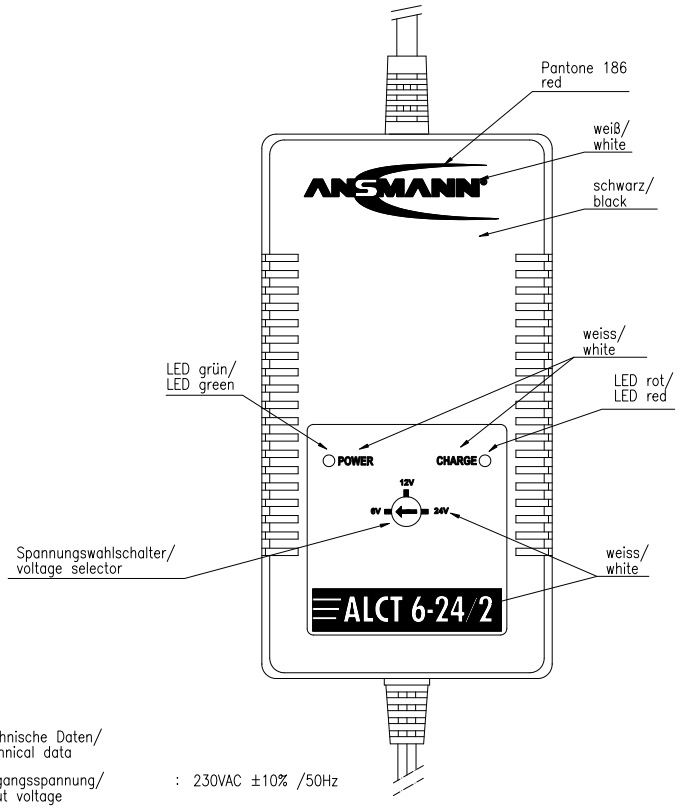

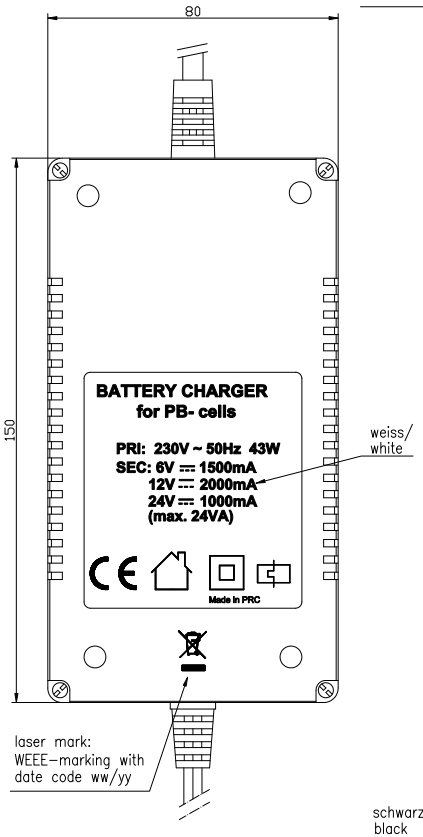

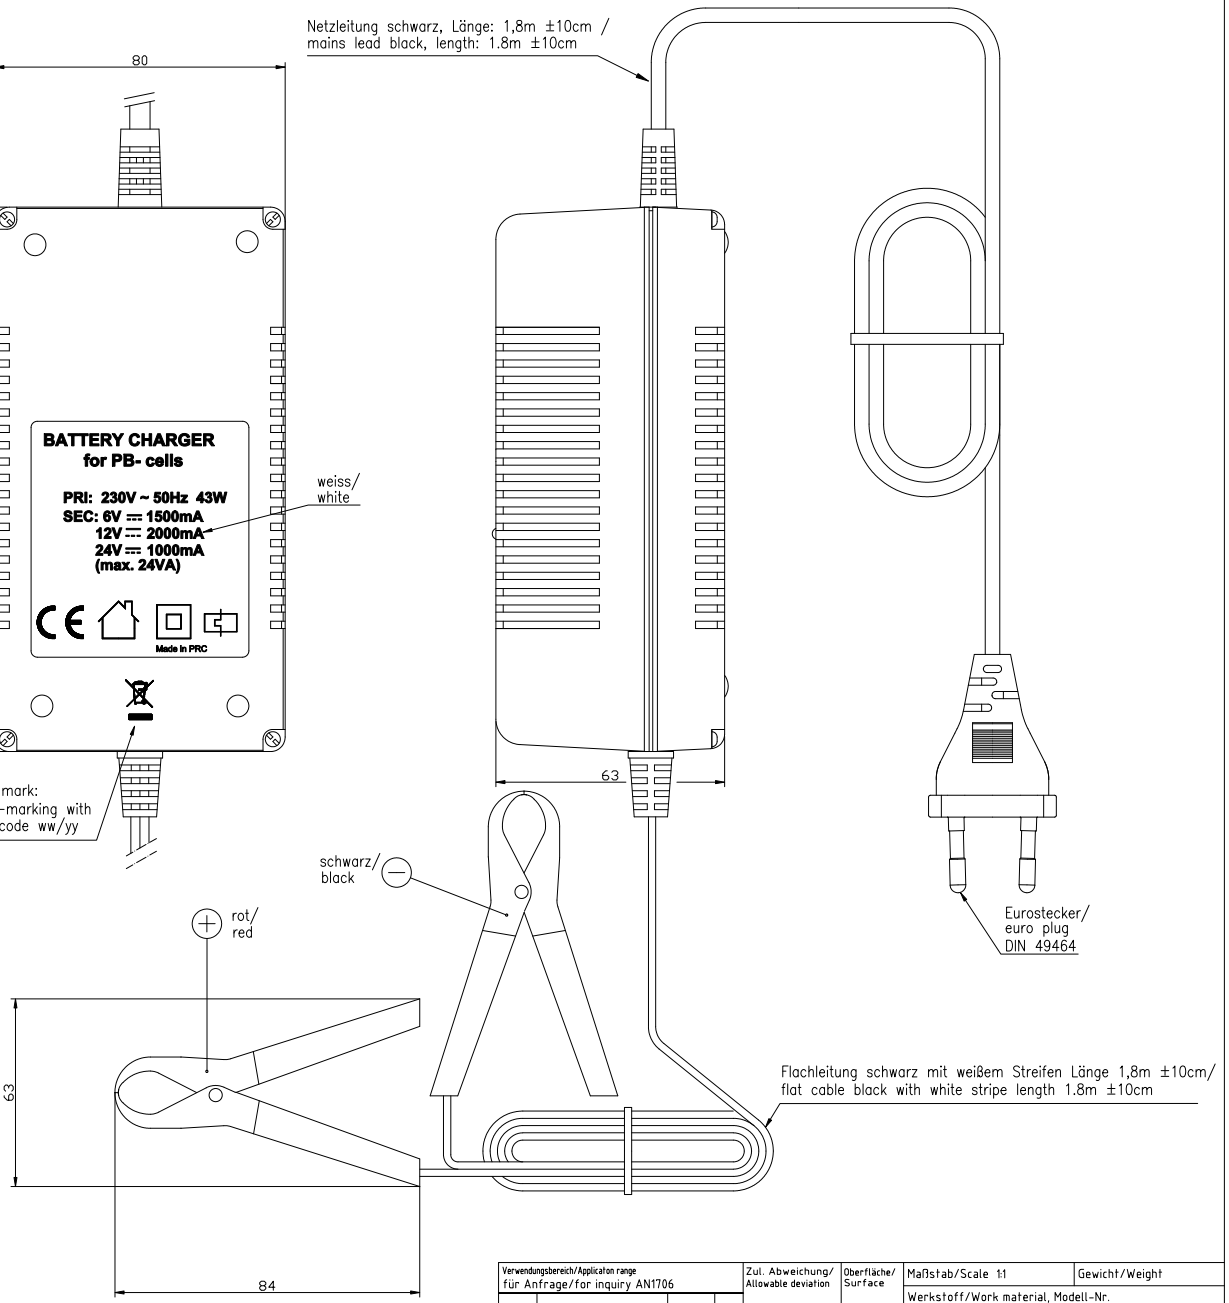

Technische Daten/
technical data

Eingangsspannung/ input voltage	: 230VAC ±10% /50Hz		
Ausgangsdaten/ output datas	: Nennspannung/ nominal voltage	Ladeschlußspannung/ final charge voltage	Ladestrom/ charging current
	6V	6,9V ±2%	1500 mA ±10%
	12V	13,8V ±2%	2000 mA ±10%
	24V	27,6V ±2%	1000 mA ±10%
Ladeverfahren/ charge system	: IU		
Schutzart/ protection	: IP 20		
Isolation/ insulation	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary		
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C		
Lagertemperatur/ storage temperature	: −25°C.....+70°C		
Gewicht/ weight	: 1690g inkl. Verpackung/ 1690g incl. package		
Gehäuse/ case	: Tischgehäuse schwarz/ desktop case black		
Verpackung/ packaging	: Einzelverpackung, farbige Faltschachtel 205x145x70mm(LxBxH) VE: 4 Stück inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/ individual packaging, colored folding box 205x145x70mm(LxWxH) PU: 4 pcs including multilingual manual instruction		
Approbation/ approval	: CE		
Anzeige/ indicators	: LED grün leuchtet bei Betrieb/ LED green lights steadily during operation LED rot leuchtet beim Laden, erlischt bei vollem Akku/ LED red lights steadily during charge, turns off when battery is full		

Verwendungsbereich/Applicaton range für Anfrage/for inquiry AN1706				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
						Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
				2006	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name
				Erstellt/ Drawn by	13.03.	JY	ALCT 6-24/2
V0	front side printing updated	23.05.06	SM			Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 5207333	Blatt/ Sheet 1
V0	---	15.05.06	KK				
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin Proj. XX/XX/XX		Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through:

Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden bzw. Bearbeitungen ist nur für den Zweck gestattet, für den sie zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit unverzüglich, Zurücksendungen sind kostenfrei und vorzüglich zur Schadensersatz. Für den Fall der Verletzung eines Patentes oder Gebrauchsmusters behalten die Rechte vorbehalten ANSMANN berechtigt eine Patents, der nachträglichen Veränderung bei Bedarfen um
Gerät/ ohne Verständigung zu verkaufen oder zu verleihen./ This drawing/ these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we have made available expressly. On request this drawing/CAD data have to be returned free of charge. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model, all rights are reserved. ANSMANN pursue a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.