



tubarmaturer



AWDCE 118

anslutningsspänning/frekvens	24 V; DC
bestyckning	1 x kompaktlysör TC-DEL 18 W neutralvit 4000 K
driftdon	HF-don
nätanslutningsledning	anslutningsklämmor
armaturhus	borosilikat
material	ca. 0,8 kg
vikt (netto)	förskrivning M40 x 1.5
infästning	direkt
ljusfördelning	IP 67
kapslingsklass	II
skyddsklass	255 mm
totallängd	144 mm
ljusöppning	112153001
artikel nr.	

E_{min}: 92 lx
E_m: 289 lx
E_{max}: 598 lx

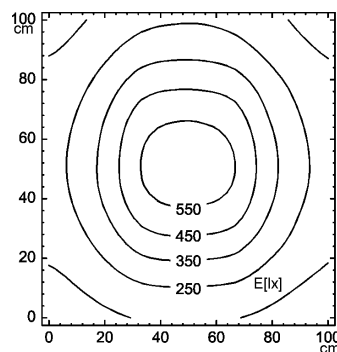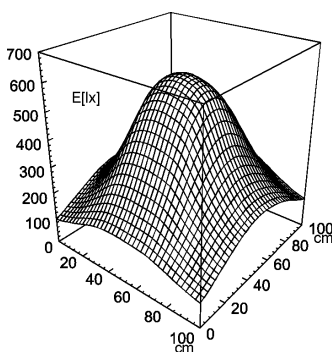

måtförutsättningar: 50

