



maskinbelysning LED



SPOT LED 003 - MCXFL 3 S

anslutningsspänning/frekvens	24 V; AC/DC
bestyckning	3 x Power-LED
driftton	utan
nätanslutningsledning	ca. 3.0 m; med öppna ledningsändar
armaturhus	aluminium
material	eloxerad
ytbehandling	ca. 0,7 kg
vikt (netto)	fläns (sockel)~magnetfot (tillbehör)~bordsklämma (tillbehör)~väggvinkel (tillbehör)
infästning	omkopplingsbar
teknik	utan strömbrytare
manövrering	frontglas
täckskiva	friktion
viktavlastning	IP 67
kapslingsklass	III
skyddsklass	svart
lamphusets färg	spot med 10° lysvinkel,
särdrag	112459004
artikel nr.	

E_{min}: 164 lx
 E_m: 3056 lx
 E_{max}: 19959 lx

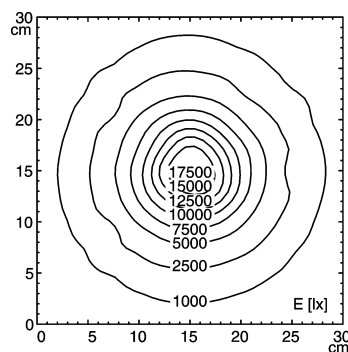

måtförutsättningar: d=50cm

