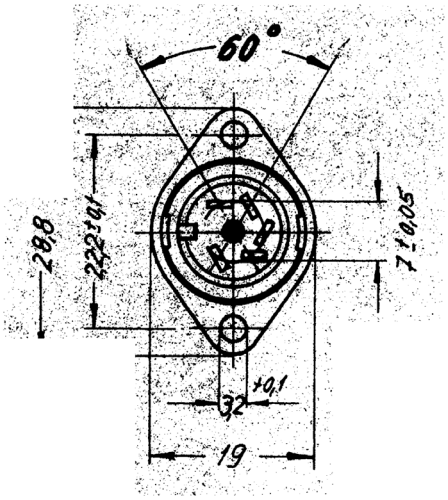

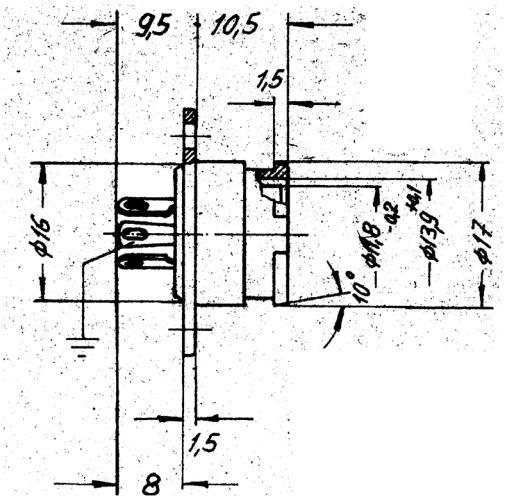

Technische Daten (in Verbindung mit den zugehörigen Steckern):

Belastbarkeit je Kontakt:	3 A/34 V (ruhende Last/Scheitelwert)
Durchgangswiderstand:	Kontaktfeder-Steckerstift < 10 m Ω
	Erdungsfeder-Steckerhülse < 30 m Ω
Isolationswiderstand:	> 10^3 M Ω
Isolationsspannung:	500 V ~ eff.
Auszieh kraft aus Einzelfeder:	> 1,2 N
Verdrehungswinkel des Sicherungsringes:	ca. 30°
Zugfestigkeit des Renkverschlußes:	> 500 N
Anwendungsklasse:	H S F

Part Number 71206-050

PrehKeyTec