

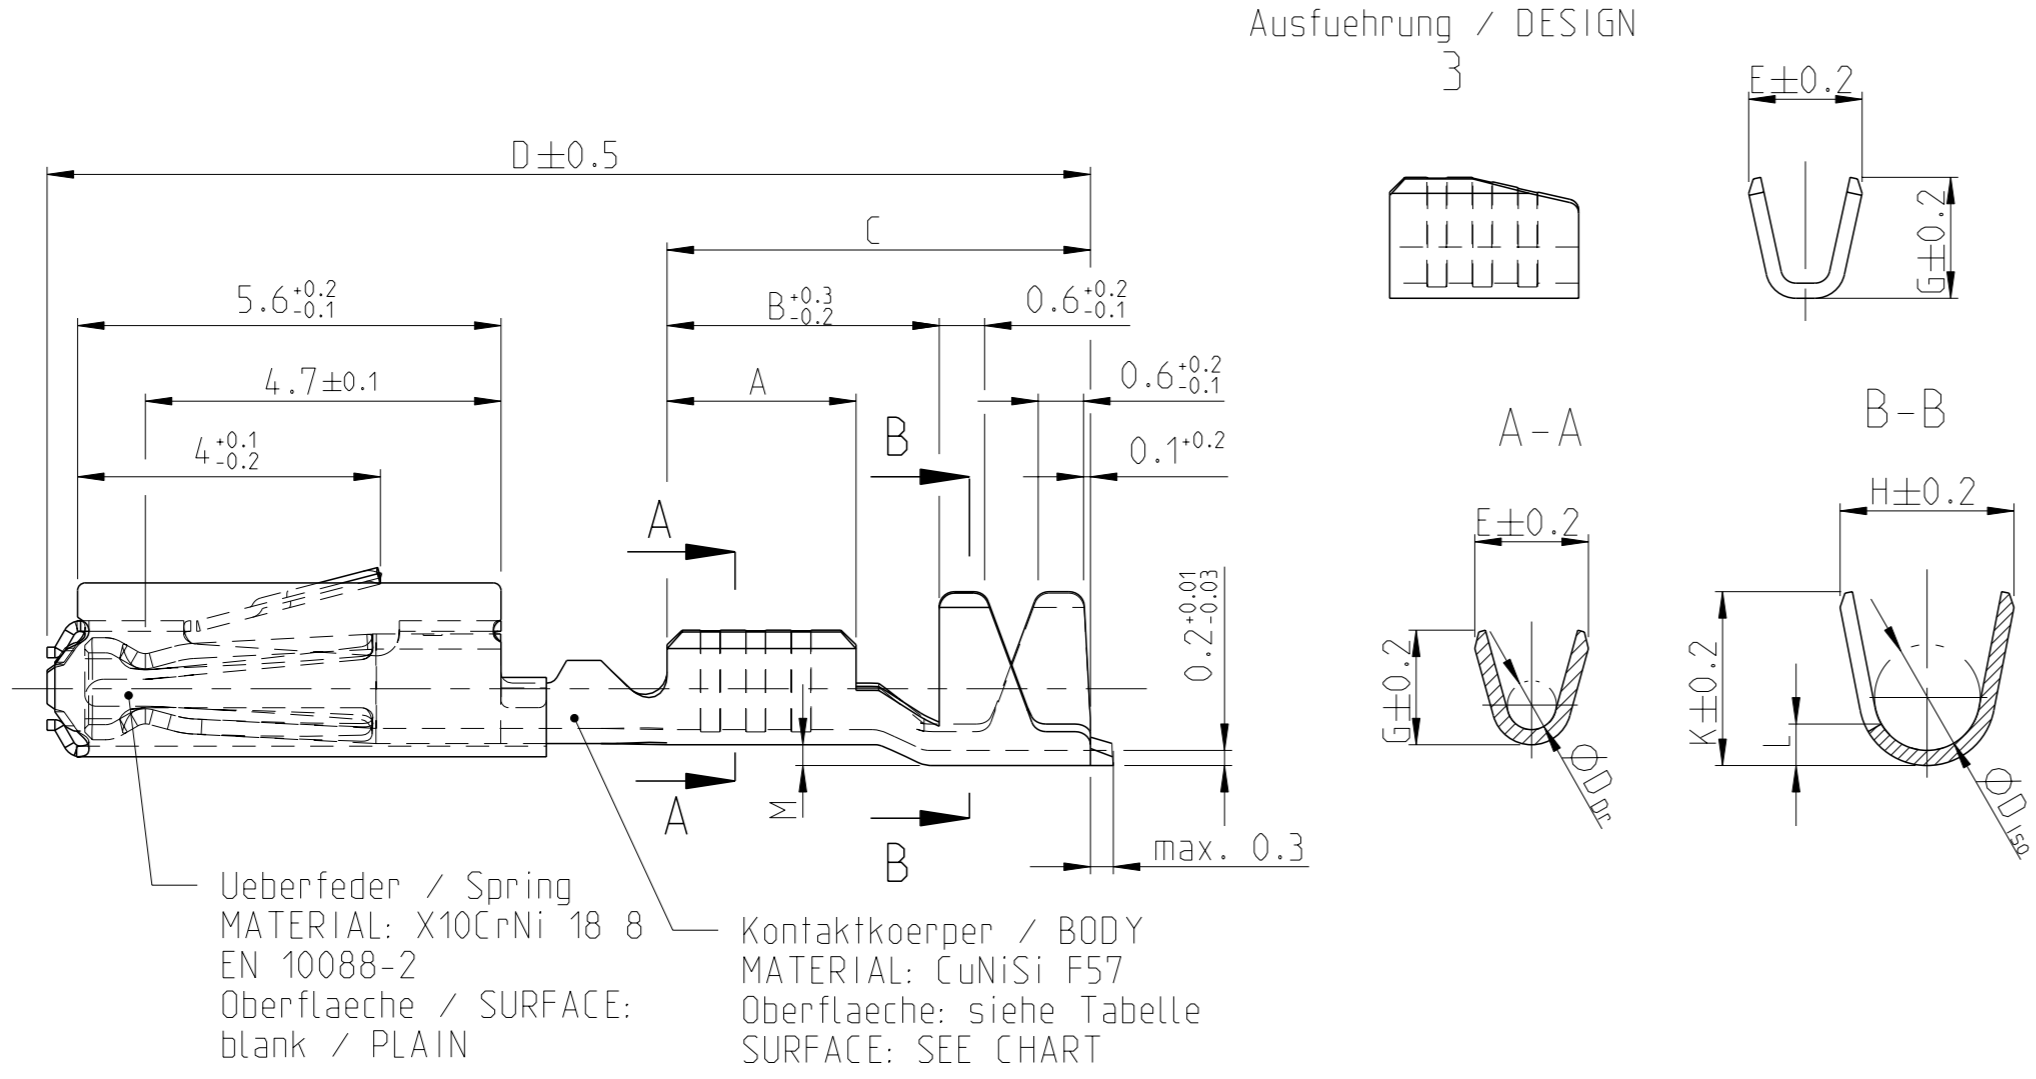
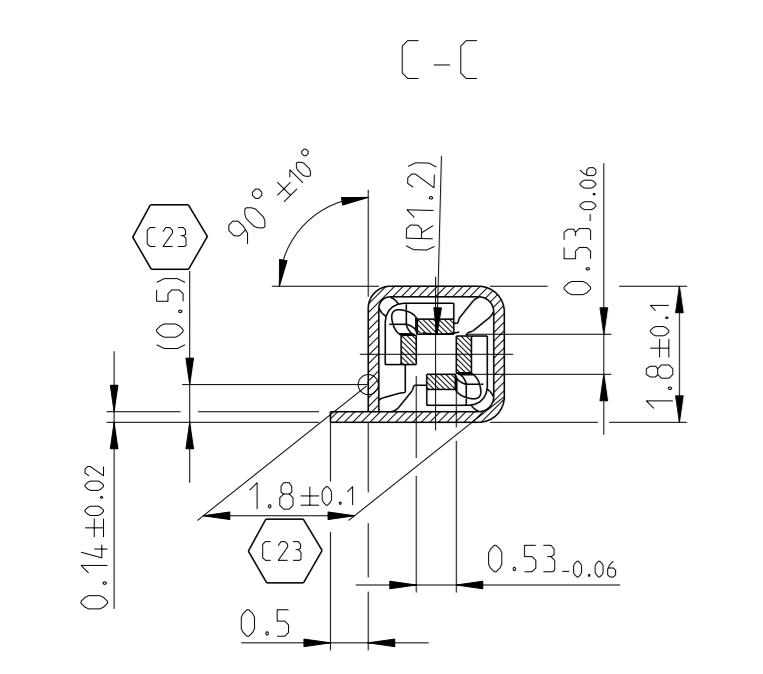


# Normale Anwendung USUAL APPLICATION

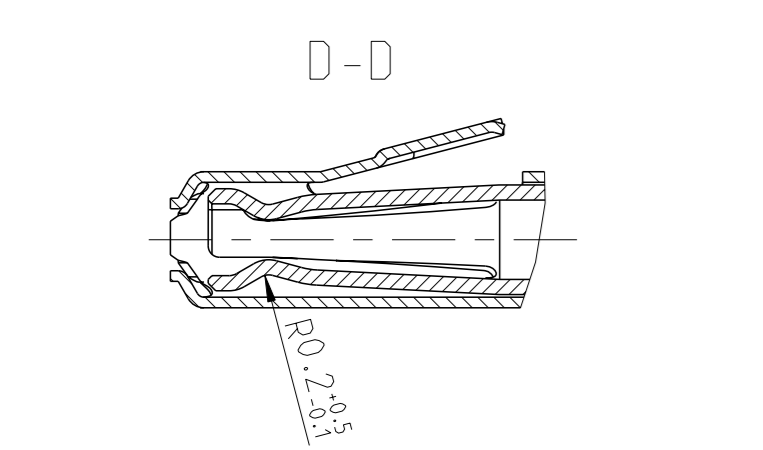

# Oberflaeche / FINISH

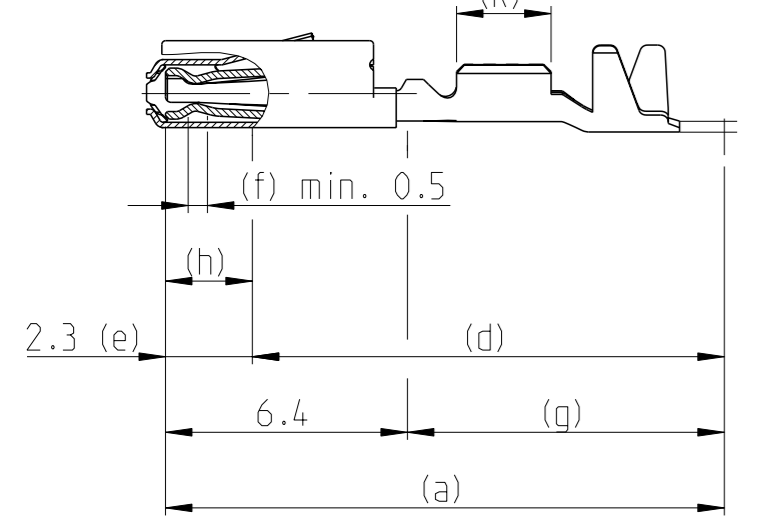


**Sn: verzinnete Ausfuehrung**  
TINNED  
(a) Kontaktkoerper: 0.8 - 2 µm Sn  
BODY: 0.8 - 2 µm Sn

**Ag: versilbert**  
SILVER  
(e) min. 0.3 µm Ag  
(f) min. 2.8 µm Ag INSIDE  
min. 2.8 µm Ag innen  
(g) min. 0.2 µm Sn  
(k) min. 0.8 - 2 µm Sn


**Au (galvanisch): galvanisch vergoldet**  
GOLD-ELECTROPLATED  
(d) 0.05-1 µm Ni, beidseitig  
0.05-1 µm Ni, ON BOTH SIDES  
(e) 1-3 µm Ni, beidseitig  
1-3 µm Ni, ON BOTH SIDES  
(f) min. 1.8 µm Au ueber (e), innen  
MIN. 1.8 µm Au OVER (e), INSIDE  
(g) min. 0.2 µm Sn ueber (d), beidseitig  
MIN. 0.2 µm Sn OVER (d), ON BOTH SIDES  
(h) Au galvanisch auslaufend  
Au OVERPLATING  
(k) min. 0.8 - 2.0 µm Sn

# Einzeldichtungssystem SINGLE WIRE SEAL SYSTEM

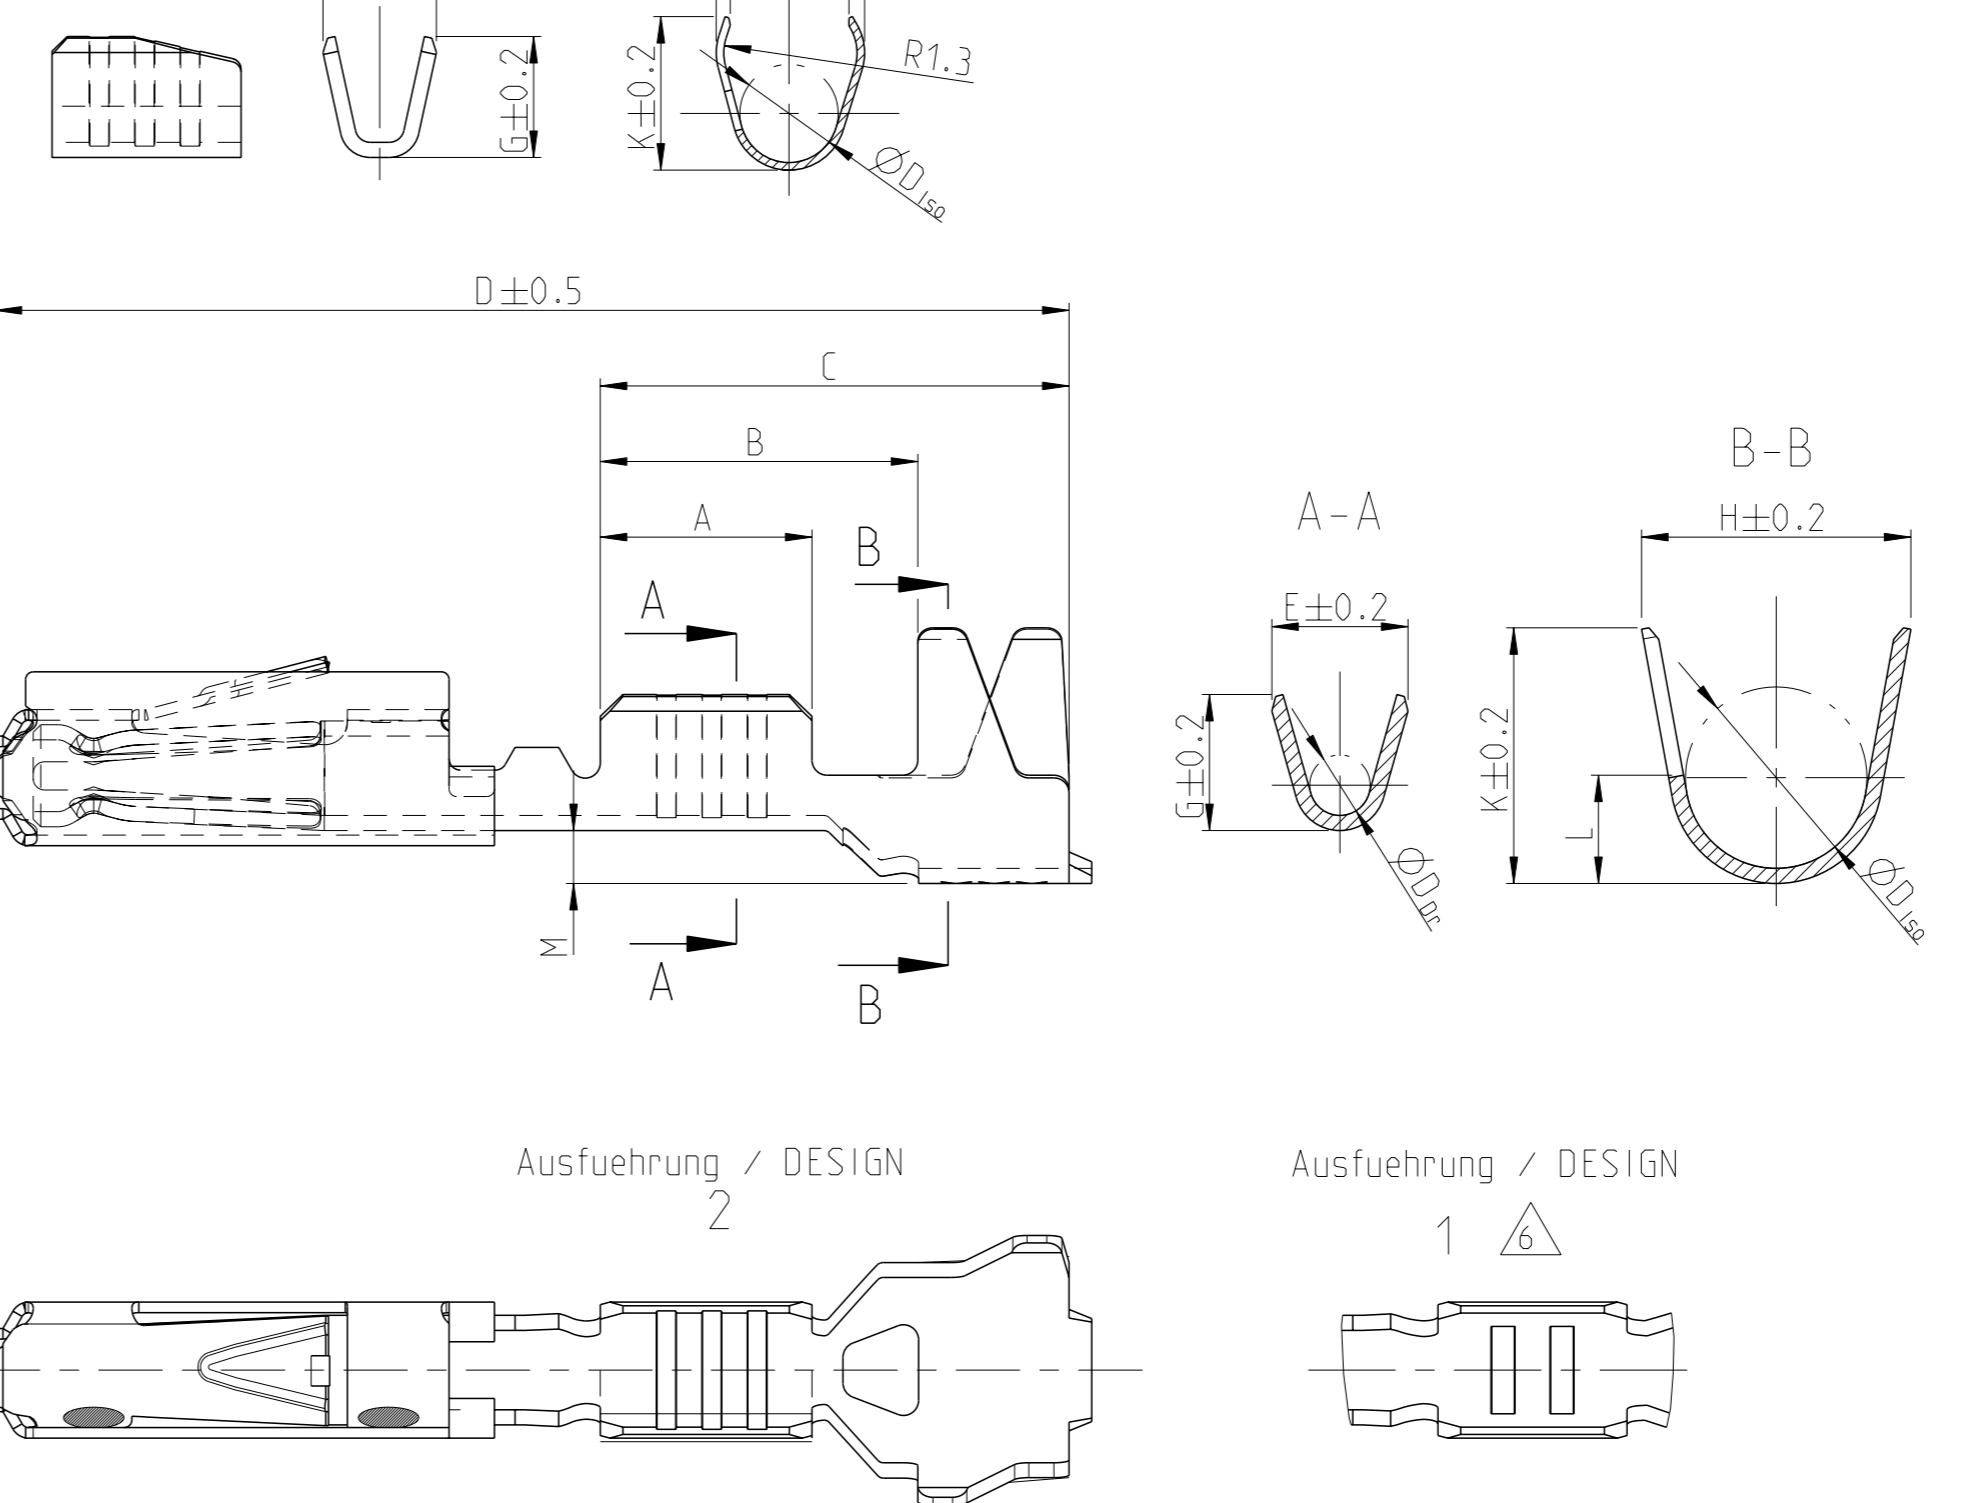


REV.	DATE	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
C20	29NOV2018	New PN 1355717-6 added	29NOV2018	FRAN	BERG
C21	09JAN2019	NOTE 7 moved to right position 0.13/0.17	09JAN2019	MAH.	BRUN
C22	10JAN2019	Tolerance changed to +/-0.1; surface corrected	10JAN2019	MAH.	BERG
C23	30APR2019	Definition of a measurement point for contact height.	30APR2019	FRAN	BERG

# versilberte/vergoldete Ausfuehrung Silver/GOLD VERSION

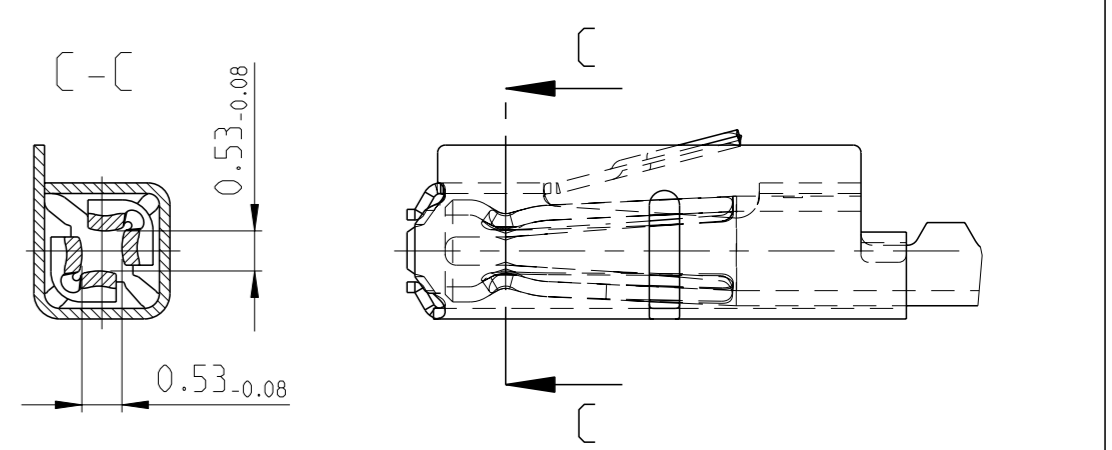



# GEL VERSION

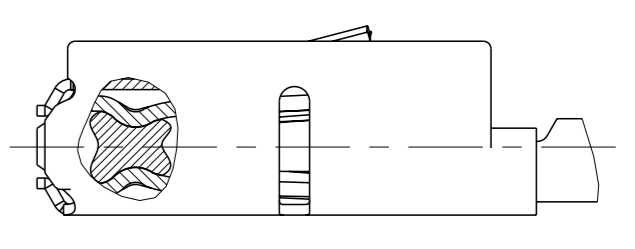

Part No.	Rev.	Material	Finish	Wire Size	Length	Weight	Notes
6-965906-5	E	1-965906-5	D	0.50-0.75	Au-Gel	A = 2.8, B = 4.2, C = 6.2, D = 14.3, M = 0.7	E = 2, G = 2.1, DDr = 1, H = 3.5, K = 3.4, L = 1.5, D_Iso = 2.4
5-965906-6	D	965906-6	C	0.25-0.35	Ag	A = 2.5, B = 3.9, C = 5.9, D = 14, M = 0.7	E = 1.8, G = 1.8, DDr = 0.8, H = 3.5, K = 3.4, L = 1.5, D_Iso = 2.4
5-965906-5	E	965906-5	D	0.13 / 0.17	Au	A = 2.5, B = 4.3, C = 6.2, D = 13.7, M = 0.6	E = 1.5, G = 1.4, H = 4, K = 4.1, N = 3.1, D_Iso = 2.6
5-965906-1	D	965906-1	C	0.50-0.75	Sn	A = 2.8, B = 3.9, C = 5.6, D = 13.7, M = 0.2	E = 2, G = 2.1, DDr = 1, H = 2.7, K = 2.9, L = 0.7, D_Iso = 1.6
5-962885-6	J	962885-6	H	0.25-0.35	Au-Gel	A = 2.5, B = 3.6, C = 5.6, D = 13.7, M = 0.2	E = 1.8, G = 1.8, DDr = 0.8, H = 2.3, K = 2.3, L = 0.6, D_Iso = 1.4
5-962885-5	K	962885-5	J	0.13 / 0.17	Ag	A = 2.5, B = 3.7, C = 5.4, D = 13.7, M = 0	E = 1.5, G = 1.5, DDr = 0.65, H = 2, K = 2, D_Iso = 1.1
5-962885-1	J	962885-1	H	0.08-0.22	Au	A = 2.5, B = 3.7, C = 5.4, D = 13.7, M = 0	E = 1.5, G = 1.5, DDr = 0.65, H = 2, K = 2, D_Iso = 1.1

### Bemerkungen

- Datumscode (Woche/Jahr z.B. KW 38/Jahr2009) und TE-Revision (z.B. Rev.A) DATE CODE (WEEK/YEAR E.G. WEEK NUMBER 38/YEAR2009) AND TE REVISION (E.G. REV. A)
- Passend zu Stiftkontakt siehe Zeichnung 929453 SUITABLE FOR PIN CONTACT SEE DRAWING 929453
- Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551 Teil 6 FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY
- 5 -
- 6 nicht fuer Neuanwendung NOT FOR NEW APPLICATION
- 7 zugestaerkte Leitung nach LV 112-4 REINFORCED WIRE ACCORDING LV 112-4
- 8 Bei doppelt fallenden Werkzeugen wird die erste Ueberfeder mit einer Kennzeichnung "-" versehen WITH DOUBLE OUT DIES THE FIRST SPRING WILL BE PROVIDED WITH AN INDICATION "-"

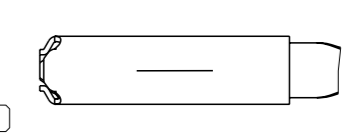

Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN 2	Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN 3	Rev.	Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN 1	Rev.	VERSION	DGB Wire Size Range mm <sup>2</sup>	Oberflaeche SURFACE	Laenge LENGTH mm	Drahtcrimp WIRE CRIMP mm	Iso-crimp INSU-CRIMP mm	Gewicht WEIGHT g	Vergaerung Spez. APPLICATION SPEC.	DGB Wire Size Range mm <sup>2</sup>	Isolations Ø INSULATING DIA. mm	fuer Kammer Ø3.45 FOR CAVITY DIA. 3.45 mm	Blindstopfen RUBBER PLUG	fuer Kammer Ø4 FOR CAVITY DIA. 4 mm	Blindstopfen RUBBER PLUG
					normale Anwendung USUAL APPLICATION													

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

OWNER: S. Garcia 05JAN1999  
 CHK: R. Jetter 05JAN1999  
 APVD: M. Reicher 13AUG2003

NAME: MQS  
 Tabellenzeichnung Buchsenkontakt  
 TABLE SOCKET CONTACT

SIZE: 114-18021 / 114-18025  
 CAGE CODE: 00779  
 DRAWING NO: 929454

SCALE: 10:1 SHEET: 1 OF 1 REV: C23

