Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, Änderungen an technischen Daten und Ausführungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Es können deshalb keine Ansprüche aus den Angaben dieses Datenblattes geltend gemacht werden. This drawing/CAD data have to be returned to us at any time. Any communication is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice

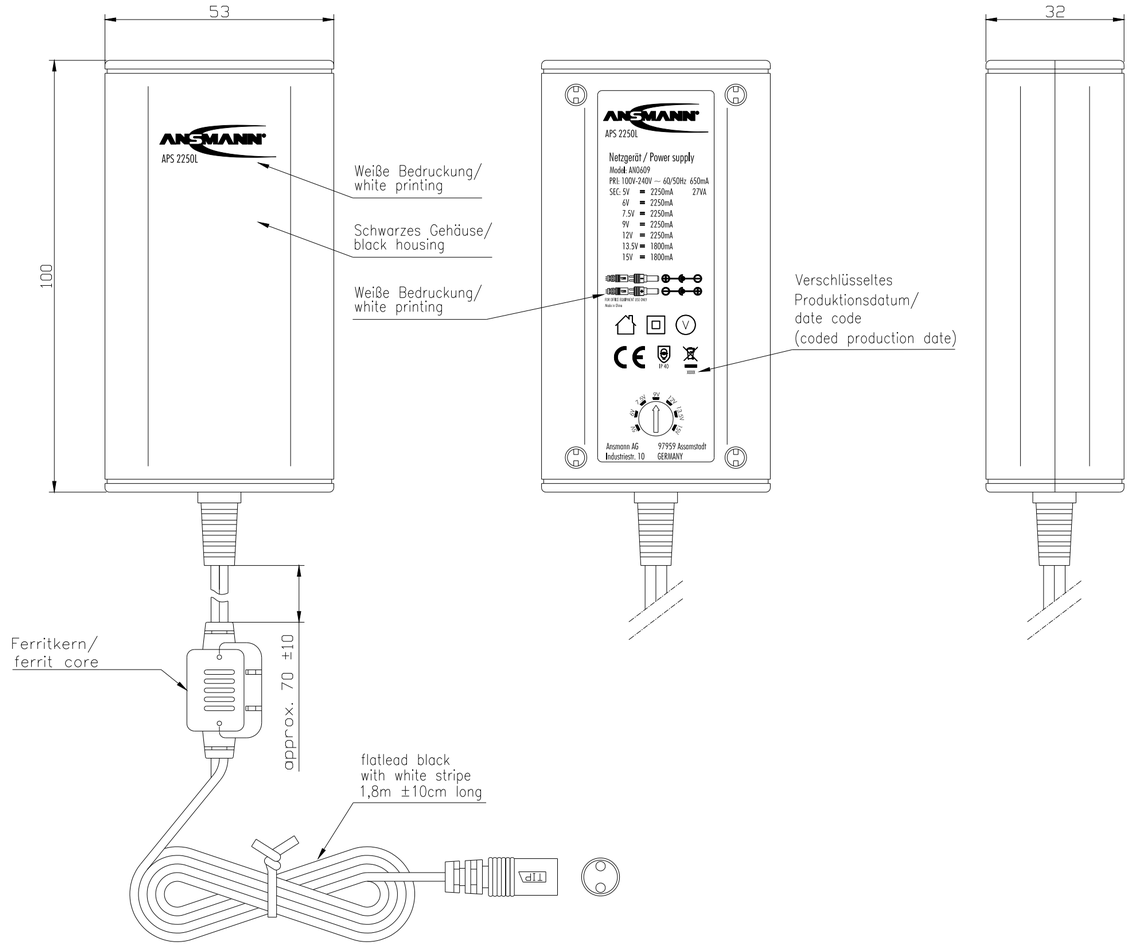

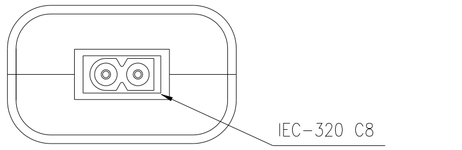

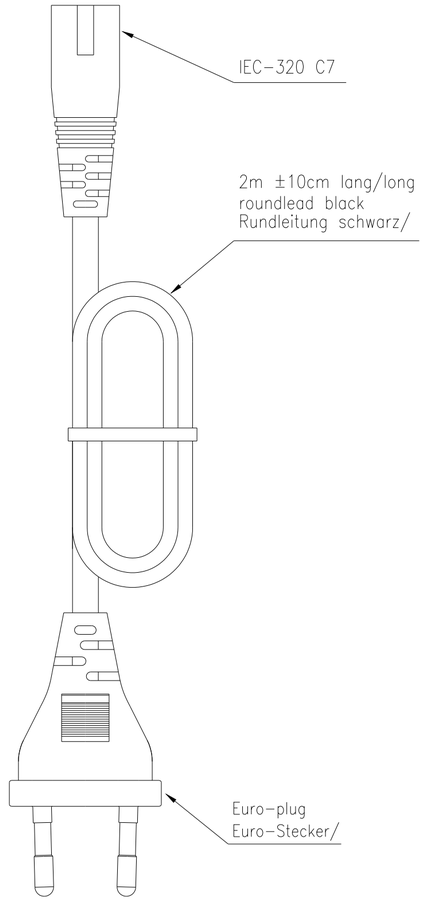

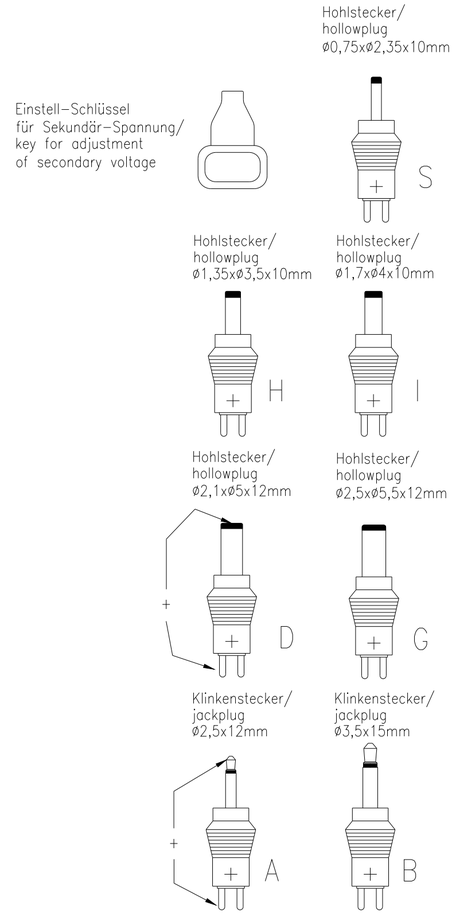

Technische Daten/
technical data

Eingangsspannung/ input voltage	:	100-240V ±10% / 60/50Hz 650mA
Ausgangsspannung/ output voltage	:	5-6-7.5-9-12-13.5-15V ±10% stabilisiert/regulated
Ausgangsstrom/ output current	:	5-12V/2250mA; 13.5-15V/1800mA
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	:	<0,3W
Ausgangs-Schutz output electrical protection	:	Kurzschluss/ short circuit
Schutzart/ protection	:	IP 40
Isolation/ insulation	:	4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	-25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	:	350g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/ 350g incl. accessories, without package
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse schwarz/ plug-in case black
Gehäusematerial/ case material	:	ABS plastic
Verpackung/ packaging	:	Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister shell incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	:	CE

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN0609			
V4	GS-symbol deleted	05.10.15	SIT
V3	date code changed and adress added	13.12.13	CF
V2	approvals updated	26.04.13	CB
V1	efficiency level updated	27.12.10	ML
V1	label printing updated	21.09.10	PK
V0	"Made in China" added	29.03.10	MF
V0	protection changed	23.03.10	TAR
V0	printing updated	07.10.09	PK
V0	secondary cable changed	21.09.09	PK
V0	---	24.07.09	JST
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name

Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface
2009	Datum/Date	Name
Erstellt/ Drawn by	24.07.	JST

Ursprung/Origin Proj. 106/28/09

Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1 | Gewicht/Weight

Werkstoff/Work material, Modell-Nr.

Zeichnungsname/Drawing name

APS 2250L

Zeichnungsnummer/Drawing number
Artikelnummer/Part number 5311133

Blatt/Sheet 1

Ersatz für/Replaced by | Ersatz durch/Replacement through