


1 2 3 4

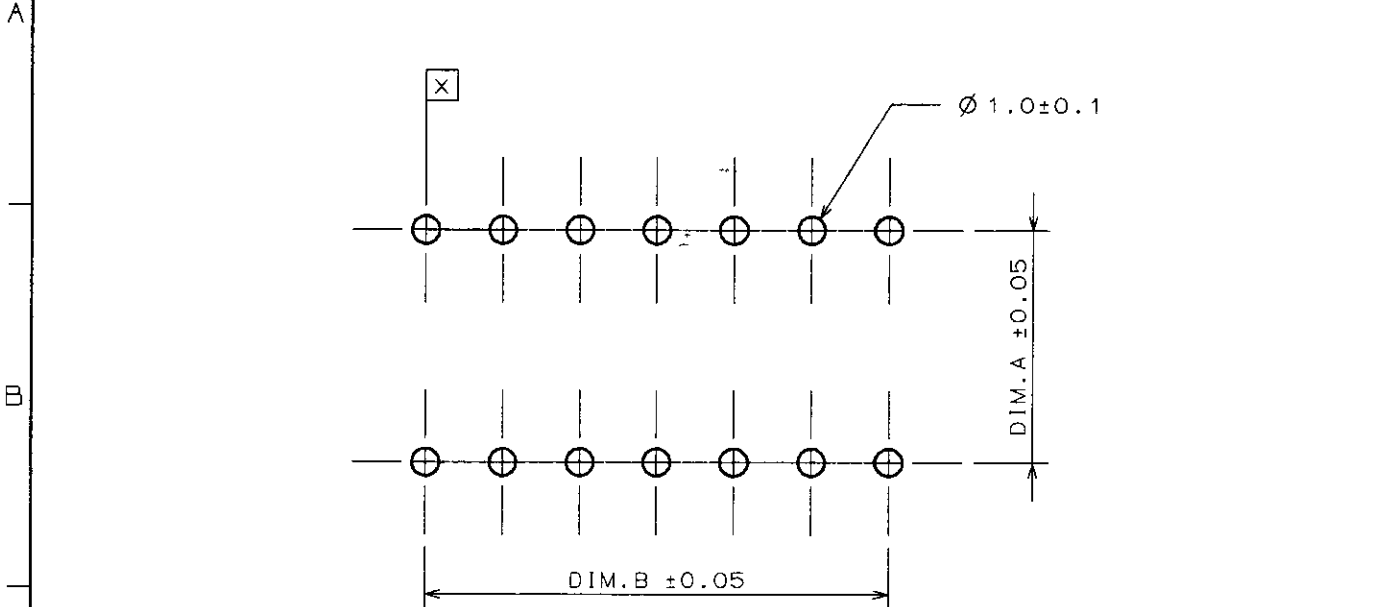

Product No.	Pos.	DIM.A	DIM.B
(X)3406-0X00	14	7.62	15.24
(X)3416-0X00	16	7.62	17.78
(X)3460-0X00	24	15.24	27.94
(X)3508-0X00	40	15.24	48.26

1. 図中ノ寸法/8mm単位
2. #3406、#3416ヨプリント配線基板ニ半田付スル場合ハ 高耐熱性樹脂/ワッシャー等ノスペーサヲ使用シプリント板ヨリ0.4mm以上浮カス事。

1. Unit:mm
2. In the case that (X)3406-0X00 XX(14 pos.) or (X)3416-0X00 XX(16 pos.) is mounted on the PC board by soldering, more than 0.4mm thickness spacers (ex. plastic washer with high temperature resistance) should be used for spacing between the connector body and PC board.

A	4/18/06	Added Note in English	W.Y	T.N
改訂 REV.	年・月・日 DATE	記 事 DESCRIPTION	改訂者 DR.	査閲 CH.

承認/APP. T.Shimizu 6/13/2005	第3角法/THIRD ANGLE PROJECTION 	単位/UNIT mm	指定外寸法公差 TOLERANCE UNLESS NOTED			
査閲/CH. T.Nagumo 6/10/2005		尺度/SCALE	寸法/DIM.	0	.0	.00
設計/DE. H.Kuboki 6/10/2005		FREE	≤ 30	$\pm .3$	$\pm .13$	$\pm .08$
			>30	$\pm .5$	$\pm .2$	$\pm .13$
			角度/ANGULAR	$\pm 1^\circ$		

© 住友スリーエム株式会社/SUMITOMO 3M LIMITED
この図面は住友スリーエム社が著作権を所有していますので当社による許可を得ないで複製及び住友スリーエム社が認可した目的以外に使用してはなりません。

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION WHICH IS PROPRIETARY TO S/3M COMPANY. NO REPRODUCTION OR PUBLICATION OF THIS DOCUMENT, IN WHOLE OR IN PART, SHALL BE MADE WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM S/3M.

名称/TITLE
3M Brand
DIP Connector
(X)34XX-0X00 XX
推奨スルーホールパターン
/Recommended Hole Pattern

住友スリーエム株式会社 SUMITOMO 3M LIMITED	図面番号/DRAWING NO. 4U-0010-0940-6	改訂/REV. A
---------------------------------	------------------------------------	--------------

1 2 3 4