Carte d´Expérimentation

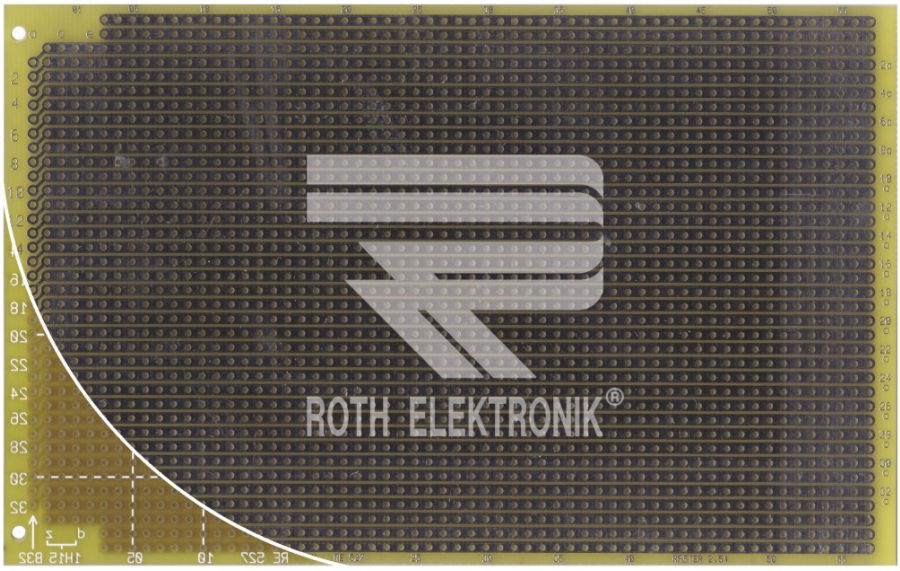

RE527-LF

- fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm, simple face 35 µm CU
- étame à chaud (HAL-leadfree)

- côte composants avec marquage imprime
- 38 pistes avec 57 trous
- pas 2,54 x 2,54 mm
- perforation 1,00 mm
- connecteur:
  32-pôles DIN 41612 type C a 2,54 mm
  32-pôles DIN 41612 type D a+c 5,08 mm
- dimensions 100 x 160 mm