200H Riveting hammers

▷ NF E 71-014, ISO 15601.
• Hickory handle, "high security" triple wedge design (1 wooden and 2 metal wedges).

	l mm	H mm	L mm	Hickory	kg
200H.26	80	25	245	210.MHB01	0,345
200H.28	88	28	270	210.MHB02	0,380
200H.30	93	30	270	210.MHB03	0,470
200H.32	100	32	300	210.MHB04	0,585
200H.36	106	35	300	210.MHB04	0,725
200H.40	108	40	330	210.MHB05	1,025
200H.42	117	42	330	210.MHB05	1,130
200H.50	138	50	360	210.MHB06	1,910
200H.60	151	60	380	210.MHB27	2,800

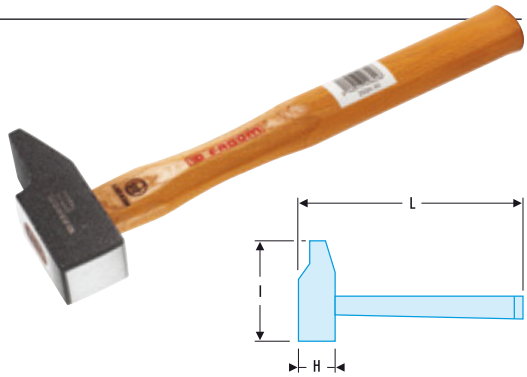

Impact tool module

MOD.MI1

200H.32 Hammer.
208A.32CB Mallet.
263.20 Chisel.
256.6 Centre punch.
248. Long drift punches 4 - 5 - 6 mm.
• Complete with tray PL.333.
⚖ : 1.800 kg.

205H "DIN" engineers hammers

▷ ISO 15601, DIN 1041, NF ISO 15601.
• Hickory handle, "high security" triple wedge design (1 wooden and 2 metal wedges).

	l mm	H mm	L mm	Hickory	kg
205H.20	96	19	280	210.MHB12	0,250
205H.30	106	23	300	210.MHB13	0,380
205H.50	122	27	320	210.MHB14	0,580
205H.80	132	33	350	210.MHB15	0,960
205H.100	137	36	360	210.MHB16	1,140

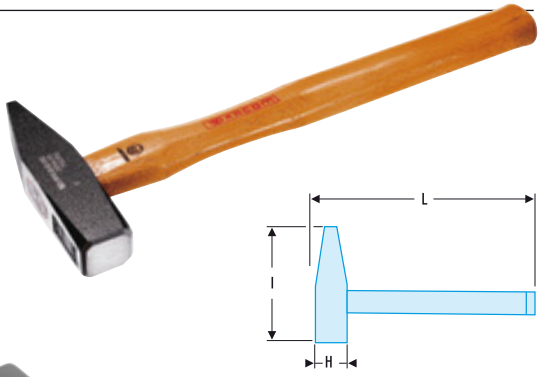

Impact tool module 205

MOD.MI3

• Comprising :
- 205H.50 Hammer.
- 208A.32CB Mallet.
- 263.18 Chisel.
- 256.6 Centre punch.
- 248. Long drift punches 4 - 5 - 6 mm.
• Tray PL.333.
⚖ : 1.705 kg.

202H Ball pein engineers hammers

▷ ISO 15601.
• Hickory handle, "high security" triple wedge design (1 wooden and 2 metal wedges).
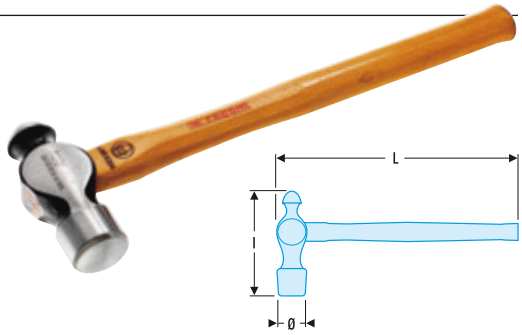
	l mm	Ø mm	L mm	Hickory	kg
202H.1/4	65	20	275	210.MHB07	0,140
202H.1/2	84	26	297	210.MHB08	0,280
202H.1	104	31	322	210.MHB09	0,430
202H.1'1/2	123	37	363	210.MHB10	0,840
202H.2	128	40	394	210.MHB11	1,110