図面番号(DRAWING NO.) SJ038193

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

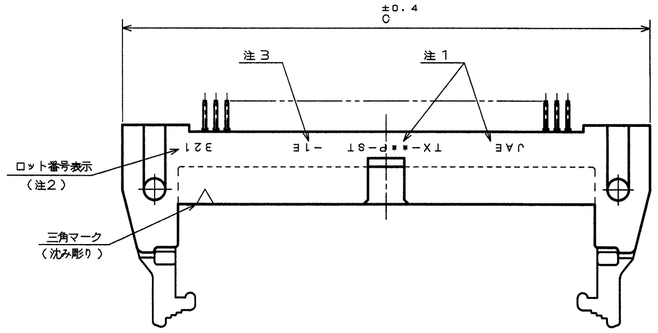

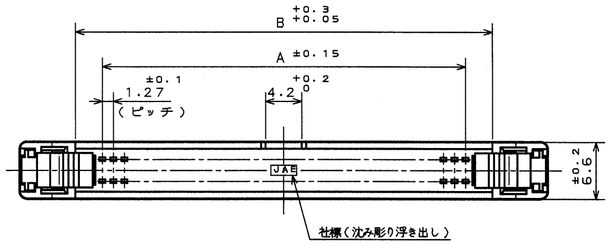

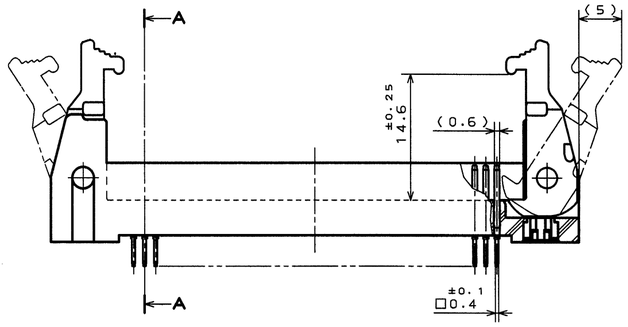



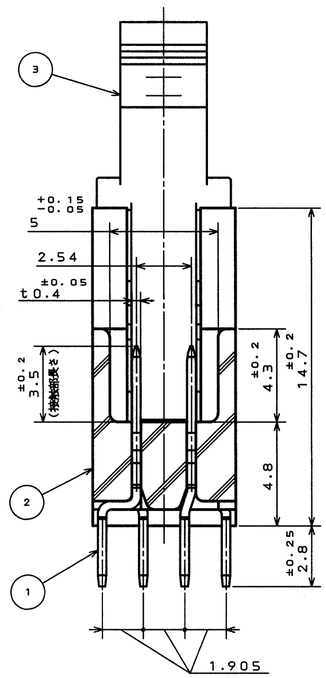

断面Ａ－Ａ
（尺度　5：1）

基板スルーホールロケーション（参考）
20芯，40芯，52芯，60芯，68芯

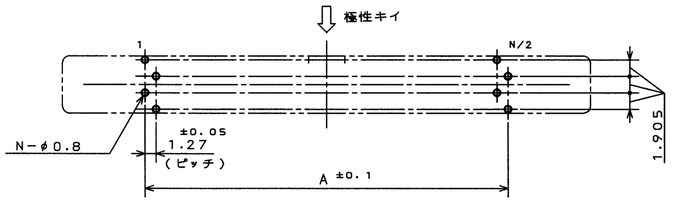

基板スルーホールロケーション（参考）
26芯，30芯，34芯，50芯

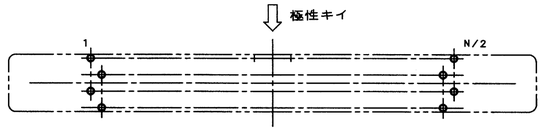

表1

名称	芯数	A	B	C
TX3-20P-D2ST-LN1E	20	11.43	17.63	30.4
26	26	15.24	21.44	34.2
30	30	17.78	23.98	36.8
34	34	20.32	26.52	39.3
40	40	24.13	30.33	43.1
50	50	30.48	36.68	49.5
60	60	36.83	43.03	55.8
TX3-68P-D2ST-LN1E	68	41.91	48.11	60.9

表2

コンタクト ＼ 仕上記号	1	2	3
接触部	Ni上Au0.1μm以上	Ni上Au0.3μm以上	Ni上Au0.76μm以上
結線部	錫または錫合金（無鉛）		

注1．図示の位置に社標及び品名略称を捺印する。
（４０芯未満のものについては，芯数のみ捺印する。　例　20P　）
　　芯数

2．図示の位置にロット番号を捺印する。

（例）３２１
　　月の生産ロット番号
　　月表示：1～9（10月：O,11月：X,12月：Y）
　　年表示（西暦末尾）

3．図示の位置に仕上記号（表2参照）を捺印する。
（４０芯未満のものは，捺印不要。）

命名法

TX3 − ＊ P − D2 ST − L N ＊ E

- 錫又は錫合金（無鉛）　1：Ni上Au0.1μm以上　2：Ni上Au0.3μm以上　3：Ni上Au0.76μm以上
- コンタクト仕上
- フックピン　H：有　N：無
- レバー　L：スタンダードレバー　S：ショートレバー　C：レバー無
- 結線部形状　ST：ストレートスルーホール　LT：ライトアングルスルーホール
- 列　D2：2列
- コンタクト区分　P：ピンコンタクト　S：ソケットコンタクト
- 芯数
- シリーズ名

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
3	レバー	2	ナイロン	———	UL94V-0色相：黒
2	インシュレータ	1	ポリブチレンテレフタレート	———	UL94V-0色相：黒
1	コンタクト	表1参照	リン青銅	表2参照	

仕様書（SPECIFICATION）

一般公差（GENERAL TOLERANCE）

寸法（DIMENSION）	角度（ANGLES）
.　±0.8	X°　±
.X　±0.4	XºX'±
.XX　±0.1	
.XXX±	

第1版（ORIGINAL DATE）2003.3.3

製図 DR.	桜田
担当 CHK.	木村（雅）
査閲 APPD.	—
承認 APPD.	佐藤

尺度（SCALE）2/1　シリーズ（SERIES）TX

名称（TITLE）TX3−＊P−D2ST−LN＊E

重量（WEIGHT）

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号（DRAWING NO.）SJ038193　版数（REV.）1

SIZE A2　ODS-03-199-50088

DOF-0-2130(98.02)

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE Connector Dwg. Proprietary.
Copyright © 2003, Japan Aviation Electronics Industry,Ltd.
本図面は日本航空電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO JAE AND CAN NOT BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF JAE.
JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only