

Buchsen und Stecker 2-polig

0,25 - 1,5 mm ² ① 250 V/4 kV/3 I _N 16 A  9 mm / 0.35 in ② Zulassungen	AWG 22 - 16	0,25 - 1,5 mm ² ① 250 V/4 kV/3 I _N 16 A  9 mm / 0.35 in ② Zulassungen	AWG 22 - 16
--	-------------	--	-------------

Hinweis:

Verriegelungsklinken sind an allen fest zu installierenden Produkten (Snap-In-Varianten für Leuchten bzw. Geräte, alle Verteilervarianten, alle Leiterplattenvarianten) werkseitig montiert, so dass immer eine Verriegelung mit den zu steckenden Buchsen bzw. Steckern stattfindet. Eine zusätzliche Verriegelungsklinke ist nur bei einer „fliegenden Verbindung“ (Buchse/Stecker) erforderlich.




Beschreibung	Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE
Steckverbinder, 2-polig, mit CAGE CLAMP®S Anschluss	Buchse mit Zugentlastungsgehäuse, für Leitungsdurchmesser 3,8 - 8,2 mm			Stecker mit Zugentlastungsgehäuse, für Leitungsdurchmesser 3,8 - 8,2 mm		
	● schwarz	890-102	50	● schwarz	890-112	50
	○ weiß	890-122	50	○ weiß	890-132	50
Zubehör, artikelspezifisch						
	Betätigungswerkzeug, aus Isolierstoff 2-fach			Betätigungswerkzeug, aus Isolierstoff 2-fach		
		890-392	1		890-392	1
Zubehör, Serie 890						
	Verriegelungsklinke, für „Fliegende Verbindungen“, mit Werkzeugbetätigung			Verriegelungsklinke, für „Fliegende Verbindungen“, mit Werkzeugbetätigung		
	● schwarz	890-111	100 (2 x 50)	● schwarz	890-111	100 (2 x 50)
	○ weiß	890-131	100 (2 x 50)	○ weiß	890-131	100 (2 x 50)
Info	Abmessungen					

- ① Anschließbar: 0,25 - 1,5 mm² „e + f“
0,25 - 1 mm² „mehrdrähtig“
- ② Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 184 bis 187

- schwarz Kodierung A (L+ N-)
○ weiß Kodierung A (L+ N-)
● grau Kodierung B (1 2)
● blau Kodierung I (+ -)

Kodierungen siehe Seiten 164 und 165
Brandlast siehe Seiten 176 bis 183

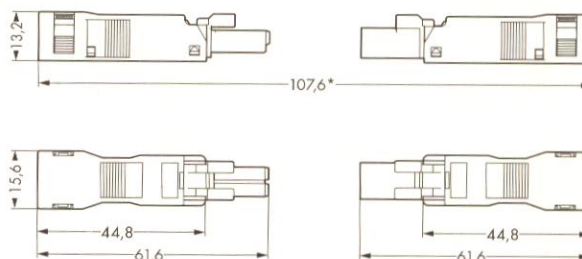

* Gesamtlänge in gestecktem Zustand