

Componenti per circuiti stampati

Morsetti

• Tabella di selezione	B.2 - B.3
• Morsetti con collegamento a staffa di serraggio	B.4 - B.7
• Morsetti con collegamento TOP	B.7 - B.8
• Morsetti con collegamento a linguetta (leaf spring)	B.9
• Morsetti con collegamento a molla autobloccante	B.9
• Morsetti per la tecnica Through-Hole-Reflow	B.10

Connettori

• Tabella di selezione	B.11 - B.13
------------------------	-------------

Minimate Range

• Connettori passo 3.50 mm	B.14
----------------------------	------

Omnimate Range

• Connettori passo 3.50 mm	B.15 - B.18
• Connettori passo 3.81 mm	B.18 - B.21
• Connettori passo 5.00/5.08 mm	B.21 - B.31

Unimate Range


• Connettori passo 5.08 mm	B.32 - B.33
----------------------------	-------------

Crimpmate Range

• Connettori Serie RSV	B. 34
------------------------	-------

SMT - Through Hole Reflow

• Connettori passo 3.50	B.14 - B.15
• Connettori passo 3.81	B.18 - B.21
• Connettori passo 5.00/5.08	B.24 - B.27

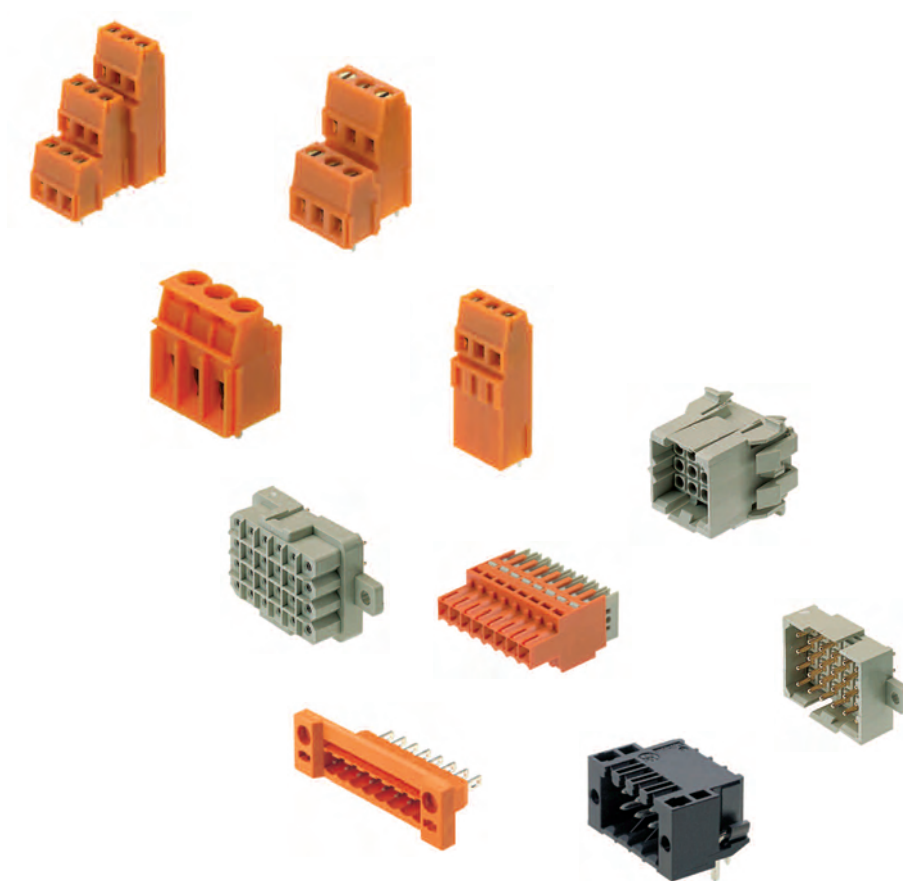

B

Collegamento a staffa di serraggio

Tipo	Sezione	Corrente IEC/UL (a 20°C)	Tensione VDE/UL
Passo 3.50 mm			
LM 3.5/90°	1,5 mm ²	12 A/10 A	160 V/300 V
LM 3.5/135°	1,5 mm ²	12 A/10 A	160 V/300 V
LM1N 3.5/90°	1,5 mm ²	10 A/10 A	160 V/300 V
LM2NL 3.5/90°	1,5 mm ²	10 A/10 A	160 V/300 V
Passo 5.00 mm			
LM 5.00/90°	2,5 mm ²	18 A/20 A	250 V/300 V
LM 5.00/135°	2,5 mm ²	18 A/20 A	250 V/300 V
LM 5.00/180°	2,5 mm ²	18 A/20 A	250 V/300 V
LP 5.00/90°	4,0 mm ²	32 A/20 A	250 V/300 V
LP 5.00/135°	4,0 mm ²	32 A/20 A	250 V/300 V
LP 5.00/180°	4,0 mm ²	32 A/20 A	250 V/300 V
LPP 5.00/90°	4,0 mm ²	32 A/20 A	250 V/300 V
LP1N 5.00/90°	4,0 mm ²	32 A/20 A	250 V/300 V
LP2NL 5.00/90°	4,0 mm ²	30 A/20 A	250 V/300 V
Passo 5.08 mm			
LS 5.08/90°	1,5 mm ²	17,5 A/13,5 A	250 V/300 V
LM 5.08/90°	2,5 mm ²	18 A/20 A	250 V/300 V
LM 5.08/135°	2,5 mm ²	18 A/20 A	250 V/300 V
LM 5.08/180°	2,5 mm ²	18 A/20 A	250 V/300 V
LM1N 5.08/90°	2,5 mm ²	17,5 A/20 A	250 V/300 V
LM1H 5.08/90°	2,5 mm ²	17,5 A/20 A	250 V/300 V
LM2N 5.08/90°	2,5 mm ²	15,5 A/20 A	250 V/300 V
LM2H 5.08/90°	2,5 mm ²	15 A/20 A	250 V/300 V
LM3R 5.08/90°	2,5 mm ²	14 A/20 A	250 V/300 V
LP 5.08/90°	4,0 mm ²	32 A/20 A	250 V/300 V
LP 5.08/135°	4,0 mm ²	32 A/20 A	250 V/300 V
LP 5.08/180°	4,0 mm ²	32 A/20 A	250 V/300 V
LPP 5.08/90°	4,0 mm ²	32 A/20 A	250 V/300 V
LP1N 5.08/90°	4,0 mm ²	32 A/20 A	250 V/300 V
LP1H 5.08/90°	4,0 mm ²	32 A/20 A	250 V/300 V
LP2N 5.08/90°	4,0 mm ²	30 A/20 A	250 V/300 V
LP2H 5.08/90°	4,0 mm ²	30 A/20 A	250 V/300 V
LP3R 5.08/90°	4,0 mm ²	28 A/20 A	250 V/300 V
LPTR 5.08/90°	4,0 mm ²	20 A/15 A	250 V/300 V

Collegamento a staffa di serraggio

Tipo	Sezione	Corrente IEC/UL (a 20°C)	Tensione VDE/UL
Passo 7,50 mm			
LP 7.50/90°	4,0 mm ²	32 A/20 A	500 V/300 V
LP 7.50/135°	4,0 mm ²	32 A/20 A	500 V/300 V
LP 7.50/180°	4,0 mm ²	32 A/20 A	500 V/300 V
LPP 7.50/90°	4,0 mm ²	32 A/20 A	500 V/300 V
Passo 7,62 mm			
LP 7.62/90°	4,0 mm ²	32 A/20 A	500 V/300 V
LP 7.62/135°	4,0 mm ²	32 A/20 A	500 V/300 V
LP 7.62/180°	4,0 mm ²	32 A/20 A	500 V/300 V
LPP 7.62/90°	4,0 mm ²	32 A/20 A	500 V/300 V
Passo 9,52 mm			
LP 9.52/90°	4,0 mm ²	32 A/30 A	630 V/300 V
Passo 10.00 mm			
LP 10.00/90°	4,0 mm ²	26 A/15 A	630 V/300 V
GSE 10.00/180°	10,0 mm ²	57 A/40 A	400 V/300 V
Passo 10.16 mm			
LP 10.16/90°	4,0 mm ²	26 A/15 A	630 V/300 V
LUP 10.16/90°	16,0 mm ²	76 A/60 A	800 V/300 V
Passo 12.70 mm			
LUP 12.7/90°	16,0 mm ²	76 A/60 A	1000 V/600 V
Passo 15.00 mm			
LX 15.0/90°	25,0 mm ²	101 A/85 A	1000 V/600 V
LXB 15.0/90° F	25,0 mm ²	101 A/85 A	1000 V/600 V
LXB 15.0/90° FL	25,0 mm ²	101 A/85 A	1000 V/600 V

Collegamento a linguetta (leaf spring)

Tipo	Sezione	Corrente VDE/UL (a 20°C)	Tensione VDE/UL
Passo 3.50 mm			
PS 3.5/90°	1,5 mm ²	17,5 A/10 A	160 V/300 V
Passo 5.00 mm			
PM 5.00/90°	2,5 mm ²	24 A/16 A	250 V/300 V
Passo 5.08 mm			
PM 5.08/90°	2,5 mm ²	24 A/16 A	250 V/300 V

Collegamento a molla autobloccante



Tipo	Sezione	Corrente VDE/UL	Tensione VDE/UL
Passo 5.00 mm			
LMZF 5.00/135°	2,5 mm ²	24 A/15 A	250 V/300 V
LMZFL 5.00/135°	2,5 mm ²	24 A/15 A	250 V/300 V
Passo 5.08 mm			
LM2NZF 5.08/135°	2,5 mm ²	12 A/10 A	250 V/300 V
LM3RZF 5.08/135°	2,5 mm ²	12 A/10 A	250 V/300 V

Collegamento a molla



Tipo	Sezione	Corrente VDE/UL	Tensione VDE/UL
Passo 3.50 mm			
LSF-SMT 3.5/90°	1,5 mm ²	17,5 A/10 A	160 V/300 V
LSF-SMT 3.5/180°	1,5 mm ²	17,5 A/10 A	160 V/300 V
Passo 3.81 mm			
LSF-SMT 3.81/90°	1,5 mm ²	17,5 A/10 A	160 V/300 V
LSF-SMT 3.81/180°	1,5 mm ²	17,5 A/10 A	160 V/300 V
Passo 5.00 mm			
LSF-SMT 5.00/90°	1,5 mm ²	17,5 A/10 A	250 V/300 V
LSF-SMT 5.00/180°	1,5 mm ²	17,5 A/10 A	250 V/300 V
Passo 5.08 mm			
LSF-SMT 5.08/90°	1,5 mm ²	17,5 A/10 A	250 V/300 V
LSF-SMT 5.08/180°	1,5 mm ²	17,5 A/10 A	250 V/300 V
Passo 7.50 mm			
LSF-SMT 7.50/90°	1,5 mm ²	17,5 A/10 A	500 V/300 V
LSF-SMT 7.50/180°	1,5 mm ²	17,5 A/10 A	500 V/300 V
Passo 7.62 mm			
LSF-SMT 7.62/90°	1,5 mm ²	17,5 A/10 A	500 V/300 V
LSF-SMT 7.62/180°	1,5 mm ²	17,5 A/10 A	500 V/300 V


Collegamento TOP



Tipo	Sezione	Corrente VDE/UL	Tensione VDE/UL
Passo 5.08 mm			
TOP1.5GS 5.08/90°	2,5 mm ²	19 A/10 A	250 V/300 V
TOP1.5GS 5.08/180°	2,5 mm ²	19 A/10 A	250 V/300 V
LPA-TOP/90°	2,5 mm ²	18 A/10 A	250 V/300 V
LPA-TOP/180°	2,5 mm ²	18 A/10 A	250 V/300 V
Passo 6.35 mm			
TOP4GS 6.35/90°	4,0 mm ²	32 A/30 A	320 V/300 V
TOP4GS 6.35/180°	4,0 mm ²	32 A/30 A	320 V/300 V
Passo 7.62 mm			
TOP1.5GS 7.62/90°	2,5 mm ²	19 A/10 A	400 V/300 V
TOP1.5GS 7.62/180°	2,5 mm ²	19 A/10 A	400 V/300 V
TOP4GS 7.62/90°	4,0 mm ²	32 A/30 A	500 V/300 V
TOP4GS 7.62/180°	4,0 mm ²	32 A/30 A	500 V/300 V


B

Collegamento a staffa di serraggio



Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		mm² *	mm² **	mm² ***	IEC	UL	IEC	UL		
LM 3.5/90 Passo 3.50 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...0,75	160V	300 V	12 A	10 A	100	1667750000 1667770000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...0,75	160V	300 V	12 A	10 A	100	
fino a 12 poli										
LM 3.5/135 Passo 3.50 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...0,75	160V	300 V	12 A	10 A	100	1714980000 1715020000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...0,75	160V	300 V	12 A	10 A	100	
fino a 12 poli										
LM1N 3.5 Passo 3.50 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...0,75	160V	300 V	12 A	10 A	100	1716710000 1716720000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...0,75	160V	300 V	12 A	10 A	100	
LM2N 3.5 Passo 3.50 mm	4	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...0,75	160V	300 V	12 A	10 A	100	1703700000 1703710000
	6	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...0,75	160V	300 V	12 A	10 A	100	
fino a 48 poli										
LS 5.08/90 Passo 5,08 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,25...1,5	250 V	300 V	17.5 A	13.5 A	100	1810850000 1810860000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,25...1,5	250 V	300 V	17.5 A	13.5 A	100	
fino a 12 poli										
LM 5.00/90 Passo 5,00 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	500	1715310000 1715320000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	500	
fino a 12 poli										
LM 5.08/90 Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	500	1716080000 1716090000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	500	
fino a 12 poli										
LM 5.00/135 Passo 5,00 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	500	1715350000 1715360000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	500	
fino a 12 poli										
LM 5.08/135 Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	500	1716120000 1716130000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	500	
fino a 12 poli										
LM 5.00/180 Passo 5,00 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	500	1715330000 1715340000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	500	
LM 5.08/180 Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	500	1716100000 1716110000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	500	
LM1N 5.08 Passo 5.08	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	500	1766300000 1766310000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	500	


Collegamento a staffa di serraggio



Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL		
LM1H 5.08 Passo 5.08	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	250	1766360000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	250	1766370000
LM2N 5.08 Passo 5.08	4	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	50	1768850000
	6	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	50	1768860000
fino a 48 poli										
LM2H 5.08 Passo 5.08	4	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	50	1769240000
	6	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	50	1769250000
fino a 48 poli										
LM3R 5.08 Passo 5.08 mm	6	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	50	1769620000
	9	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	18 A	20 A	50	1769630000
fino a 72 poli										
LP 5.00/90 Passo 5,00 mm	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1594320000
	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1594330000
fino a 24 poli										
LP 5.08/90 Passo 5,08 mm	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1592820000
	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1592830000
fino a 24 poli										
LPP 5.00/90 Passo 5,00 mm	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1594340000
	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1594350000
LPP 5.08/90 Passo 5,08 mm	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1594400000
	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1594410000
LP 5.00/135 Passo 5,00 mm	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1595750000
	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1595710000
fino a 12 poli										
LP 5.08/135 Passo 5,08 mm	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1595730000
	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1595690000
fino a 12 poli										
LP 5.00/180 Passo 5,00 mm	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1761330000
	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1761340000
LP 5.08/180 Passo 5,08 mm	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1753810000
	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1753820000


* conduttore rigido
** conduttore flessibile
*** conduttore flessibile con terminali e collare isolante

Collegamento a staffa di serraggio



Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL		
LP1N 5.00 Passo 5.00 mm	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1640870000
	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1640880000
LP1N 5.08 Passo 5.08 mm	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1640830000
	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1640840000
LP1H 5.08 Passo 5.08 mm	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1640910000
	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1640920000
LP2N 5.00 Passo 5.00 mm	4	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1635160000
	6	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1625560000
fino a 30 poli										
LP2N 5.08 Passo 5.08 mm	4	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1635140000
	6	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1625540000
fino a 48 poli										
LP2HR 5.08 Passo 5.08 mm	4	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1636210000
	6	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1636220000
fino a 48 poli										
LP3R 5.08 Passo 5.08 mm	6	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1653930000
	9	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	32 A	20 A	100	1596320000
fino a 72 poli										
LPTR 5.08 Passo 5.08 mm	1	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	250 V	300 V	20 A	15 A	100	1755180000
LP 7.50/90 Passo 7.50 mm	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	500 V	300 V	32 A	20 A	100	1594420000
	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	500 V	300 V	32 A	20 A	100	1594430000
LP 7.62/90 Passo 7.62 mm	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	500 V	300 V	32 A	20 A	100	1594460000
	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	500 V	300 V	32 A	20 A	100	1594470000
LPP 7.50/90 Passo 7.50 mm	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	500 V	300 V	32 A	20 A	100	1594440000
	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	500 V	300 V	32 A	20 A	100	1594450000
LPP 7.62/90 Passo 7.62 mm	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	500 V	300 V	32 A	20 A	100	1594480000
	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	500 V	300 V	32 A	20 A	100	1594490000


Collegamento a staffa di serraggio



Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL		
LP 7.50/135 Passo 7.50 mm	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	500 V	300 V	32 A	20 A	100	1595770000
	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	500 V	300 V	32 A	20 A	100	1595810000
LP 7.62/135 Passo 7.62 mm	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	500 V	300 V	32 A	20 A	100	1595790000
	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	500 V	300 V	32 A	20 A	100	1595830000
LP 7.50/180 Passo 7.50 mm	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	500 V	300 V	32 A	20 A	100	1761370000
	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	500 V	300 V	32 A	20 A	100	1761380000
LP 7.62/180 Passo 7.62 mm	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	500 V	300 V	32 A	20 A	100	1753890000
	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...2,5	500 V	300 V	32 A	20 A	100	1753900000

B


Collegamento TOP



Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL		
TOP 1.5GS/90-5.08 Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	19 A	10 A	100	0641960000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	19 A	10 A	100	0642060000
fino a 24 poli										
TOP 1.5GS/180-5.08 Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	19 A	10 A	100	0569960000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	19 A	10 A	100	0570160000
fino a 24 poli										
TOP 1.5GS/90-7.62 Passo 7,62 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	500 V	300 V	19 A	10 A	100	0393360000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	500 V	300 V	19 A	10 A	100	0393460000
fino a 12 poli										
TOP 1.5GS/180-7.62 Passo 7,62 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	500 V	300 V	19 A	10 A	100	0391360000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	500 V	300 V	19 A	10 A	50	0391460000
fino a 12 poli										
TOP 4GS/90-6.35 Passo 6,35 mm	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...4,0	320 V	300 V	32 A	30 A	100	1401760000
	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...4,0	320 V	300 V	32 A	30 A	100	1650300000
fino a 12 poli										


* conduttore rigido
** conduttore flessibile
*** conduttore flessibile con terminali e collare isolante

Collegamento TOP



Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL		
TOP 4GS/180-6.35	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...4,0	320 V	300 V	32 A	30 A	100	1786190000 1786200000
Passo 6,35 mm	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...4,0	320 V	300 V	32 A	30 A	100	
fino a 12 poli										
TOP 4GS/90-7,62	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...4,0	500 V	300 V	32 A	30 A	50	0289660000 0289760000
Passo 7,62 mm	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...4,0	500 V	300 V	32 A	30 A	50	
fino a 12 poli										
TOP 4GS/180-7,62	2	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...4,0	500 V	300 V	32 A	30 A	50	0298360000 0298460000
Passo 7,62 mm	3	0,5...6,0	0,5...4,0	0,5...4,0	500 V	300 V	32 A	30 A	50	
fino a 12 poli										
Dati nominali EEx'e'-DEMKO 03 ATEX 134439V										
		Sezione			Tensione		Corrente			
TOP 1.5GS/90-5.08 EEx'e'	2	1,5 mm			175 V		12 A		100	1850120000 1850130000
Passo 5,08 mm	3	1,5 mm			175 V		12 A		100	
fino a 12 poli										
TOP 1.5GS/180-5.08 EEx'e'	2	1,5 mm			175 V		12 A		100	1850230000 1850240000
Passo 5,08 mm	3	1,5 mm			175 V		12 A		100	
fino a 12 poli										
TOP 1.5GS/90-7.62 EEx'e'	2	1,5 mm			275 V		12 A		100	1850340000 1850350000
Passo 7,62 mm	3	1,5 mm			275 V		12 A		100	
fino a 12 poli										
TOP 1.5GS/180-7.62 EEx'e'	2	1,5 mm			275 V		12 A		100	1850450000 1850460000
Passo 7,62 mm	3	1,5 mm			275 V		12 A		100	
fino a 12 poli										


Collegamento a linguetta con staffa (leaf spring)



Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL		
PS 3.5/90 Passo 3,50 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,25...0,75	160 V	300 V	17,5 A	10 A	100	1811180000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,25...0,75	160 V	300 V	17,5 A	10 A	100	1811190000
PM 5.00/90 Passo 5,00 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	24 A	16 A	500	1791630000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	24 A	16 A	500	1791640000
PM 5.08/90 Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	24 A	16 A	500	1760510000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	24 A	16 A	500	1760520000


B

Collegamento a molla autobloccante



Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL		
LMZF 5.00/135 Passo 5,00 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,25...1,50	250 V	300 V	24 A	15 A	100	1811840000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,25...1,50	250 V	300 V	24 A	15 A	100	1811850000
fino a 12 poli										
LMZFL 5.00/135 Passo 5,00 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,25...1,50	250 V	300 V	24 A	15 A	100	1811510000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,25...1,50	250 V	300 V	24 A	15 A	100	1811520000
fino a 12 poli										
LM2NZF 5.08 Passo 5,08 mm	4	0,5...2,5	0,5...1,5	0,25...1,50	250 V	300 V	12 A	10 A	50	1764810000
	6	0,5...2,5	0,5...1,5	0,25...1,50	250 V	300 V	12 A	10 A	50	1764820000
fino a 36 poli										
LM3RZF 5.08 Passo 5,08 mm	6	0,5...2,5	0,5...1,5	0,25...1,50	250 V	300 V	12 A	10 A	50	1764910000
	9	0,5...2,5	0,5...1,5	0,25...1,50	250 V	300 V	12 A	10 A	50	1764920000
fino a 48 poli										

Collegamento Push In



Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL		
LSF-SMT 3.5/90 Passo 3,50 mm	2 3	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	160 V 160 V	300 V 300 V	17,5 A 17,5 A	10 A 10 A	100 100	1824420000 1824430000
fino a 12 poli										
LSF-SMT 3.81/90 Passo 3,81 mm	2 3	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	160 V 160 V	300 V 300 V	17,5 A 17,5 A	10 A 10 A	100 100	1824620000 1824630000
fino a 12 poli										
LSF-SMT 3.5/180 Passo 3,50 mm	2 3	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	160 V 160 V	300 V 300 V	17,5 A 17,5 A	10 A 10 A	100 100	1825640000 1825650000
fino a 12 poli										
LSF-SMT 3.81/180 Passo 3,81 mm	2 3	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	160 V 160 V	300 V 300 V	17,5 A 17,5 A	10 A 10 A	100 100	1825790000 1825800000
fino a 12 poli										
LSF-SMT 5.00/90 Passo 5,00 mm	2 3	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	250 V 250 V	300 V 300 V	17,5 A 17,5 A	10 A 10 A	100 100	1824740000 1824750000
fino a 8 poli										
LSF-SMT 5.08/90 Passo 5,08 mm	2 3	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	05...1,50 0,5...1,5	250 V 250 V	300 V 300 V	17,5 A 17,5 A	10 A 10 A	100 100	1824810000 1824820000
fino a 8 poli										
LSF-SMT 5.00/180 Passo 5,00 mm	2 3	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	250 V 250 V	300 V 300 V	17,5 A 17,5 A	10 A 10 A	100 100	1825960000 1825970000
fino a 8 poli										
LSF-SMT 5.08/180 Passo 5,08 mm	2 3	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	05...1,50 0,5...1,5	250 V 250 V	300 V 300 V	17,5 A 17,5 A	10 A 10 A	100 100	1826040000 1826060000
fino a 8 poli										
LSF-SMT 7.50/90 Passo 7,50 mm	2 3	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	500 V 500 V	300 V 300 V	17,5 A 17,5 A	10 A 10 A	100 100	1824880000 1824890000
fino a 8 poli										
LSF-SMT 7.62/90 Passo 7,62 mm	2 3	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	500 V 500 V	300 V 300 V	17,5 A 17,5 A	10 A 10 A	100 100	1824950000 1824960000
fino a 8 poli										
LSF-SMT 7.50/180 Passo 7,50 mm	2 3	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	500 V 500 V	300 V 300 V	17,5 A 17,5 A	10 A 10 A	100 100	1826130000 1826140000
fino a 8 poli										
LSF-SMT 7.62/180 Passo 7,62 mm	2 3	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	0,5...1,5 0,5...1,5	500 V 500 V	300 V 300 V	17,5 A 17,5 A	10 A 10 A	100 100	1826210000 1826220000
fino a 8 poli										



Minimate Range
Passo 3,50 mm




Connettori maschio

Tipo	Tipo di collegamento	Tensione/corrente
S2L-SMT 3.5/90	a saldare THR	50 V/10 A
S2L-SMT 3.5/180	a saldare THR	50 V/10 A

Connettori femmina

Tipo	Tipo di collegamento	Tensione/corrente	Sezione conduttore
B2L 3.5	molla autoblocc.	80 V/10 A	1,00 mm ²

Omniplate Range
Passo 3,50/3,81 mm



Connettori maschio

Tipo	Tipo di collegamento	Tensione/corrente
SL-SMT 3.5/90	a saldare THR	160 V/15 A
SL-SMT 3.5/180	a saldare THR	160 V/15 A
SL 3.5/90	a saldare	160 V/15 A
SL 3.5/135	a saldare	160 V/14,5 A
SL 3.5/180	a saldare	160 V/15 A
SLD 3.5/90	a saldare	160 V/10,5 A
SLD 3.5V/90	a saldare	160 V/10,5 A
SLD 3.5V/180	a saldare	160 V/10,5 A
SL 3.81/90	a saldare	125 V/8 A
SL 3.81/180	a saldare	125 V/8 A

Connettori femmina

Tipo	Tipo di collegamento	Tensione/corrente	Sezione conduttore
BL 3.5/180	staffa di serraggio	160 V/15 A	1,5 mm ²
BL 3.5/90	staffa di serraggio	160 V/12 A	1,5 mm ²
BL 3.5/270	staffa di serraggio	160 V/12 A	1,5 mm ²
BLZF 3.5/180	molla autoblocc.	160 V/14,5 A	1,5 mm ²
BLIDC 3.5	IDC	160 V/6 A	0,5 mm ²
BLIDCB 3.5	IDC	160 V/6 A	0,5 mm ²
BL-I/O 3.5	molla	50 V/2,2 A	1,5 mm ²
BL-I/O 3.5...LED	molla	24 V/2,2 A	1,5 mm ²
BL 3.81/180	staffa di serraggio	125 V/8 A	1,5 mm ²
BL 3.81/90	staffa di serraggio	125 V/8 A	1,5 mm ²
BL 3.81/270	staffa di serraggio	125 V/8 A	1,5 mm ²

Omniplate Range
Passo 5,00/5,08 mm



Connettori maschio

Tipo	Tipo di collegamento	Tensione/corrente
SL-SMT .../90	a saldare THR	250 V/19 A
SL-SMT .../180	a saldare THR	250 V/19 A
SL SMaT .../90	a saldare THR	250 V/19 A
SL SMaT .../180	a saldare THR	250 V/19 A
SLDV-THR .../180	a saldare THR	250 V/15 A
SL .../90	a saldare	250 V/18 A
SL .../135	a saldare	250 V/17 A
SL .../180	a saldare	250 V/18 A
SLD ...V/90	a saldare	250 V/14 A
SLD ...V/180	a saldare	250 V/14 A

Connettori femmina

Tipo	Tipo di collegamento	Tensione/corrente	Sezione conduttore
BLZ .../180	staffa di serraggio	250 V/19 A	2,5 mm ²
BLZ .../90	staffa di serraggio	250 V/12 A	2,5 mm ²
BLZ .../225	staffa di serraggio	250 V/16,5 A	2,5 mm ²
BLZ .../270	staffa di serraggio	250 V/12 A	2,5 mm ²
BLZ ...QV	staffa di serraggio	250 V/19 A	2,5 mm ²
BLDT	staffa di serraggio	250 V/16,5 A	2,5 mm ²
BLT	TOP	250 V/15 A	2,5 mm ²
BL	linguetta	250 V/11 A	1,5 mm ²
BLZF .../180	molla autoblocc.	250 V/17 A	2,5 mm ²
BLZF .../90	molla autoblocc.	250 V/16,5 A	2,5 mm ²

Omnimate Range
Passo 5,00/5,08 mm

Connettori maschio

Tipo	Tipo di collegamento	Tensione/corrente	Sezione conduttore
SLD ...90	a saldare	250 V/14 A	
SLD ...180	a saldare	250 V/11 A	
SLDF	spina piatta	250 V/15 A	
SLS .../180	staffa di serraggio	250 V/21,5 A	2,5 mm ²
SLS ...T	staffa di serraggio	250 V/21,5 A	2,5 mm ²
SLT	TOP	250 V/16 A	2,5 mm ²
SLZF .../180	molla autobloccante	250 V/23 A	2,5 mm ²
SLZF .../90	molla autobloccante	250 V/20,5 A	2,5 mm ²
SLZF .../270	molla autobloccante	250 V/20,5 A	2,5 mm ²

Connettori femmina

Tipo	Tipo di collegamento	Tensione/corrente	Sezione conduttore
BLZF .../90	molla autoblocc.	250 V/16,5 A	2,5 mm ²
BLZF .../270	molla autoblocc.	250 V/16,5 A	2,5 mm ²
BLZFS .../180	molla autoblocc.	250 V/17 A	2,5 mm ²
BLIDC	IDC	250 V/9 A	0,75 mm ²
BLC	a crimpare	250 V/17 A	2,5 mm ²
BLL .../90	a saldare	250 V/23 A	
BLL .../180	a saldare	250 V/23 A	

Omnimate Range
Passo 7,50/7,62 mm

Connettori maschio

Tipo	Tipo di collegamento	Tensione/corrente	Sezione conduttore
SL .../90	a saldare	500 V/18,5 A	
SL .../180	a saldare	500 V/18,5 A	
SLZFS 7.62/180	molla autoblocc.	500 V/24 A	

Connettori femmina

Tipo	Tipo di collegamento	Tensione/corrente	Sezione conduttore
BLZFS .../180	molla autoblocc.	500 V/20,5 A	2,5 mm ²
BLZ .../180	staffa di serraggio	500 V/18,5 A	2,5 mm ²
BLZ .../90	staffa di serraggio	500 V/15 A	2,5 mm ²
BLZ .../270	staffa di serraggio	500 V/15 A	2,5 mm ²

Unimate Range
Passo 5,08 mm


Connettori maschio

Tipo	Tipo di collegamento	Tensione/corrente	Sezione conduttore
SLA 90	a saldare	250 V/17,5 A	
SLA 180	a saldare	250 V/17,5 A	
SLAD 90	a saldare	250 V/9,5 A	
SLAD 180	a saldare	250 V/9,5 A	
SLAS	staffa di serraggio	250 V/16 A	2,5 mm ²
SLAS + RF15	staffa di serraggio	250 V/16 A	2,5 mm ²

Connettori femmina

Tipo	Tipo di collegamento	Tensione/corrente	Sezione conduttore
BLA	staffa di serraggio	250 V/17,5 A	2,5 mm ²
BLAT	TOP	250 V/15 A	2,5 mm ²
BLAC	a crimpare	250 V/17,5 A	2,5 mm ²

Powermate Range
Passo 7.62 mm



Connettori maschio

Tipo	Tipo di collegamento	Tensione/corrente	Sezione conduttore
SV 7.62/90	a saldare	500 V/43 A	
SV 7.62/180	a saldare	500 V/41 A	
SV 7.62/270	a saldare	500 V/43 A	

Connettori femmina

Tipo	Tipo di collegamento	Tensione/corrente	Sezione conduttore
BVZ 7.62/180	staffa di serraggio	500 V/43 A	6 mm ²
BVZF 7.62/180	molla autoblocc.	500 V/38 A	6 mm ²

B

Powermate Range
Passo 10.16 mm




Connettori maschio

Tipo	Tipo di collegamento	Tensione/corrente	Sezione conduttore
SU 10.16/90	a saldare	690 V/60 A	
SU 10.16/180	a saldare	690 V/56 A	
SU 10.16/270	a saldare	690 V/60 A	

Connettori femmina

Tipo	Tipo di collegamento	Tensione/corrente	Sezione conduttore
BUZ 10.16/180	staffa di serraggio	690 V/60 A	16 mm ²

Crimpate Range
Passo 5.00 mm

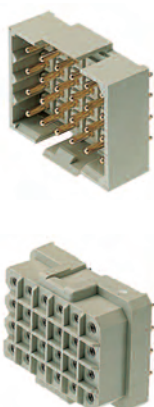

Connettori maschio

Tipo	Tipo di collegamento	Tensione/corrente	Sezione conduttore
RSV 1.6 LS...SN	a saldare	250 V/14 A	
RSV 1.6 LS...AU	a saldare	250 V/14 A	
RSV 1.6 CS	a crimpare	250 V/17 A	2,5 mm ²


Connettori femmina

Tipo	Tipo di collegamento	Tensione/corrente	Sezione conduttore
RSV 1.6 LB...SN	a saldare	250 V/14 A	
RSV 1.6 LB...AU	a saldare	250 V/14 A	
RSV 1.6 CB	a crimpare	250 V/17 A	2,5 mm ²

Connettori femmina B2L 3.5



- collegamento a molla autobloccante




Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL		
B2L 3.5	6	0,5...1,0	0,5...1,0		80 V	150 V	10 A	10 A	50	1727640000 1727650000
Passo 3,50 mm	8	0,5...1,0	0,5...1,0		80 V	150 V	10 A	10 A	50	
fino a 36 poli										
B2L 3.5F	6	0,5...1,0	0,5...1,0		80 V	150 V	10 A	10 A	50	1748170000 1748180000
Passo 3,50 mm	8	0,5...1,0	0,5...1,0		80 V	150 V	10 A	10 A	50	
fino a 36 poli										
B2L 3.5LH	6	0,5...1,0	0,5...1,0		80 V	150 V	10 A	10 A	50	1748490000 1748500000
Passo 3,50 mm	8	0,5...1,0	0,5...1,0		80 V	150 V	10 A	10 A	50	
fino a 36 poli										

Connettori maschio S2L-SMT 3.5



- collegamento a saldare




Tipo	Nr. poli	Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		IEC	UL	IEC	UL		
S2L-SMT 3.5/90G Box Passo 3,50 mm	6 8	50 V 50 V	150 V 150 V	10 A 10 A	10 A 10 A	50 50	1794210000 1794220000
fino a 36 poli							
S2L-SMT 3.5/90G Tape Passo 3,50 mm	6 8	50 V 50 V	150 V 150 V	10 A 10 A	10 A 10 A	200 200	1807470000 1807480000
fino a 24 poli							
S2L-SMT 3.5/90LF Box Passo 3,50 mm	6 8	50 V 50 V	150 V 150 V	10 A 10 A	10 A 10 A	50 50	1794860000 1794870000
fino a 36 poli							
S2L-SMT 3.5/90LF Tape Passo 3,50 mm	6 8	50 V 50 V	150 V 150 V	10 A 10 A	10 A 10 A	200 200	1807560000 1807570000
fino a 20 poli							
S2L-SMT 3.5/180G Box Passo 3,50 mm	6 8	50 V 50 V	150 V 150 V	10 A 10 A	10 A 10 A	50 50	1794530000 1794540000
fino a 36 poli							
S2L-SMT 3.5/180G Tape Passo 3,50 mm	6 8	50 V 50 V	150 V 150 V	10 A 10 A	10 A 10 A	150 150	1807780000 1807790000
fino a 24 poli							
S2L-SMT 3.5/180LF Box Passo 3,50 mm	6 8	50 V 50 V	150 V 150 V	10 A 10 A	10 A 10 A	50 50	1795200000 1795210000
fino a 36 poli							
S2L-SMT 3.5/180LF Tape Passo 3,50 mm	6 8	50 V 50 V	150 V 150 V	10 A 10 A	10 A 10 A	150 150	1807870000 1807880000
fino a 20 poli							

Connettori maschio SL-SMT 3.5



● collegamento a saldare







B

Tipo	Nr. poli	Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat. 1,5 mm*	Nr. Cat. 3,2 mm*
		IEC	UL	IEC	UL			
SL-SMT 3.5/90G Box Passo 3,50 mm	2	160 V	300 V	15 A	10 A	100	1761542001	1841630000
	3	160 V	300 V	15 A	10 A	100		
fino a 24 poli								
SL-SMT 3.5/90G Tape Passo 3,50 mm	2	160 V	300 V	15 A	10 A	250	1761544002	
	3	160 V	300 V	15 A	10 A	250		
fino a 11 poli								
SL-SMT 3.5/90F Box Passo 3,50 mm	2	160 V	300 V	15 A	10 A	100		1842080000
	3	160 V	300 V	15 A	10 A	100		
fino a 24 poli								1842090000
SL-SMT 3.5/90LF Box Passo 3,50 mm	2	160 V	300 V	15 A	10 A	100	1804940000	1841860000
	3	160 V	300 V	15 A	10 A	100		
fino a 24 poli							1804950000	1841870000
SL-SMT 3.5/90LF Tape Passo 3,50 mm	2	160 V	300 V	15 A	10 A	250	1805310000	
	3	160 V	300 V	15 A	10 A	250		
fino a 9 poli							1805320000	
SL-SMT 3.5/180G Box Passo 3,50 mm	2	160 V	300 V	15 A	10 A	100	1752982001	1842320000
	3	160 V	300 V	15 A	10 A	100		
fino a 24 poli							1752992001	1842330000
SL-SMT 3.5/180G Tape Passo 3,50 mm	2	160 V	300 V	15 A	10 A	200	1752984002	
	3	160 V	300 V	15 A	10 A	200		
fino a 11 poli							1752994002	
SL-SMT 3.5/180F Box Passo 3,50 mm	2	160 V	300 V	15 A	10 A	100		1842770000
	3	160 V	300 V	15 A	10 A	100		
fino a 24 poli								1842780000
SL-SMT 3.5/180LF Box Passo 3,50 mm	2	160 V	300 V	15 A	10 A	100	1804700000	1842540000
	3	160 V	300 V	15 A	10 A	100		
fino a 24 poli							1804710000	1842550000
SL-SMT 3.5/180LF Tape Passo 3,50 mm	2	160 V	300 V	15 A	10 A	200	1805210000	
	3	160 V	300 V	15 A	10 A	200		
fino a 9 poli							1805230000	

Connettori maschio SL 3.5



- collegamento a saldare




Tipo	Nr. poli	Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		IEC	UL	IEC	UL		
SL 3.5/90	2	160 V	300 V	15 A	10 A	100	1597210000 1597220000
Passo 3,50 mm	3	160 V	300 V	15 A	10 A	100	
fino a 24 poli							
SL 3.5/90G	2	160 V	300 V	15 A	10 A	100	1605070000 1605080000
Passo 3,50 mm	3	160 V	300 V	15 A	10 A	100	
fino a 24 poli							
SL 3.5/90F	2	160 V	300 V	15 A	10 A	100	1607040000 1607050000
Passo 3,50 mm	3	160 V	300 V	15 A	10 A	100	
fino a 24 poli							
SL 3.5/180	2	160 V	300 V	15 A	10 A	100	1604770000 1604780000
Passo 3,50 mm	3	160 V	300 V	15 A	10 A	100	
fino a 24 poli							
SL 3.5/180G	2	160 V	300 V	15 A	10 A	100	1604470000 1604480000
Passo 3,50 mm	3	160 V	300 V	15 A	10 A	100	
fino a 24 poli							
SL 3.5/180F	2	160 V	300 V	15 A	10 A	100	1607500000 1607510000
Passo 3,50 mm	3	160 V	300 V	15 A	10 A	100	
fino a 24 poli							

Connettori femmina BL 3.5



- collegamento a staffa di serraggio




Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat. arancione	Nr. Cat. nero
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL			
BL 3.5/180 Passo 3,50 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	160V	300 V	15 A	10 A	100	1597360000 1597370000	1615670000 1615680000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	160V	300 V	15 A	10 A	100		
fino a 24 poli											
BL 3.5/180F Passo 3,50 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	160V	300 V	15 A	10 A	100	1606640000 1606650000	1615780000 1615790000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	160V	300 V	15 A	10 A	100		
fino a 24 poli											
BL 3.5/180LH Passo 3,50 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	160V	300 V	15 A	10 A	100	1687650000 1687660000	1687880000 1687890000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	160V	300 V	15 A	10 A	100		
fino a 24 poli											
BL 3.5/90 Passo 3,50 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	160V	300 V	12 A	8 A	100	1638550000 1638560000	1638780000 1638790000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	160V	300 V	12 A	8 A	100		
fino a 24 poli											
BL 3.5/90F Passo 3,50 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	160V	300 V	12 A	8 A	100	1639010000 1639020000	1639240000 1639250000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	160V	300 V	12 A	8 A	100		
fino a 24 poli											
BL 3.5/270 Passo 3,50 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	160V	300 V	12 A	8 A	100	1639470000 1639480000	1639700000 1639710000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	160V	300 V	12 A	8 A	100		
fino a 24 poli											
BL 3.5/270F Passo 3,50 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	160V	300 V	12 A	8 A	100	1639930000 1639940000	1640160000 1640170000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	160V	300 V	12 A	8 A	100		
fino a 24 poli											

Connettori femmina BLZF 3.5



- collegamento a molla autobloccante




Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat. arancione	Nr. Cat. nero
		mm² *	mm² **	mm² ***	IEC	UL	IEC	UL			
BLZF 3.5/180 Passo 3,50 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	160V	300 V	14,5 A	10 A	100	1690190000 1690200000	1690420000 1690430000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	160V	300 V	14,5 A	10 A	100		
fino a 24 poli											
BLZF 3.5/180F Passo 3,50 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	160V	300 V	14,5 A	10 A	100	1690880000 1690890000	1691110000 1691120000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	160V	300 V	14,5 A	10 A	100		
fino a 24 poli											
BLZF 3.5/180LH Passo 3,50 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	160V	300 V	14,5 A	10 A	100	1691570000 1691580000	1691800000 1691810000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	160V	300 V	14,5 A	10 A	100		
fino a 24 poli											

* conduttore rigido
** conduttore flessibile
*** conduttore flessibile con terminali e collare isolante

Connettori femmina BLIDC 3.5



- collegamento a perforazione isolante (IDC)




Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat. arancione	Nr. Cat. nero
		mm² *	mm² **	mm² ***	IEC	UL	IEC	UL			
BLIDC 3.5 Passo 3,50 mm	2	0,5	0,5		160V	300 V	6 A	7 A	100	1750790000 1750800000	1770940000 1770950000
	3	0,5	0,5		160V	300 V	6 A	7 A	100		
fino a 16 poli											
BLIDC 3.5F Passo 3,50 mm	2	0,5	0,5		160V	300 V	6 A	7 A	100	1751090000 1751100000	1771090000 1771100000
	3	0,5	0,5		160V	300 V	6 A	7 A	100		
fino a 16 poli											
BLIDCB 3.5 Passo 3,50 mm	2	0,5	0,5		160V	300 V	6 A	7 A	10	1751380000 1751390000	1770670000 1770680000
	3	0,5	0,5		160V	300 V	6 A	7 A	10		
fino a 8 poli											
BLIDCB 3.5F Passo 3,50 mm	2	0,5	0,5		160V	300 V	6 A	7 A	10	1751450000 1751460000	1770740000 1770750000
	3	0,5	0,5		160V	300 V	6 A	7 A	10		
fino a 8 poli											
BLIDCB 3.5BS Passo 3,50 mm	2	0,5	0,5		160V	300 V	6 A	7 A	100	1836220000 1836230000	1836290000 1836300000
	3	0,5	0,5		160V	300 V	6 A	7 A	100		
fino a 8 poli											
BLIDCB 3.5F BS Passo 3,50 mm	2	0,5	0,5		160V	300 V	6 A	7 A	100	1836360000 1836380000	1836440000 1836450000
	3	0,5	0,5		160V	300 V	6 A	7 A	100		
fino a 8 poli											

Connettori maschio SL 3.81



- collegamento a saldare




Tipo	Nr. poli	Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		IEC	UL	IEC	UL		
SL 3.81/90G	2	125V	300 V	8 A	8 A	50	1793130000 1793140000
Passo 3,81 mm	3	125V	300 V	8 A	8 A	50	
fino a 16 poli							
SL 3.81/90F	2	125V	300 V	8 A	8 A	50	1793330000 1793340000
Passo 3,81 mm	3	125V	300 V	8 A	8 A	50	
fino a 16 poli							
SL 3.81/180G	2	125V	300 V	8 A	8 A	50	1793520000 1793530000
Passo 3,81 mm	3	125V	300 V	8 A	8 A	50	
fino a 16 poli							
SL 3.81/180F	2	125V	300 V	8 A	8 A	50	1793700000 1793710000
Passo 3,81 mm	3	125V	300 V	8 A	8 A	50	
fino a 16 poli							

Connettori maschio SL-SMT 3.81



● collegamento a saldare




Tipo	Nr. poli	Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat. 1,5 mm*	Nr. Cat. 3,2 mm*
		IEC	UL	IEC	UL			
SL-SMT 3.81/90G Box Passo 3,81 mm	2 3	160 V 160 V	300 V 300 V	15 A 15 A	10 A 10 A	50 50	1862960000 1862970000	1862460000 1862480000
fino a 16 poli								
SL-SMT 3.81/90G Tape Passo 3,81 mm	2 3	160 V 160 V	300 V 300 V	15 A 15 A	10 A 10 A	250 250	1863140000 1863150000	1862810000 1862840000
fino a 10 poli								
SL-SMT 3.81/90LF Box Passo 3,81 mm	2 3	160 V 160 V	300 V 300 V	15 A 15 A	10 A 10 A	50 50	1862560000 1862580000	1863670000 1863680000
fino a 16 poli								
SL-SMT 3.81/90LF Tape Passo 3,81 mm	2 3	160 V 160 V	300 V 300 V	15 A 15 A	10 A 10 A	250 250	1862720000 1862750000	1863890000 1863970000
fino a 8 poli								
SL-SMT 3.81/180G Box Passo 3,81 mm	2 3	160 V 160 V	300 V 300 V	15 A 15 A	10 A 10 A	50 50	1863720000 1863730000	1862920000 1862940000
fino a 16 poli								
SL-SMT 3.81/180G Tape Passo 3,81 mm	2 3	160 V 160 V	300 V 300 V	15 A 15 A	10 A 10 A	250 2550	1864050000 1864060000	1863450000 1863470000
fino a 10 poli								
SL-SMT 3.81/180LF Box Passo 3,81 mm	2 3	160 V 160 V	300 V 300 V	15 A 15 A	10 A 10 A	50 50	1864070000 1864080000	1863230000 1863250000
fino a 16 poli								
SL-SMT 3.81/180LF Tape Passo 3,81 mm	2 3	160 V 160 V	300 V 300 V	15 A 15 A	10 A 10 A	250 250	1864220000 1864230000	1863500000 1863510000
fino a 8 poli								
SL-SMT 3.81/180LF Tape Passo 3,81 mm	2 3	160 V 160 V	300 V 300 V	15 A 15 A	10 A 10 A	250 250	1864220000 1864230000	1863500000 1863510000
fino a 8 poli								
SL 3.81/90G Passo 3,81 mm	2 3	160 V 160 V	300 V 300 V	15 A 15 A	10 A 10 A	50 50		1793130000 1793140000
fino a 16 poli								
SL 3.81/90F Passo 3,81 mm	2 3	160 V 160 V	300 V 300 V	15 A 15 A	10 A 10 A	50 50		1793330000 1793340000
fino a 16 poli								
SL 3.81/180G Passo 3,81 mm	2 3	160 V 160 V	300 V 300 V	15 A 15 A	10 A 10 A	50 50		1793520000 1793530000
fino a 16 poli								
SL 3.81/180F Passo 3,81 mm	2 3	160 V 160 V	300 V 300 V	15 A 15 A	10 A 10 A	50 50		1793700000 1793710000
fino a 16 poli								

Connettori femmina BL-SMT 3.81



- collegamento a staffa di serraggio




Tipo	Nr. poli	Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.	Nr. Cat.
		IEC	UL	IEC	UL			
BL 3.81/180	2	160 V	300 V	15 A	10 A	50		1792770000
Passo 3,81 mm	3	160 V	300 V	15 A	10 A	50		1792780000
fino a 16 poli								
BL 3.81/180F	2	160 V	300 V	15 A	10 A	50		1792950000
Passo 3,81 mm	3	160 V	300 V	15 A	10 A	50		1792960000
fino a 16 poli								
BL 3.81/90	2	160 V	300 V	15 A	10 A	50		1798500000
Passo 3,81 mm	3	160 V	300 V	15 A	10 A	50		1798120000
fino a 16 poli								
BL 3.81/90F	2	160 V	300 V	15 A	10 A	50		1798780000
Passo 3,81 mm	3	160 V	300 V	15 A	10 A	50		1798140000
fino a 16 poli								
BL 3.81/270	2	160 V	300 V	15 A	10 A	50		1798940000
Passo 3,81 mm	3	160 V	300 V	15 A	10 A	50		1798160000
fino a 16 poli								
BL 3.81/270F	2	160 V	300 V	15 A	10 A	50		1799100000
Passo 3,81 mm	3	160 V	300 V	15 A	10 A	50		1798180000
fino a 16 poli								

Connettori femmina BL 3.81



- collegamento a staffa di serraggio




Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		mm² *	mm² **	mm² ***	IEC	UL	IEC	UL		
BL 3.81/180 Passo 3,81 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	125 V	300 V	8 A	8 A	50	1792770000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	125 V	300 V	8 A	8 A	50	1792780000
fino a 16 poli										
BL 3.81/180F Passo 3,81 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	125 V	300 V	8 A	8 A	50	1792950000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	125 V	300 V	8 A	8 A	50	1792960000
fino a 16 poli										
BL 3.81/90 Passo 3,81 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	125 V	300 V	8 A	8 A	50	1798500000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	125 V	300 V	8 A	8 A	50	1798120000
fino a 16 poli										
BL 3.81/90F Passo 3,81 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	125 V	300 V	8 A	8 A	50	1798780000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	125 V	300 V	8 A	8 A	50	1798140000
fino a 16 poli										
BL 3.81/270 Passo 3,81 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	125 V	300 V	8 A	8 A	50	1798940000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	125 V	300 V	8 A	8 A	50	1798160000
fino a 16 poli										
BL 3.81/270F Passo 3,81 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	125 V	300 V	8 A	8 A	50	1799100000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	125 V	300 V	8 A	8 A	50	1798180000
fino a 16 poli										

B

Connettori maschio SL 5.00/ 5.08



- collegamento a saldare





Tipo	Nr. poli	Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		IEC	UL	IEC	UL		
SL 5.00/90 Passo 5,00 mm	2	250V	300 V	18 A	15 A	100	1571130000
	3	250V	300 V	18 A	15 A	100	1571140000
fino a 24 poli							
SL 5.08/90 Passo 5,08 mm	2	250V	300 V	18 A	15 A	100	1508060000
	3	250V	300 V	18 A	15 A	100	1508160000
fino a 24 poli							
SL 5.00/90B Passo 5,00 mm	2	250V	300 V	18 A	15 A	100	1580860000
	3	250V	300 V	18 A	15 A	100	1580870000
fino a 24 poli							
SL 5.08/90B Passo 5,08 mm	2	250V	300 V	18 A	15 A	100	1510360000
	3	250V	300 V	18 A	15 A	100	1510460000
fino a 24 poli							

* conduttore rigido
** conduttore flessibile
*** conduttore flessibile con terminali e collare isolante


Connettori maschio SL 5.00/ 5.08



● collegamento a saldare




Tipo	Nr. poli	Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		IEC	UL	IEC	UL		
SL 5.00/180 Passo 5,00 mm	2	250 V	300 V	18 A	15 A	100	1581320000
	3	250 V	300 V	18 A	15 A	100	1581330000
fino a 24 poli							
SL 5.08/180 Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	18 A	15 A	100	1517260000
	3	250 V	300 V	18 A	15 A	100	1517360000
fino a 24 poli							
SL 5.00/180B Passo 5,00 mm	2	250 V	300 V	18 A	15 A	100	1581780000
	3	250 V	300 V	18 A	15 A	100	1581790000
fino a 24 poli							
SL 5.08/180B Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	18 A	15 A	100	1519560000
	3	250 V	300 V	18 A	15 A	100	1519660000
fino a 24 poli							
SL 5.00/135 Passo 5,00 mm	2	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1630250000
	3	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1630260000
fino a 24 poli							
SL 5.08/135 Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1603060000
	3	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1603070000
fino a 24 poli							
SL 5.00/135B Passo 5,00 mm	2	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1630480000
	3	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1630490000
fino a 24 poli							
SL 5.08/135B Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1605530000
	3	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1605540000
fino a 24 poli							
SLD 5.08V/90 Passo 5,08 mm	4	250 V	300 V	14 A	10 A	50	1725170000
	6	250 V	300 V	14 A	10 A	50	1725180000
fino a 48 poli							
SLD 5.08V/90B Passo 5,08 mm	4	250 V	300 V	14 A	10 A	50	1726280000
	6	250 V	300 V	14 A	10 A	50	1726290000
fino a 48 poli							
SLD 5.08V/180 Passo 5,08 mm	4	250 V	300 V	14 A	10 A	50	1725650000
	6	250 V	300 V	14 A	10 A	50	1725660000
fino a 48 poli							
SLD 5.08V/180B Passo 5,08 mm	4	250 V	300 V	14 A	10 A	50	1726740000
	6	250 V	300 V	14 A	10 A	50	1726750000
fino a 48 poli							



Connettori maschio SL 5.00/ 5.08



- collegamento a saldare



Tipo	Nr. poli	Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		IEC	UL	IEC	UL		
SLD 5.00/90G	4	250 V	300 V	11 A	10 A	50	1614350000
Passo 5,00 mm	6	250 V	300 V	11 A	10 A	50	1614360000
fino a 48 poli							
SLD 5.08/90G	4	250 V	300 V	11 A	10 A	50	1601790000
Passo 5,08 mm	6	250 V	300 V	11 A	10 A	50	1601800000
fino a 48 poli							
SLD 5.00/180G	4	250 V	300 V	11 A	10 A	50	1614810000
Passo 5,00 mm	6	250 V	300 V	11 A	10 A	50	1614820000
fino a 48 poli							
SLD 5.08 /180G	4	250 V	300 V	11 A	10 A	50	1602390000
Passo 5,08 mm	6	250 V	300 V	11 A	10 A	50	1602400000
fino a 48 poli							



- collegamento a spina piatta o a saldare




Tipo	Nr. poli	Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		IEC	UL	IEC	UL		
SLDF 5.08	2	250 V	300 V	15 A	10 A	100	1599130000
Passo 5.08 mm	3	250 V	300 V	15 A	10 A	100	1599140000
fino a 16 poli							

Connettori maschio SL-SMT 5.00/5.08



● collegamento a saldare




Tipo	Nr. poli	Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat. 1,5 mm*	Nr. Cat. 3,2 mm*
		IEC	UL	IEC	UL			
SL-SMT 5.00/90 Box Passo 5,00 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1796930000	1839890000
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1796940000	1839900000
fino a 24 poli								
SL-SMT 5.08/90 Box Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1774762001	1779950000
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1774772001	1779960000
fino a 24 poli								
SL-SMT 5.00/90 Tape Passo 5,00 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	250	1797620000	
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	250	1797630000	
fino a 8 poli								
SL-SMT 5.08/90 Tape Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	250	1821160000	
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	250	1821170000	
fino a 8 poli								
SL-SMT 5.00/90G Box Passo 5,00 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1797080000	1840120000
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1797090000	1840130000
fino a 24 poli								
SL-SMT 5.08/90G Box Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1775002001	1780180000
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1775012001	1780190000
fino a 24 poli								
SL-SMT 5.00/90G Tape Passo 5,00 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	250	1797690000	
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	250	1797700000	
fino a 7 poli								
SL-SMT 5.08/90G Tape Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	250	1821140000	
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	250	1775014001	
fino a 7 poli								
SL-SMT 5.08/90F Box Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	100		1837630000
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	100		1837640000
fino a 24 poli								
SL-SMT 5.00/90LF Box Passo 5,00 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1797230000	1840350000
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1797240000	1840360000
fino a 24 poli								
SL-SMT 5.08/90LF Box Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1775232001	1780410000
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1775242001	1780420000
fino a 24 poli								

Connettori maschio SL-SMT 5.00/5.08 (segue)



● collegamento a saldare




Tipo	Nr. poli	Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat. 1,5 mm*	Nr. Cat. 3,2 mm*
		IEC	UL	IEC	UL			
SL-SMT 5.00/90LF Tape Passo 5,00 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	250	1797750000 1797760000	
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	250		
fino a 6 poli								
SL-SMT 5.08/90LF Tape Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	250	1775234001 1775244001	
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	250		
fino a 6 poli								
SL-SMT 5.00/180 Box Passo 5,00 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1796480000 1796490000	1840920000 1840930000
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	100		
fino a 24 poli								
SL-SMT 5.08/180 Box Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1775722001 1775572001	1837980000 1837990000
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	100		
fino a 24 poli								
SL-SMT 5.00/180 Tape Passo 5,00 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	200	1797800000 1797810000	
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	200		
fino a 8 poli								
SL-SMT 5.08/180 Tape Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	200	1821100000 1821110000	
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	200		
fino a 8 poli								
SL-SMT 5.00/180G Box Passo 5,00 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1796630000 1796640000	1841160000 1841170000
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	100		
fino a 24 poli								
SL-SMT 5.08/180G Box Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1775922001 1775932001	1838210000 1838220000
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	100		
fino a 24 poli								
SL-SMT 5.00/180G Tape Passo 5,00 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	200	1797870000 1797880000	
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	200		
fino a 7 poli								
SL-SMT 5.08/180G Tape Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	200	1820170000 1775934001	
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	200		
fino a 7 poli								
SL-SMT 5.08/180F Box Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	100		1837860000 1820600000
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	100		
fino a 24 poli								

B

Connettori maschio SL-SMT 5.00/5.08 (segue)



- collegamento a saldare




Tipo	Nr. poli	Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat. 1,5 mm*	Nr. Cat. 3,2 mm*
		IEC	UL	IEC	UL			
SL-SMT 5.00/180LF Box Passo 5,00 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1796780000	1841390000
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1796790000	1841400000
fino a 24 poli								
SL-SMT 5.08/180LF Box Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1776362001	1838440000
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1776372001	1838450000
fino a 24 poli								
SL-SMT 5.00/180LF Tape Passo 5,00 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	200	1797930000	
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	200	1797940000	
fino a 6 poli								
SL-SMT 5.08/180LF Tape Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	200	1776364001	
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	200	1776374001	
fino a 6 poli								
SL-SMaT 5.0x/90 Tape Passo 5,00 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	250	1812430000	
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	250	1812440000	
SL-SMaT 5.0x/180 Tape Passo 5,00 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	200	1812450000	
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	200	1812460000	
SLDV-THR 5.08/180F Box Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	15 A	10 A	50	1828890000	1828770000
	3	250 V	300 V	15 A	10 A	50	1828900000	1828780000
fino a 26 poli								
SLDV-THR 5.08/180FLF Box Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	15 A	10 A	50	1829130000	1829010000
	3	250 V	300 V	15 A	10 A	50	1829140000	1829020000
fino a 26 poli								



Connettori maschio SL-SMT 5.08/270



● collegamento a saldare




Tipo	Nr. poli	Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat. 1,5 mm*	Nr. Cat. 3,2 mm*
		IEC	UL	IEC	UL			
SL-SMT 5.08/270 GL Box Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1877100000	1877470000
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1877130000	1877490000
fino a 8 poli								
SL-SMT 5.08/270 GL Tape Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	200	1877740000	1877880000
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	200	1877750000	1877890000
fino a 8 poli								
SL-SMT 5.08/270 FL Box Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1878090000	1876850000
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1878110000	1876860000
fino a 8 poli								
SL-SMT 5.08/270 FL Tape Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	19 A	15 A	200	1876990000	1876730000
	3	250 V	300 V	19 A	15 A	200	1877000000	1876720000
fino a 8 poli								
SL-SMT 5.08/270 GH Box Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	15 A	10 A	100	1876340000	1877370000
	3	250 V	300 V	15 A	10 A	100	1877010000	1877380000
fino a 8 poli								
SL-MT 5.08/270 GH Tape Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	15 A	10 A	150	1877560000	1877810000
	3	250 V	300 V	15 A	10 A	150	1877600000	1877820000
fino a 8 poli								
SL-MT 5.08/270FH Box Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	15 A	10 A	100	1877960000	1877190000
	3	250 V	300 V	15 A	10 A	100	1877970000	1877210000
fino a 8 poli								
SL-MT 5.08/270 FH Tape Passo 5,08 mm	2	250 V	300 V	15 A	10 A	150	1876920000	1876840000
	3	250 V	300 V	15 A	10 A	150	1876930000	1876830000
fino a 8 poli								

B

Connettori maschio SL 5.00/ 5.08



- collegamento a staffa di serraggio



Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL		
SLS 5.08/180B Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	21,5 A	15 A	100	1627240000 1627250000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	21,5 A	15 A	100	

fino a 24 poli



- collegamento TOP




Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL		
SLT 5.08B Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	16 A	10 A	100	1611710000 1611720000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	16 A	10 A	100	

fino a 16 poli



- collegamento a molla autobloccante



Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL		
SLZF 5.08/180B Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5 ¹⁾	250 V	300 V	23 A	15 A	100	1710210000 1710220000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5 ¹⁾	250 V	300 V	23 A	15 A	100	

fino a 24 poli



Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL		
SLZF 5.08/90B Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5 ¹⁾	250 V	300 V	20,5 A	15 A	100	1673550000 1673560000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5 ¹⁾	250 V	300 V	20,5 A	15 A	100	

fino a 24 poli




Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL		
SLZF 5.08/270B Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5 ¹⁾	250 V	300 V	20,5 A	15 A	100	1706140000 1706150000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5 ¹⁾	250 V	300 V	20,5 A	15 A	100	

fino a 24 poli

Connettori femmina BLZ 5.00/5.08



- collegamento a staffa di serraggio



Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat. arancione	Nr. Cat. nero
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL			
BLZ 5.00/180 Passo 5,00 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1571350000 1571360000	1625610000 1625620000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	19 A	15 A	100		

fino a 24 poli



Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat. arancione	Nr. Cat. nero
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL			
BLZ 5.08/180 Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1526460000 1526560000	1526410000 1526510000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	19 A	15 A	100		

fino a 24 poli


Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat. arancione	Nr. Cat. nero
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL			
BLZ 5.08/180F Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	19 A	15 A	100	1802830000 1802840000	1803040000 1803050000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	19 A	15 A	100		

fino a 22 poli

Connettori femmina BLZ 5.00/ 5.08 (segue)



● collegamento a staffa di serraggio



Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat. arancione	Nr. Cat. nero
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL			
BLZ 5.00/90 Passo 5,00 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1635940000	1636890000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1635950000	1636900000
BLZ 5.00/90F Passo 5,00 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1898820000	1898580000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1898830000	1898590000
BLZ 5.08/90 Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1552760000	1552710000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1552860000	1552810000
BLZ 5.08/90F Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1885600000	1886280000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1888800000	1886290000
BLZ 5.08 LH Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1892190000	1893600000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1892200000	1893610000
BLZ 5.08 LR Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1851200000	1892950000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1851210000	1892960000
BLZ 5.00/90B Passo 5,00 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1637120000	1637350000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1637130000	1637360000
BLZ 5.08/90B Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1555060000	1555010000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1555160000	1555110000
BLZ 5.00/270 Passo 5,00 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1637580000	1637810000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1637590000	1637820000
BLZ 5.00/270F Passo 5,00 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1911080000	1910860000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1911090000	1910870000
BLZ 5.08/270 Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1557360000	1557310000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1557460000	1557410000
BLZ 5.08/270F Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1894390000	1894620000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1894400000	1894630000
BLZ 5.08/270 LH Passo 5,08 mm	15	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1892400000	1894020000
	16	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1892410000	1894030000
BLZ 5.08/270 LR Passo 5,08 mm	15	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1893900000	1893810000
	16	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1893910000	1893820000
BLZ 5.00/270B Passo 5,00 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1638040000	1638270000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1638050000	1638280000
BLZ 5.08/270B Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1559660000	1559610000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	12 A	10 A	100	1559760000	1559710000
BLZ 5.08/225 Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	16,5 A	10 A	100	1741640000	1741870000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	16,5 A	10 A	100	1741650000	1741880000
BLZ 5.08/225B Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	16,5 A	10 A	100	1742100000	1742330000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	16,5 A	10 A	100	1742110000	1742340000
BLDT 5.08 Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	16,5 A	10 A	100	1644730000	1660710000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	16,5 A	10 A	100	1644740000	1660720000
BLDT 5.08B Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	16,5 A	10 A	100	1651740000	1673780000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	16,5 A	10 A	100	1651750000	1673790000

* conduttore rigido
** conduttore flessibile
*** conduttore flessibile con terminali e collare isolante

¹⁾ con terminale con collare isolante la sezione max. è 1,5 mm²

Connettori femmina BLZ 5.00/ 5.08 (segue)



● collegamento TOP




Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat. arancione	Nr. Cat. nero
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL			
BLT 5.08 Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	15 A	10 A	100	1499560000	1499510000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	15 A	10 A	100	1499660000	1499610000
BLT 5.08 LH Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	15 A	10 A	100	1889960000	1892490000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	15 A	10 A	100	1889970000	1892500000
BLT 5.08 LR Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	15 A	10 A	100	1890220000	1894130000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...2,5	250 V	300 V	15 A	10 A	100	1890230000	1894140000

fino a 24 poli




● collegamento a linguetta con staffa (leaf spring)



Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat. arancione	Nr. Cat. nero
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL			
BL 5.00 Passo 5,00 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	250 V	300 V	11 A	10 A	100	1723110000	1730700000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	250 V	300 V	11 A	10 A	100	1723120000	1730710000
fino a 16 poli											
BL 5.08 Passo 5,08 mm	2	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	250 V	300 V	11 A	10 A	100	1716320000	1716470000
	3	0,5...1,5	0,5...1,5	0,5...1,5	250 V	300 V	11 A	10 A	100	1716330000	1716480000
fino a 16 poli											



● collegamento a perforazione d'isolante (IDC)




Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat. arancione	Nr. Cat. nero
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL			
BLIDC 5.08 Passo 5,08 mm	2	0,5...0,75	0,5...0,75		250 V	300 V	9 A	5 A	100	1724940000	1759390000
	3	0,5...0,75	0,5...0,75		250 V	300 V	9 A	5 A	100	1724950000	1759400000
fino a 12 poli											
BLIDC 5.08B Passo 5,08 mm	2	0,5...0,75	0,5...0,75		250 V	300 V	9 A	5 A	100	1759500000	1759610000
	3	0,5...0,75	0,5...0,75		250 V	300 V	9 A	5 A	100	1759510000	1759620000
fino a 12 poli											

Connettori femmina BLZ 5.00/ 5.08 (segue)



- collegamento a molla autobloccante




Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat. arancione	Nr. Cat. nero
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL			
BLZF 5.08/180 Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1707460000	1707690000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1707470000	1707700000
BLZF 5.08/180 LH Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1895720000	1893160000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1895730000	1893170000
BLZF 5.08/180 LR Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1851410000	1892720000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1851420000	1892730000
BLZF 5.08/180F Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1803330000	1803560000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1803340000	1803570000
BLZF 5.08/90 Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	16,5 A	10 A	100	1670790000	1671020000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	16,5 A	10 A	100	1670800000	1671030000
BLZF 5.08/90B Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1671250000	1671480000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1671260000	1671490000
BLZF 5.08/270 Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1671940000	1672170000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1671950000	1672180000
BLZF 5.08/270B Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1672400000	1672630000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	17 A	15 A	100	1672410000	1672640000

B

Connettori maschio SLA



● collegamento a saldare



Tipo	Nr. poli	Tensione IEC	UL	Corrente IEC	UL	C.pz	Nr. Cat.
SLA 90 0000	2	250 V	300 V	17,5 A	10 A	100	1238160000
Passo 5,08 mm	3	250 V	300 V	17,5 A	10 A	100	

fino a 24 poli



SLA 90B	2	250 V	300 V	17,5 A	10 A	100	1241060000
Passo 5,08 mm	3	250 V	300 V	17,5 A	10 A	100	1241160000

fino a 24 poli



SLA 180	2	250 V	300 V	17,5 A	10 A	100	1239560000
Passo 5,08 mm	3	250 V	300 V	17,5 A	10 A	100	1239660000

fino a 24 poli



SLA 180B	2	250 V	300 V	17,5 A	10 A	100	1242560000
Passo 5,08 mm	3	250 V	300 V	17,5 A	10 A	100	1242660000

fino a 24 poli



SLAD 90	4	250 V	300 V	9,5 A	10 A	50	1320060000
Passo 5,08 mm	6	250 V	300 V	9,5 A	10 A	50	1320160000

fino a 48 poli



SLAD 90B	4	250 V	300 V	9,5 A	10 A	50	1320660000
Passo 5,08 mm	6	250 V	300 V	9,5 A	10 A	50	1320760000

fino a 48 poli



SLAD 180	4	250 V	300 V	9,5 A	10 A	50	1320860000
Passo 5,08 mm	6	250 V	300 V	9,5 A	10 A	50	1320960000

fino a 48 poli




SLAD 180B	4	250 V	300 V	9,5 A	10 A	50	1321460000
Passo 5,08 mm	6	250 V	300 V	9,5 A	10 A	50	1321560000

fino a 48 poli



● collegamento a staffa di serraggio




Tipo	Nr. poli	Tensione IEC	UL	Corrente IEC	UL	C.pz	Nr. Cat.
SLAS B	4	250 V	300 V	16 A	10 A	100	1571820000
Passo 5,08 mm	6	250 V	300 V	16 A	10 A	100	1571830000

fino a 24 poli

Connettori femmina BLA



● collegamento a staffa di serraggio



Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL		
BLA Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...1,5	0,5...1,5	250 V	300 V	17,5 A	10 A	100	1281760000 1281860000
	3	0,5...2,5	0,5...1,5	0,5...1,5	250 V	300 V	17,5 A	10 A	100	
fino a 24 poli										
BLA B Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...1,5	0,5...1,5	250 V	300 V	17,5 A	10 A	100	1356060000 1356160000
	3	0,5...2,5	0,5...1,5	0,5...1,5	250 V	300 V	17,5 A	10 A	100	
fino a 24 poli										

B



● collegamento TOP




Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore			Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
		mm ² *	mm ² **	mm ² ***	IEC	UL	IEC	UL		
BLAT Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	15 A	10 A	100	1484260000 1484360000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	15 A	10 A	100	
fino a 24 poli										
BLAT B Passo 5,08 mm	2	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	15 A	10 A	100	1486560000 1486660000
	3	0,5...2,5	0,5...2,5	0,5...1,5	250 V	300 V	15 A	10 A	100	
fino a 24 poli										

Connettori maschio e femmina RSV 1,6



● collegamento a saldare



Tipo	Nr. poli	Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat. 3,2 mm*	Nr. Cat. 4,5 mm*
		IEC	UL	IEC	UL			
RSV1.6 LS SN Passo 5,00 mm	4	250 V	300 V	14 A	10 A	100	1440500000	1413500000
	6	250 V	300 V	14 A	10 A	50	1441500000	1414500000
fino a 36 poli								
RSV1.6 LSF SN Passo 5,00 mm	4	250 V	300 V	14 A	10 A	100	1440900000	1413900000
	6	250 V	300 V	14 A	10 A	50	1441900000	1414900000
fino a 36 poli								
RSV1.6 LB SN Passo 5,00 mm	4	250 V	300 V	14 A	10 A	100	1440300000	1413300000
	6	250 V	300 V	14 A	10 A	50	1441300000	1414300000
fino a 36 poli								
RSV1.6 LBF SN Passo 5,00 mm	4	250 V	300 V	14 A	10 A	100	1440700000	1413700000
	6	250 V	300 V	14 A	10 A	50	1441700000	1414700000
fino a 36 poli								
RSV1.6 LS AU Passo 5,00 mm	4	250 V	300 V	14 A	10 A	100	1440400000	1413400000
	6	250 V	300 V	14 A	10 A	50	1441400000	1414400000
fino a 36 poli								
RSV1.6 LSF AU Passo 5,00 mm	4	250 V	300 V	14 A	10 A	100	1440800000	1413800000
	6	250 V	300 V	14 A	10 A	50	1441800000	1414800000
fino a 36 poli								
RSV1.6 LB AU Passo 5,00 mm	4	250 V	300 V	14 A	10 A	100	1440200000	1413200000
	6	250 V	300 V	14 A	10 A	50	1441200000	1414200000
fino a 36 poli								
RSV1.6 LBF AU Passo 5,00 mm	4	250 V	300 V	14 A	10 A	100	1440600000	1413600000
	6	250 V	300 V	14 A	10 A	50	1441600000	1414600000
fino a 36 poli								



● collegamento a crimpare



Tipo	Nr. poli	Sezione conduttore flessibile mm ²	Tensione		Corrente		C.pz	Nr. Cat.
			IEC	UL	IEC	UL		
RSV 1.6 CS Passo 5,00 mm	4	0,5...2,5	250 V	600 V	17 A	10 A	25	1413100000
	6	0,5...2,5	250 V	600 V	17 A	10 A	25	1414100000
fino a 36 poli								
RSV 1.6 CB Passo 5,00 mm	4	0,5...2,5	250 V	600 V	17 A	10 A	25	1413000000
	6	0,5...2,5	250 V	600 V	17 A	10 A	25	1414000000
fino a 36 poli								