


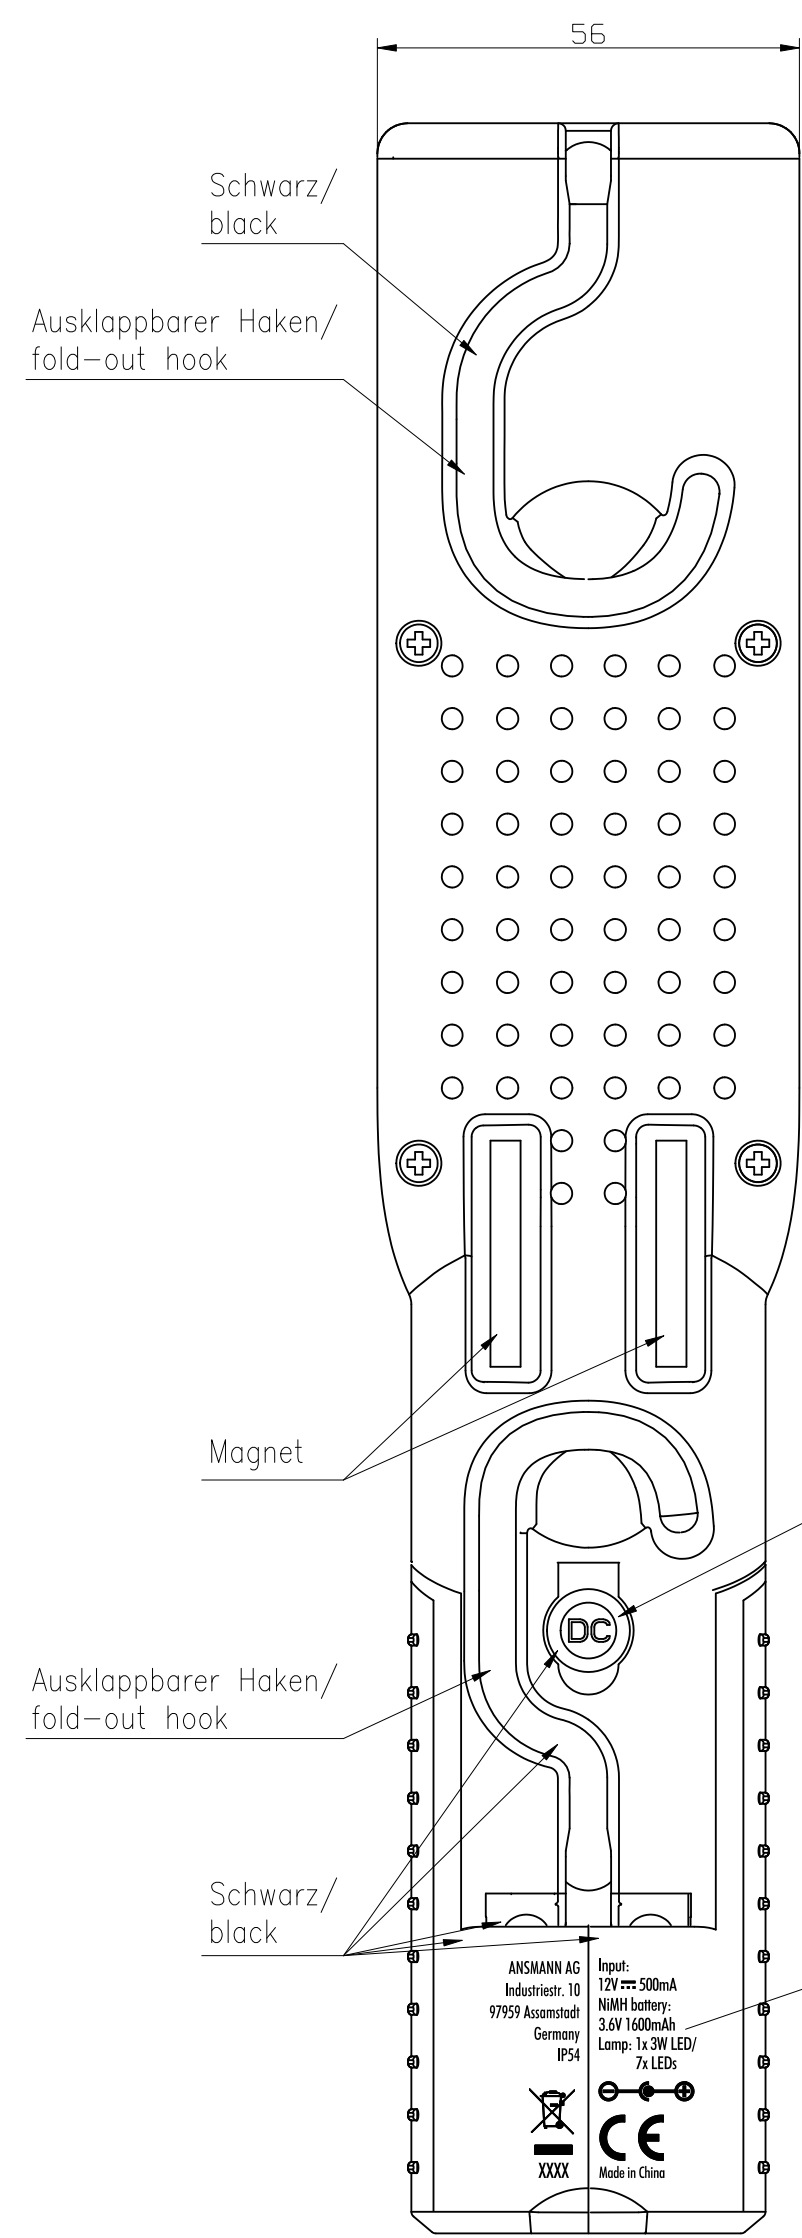


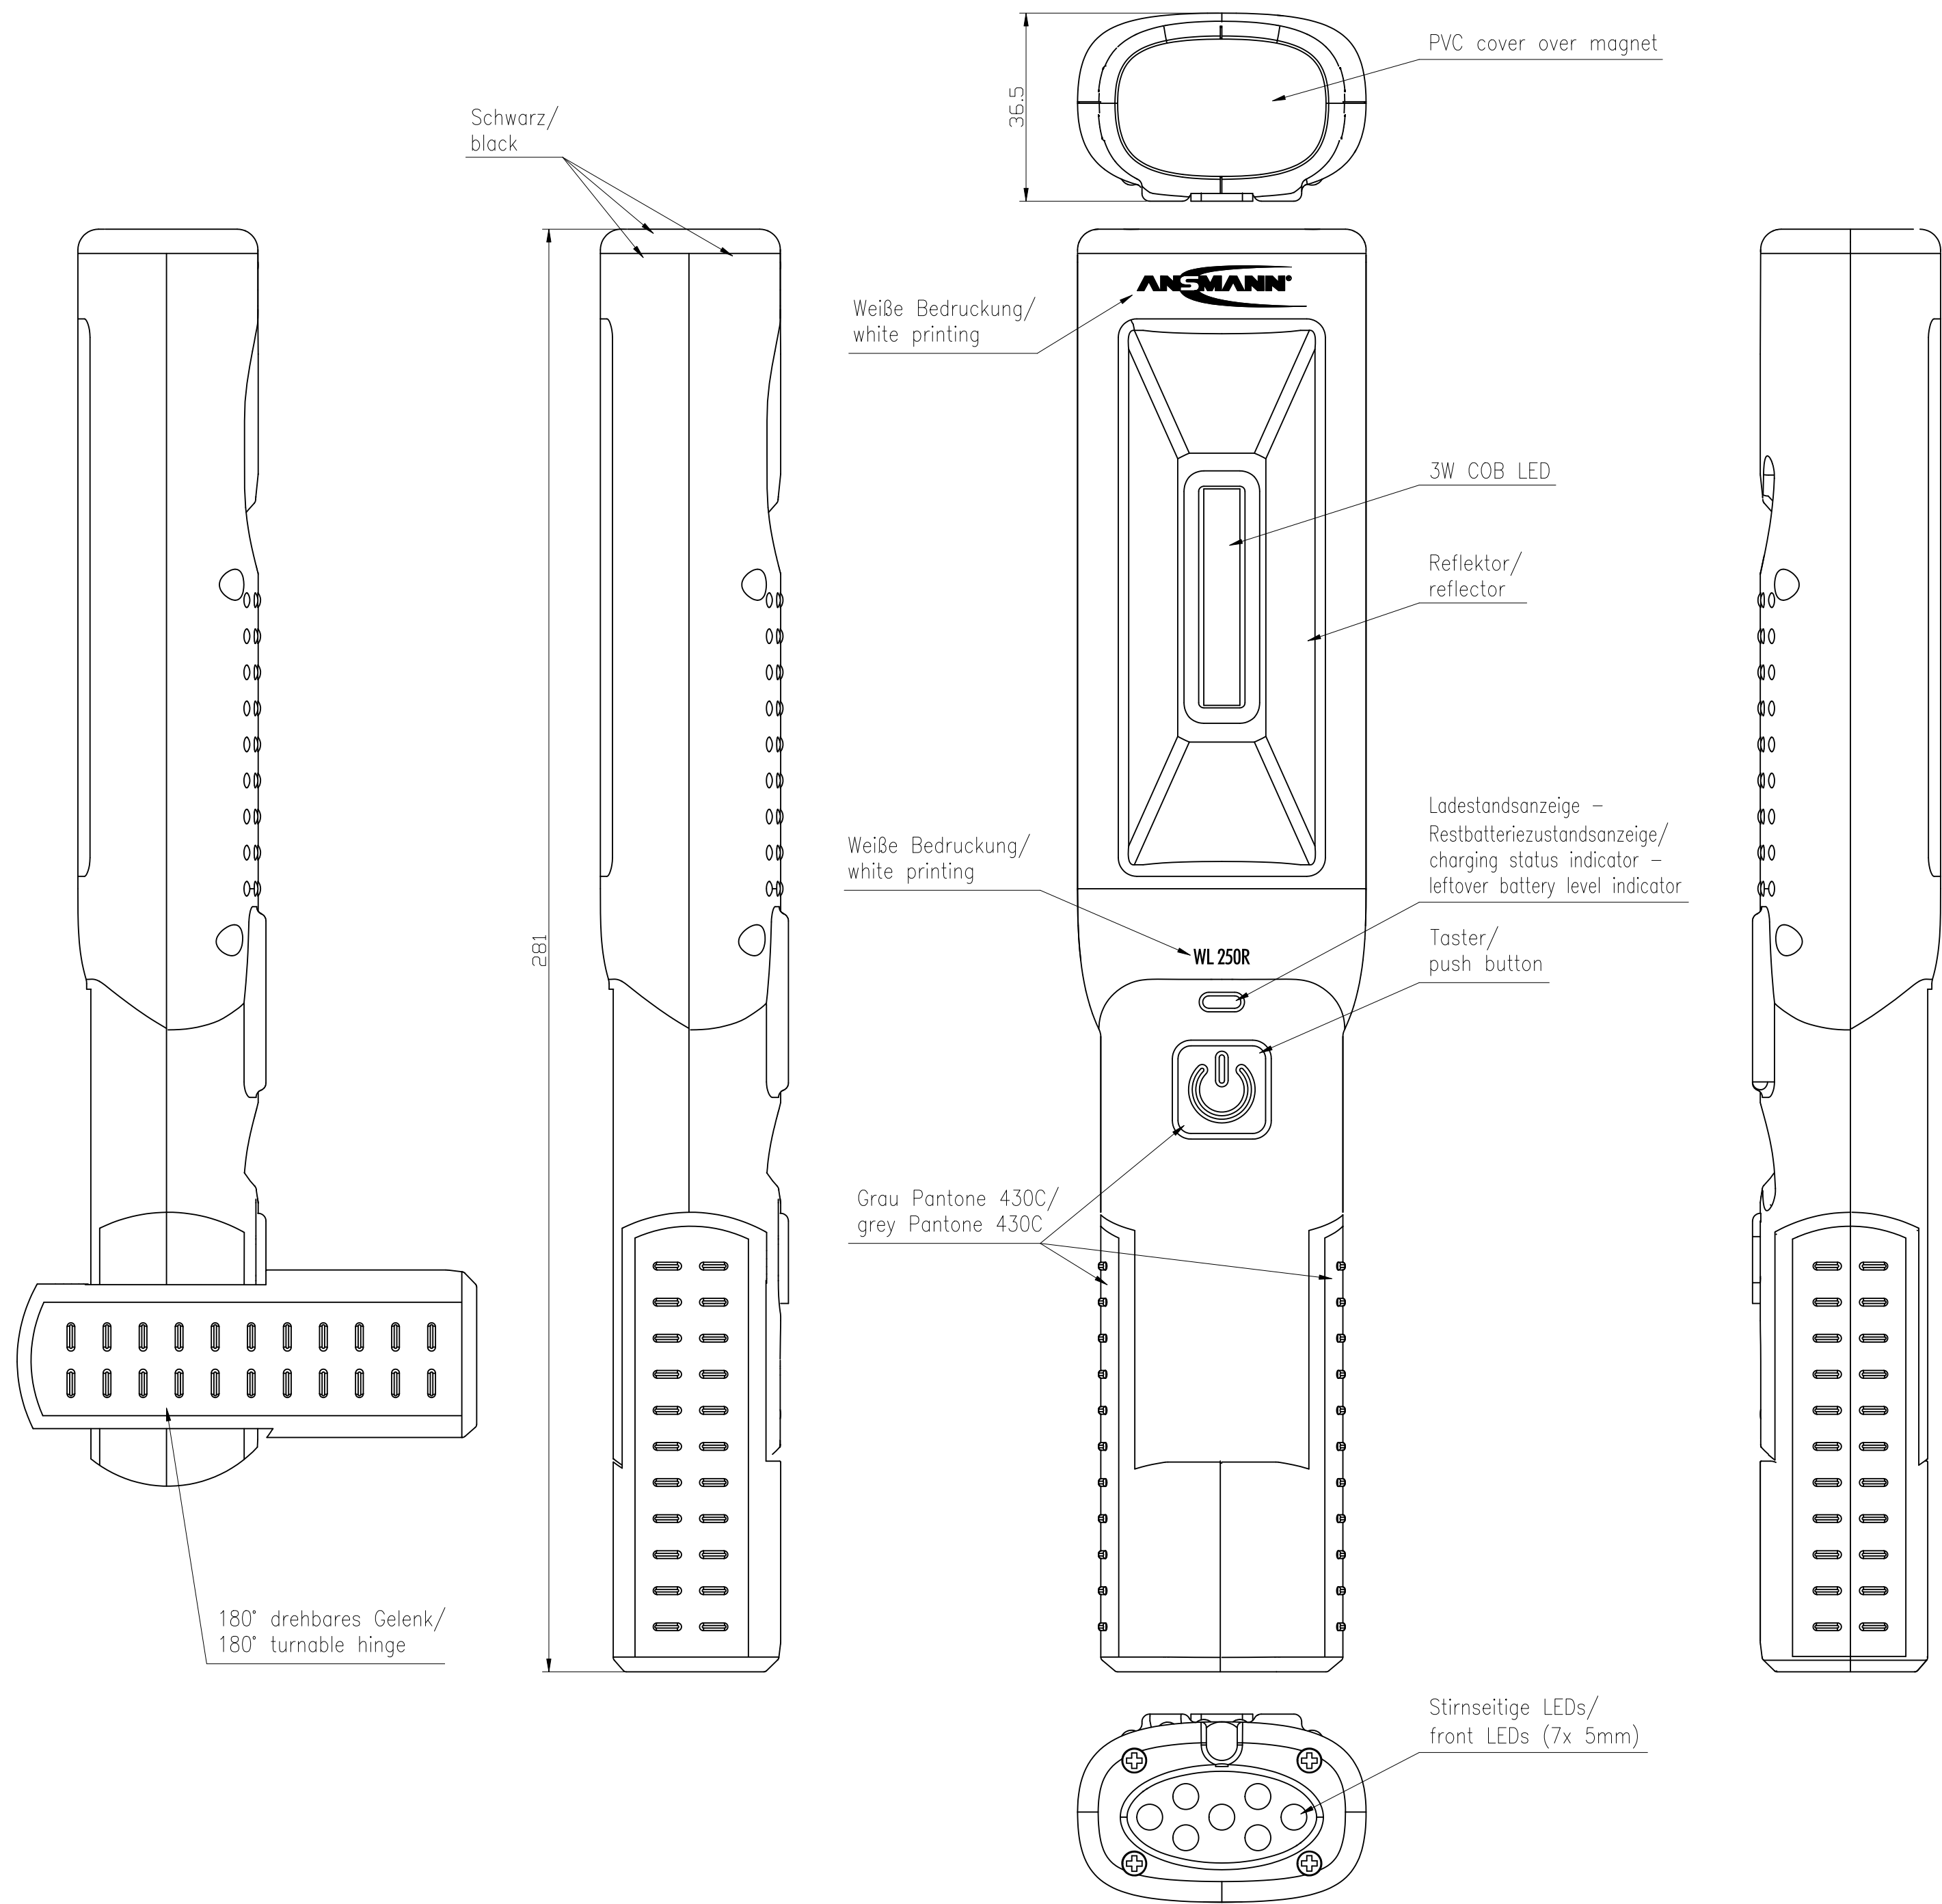

Primary plug set

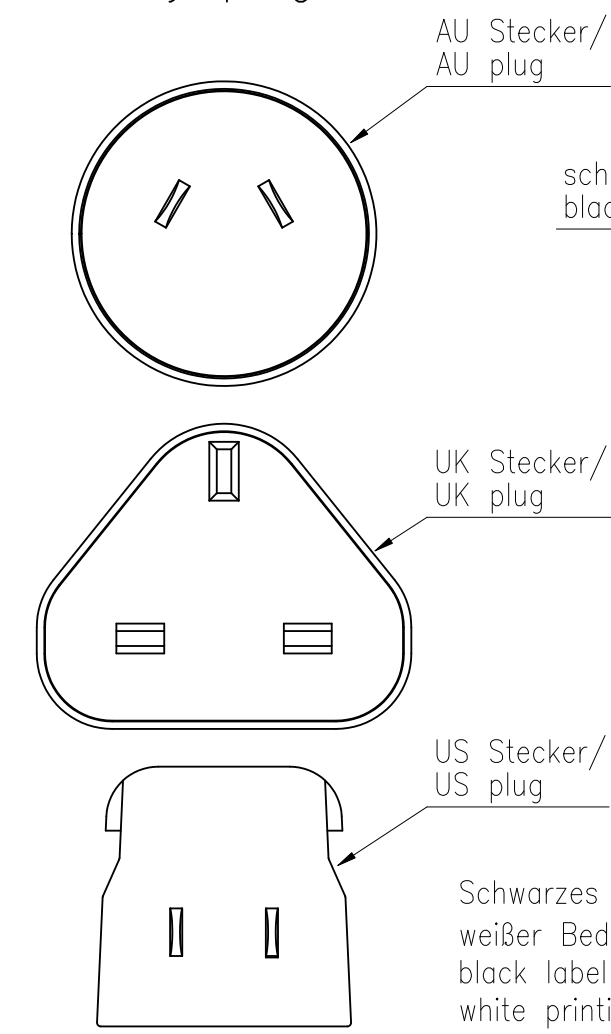

Netzteil / power-supply

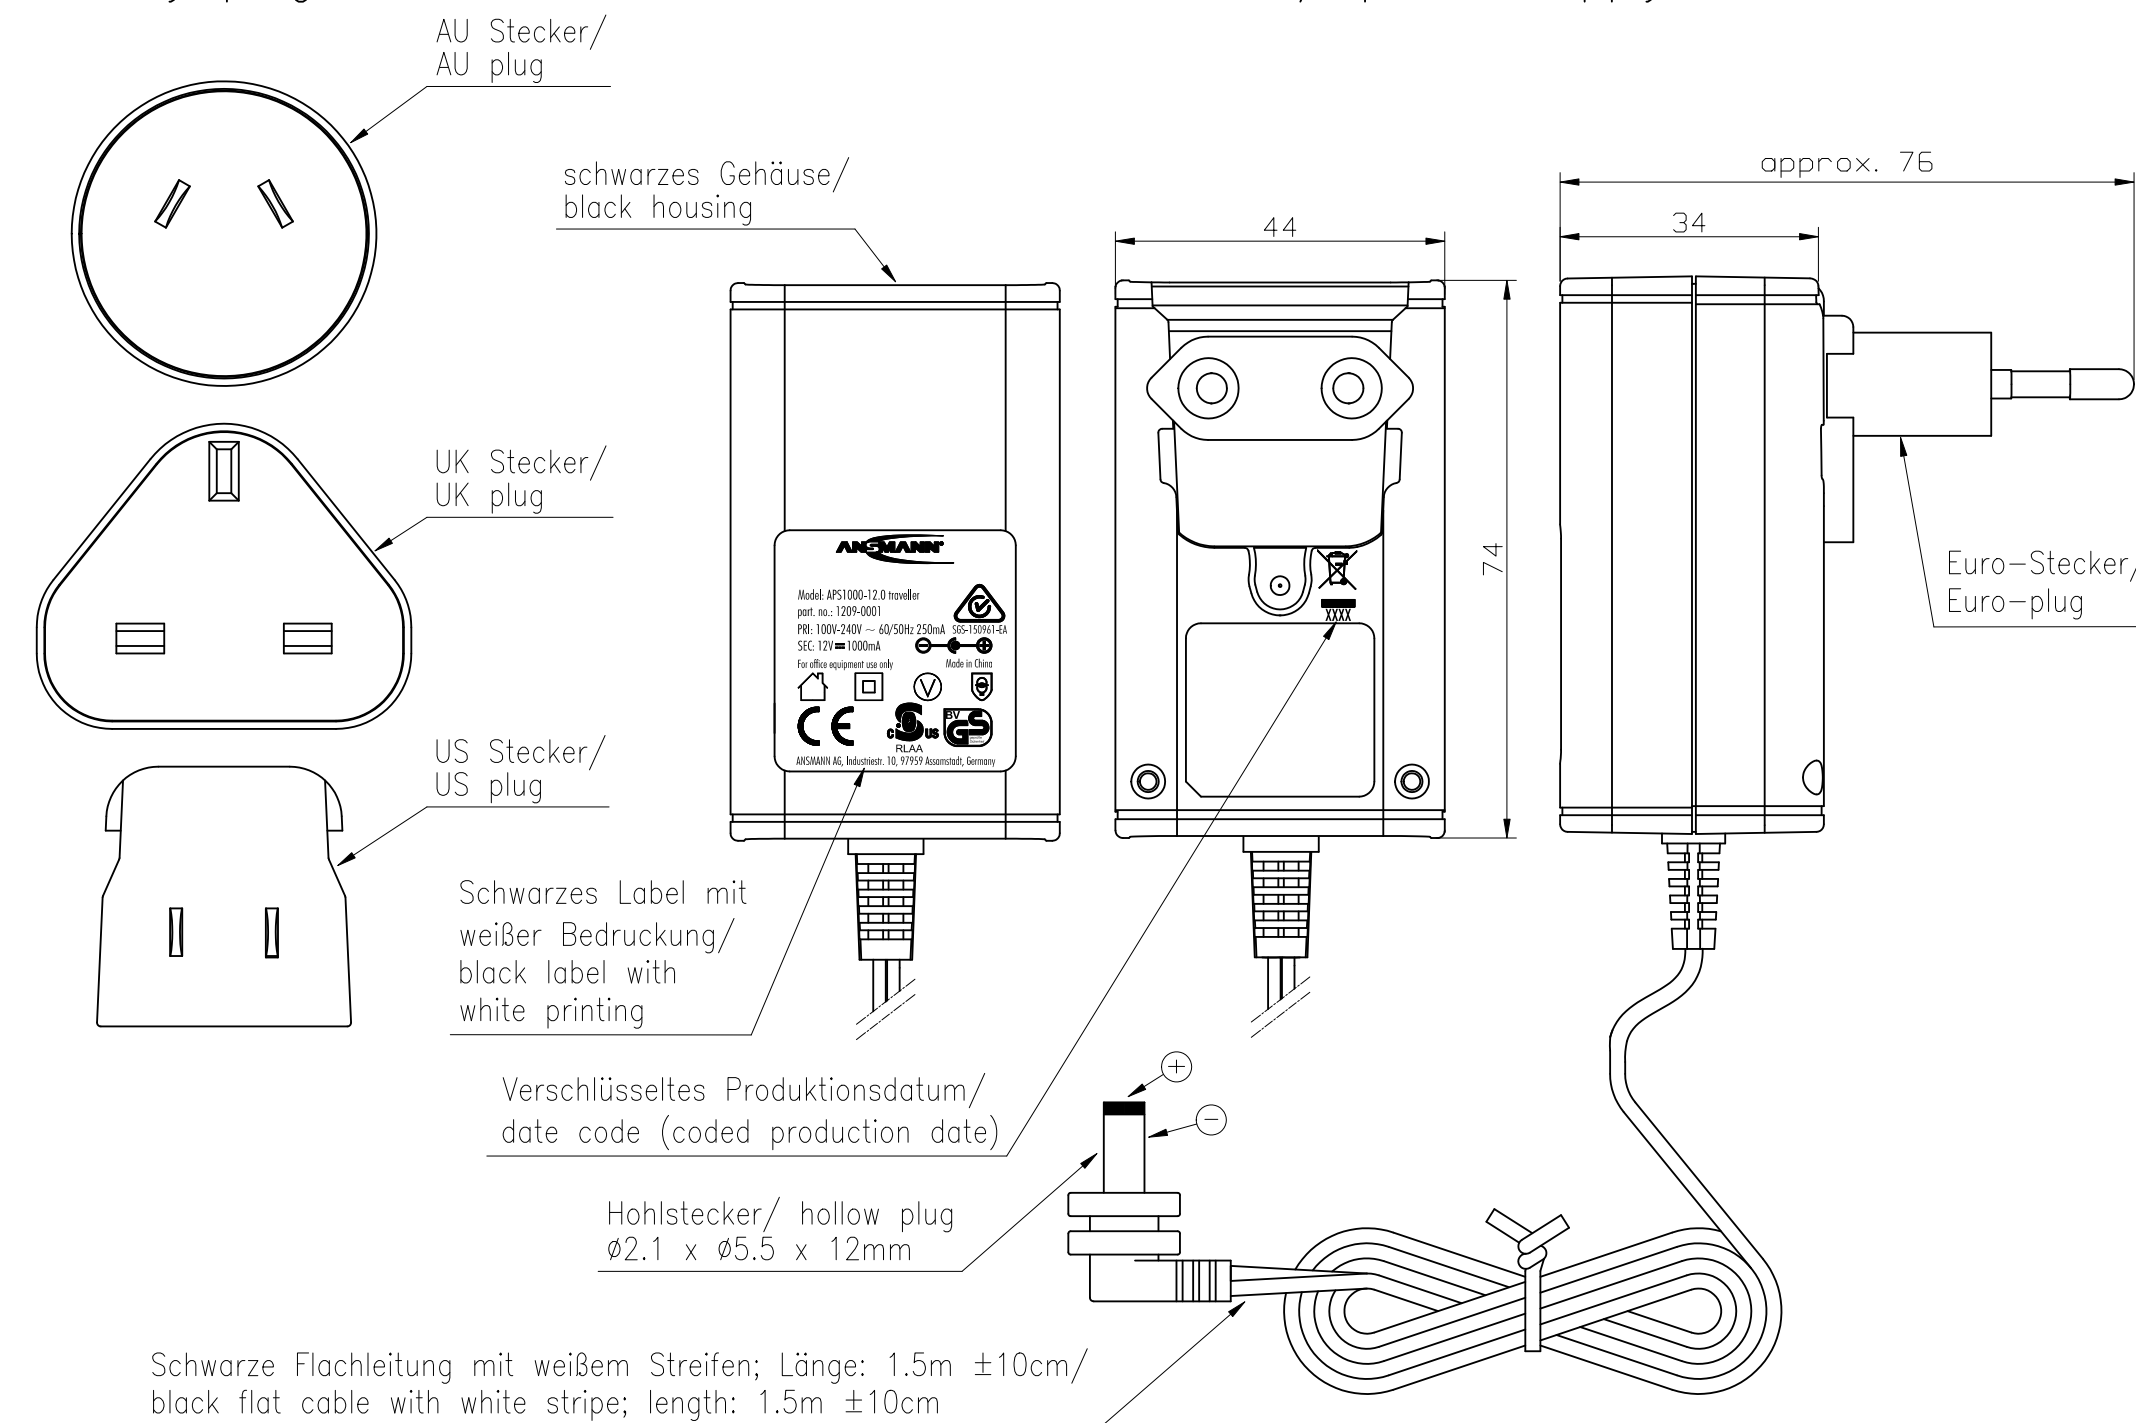


Abdeckung der Netzteilverbindungsdose/ cover of the power supply connection socket; Hohlsteckerbuchse/ hollow plug socket

Weißer Bedruckung (M 2:1)/ white printing (scale 2:1)

ANSMANN AG
Industriestr. 10
97950 Assmannstadt
Germany
IP54

Input: 12V ~ 500mA
NiMH battery:
3.6V 1600mAh
Lamp: 1x 3W LED
or 7x LEDs



Verschlüsseltes Produktionsdatum/ date code (coded production date)

Hohlstecker/ Ø2.1xØ5.5x12mm
hollow plug

Flachleitung schwarz mit weißem Streifen Länge 1,5m ±10cm/
flat cable black with white stripe length 1.5m ±10cm

Sicherung / Fuse: F0.5A

Technische Daten Handscheinwerfer/ technical data searchlight

Leuchtmittel/ illuminant	: 3W COB LED / 7x 5mm LEDs
Leuchtdauer/ run time	: ca./approx. 2 Stunden/hours (volle Leistung/high power) ca./approx. 13 Stunden/hours (stirnseitige LEDs/front LEDs)
Leuchtwerte (ANSI FL1)/ beam distance (ANSI FL1)	: 22 m (volle Leistung/high power) 24 m (stirnseitige LEDs/front LEDs)
Lichtstrom/ light output (luminous flux)	: 250 Lumen (volle Leistung/high power) 22 lm (stirnseitige LEDs/front LEDs)
Maximale Lichtstärke/ peak beam intensity	: 120 Candela (volle Leistung/high power) 143 cd (stirnseitige LEDs/front LEDs)
Beleuchtungsstärke/ illuminance (1m)	: 120 Lux (volle Leistung/high power) 143 lx (stirnseitige LEDs/front LEDs)
Akkupack/ battery pack	: NiMH 3.6V 1600mAh mit Tiefentladeschutz/ NiMH 3.6V 1600mAh with deep discharge protection
Eingangsspannung/ input voltage	: 12V/24V (9V-32V) DC
Stromaufnahme/ input current	: 500mA
Ladeverfahren/ charging method	: maximum voltage
Ladestandsanzeige/ charging status indicator	: Vollgeladen = LED leuchtet grün / fully charged = LED lights green Laden = LED leuchtet rot / charging = LED lights red

Ladezeit/ charge time	: ca./approx. 3 Stunden/hours 30 Minuten/minutes
Restbatteriezustands- anzeige/ leftover battery level indicator	: Bei niedrigem Restbatteriezustand leuchtet die LED rot/ at a low leftover battery level, the LED lights red
Tasterfunktion/ push button function	: 1: stirnseitige LEDs / front LEDs 2: 3W LED auf voller Leistung / 3W LED at full power 3: aus / off
weitere Funktionen/ further functions	: - 180° drehbares Gelenk mit Magnet / 180° turnable hinge with magnet - 2x Magnete auf der Rückseite / 2x magnets on the back side - 2x ausklappbare Haken um 360° drehbar / 2x fold-out hooks 360° turnable
Betriebstemperatur/ operating temperature	: -20°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: -20°C.....+25°C (xx year), -20°C.....+xx°C (xx months), -20°C.....+xx°C (xx month)
Schutzart / protection	: IP54
Abbrationen/ approvals	: CE
Gewicht/ weight	: 285 g nur die Lampe/ 285 g only the torch
Lieferumfang/ delivery	: inkl. EU Schaltzettel und KFZ Adapter/ incl. EU switched-mode power supply and car adapter
Verpackung/ packaging	: Faltschachtel inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/ folding box incl. multilingual operating instruction

Technische Daten Steckernetzgerät/ technical data plug-in power supply

Eingangsdaten/ input data	: 100-240V AC ±10% 60/50Hz 250mA	Schutzklasse/ : II protection class
Ausgangsspannung/ output voltage	: 12V DC ±5% stabilisiert/regulated	Approval/ : CE, cBvUs, BVGS approval
Ausgangsstrom/ output current	: 1000mA	Zulassung/ standards : IEC/EN60950-1, UL60950-1
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	: <0,3W Erp step 2	Maße/ dimensions : 43 x 78.5 x 66 mm (BxHxT/WxHxD)
Schutzart/ safety class	: IP20	
Isolation/ insulation	: 4 kV Eingang/Ausgang 4 kV primary/secondary	
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C	
Lagertemperatur/ storage temperature	: -25°C.....+70°C	
Gewicht/ weight	: 169g mit Steckerset/ with plug-set	
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse schwarz/ plug-in case black	
Gehäusematerial/ case material	: UL94V-0	

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN201352	Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A1): 1:1	Gewicht/Weight
	general tolerances DIN ISO 2768-m		Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
	2014 [Datum/Date]	Name	Zeichnungsname/Drawing name	
	Erstellt/ Drawn by	SIT	Arbeitslampe 250R/ Worklight 250R	
V1 C-Track added on power supply label	05.01.16	DC		
V0 printing of car adapter removed	07.01.15	CB		
V0 weight of the torch added	20.10.14	CB		
V0 ---	09.09.14	CB		
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin
			Proj. 036/42/13	
			Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through



Zeichnungsnummer/Drawing number
1600-0070-UK

Blatt/
Sheet
1