

Sicherheitstransformator RKD 30/2x18



Abbildung zeigt RKD 60 2x12

Vorteile

Minimale Baugröße bei hoher Leistung

Geringes Gewicht

Doppeleingangs- und Doppelausgangsspannung für Reihen- oder Parallelschaltung

Minimale Leerlaufverluste

Ausgezeichnetes Temperaturverhalten durch geringes magnetisches Streufeld

Sehr geringes Geräuschfeld


Anwendungen

Als Netztransformator zur Spannungsanpassung und einfachen elektrischen Trennung.

Als Trenntransformator zur sicheren elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Der Transformator kann für den Aufbau der Schutzmaßnahme Schutztrennung entsprechend VDE 0100 eingesetzt werden.

Als Sicherheitstransformator zur sicheren elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Durch die Begrenzung der Ausgangsspannung ist der Transformator für den Aufbau von SELV sowie PELV Stromkreisen geeignet.

Prinzipschaltbild

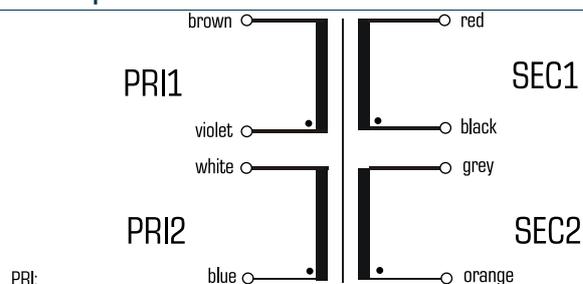

PRI:

Parallel connection (115V): brown with white/violet with blue
Series connection (230V): violet with white

SEC:

Parallel connection: red with grey/black with orange
Series connection: black with grey

Normen

Sicherheitstransformator
nach: VDE 0570 Teil 2-6, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6,
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Zulassungen



UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



Sicherheitstransformator RKD 30/2x18

Elektrische Daten		Typ	RKD 30/2x18
Eingangswerte			
Bemessungseingangsspannung		2 x 115 Vac	
Bemessungsfrequenz		50 - 60 Hz	
Ausgangswerte			
Bemessungsausgangsspannung		2 x 18 Vac	
Bemessungsleistung		30 VA	
Leerlaufspannung (ca. x Faktor)		1,20	
Leerlaufverluste (typ.)		0,45 W	
Wirkungsgrad		80,0 %	
Normen			
Klassifizierung		Sicherheitstransformator	
Zulassungen			
Approbationen		cURus	
Umwelt			
Umgebungstemperatur max.		40 °C	
Sicherheit und Schutz			
Bauart		offen	
Isolierstoffklasse		VDE=B, UL=class 105	
Schutzart		IP 00	
Schutzklasse (vorbereitet)		II	
Kurzschlussfestigkeit		nicht kurzschlussfest	
Prüfspannung		4.000 Vac, 50 Hz	
Bestelldaten			
Bestellnummer		RKD 30/2x18	

Mechanische Daten		Typ	RKD 30/2x18
Anschluss und Montage			
Befestigung			Befestigungssatz, Schraube M4
Anschlüsse			Anschlussleitungen, 200 mm
Maße und Gewichte			
Außendurchmesser Ø			68 mm
Außendurchmesser im Bereich der Ausführung Ø			71 mm
Höhe ohne Befestigung			31 mm
Gewicht			0,46 kg