

# Steuer- und Trenntransformator STEU 1000/23



Abbildung zeigt STEU 160/23

## Vorteile

Doppeleingangsspannung 230 und 400 Vac
Sehr gutes Einschaltverhalten durch verringerte Einschaltströme
Hohe Leistungsdichte durch ein kompaktes Konstruktionskonzept
Primärseitig $\pm 15$ V Anzapfungen zur Spannungsanpassung
Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch Vakuumimprägnierung
Kurze Verdrahtungszeit durch Federkraftklemmen
Berührungsgeschützte Anschlussklemmen nach UVV BGV A3
Einfache Befestigung durch robuste Metallfußplatte mit Langlöchern
Bis 250 VA mit Kombifußplatte für Schraub- und Tragschienenmontage


## Anwendungen

Als Steuertransformator nach EN 61558-2-2 zur elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Durch die Konstruktion ist der Transformator zur Versorgung von Steuerungen entsprechend VDE 0113 ausgelegt.

Als Trenntransformator zur sicheren elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Der Transformator kann für den Aufbau der Schutzmaßnahme Schutztrennung entsprechend VDE 0100 eingesetzt werden.

Als Sicherheitstransformator zur sicheren elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Durch die Begrenzung der Ausgangsspannung ist der Transformator für den Aufbau von SELV sowie PELV Stromkreisen geeignet.

## Prinzipschaltbild



## Normen

Steuertransformator  
nach: VDE 0570 Teil 2-2, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-2,  
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66  
Trenntransformator  
nach: VDE 0570 Teil 2-4, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC 61558-2-4,  
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

## Zulassungen




UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



# Steuer- und Trenntransformator STEU 1000/23

Elektrische Daten		Typ	STEU 1000/23
<b>Eingangswerte</b>			
Bemessungseingangsspannung			230/400 Vac
Anzapfungen Eingang			±15 V
Bemessungsfrequenz			50 - 60 Hz
<b>Ausgangswerte</b>			
Bemessungsausgangsspannung			2 x 115 Vac
Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1)			1.000 VA
Bemessungsleistung VDE (KB cos phi=0,5)			5.000 VA
Leerlaufspannung (ca. x Faktor)			1,03
Wirkungsgrad			94,0 %
<b>Normen</b>			
Klassifizierung			Steuer- und Trenntransformator
<b>Zulassungen</b>			
Approbationen			cURus
<b>Umwelt</b>			
Umgebungstemperatur max.			40 °C
Kühlungsart			Selbstkühlung
<b>Sicherheit und Schutz</b>			
Bauart			offen
Isolierstoffklasse			VDE-B, UL=class 130
Schutzart			IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)			I
Kurzschlussfestigkeit			nicht kurzschlussfest
PRI Absicherungsempf. d. Schutzschalters mit Auslösekennlinie typ. 20 x Inenn bez. auf den Einstellwert)			
Einstellbereich 230 ±15 Vac			4,00 - 6,30 A
Einstellwert 230 ±15 Vac			4,60 A
Einstellbereich 400 ±15 Vac			2,50 - 4,00 A
Einstellwert 400 ±15 Vac			2,70 A
<b>Bestelldaten</b>			
<b>Bestellnummer</b>			<b>STEU 1000/23</b>

Mechanische Daten		Typ	STEU 1000/23
<b>Anschluss und Montage</b>			
Anschlüsse			Federkraftklemme, PE 6,3 x 0,8
Befestigung			Fußplatte
Befestigungsschrauben			M6
<b>Maße und Gewichte</b>			
Gewicht			13,3 kg

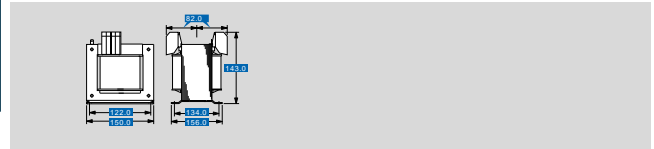

Änderungen vorbehalten.