



**INDUSTRIE**  
SUBMINIATUR

**INDUSTRY**  
SUBMINIATURE

# Inhaltsverzeichnis

## Contents

Bereich	Range	Serie Series	Seite Page	Schutzart Degree of protection	Spannung Voltage	Strom Current	Polzahl No. of contacts
<b>Subminiatur Subminiature</b>							
Snap-in IP40	Snap-in IP40	<b>719 · 709</b>	<b>4 – 9</b>	IP40	60 V	3 A	3–5
Snap-in IP67	Snap-in IP67	<b>620</b>	<b>10 – 17</b>	IP67	63/125 V	1–3 A	3–8
Bajonett NCC	Bayonet NCC	<b>670</b>	<b>18 – 21</b>	IP54	50 V	2 A	5
Bajonett	Bayonet	<b>710</b>	<b>22 – 25</b>	IP40	125 V	1–4 A	2–8
Micro Push-Pull	Micro Push-Pull	<b>420</b>	<b>26 – 27</b>	IP67	125 V	1 A	3–5
Push-Pull	Push-Pull	<b>430</b>	<b>28 – 31</b>	IP67/IP40	125 V	1–4 A	3–8
M9 IP40	M9 IP40	<b>711</b>	<b>32 – 37</b>	IP40	125 V	1–4 A	2–8
M9 IP67	M9 IP67	<b>712 · 702</b>	<b>38 – 55</b>	IP67	125 V	1–4 A	2–8

## Übersicht

### Summary



### Snap-in IP40

#### Serie 719 · 709

- Steckverbinder mit Schnappverriegelung
- Steckverbinder umspritzt am Kabel
- Ausführungen mit und ohne Zugentlastung
- Schutzart IP40
- Durchmesser oder Breite nur 9 mm
- 2 m und 5 m Kabellänge
- Einfache Montage

#### 719 · 709 Series

- Connectors with snap-in locking
- Connectors moulded on cable
- Versions with and without strain relief
- Degree of protection IP40
- Diameter or breadth only 9 mm
- 2 m and 5 m cable length
- Easy assembly



### Snap-in IP67

#### Serie 620

- Steckverbinder mit Schnappverriegelung
- Steckverbinder umspritzt am Kabel
- Schutzart IP67
- Innenliegende Zugentlastung
- Einfache Montage
- Versionen mit Farbkodierung

#### 620 Series

- Connectors with snap-in locking
- Connectors moulded on cable
- Degree of protection IP67
- Internal strain relief
- Easy assembly
- Versions with colour-coding



### Bajonett NCC

#### Serie 670

- Steckverbinder mit schneller Bajonett-Verriegelung
- Schutzart IP40
- Kabeldurchlass in 2 Größen
- Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung
- Steckverbinder Durchmesser 12 mm

### Bayonet NCC

#### 670 Series

- Connectors with quick bayonet locking
- Degree of protection IP40
- Cable outlet in 2 sizes
- Cable housing with integrated strain relief
- Connector diameter 12 mm



### Bajonett IP40

#### Serie 710

- Steckverbinder mit schneller Bajonett-Verriegelung
- Schutzart IP40
- Kabeldurchlass in 2 Größen
- Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung
- Steckverbinder Durchmesser 12 mm

### Bayonet IP40

#### 710 Series

- Connectors with quick bayonet locking
- Degree of protection IP40
- Cable outlet in 2 sizes
- Cable housing with integrated strain relief
- Connector diameter 12 mm

	EMV EMC	Ø in mm Ø in mm	Anschlussart Termination							am Kabel angespritzt moulded connectors	Verriegelung Locking			
			löten solder	tauchlöten dip solder	SMT SMT	schrauben screw	crimpen crimp	Käfigzugfeder Wire clamp	Schneidklemm IDT		schrauben screw	Bajonett Bayonet	schnapp snap-in	Push-Pull Push-Pull
	—	8–9	•719	•719						•709			•	
	—	11,5	•	•						•			•	
		16–17	•	•								•		
	—	12	•									•		
	—	9,5	•											•
	•/—	14,5	•	•										•
	—	11,5	•	•							M9 x 0,5			
	•/—	11,5–14	•	•						•702	M9 x 0,5			

## Micro Push-Pull IP67



### Serie 420

- Steckverbinder mit Push-Pull Verriegelung
- Schutzart IP67
- Kabeldurchlass 3–4 mm
- Druckschraube mit Vibrationsbremse
- Einfache Montage

### 420 Series

- Connectors with push-pull locking
- Degree of protection IP67
- Cable outlet 3–4 mm
- Pressing screw with immunity to vibration
- Easy assembly

## Push-Pull IP67



### Serie 430

- Steckverbinder mit Push-Pull Verriegelung
- Schutzart IP67/IP40
- Schirmbare Kabelsteckverbinder mit sehr guten EMV-Eigenschaften
- Kabeldurchlass 3,5–5 mm
- Druckschraube mit Vibrationsbremse

### 430 Series

- Connectors with push-pull locking
- Degree of protection IP67/IP40
- Shielded cable connectors with excellent EMC protection
- Cable outlet 3,5–5 mm
- Pressing screw with immunity to vibration

## M9 IP40



### Serie 711

- Steckverbinder mit Schraubverriegelung
- Schutzart IP40
- Kabeldurchlass in 2 Größen
- Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung

### 711 Series

- Connectors with screw locking
- Degree of protection IP40
- Cable outlet in 2 sizes
- Cable housing with integrated strain relief

## M9 IP67



### Serie 712 · 702

- Steckverbinder mit Schraubverriegelung
- Steckverbinder umspritzt am Kabel
- Steckverbinder und Kabel 360° EMV-sicher geschirmt
- Metallgehäuse 360° EMV-sicher geschirmt
- Schutzart IP67
- 2 m und 5 m Kabellänge
- Einfache Montage

### 712 · 702 Series





- Connectors with screw locking
- Connectors moulded on cable
- Connectors and cable with 360° EMC protected shielding
- Metal housing with 360° EMC protected shielding
- Degree of protection IP67
- 2 m and 5 m cable length
- Easy assembly

**Kabelstecker ohne Zugentlastung**  
Male cable connector without strain relief

**Kabelstecker mit Zugentlastung**  
Male cable connector with strain relief

**Kabeldose ohne Zugentlastung**  
Female cable connector without strain relief

**Kabeldose mit Zugentlastung**  
Female cable connector with strain relief



Polzahl Contacts	Kabel-Ø max. Max. cable Ø	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Kabel-Ø max. Max. cable Ø	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Kabel-Ø max. Max. cable Ø	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Kabel-Ø max. Max. cable Ø	Bestell-Nr. Ordering-No.
3	3,6 mm	09 9747 00 03	3	3–4 mm	09 9747 70 03	3	3,6 mm	09 9748 00 03	3	3–4 mm	09 9748 70 03
				4–5 mm	09 9747 71 03					4–5 mm	09 9748 71 03
4	3,6 mm	09 9767 00 04	4	3–4 mm	09 9767 70 04	4	3,6 mm	09 9764 00 04	4	3–4 mm	09 9764 70 04
				4–5 mm	09 9767 71 04					4–5 mm	09 9764 71 04
5	3,6 mm	09 9789 00 05	5	4–5 mm	09 9789 71 05	5	3,6 mm	09 9790 00 05	5	4–5 mm	09 9790 71 05





Polzahl	3	4	5	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schnapp/snap-in			Connector locking system
Anschlussart	löten/solder			Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup> (max. AWG 24)			Wire gauge
Kabeldurchlass	3–5 mm			Cable outlet
Schutzart	IP40			Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles			Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 70 °C			Upper temperature
Untere Grenztemperatur	– 25 °C			Lower temperature
Bemessungsspannung	60 V			Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	800 V			Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	1			Pollution degree
Überspannungskategorie	II			Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III			Material group
Bemessungsstrom (40°C)	3 A			Rated current (40 °C)
Material Kontakt	Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze)			Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)			Contact plating
Material Kontaktkörper	PA			Material of contact body
Material Gehäuse	PA			Material of housing
Material Verriegelung	—			Material of locking

**Flanschstecker Lötanschluss**  
Male panel mount connector,  
solder termination

**Flanschstecker Tauchlötanschluss**  
Male panel mount connector,  
dip solder termination

**Flanschdose Lötanschluss**  
Female panel mount connector,  
solder termination

**Flanschdose Tauchlötanschluss**  
Female panel mount connector,  
dip solder termination





Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
3	09 9749 30 03	3	09 9749 20 03	3	09 9750 30 03	3	09 9750 20 03
4	09 9765 30 04	4	09 9765 20 04	4	09 9766 30 04	4	09 9766 20 04
5	09 9791 30 05	5	09 9791 20 05	5	09 9792 30 05	5	09 9792 20 05

Polzahl	3	4	5	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schnapp/snap-in			Connector locking system
Anschlussart	löten, tauchlöten/solder, dip solder			Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup> (max. AWG 24)			Wire gauge
Kabeldurchlass	—			Cable outlet
Schutzart	IP40			Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles			Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 70 °C			Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C			Lower temperature
Bemessungsspannung	60 V			Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	800 V			Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	1			Pollution degree
Überspannungskategorie	II			Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III			Material group
Bemessungsstrom (40°C)	3 A			Rated current (40 °C)
Material Kontakt	Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze)			Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)			Contact plating
Material Kontaktkörper	PA			Material of contact body
Material Gehäuse	PA			Material of housing
Material Verriegelung	—			Material of locking

Kabelstecker umspritzt  
Male cable connector moulded



Kabeldose umspritzt  
Female cable connector moulded



Polzahl Contacts	Kabellänge 2 m Cable length 2 m	Kabellänge 5 m Cable length 5 m	Polzahl Contacts	Kabellänge 2 m Cable length 2 m	Kabellänge 5 m Cable length 5 m
3	79 9001 12 03	79 9001 15 03	3	79 9002 12 03	79 9002 15 03
4	79 9003 12 04	79 9003 15 04	4	79 9004 12 04	79 9004 15 04
5	—	79 9005 15 05	5	79 9006 12 05	79 9006 15 05

Technische Daten Kabel	3	4	5	Specifications of cable
Querschnitt mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	3 x 0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 24)	4 x 0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 24)	5 x 0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 24)	Wire gauge mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
Material Mantel	PVC			Material jacket
Isolation Litze	PVC			Insulation wire
Litzenaufbau (mm)	32 x 0,1		14 x 0,15	Design of wire (mm)
Kabelmantel Ø (mm)	4,5 ±0,2	4,5 ±0,2	5 ±0,2	Cable jacket Ø (mm)
Leiterwiderstand	80 Ω/Km (20 °C)			Resistance of wire
Temp.-Bereich (Kabel bew.)	- 5 °C /+ 70 °C			Temp. range (cable in move)
Temp.-Bereich (Kabel fest)	- 25 °C /+ 70 °C			Temp. range (cable fixed)
Biegeradius (Kabel bew.)	45 mm		50 mm	Bending radius (cable in move)
Biegeradius (Kabel fest)	22 mm		25 mm	Bending radius (cable fixed)
Zulassung	—			Approval


Polzahl	3	4	5	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schnapp/snap-in			Connector locking system
Anschlussart	am Kabel angespritzt/moulded			Termination
Anschlussquerschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 24)			Wire gauge
Kabeldurchlass	—			Cable outlet
Schutzart	IP40			Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles			Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 70 °C			Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C			Lower temperature
Bemessungsspannung	60 V			Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	800 V			Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	1			Pollution degree
Überspannungskategorie	II			Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III			Material group
Bemessungsstrom (40°C)	3 A			Rated current (40 °C)
Material Kontakt	Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze)			Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)			Contact plating
Material Kontaktkörper	PA			Material of contact body
Material Gehäuse	PUR			Material of housing
Material Verriegelung	—			Material of locking

Montageanleitung  
Assembly instruction

Kabelsteckverbinder ohne Zugentlastung  
Cable connector without strain relief

1. Kupplungshülse auf Kabel auffädeln.
2. Kabel abmanteln auf L = 9 mm.
3. Litzen abisolieren und anlöten.
4. Kupplungshülse aufschrauben.


1. Bead sleeve to cable.
2. Dismantle cable to 9 mm length.
3. Strip and solder single wires.
4. Screw on sleeve.

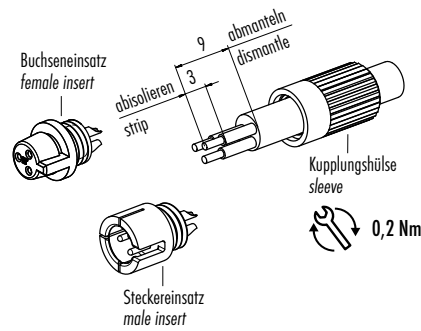

Kabelsteckverbinder mit Zugentlastung  
Cable connector with strain relief


1. Druckschraube und Klemmhülse auf Kabel auffädeln.
2. Kabel abmanteln auf L = 9 mm.
3. Litzen abisolieren und anlöten.
4. Klemmhülse aufschrauben.
5. Druckschraube festziehen.

1. Bead pressing screw and clamping sleeve to cable.
2. Dismantle cable to 9 mm length.
3. Strip and solder single wires.
4. Screw on clamping sleeve.
5. Tighten pressing screw.

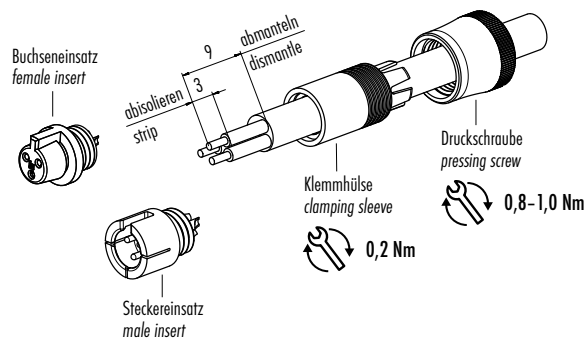


Einzelteildarstellung  
Component part drawing


Flanschstecker, löten  
Male panel mount connector, solder



Flanschdose, löten  
Female panel mount connector, solder



Flanschsteckverbinder, tauchlöten  
Panel mount connectors, dip solder


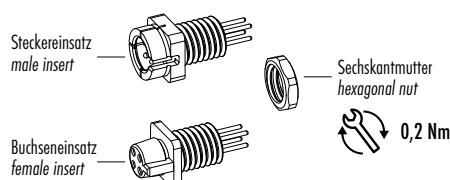


Polbilder  
Contact arrangements



Stifteinsatz (Steckseite)  
Male insert (mating side)

Buchseinsatz (Steckseite)  
Female insert (mating side)



3 pol  
3 contacts



4 pol  
4 contacts





5 pol  
5 contacts





Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte)  
Drilling schemes male insert (PCB)

Bohrbilder Buchseinsatz (Leiterplatte)  
Drilling schemes female insert (PCB)



3 pol  
3 contacts




4 pol  
4 contacts



5 pol  
5 contacts



Montageausschnitt  
Panel cut out








Kabelstecker  
Male cable connector

Kabelstecker, rot, blau, grün  
Male cable connector, red, blue, green




Polzahl Contacts	Kabeldurchlass max. Max. cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Kabel-Ø max. Max. cable Ø	Rot Red	Blau Blue	Grün Green
3	3,5–5 mm	99 9205 00 03	3	3,5–5 mm	99 9205 050 03	99 9205 060 03	99 9205 070 03
4	3,5–5 mm	99 9209 00 04	4	3,5–5 mm	99 9209 050 04	99 9209 060 04	99 9209 070 04
5	3,5–5 mm	99 9213 00 05	5	3,5–5 mm	99 9213 050 05	99 9213 060 05	99 9213 070 05
8	3,5–5 mm	99 9225 00 08	8	3,5–5 mm	99 9225 050 08	99 9225 060 08	99 9225 070 08

Polzahl	3	4	5	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schnapp/snap-in				Connector locking system
Anschlussart	löten/solder				Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup> (max. AWG 24)				Wire gauge
Kabeldurchlass	3,5–5 mm				Cable outlet
Schutzart	IP67				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	– 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V			63 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V			800 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	2				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40°C)	3 A	2,5 A	2 A	1 A	Rated current (40 °C)
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)				Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA				Material of contact body
Material Gehäuse	PA				Material of housing
Material Verriegelung	—				Material of locking

Kabeldose  
Female cable connector

Kabeldose, rot, blau, grün  
Female cable connector, red, blue, green



Polzahl Contacts	Kabeldurchlass max. Max. cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Kabel-Ø max. Max. cable Ø	Rot Red	Blau Blue	Grün Green
3	3,5–5 mm	99 9206 00 03	3	3,5–5 mm	99 9206 050 03	99 9206 060 03	99 9206 070 03
4	3,5–5 mm	99 9210 00 04	4	3,5–5 mm	99 9210 050 04	99 9210 060 04	99 9210 070 04
5	3,5–5 mm	99 9214 00 05	5	3,5–5 mm	99 9214 050 05	99 9214 060 05	99 9214 070 05
8	3,5–5 mm	99 9226 00 08	8	3,5–5 mm	99 9226 050 08	99 9226 060 08	99 9226 070 08

Polzahl	3	4	5	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schnapp/snap-in				Connector locking system
Anschlussart	löten/solder				Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup> (max. AWG 24)				Wire gauge
Kabeldurchlass	3,5–5 mm				Cable outlet
Schutzart	IP67				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	– 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V			63 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V			800 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	2				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40°C)	3 A	2,5 A	2 A	1 A	Rated current (40 °C)
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)				Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA				Material of contact body
Material Gehäuse	PA				Material of housing
Material Verriegelung	—				Material of locking

Flanschstecker  
Male panel mount connector

Flanschstecker, rot  
Male panel mount connector, red



Flanschstecker, blau  
Male panel mount connector, blue

Flanschstecker, grün  
Male panel mount connector, green

Flanschstecker, tauchlöten  
Male panel mount connector,  
dip solder



Bohrbilder siehe Seite 16  
Drilling schemes see page 16



Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
3	99 9207 00 03	3	99 9207 050 03	3	99 9207 060 03	3	99 9207 070 03	3	99 9207 090 03
4	99 9211 00 04	4	99 9211 050 03	4	99 9211 060 04	4	99 9211 070 04	4	99 9211 090 04
5	99 9215 00 05	5	99 9215 050 05	5	99 9215 060 05	5	99 9215 070 05	5	99 9215 090 05
8	99 9227 00 08	8	99 9227 050 08	8	99 9227 060 08	8	99 9227 070 08	8	99 9227 090 08

Polzahl	3	4	5	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schnapp/snap-in				Connector locking system
Anschlussart	löten/tauchlöten/solder/dip solder				Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup> (max. AWG 24)/ —				Wire gauge
Kabeldurchlass	—				Cable outlet
Schutzart	IP67				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V			63 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V			800 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	2				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40°C)	3 A	2,5 A	2 A	1 A	Rated current (40 °C)
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)				Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA				Material of contact body
Material Gehäuse	PA				Material of housing
Material Verriegelung	—				Material of locking

Flanschdose  
Female panel mount connector

Flanschdose, rot  
Female panel mount connector, red



Flanschdose, blau  
Female panel mount connector, blue

Flanschdose, grün  
Female panel mount connector, green

Flanschdose, tauchlöten  
Female panel mount connector, dip solder




Bohrbilder siehe Seite 16  
Drilling schemes see page 16




Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
3	99 9208 00 03	3	99 9208 050 03	3	99 9208 060 03	3	99 9208 070 03	3	99 9208 090 03
4	99 9212 00 04	4	99 9212 050 04	4	99 9212 060 04	4	99 9212 070 04	4	99 9212 090 04
5	99 9216 00 05	5	99 9216 050 05	5	99 9216 060 05	5	99 9216 070 05	5	99 9216 090 05
8	99 9228 00 08	8	99 9228 050 08	8	99 9228 060 08	8	99 9228 070 08	8	99 9228 090 08

Polzahl	3	4	5	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schnapp/snap-in				Connector locking system
Anschlussart	löten/tauchlöten/solder/dip solder				Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup> (max. AWG 24)/ —				Wire gauge
Kabeldurchlass	—				Cable outlet
Schutzart	IP67				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V			63 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V			800 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	2				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40°C)	3 A	2,5 A	2 A	1 A	Rated current (40 °C)
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)				Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA				Material of contact body
Material Gehäuse	PA				Material of housing
Material Verriegelung	—				Material of locking

Kabelstecker umspritzt  
Male cable connector moulded



Kabeldose umspritzt  
Female cable connector moulded



Polzahl Contacts	Kabellänge Cable length	Bestell-Nr. Ordering-No.
3	2 m	77 7405 0000 50003 - 0200
4	2 m	77 7405 0000 50004 - 0200
5	2 m	77 7405 0000 50005 - 0200
8	2 m	77 7405 0000 50008 - 0200

Polzahl Contacts	Kabellänge Cable length	Bestell-Nr. Ordering-No.
3	2 m	77 7406 0000 50003 - 0200
4	2 m	77 7406 0000 50004 - 0200
5	2 m	77 7406 0000 50005 - 0200
8	2 m	77 7406 0000 50008 - 0200


Technische Daten Kabel	3	4	5	8	Specifications of cable
Querschnitt mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	3 x 0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 24)	4 x 0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 24)	5 x 0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 24)	8 x 0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 24)	Wire gauge mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
Material Mantel	PUR				Material jacket
Isolation Litze	PP		PVC	PP	Insulation wire
Litzenaufbau (mm)	32 x 0,1				Design of wire (mm)
Kabelmantel Ø (mm)	3,6 ±0,1	4,5 ±0,1	4,95 ±0,15	6 ±0,2	Cable jacket Ø (mm)
Leiterwiderstand	80 Ω/Km (20 °C)		78 Ω/Km (20 °C)	79 Ω/Km (20 °C)	Resistance of wire
Temp.-Bereich (Kabel bew.)	- 25 °C /+ 80 °C	- 25 °C /+ 90 °C	- 15 °C /+ 80 °C	- 25 °C /+ 80 °C	Temp. range (cable in move)
Temp.-Bereich (Kabel fest)	- 40 °C /+ 80 °C	- 40 °C /+ 90 °C	- 30 °C /+ 80 °C	- 50 °C /+ 80 °C	Temp. range (cable fixed)
Biegeradius (Kabel bew.)	36 mm	45 mm	49,5 mm	60 mm	Bending radius (cable in move)
Biegeradius (Kabel fest)	18 mm	22,5 mm	24,75 mm	30 mm	Bending radius (cable fixed)
Zulassung	UL				Approval

Polzahl	3	4	5	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schnapp/snap-in				Connector locking system
Anschlussart	am Kabel angespritzt/moulded				Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup> (max. AWG 24)				Wire gauge
Kabeldurchlass	—				Cable outlet
Schutzart	IP67				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 70 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V		63 V		Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V		800 V		Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	2				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40°C)	3 A	2,5 A	2 A	1 A	Rated current (40 °C)
Material Kontakt	Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze)				Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA				Material of contact body
Material Gehäuse	PUR				Material of housing
Material Verriegelung	—				Material of locking

Montageanleitung  
Assembly instruction


1. Abmanteln auf L = 12 mm.
2. Druckschraube, Klemmkorb, Dichtring und Kupplungshülse auf Kabel auffädeln.
3. O-Ring auf Kontakteinsatz aufziehen.
4. Litzen abisolieren und anlöten.
5. Kupplungshülse aufschrauben.
6. Druckschraube festdrehen.

1. Dismantle cable to 12 mm length.
2. Bead pressing screw, pinch ring, seal and sleeve to cable.
3. Fit O-ring on the contact insert.
4. Strip and solder single wires.
5. Screw on sleeve.
6. Tighten pressing screw.

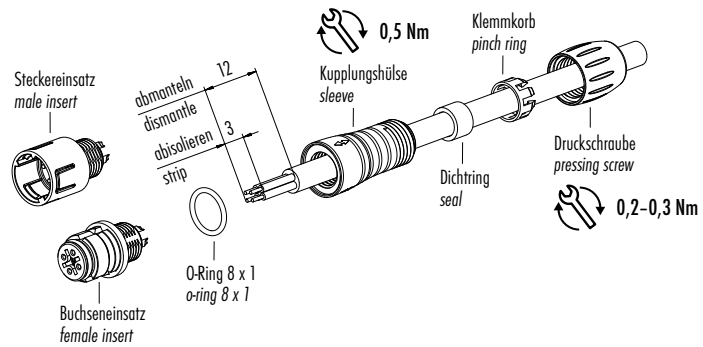


Einzelteildarstellung  
Component part drawing


Flanschsteckverbinder, löten  
Panel mount connectors, solder

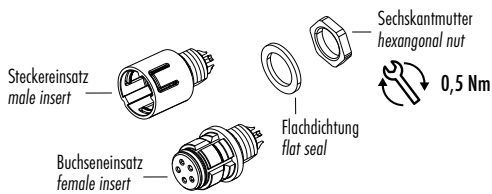


Flanschsteckverbinder, tauchlöten  
Panel mount connectors, dip solder

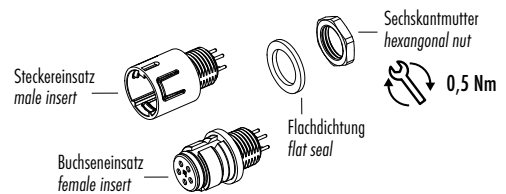

Montage Adapter  
Assembly of adapter

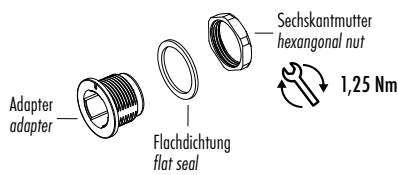


Montage Adapter, von vorn verschraubbar  
Assembly of adapter, front fastened

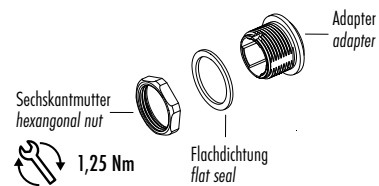

Adapter  
Adapter


Die Markierung des Adapters muss mit der Kodiernase des Einsatzes übereinstimmen  
The marking of the adapter must conform with the coding nut of the insert

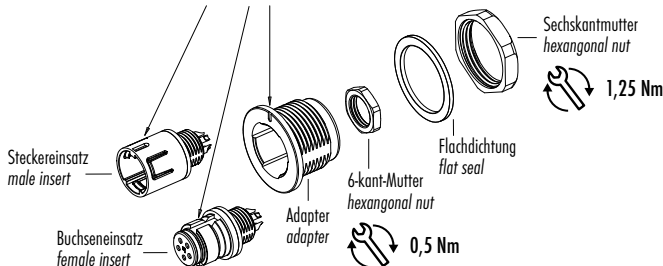

Einsätze müssen separat bestellt werden  
Inserts have to be ordered separately

Adapter, von vorn verschraubbar  
Adapter, front fastened

Die Markierung des Adapters muss mit der Kodiernase des Einsatzes übereinstimmen  
The marking of the adapter must conform with the coding nut of the insert

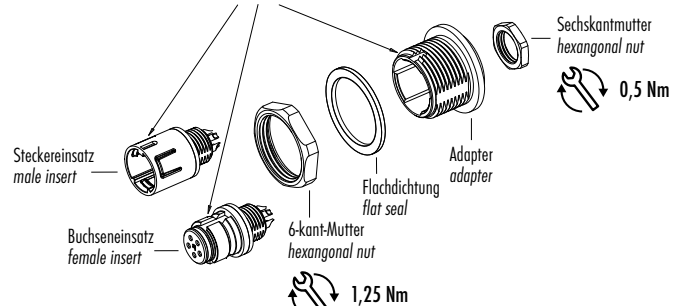


Einsätze müssen separat bestellt werden  
Inserts have to be ordered separately

Polbilder  
Contact arrangements


Stifteinsatz (Steckseite)  
Male insert (mating side)

Buchseinsatz (Steckseite)  
Female insert (mating side)

3 pol  
3 contacts




- 1 braun/brown
- 2 blau/blue
- 3 schwarz/black




- 1 braun/brown
- 2 blau/blue
- 3 schwarz/black

4 pol  
4 contacts




- 1 braun/brown
- 2 weiß/white
- 3 blau/blue
- 4 schwarz/black




- 1 braun/brown
- 2 weiß/white
- 3 blau/blue
- 4 schwarz/black

5 pol  
5 contacts




- 1 braun/brown
- 2 weiß/white
- 3 blau/blue
- 4 schwarz/black
- 5 grau/grey




- 1 braun/brown
- 2 weiß/white
- 3 blau/blue
- 4 schwarz/black
- 5 grau/grey

8 pol  
8 contacts



- 1 weiß/white
- 2 braun/brown
- 3 grün/green
- 4 gelb/yellow
- 5 grau/grey
- 6 rosa/pink
- 7 blau/blue
- 8 rot/red





- 1 weiß/white
- 2 braun/brown
- 3 grün/green
- 4 gelb/yellow
- 5 grau/grey
- 6 rosa/pink
- 7 blau/blue
- 8 rot/red



Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte)  
Drilling schemes male insert (PCB)

Bohrbilder Buchseinsatz (Leiterplatte)  
Drilling schemes female insert (PCB)



3 pol  
3 contacts





4 pol  
4 contacts



5 pol  
5 contacts





8 pol  
8 contacts



Montageausschnitt  
Panel cut out

Flanschsteckverbinder  
Socket connectors

Adapter  
Adapter





Bezeichnung / Description	Maßzeichnung / Drawing	Bestell-Nr. / Ordering-No.
Schutzkappe für Kabelstecker Protection cap for male cable connector		08 2813 000 000
Schutzkappe für Kabeldose Protection cap for female cable connector		08 2823 000 000
Schutzkappe für Flanschstecker Protection cap for male panel mount connector		08 2839 000 000
Schutzkappe für Flanschdose Protection cap for female panel mount connector		08 2831 000 000
Adapter für Flanschsteckverbinder Adapter for panel mount connectors		08 2636 000 001
Adapter für Flanschsteckverbinder, von vorn verschraubt Adapter for panel mount connectors, front fastened		08 2629 000 001
Sicherungsclip Safety clip		08 0219 000 000

Anwendungsbeispiel für Adapter  
Example for use for adapter

Flanschstecker  
Male panel mount connector



Flanschstecker mit Adapter  
Male panel mount connector with adapter



Flanschdose  
Female panel mount connector



Flanschdose mit Adapter, von vorn verschraubbar  
Female panel mount connector with adapter, front fastened






Kabelstecker  
Male cable connector



Flanschdose, löten  
Female panel mount connector, solder



Flanschdose, löten, von vorn verschraubbar  
Female panel mount connector, solder, front fastened



Polzahl Contacts	Kabeldurchlass max. Max. cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
5	3–5 mm	99 0759 010 05	5	09 0762 000 05	5	09 0762 180 05

Polzahl	5	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	Bajonett/bayonet	Connector locking system
Anschlussart	löten/solder	Termination
Anschlussquerschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 24)	Wire gauge
Kabeldurchlass	3,5–5 mm/—	Cable outlet
Schutzart	Kabelstecker IP67/male cable connector IP67, Flanschteile IP54 ungesteckt, IP67 gesteckt/panel mount parts IP54 when not mated, IP67 when mated	Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 1000 Steckzyklen/> 1000 mating cycles	Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C	Upper temperature
Untere Grenztemperatur	– 25 °C	Lower temperature
Bemessungsspannung	50 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	2	Pollution degree
Überspannungskategorie	II	Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II	Material group
Bemessungsstrom (40°C)	2 A	Rated current (40 °C)
Material Kontakt	Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze)	Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)	Contact plating
Material Kontaktkörper	PA	Material of contact body
Material Gehäuse	PA	Material of housing
Material Verriegelung	PA/—	Material of locking



Flanschdose, tauchlöten  
Female panel mount connector, dip solder

Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar  
Female panel mount connector, dip solder, front fastened



Bohrbild siehe Seite 20  
Drilling scheme see page 20

Bohrbild siehe Seite 20  
Drilling scheme see page 20




Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
5	09 0762 090 05	5	09 0762 190 05

Polzahl	5	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	Bajonett/bayonet	Connector locking system
Anschlussart	Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze)	Termination
Anschlussquerschnitt	—	Wire gauge
Kabeldurchlass	—	Cable outlet
Schutzart	IP54 ungesteckt, IP67 gesteckt/IP54 when not mated, IP67 when mated	Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 1000 Steckzyklen/> 1000 mating cycles	Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C	Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C	Lower temperature
Bemessungsspannung	50 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	2	Pollution degree
Überspannungskategorie	II	Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II	Material group
Bemessungsstrom (40°C)	2 A	Rated current (40 °C)
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)	Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)	Contact plating
Material Kontaktkörper	PA	Material of contact body
Material Gehäuse	PA	Material of housing
Material Verriegelung	—	Material of locking


Montageanleitung  
Assembly instruction

Kabelsteckverbinder  
Cable cable connector

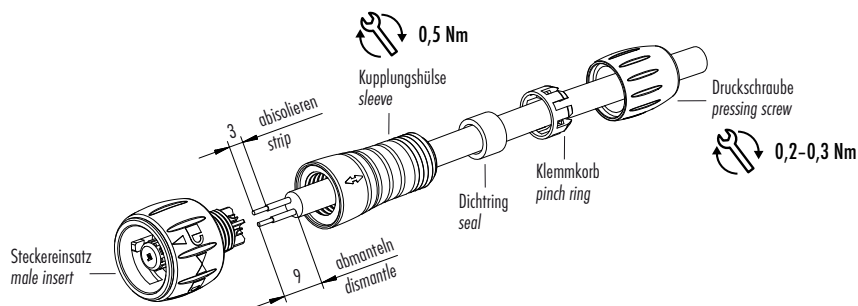


Einzelteildarstellung  
Component part drawing


Flanschdose, löten  
Female panel mount connector, solder

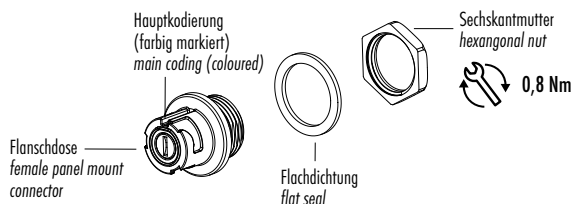


Flanschdose, löten, von vorn verschraubbar  
Female panel mount connector, solder, front fastened

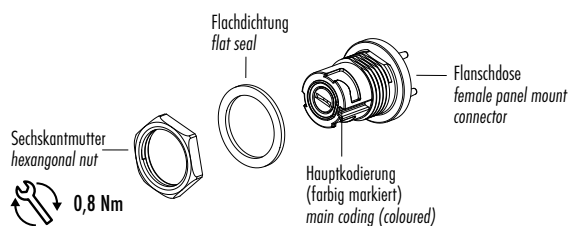

Flanschdose, tauchlöten  
Female panel mount connector, dip solder

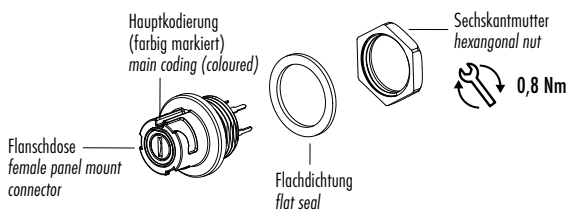

Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar  
Female panel mount connector, dip solder, front fastened

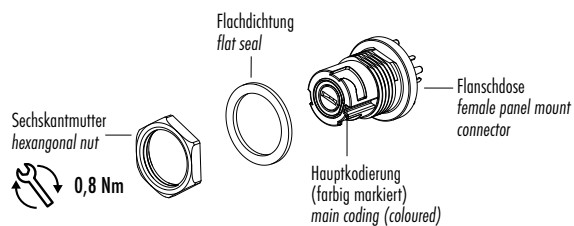


Polbilder  
Contact arrangements

5 pol  
5 contacts

Stifteinsatz (Anschlussseite)  
Male insert (termination side)



Buchseneinsatz (Anschlussseite)  
Female insert (termination side)




5 pol  
5 contacts


Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte)  
Drilling schemes male insert (PCB)



Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte)  
Drilling schemes female insert (PCB)



Montageausschnitt  
Panel cut out









**Kabelstecker**  
Male cable connector

**Kabeldose**  
Female cable connector

**Flanschstecker**  
Male panel mount connector

**Flanschdose**  
Female panel mount connector



Polzahl Contacts	Kabel-Ø 3–4 mm Cable Ø 3–4 mm	Kabel-Ø 4–5 mm Cable Ø 4–5 mm
2	99 0971 100 02	99 0971 102 02
3	99 0975 100 03	99 0975 102 03
4	99 0979 100 04	99 0979 102 04
5	99 0995 100 05	99 0995 102 05
7	99 9475 100 07	99 9475 102 07
8	99 9479 100 08	99 9479 102 08

Polzahl Contacts	Kabel-Ø 3–4 mm Cable Ø 3–4 mm	Kabel-Ø 4–5 mm Cable Ø 4–5 mm
2	99 0972 100 02	99 0972 102 02
3	99 0976 100 03	99 0976 102 03
4	99 0980 100 04	99 0980 102 04
5	99 0996 100 05	99 0996 102 05
7	99 9476 100 07	99 9476 102 07
8	99 9480 100 08	99 9480 102 08

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	09 0973 00 02
3	09 0977 00 03
4	09 0981 00 04
5	09 0997 00 05
7	09 9477 00 07
8	09 9481 00 08

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	09 0974 00 02
3	09 0978 00 03
4	09 0982 00 04
5	09 0998 00 05
7	09 9478 00 07
8	09 9482 00 08


Polzahl	2	3	4	5	7	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	Bajonett/bayonet						Connector locking system
Anschlussart	löten/solder						Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup> (max. AWG 24)			max. 0,14 mm <sup>2</sup> (max. AWG 26)			Wire gauge
Kabeldurchlass	3–4 mm, 4–5 mm/ —						Cable outlet
Schutzart	IP40						Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles						Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C						Upper temperature
Untere Grenztemperatur	– 40 °C						Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V						Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V						Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	1						Pollution degree
Überspannungskategorie	II						Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III						Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		3 A		1 A		Rated current (40 °C)
Material Kontakt	Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze)						Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)						Contact plating
Material Kontaktkörper	PA						Material of contact body
Material Gehäuse	PA						Material of housing
Material Verriegelung	PA/ —						Material of locking

Montageanleitung  
Assembly instruction

Kabelstecker  
Male cable connector

1. Druckschraube auf Kabel auffädeln.
2. Kabel abmanteln auf L = 15 mm.
3. Litzen abisolieren und anlöten.
4. Steckereinsatz in Hülse montieren.
5. Hülse mit Steckereinsatz in Trägerhalbschale Unterteil setzen.
6. Trägerhalbschale Oberteil auf Unterteil montieren.
7. Trägerbaugruppe in Gewinding schnappen.
8. Druckschraube festziehen.


1. Bead pressing screw to cable.
2. Dismantle cable to 15 mm length.
3. Strip and solder single wires.
4. Mount male insert into sleeve.
5. Insert sleeve with male insert into carrier sleeve part 2 (lower part grey).
5. Mount carrier sleeve part 1 (upper part black) on carrier sleeve part 2 (lower part grey).
6. Snap assembly group into coupling ring.
7. Tighten pressing screw.

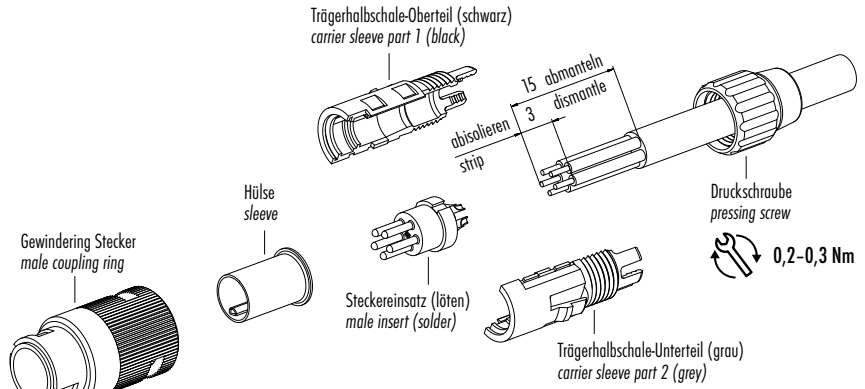

Kabeldose  
Female cable connector


1. Druckschraube auf Kabel auffädeln.
2. Kabel abmanteln auf L = 15 mm.
3. Litzen abisolieren und anlöten.
4. Buchseneinsatz in Trägerhalbschale Unterteil legen.
5. Trägerhalbschale Oberteil auf Unterteil montieren.
6. Trägerbaugruppe in Gewinding schnappen.
7. Druckschraube festziehen.

1. Bead pressing screw to cable.
2. Dismantle cable to 15 mm length.
3. Strip and solder single wires.
4. Place female insert into carrier sleeve part 2 (lower part grey).
4. Mount carrier sleeve part 1 (upper part black) on carrier sleeve part 2 (lower part grey).
5. Snap assembly group into coupling ring.
6. Tighten pressing screw.

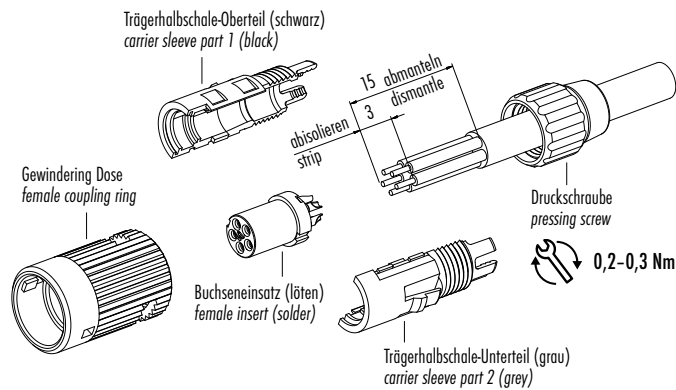

Einzelteildarstellung  
Component part drawing

Flanschsteckverbinder  
Panel mount connectors


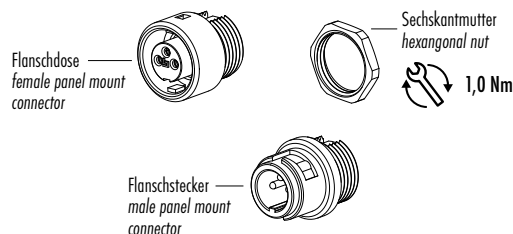


Polbilder  
Contact arrangements



Stifteinsatz (Steckseite)  
Male insert (mating side)

Buchseinsatz (Steckseite)  
Female insert (mating side)



2 pol  
2 contacts





3 pol  
3 contacts





4 pol  
4 contacts





5 pol  
5 contacts




7 pol  
7 contacts



8 pol  
8 contacts



Montageausschnitt  
Panel cut out











Kabelstecker  
Male cable connector

Kabeldose  
Female cable connector

Flanschstecker  
Male panel mount connector

Flanschdose  
Female panel mount connector



Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
3	3–4 mm	99 4705 00 03	3	3–4 mm	99 4706 00 03	3	09 4707 00 03	3	09 4708 00 03
4	3–4 mm	99 4709 00 04	4	3–4 mm	99 4710 00 04	4	09 4711 00 04	4	09 4712 00 04
5	3–4 mm	99 4713 00 05	5	3–4 mm	99 4714 00 05	5	09 4715 00 05	5	09 4716 00 05

Polzahl	3	4	5	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	Micro Push-Pull			Connector locking system
Anschlussart	löten/solder			Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,14 mm <sup>2</sup> (max. AWG 26)			Wire gauge
Kabeldurchlass	3–4 mm/ —			Cable outlet
Schutzart	IP67			Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 1000 Steckzyklen/> 1000 mating cycles			Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C			Upper temperature
Untere Grenztemperatur	– 25 °C			Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V			Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V			Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	2			Pollution degree
Überspannungskategorie	II			Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II			Material group
Bemessungsstrom (40°C)	1 A			Rated current (40 °C)
Material Kontakt	Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze)			Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)			Contact plating
Material Kontaktkörper	PA			Material of contact body
Material Gehäuse	PA			Material of housing
Material Verriegelung	PA/—			Material of locking


Montageanleitung  
Assembly instruction

1. Druckschraube, Dichting und Verriegelungseinheit auf Kabel auffädeln.
2. Kabel abmanteln auf L = 9 mm.  
Ummantlung abstreifen.
3. Litzen absolieren und anlöten.
4. Kontakteinsatz in Verriegelungseinheit montieren (überschnappen).
5. Dichting in Verriegelungseinheit montieren.
6. Druckschraube festziehen.

**Achtung:** Bei Demontage zuerst Druckschraube öffnen.


1. Bead pressing screw, seal and locking device to cable.
2. Dismantle cable to 9 mm length and remove cable jacket.
3. Strip and solder single wires.
4. Mount contact insert into locking device (snap).
5. Mount seal in locking device.
6. Tighten pressing screw.

**Attention:** Before unmounting, first open pressing screw.

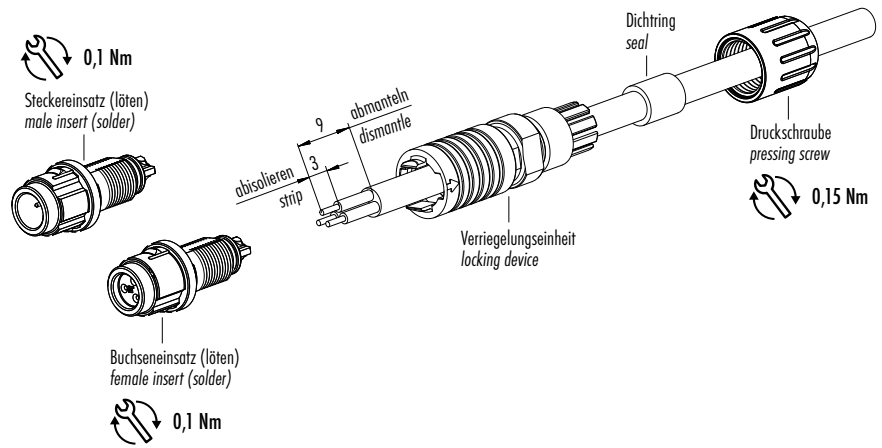



Einzelteildarstellung  
Component part drawing

Flanschsteckverbinder  
Panel mount connectors


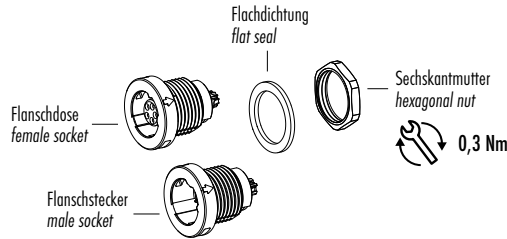


Polbilder  
Contact arrangements



3 pol  
3 contacts




4 pol  
4 contacts



5 pol  
5 contacts





Montageausschnitt  
Panel cut out



Kabelstecker, schirmbar, IP67  
Male cable connector, shieldable, IP67

Kabeldose, schirmbar, IP67  
Female cable connector, shieldable, IP67




Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.
3	3,5–5 mm	99 4905 00 03
4	3,5–5 mm	99 4909 00 04
5	3,5–5 mm	99 4913 00 05
7	3,5–5 mm	99 4925 00 07
8	3,5–5 mm	99 4929 00 08


Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.
3	3,5–5 mm	99 4906 00 03
4	3,5–5 mm	99 4910 00 04
5	3,5–5 mm	99 4914 00 05
7	3,5–5 mm	99 4926 00 07
8	3,5–5 mm	99 4930 00 08

Polzahl	3	4	5	7	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	Push-Pull					Connector locking system
Anschlussart	löten/solder					Termination
Anschlussquerschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 24)			0,14 mm <sup>2</sup> (AWG 26)		Wire gauge
Kabeldurchlass	3,5–5 mm					Cable outlet
Schutzart	IP67					Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles					Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C					Upper temperature
Untere Grenztemperatur	– 25 °C					Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V					Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V					Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	1					Pollution degree
Überspannungskategorie	II					Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III					Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A	3 A		1 A		Rated current (40 °C)
Material Kontakt	Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze)					Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)					Contact plating
Material Kontaktkörper	PBT/PA					Material of contact body
Material Gehäuse	PA					Material of housing
Material Verriegelung	PA					Material of locking


Flanschstecker  
Male panel mount connector




Flanschstecker, von vorn verschraubbar  
Male panel mount connector, front fastened



Flanschdose  
Female panel mount connector



Flanschdose, von vorn verschraubbar  
Female panel mount connector, front fastened




Schutzart Protection	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Schutzart Protection	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Schutzart Protection	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Schutzart Protection	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
IP40	3	09 4907 025 03	IP40	3	—	IP40	3	09 4908 025 03	IP40	3	—
	4	09 4911 025 04		4	—		4	09 4912 025 04		4	—
	5	—		5	—		5	09 4916 025 05		5	—
	7	09 4927 025 07		7	—		7	—		7	—
	8	09 4931 025 08		8	—		8	09 4932 025 08		8	—
IP67	3	09 4907 015 03	IP67	3	09 4907 080 03	IP67	3	09 4908 015 03	IP67	3	09 4908 080 03
	4	09 4911 015 04		4	—		4	09 4912 015 04		4	09 4912 080 04
	5	09 4915 015 05		5	09 4915 080 05		5	09 4916 015 05		5	09 4916 080 05
	7	09 4927 015 07		7	09 4927 080 07		7	09 4928 015 07		7	09 4928 080 07
	8	09 4931 015 08		8	09 4931 080 08		8	09 4932 015 08		8	09 4932 080 08
IP67 geschirmt/ shielded	3	09 4907 00 03	IP67 geschirmt/ shielded	3	09 4907 081 03	IP67 geschirmt/ shielded	3	09 4908 00 03	IP67 geschirmt/ shielded	3	09 4908 081 03
	4	09 4911 00 04		4	09 4911 081 04		4	09 4912 00 04		4	09 4912 081 04
	5	09 4915 00 05		5	09 4915 081 05		5	09 4916 00 05		5	09 4916 081 05
	7	—		7	09 4927 081 07		7	09 4928 00 07		7	09 4928 081 07
	8	09 4931 00 08		8	09 4931 081 08		8	09 4932 00 08		8	09 4932 081 08

Polzahl	3	4	5	7	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung				Push-Pull		Connector locking system
Anschlussart				löten/solder		Termination
Anschlussquerschnitt		0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 24)			0,14 mm <sup>2</sup> (AWG 26)	Wire gauge
Kabeldurchlass				—		Cable outlet
Schutzart				IP40/IP67		Degree of protection
Mechanische Lebensdauer				> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles		Mechanical operation
Obere Grenztemperatur				+ 85 °C		Upper temperature
Untere Grenztemperatur				- 25 °C		Lower temperature
Bemessungsspannung				125 V		Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung				1500 V		Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad				1		Pollution degree
Überspannungskategorie				II		Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe				III		Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		3 A		1 A	Rated current (40 °C)
Material Kontakt				Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze)		Material of contact
Kontaktoberfläche				Au (Gold/gold)		Contact plating
Material Kontaktkörper				PBT		Material of contact body
Material Gehäuse				CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)		Material of housing
Material Verriegelung				—		Material of locking

Montageanleitung  
Assembly instruction


1. Abmanteln auf L = 26mm. Ummantelung nicht abstreifen.
2. Druckschraube und Dichtung auf Kabel auffädeln. Dichtung in Klemmvorrichtung montieren. Ummantelung entfernen.
3. Abschirmung auffächern und auskämmen.
4. Litzen abisolieren und verzinnen.
5. Abstandshülse und Klemmvorrichtung verrasten.
6. Einsätze anlöten.
7. Abstandshülsen auf Hülse stecken.
8. Klemmvorrichtung vorschieben und einrasten. Die Abschirmлитzen in der Krone rundherum einfädeln.
9. Abschirmлитzen in Richtung Abschirmring abstreifen und kürzen.  
zu lang: Litzen auf Dichtring - undicht  
zu kurz: kein Kontakt zu Wellenring
10. Montierte Einheit in Trägerhülse stecken. Dabei Position der Kodiernase beachten.
11. Druckschraube aufstecken und festziehen.

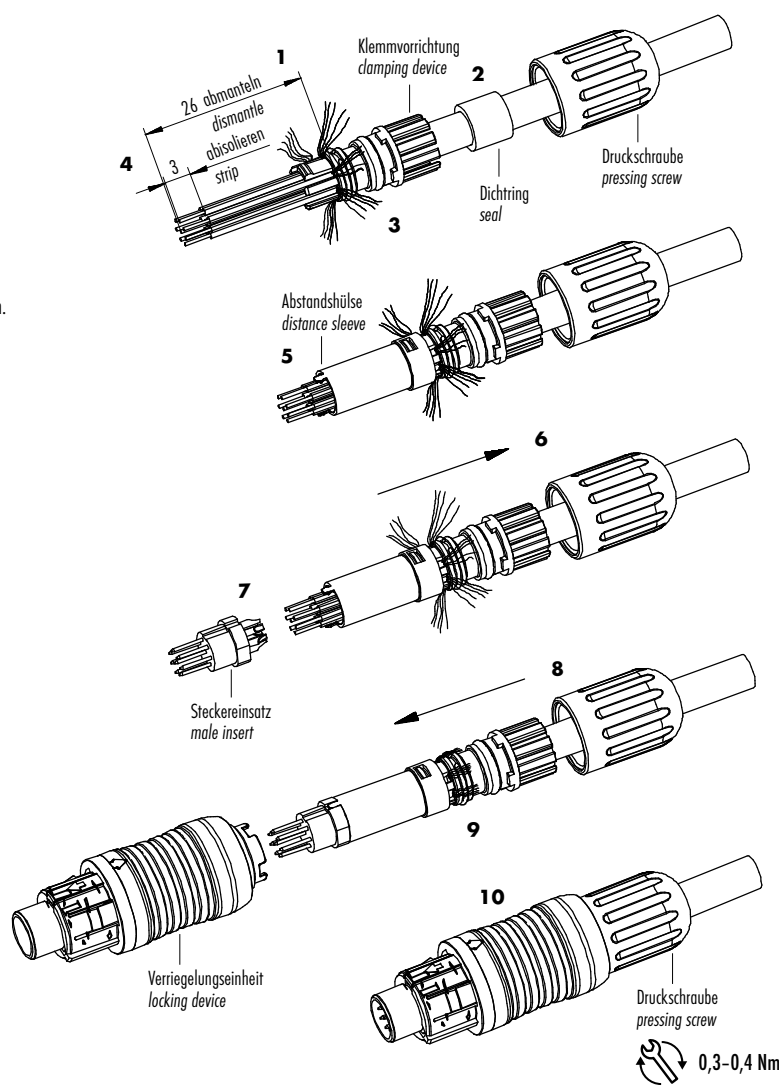

1. Strip to 26mm length but do not take off cable jacket.
2. Bead pressing screw and clamp device to cable. Mount sealing ring to clamp device. Remove cable jacket.
3. Fan out and comb shielding braid.
4. Strip the insulation off the wires and tin them.
5. Snap in distance sleeve and clamp device.
6. Solder wires to solder cups.
7. Stick distance sleeve to sleeve.
8. Push forward and snap in clamp device. Mount shielding braid around the crown.
9. Strip off and shorten shielding braid in the direction of the shielding ring.  
too long: shielding braid on sealing ring - untight  
too short: no contact to wave washer
10. Insert assembled unit into carrier sleeve. Note the position of the coding nose.
11. Put on and tighten pressing screw.

Einzelteildarstellung  
Component part drawing

Flanschsteckverbinder  
Panel mount connectors


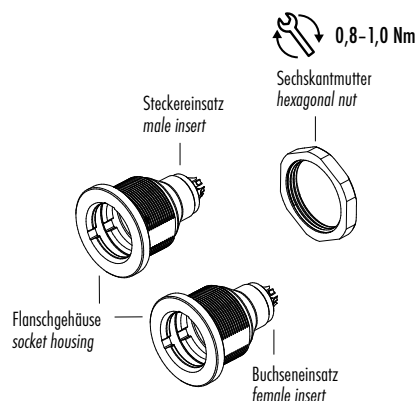


Polbilder  
Contact arrangements



Stifteinsatz (Steckseite)  
Male insert (mating side)

Buchseinsatz (Steckseite)  
Female insert (mating side)



3 pol  
3 contacts





4 pol  
4 contacts





5 pol  
5 contacts




7 pol  
7 contacts



8 pol  
8 contacts




Montageausschnitt  
Panel cut out



Zubehör Subminiatur 430  
Accessories Subminiature


Bezeichnung / Description	Maßzeichnung / Drawing	Bestell-Nr. / Ordering-No.
---------------------------	------------------------	----------------------------

Schutzkappe für Kabelsteckverbinder  
Protection cap for cable connectors

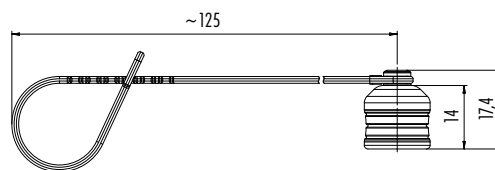

08 2965 000 000



Schutzkappe für Flanschsteckverbinder  
Protection cap for panel mount connectors

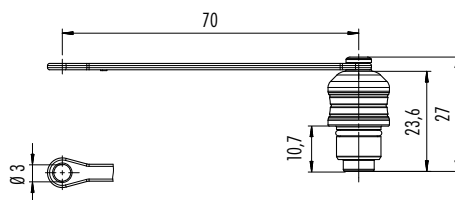

08 2966 000 000

Kabelstecker  
Male cable connector

Kabeldose  
Female cable connector



Polzahl Contacts	Kabeldurchlass 3–4 mm Cable outlet 3–4 mm	Kabeldurchlass 4–5 mm Cable outlet 4–5 mm
2	99 0071 100 02	99 0071 102 02
3	99 0075 100 03	99 0075 102 03
4	99 0079 100 04	99 0079 102 04
5	99 0095 100 05	99 0095 102 05
7	99 0475 100 07	99 0475 102 07
8	99 0479 100 08	99 0479 102 08

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass 3–4 mm Cable outlet 3–4 mm	Kabeldurchlass 4–5 mm Cable outlet 4–5 mm
2	99 0072 100 02	99 0072 102 02
3	99 0076 100 03	99 0076 102 03
4	99 0080 100 04	99 0080 102 04
5	99 0096 100 05	99 0096 102 05
7	99 0476 100 07	99 0476 102 07
8	99 0480 100 08	99 0480 102 08

Polzahl	2	3	4	5	7	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schrauben/screw						Connector locking system
Anschlussart	löten/solder						Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup> (max. AWG 24)			max. 0,14 mm <sup>2</sup> (max. AWG 26)			Wire gauge
Kabeldurchlass	3–4 mm, 4–5 mm						Cable outlet
Schutzart	IP40						Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles						Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C						Upper temperature
Untere Grenztemperatur	– 40 °C						Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V						Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V						Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	1						Pollution degree
Überspannungskategorie	II						Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III						Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		3 A		1 A		Rated current (40 °C)
Material Kontakt	Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze)						Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)						Contact plating
Material Kontaktkörper	PA/PBT						Material of contact body
Material Gehäuse	PA						Material of housing
Material Verriegelung	CuZn (Messing/brass)						Material of locking



Flanschstecker, löten  
Male panel mount connector, solder




Flanschstecker, tauchlöten  
Male panel mount connector, dip solder




Flanschstecker mit flexibler Leiterplatte  
Male panel mount connector with flexible PCB




Bohrbilder siehe Seite 36  
Drilling schemes see page 36



max. Wandstärke: 1,5 mm  
max. wall thickness: 1,5 mm



max. Wandstärke: 1,5 mm  
max. wall thickness: 1,5 mm



max. Wandstärke: 1,5 mm  
max. wall thickness: 1,5 mm

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	09 0073 00 02	2	09 0073 20 02	2	—
3	09 0077 00 03	3	09 0077 20 03	3	—
4	09 0081 00 04	4	09 0081 20 04	4	—
5	09 0097 00 05	5	09 0097 20 05	5	—
7	09 0477 00 07	7	09 0477 22 07	7	09 0477 65 07
8	09 0481 00 08	8	09 0481 22 08	8	09 0481 65 08

Polzahl	2	3	4	5	7	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schrauben/screw						Connector locking system
Anschlussart	löten/tauchlöten/solder/dip solder						Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup> (max. AWG 24)/ —			max. 0,14 mm <sup>2</sup> (max. AWG 26)/ —			Wire gauge
Kabeldurchlass	—						Cable outlet
Schutzart	IP40						Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles						Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C						Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 40 °C						Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V						Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V						Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	1						Pollution degree
Überspannungskategorie	II						Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III						Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		3 A		1 A		Rated current (40 °C)
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)						Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)						Contact plating
Material Kontaktkörper	PBT						Material of contact body
Material Gehäuse	CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)						Material of housing
Material Verriegelung	—						Material of locking

**Flanschdose, löten**  
Female panel mount connector, solder




**Flanschdose, tauchlöten**  
Female panel mount connector, dip solder



**Flanschdose gewinkelt, tauchlöten**  
Female angled panel mount connector, dip solder








**Flanschdose mit flexibler Leiterplatte**  
Female panel mount connector with flexible PCB



Bohrbilder siehe Seite 36  
Drilling schemes see page 36

Bohrbilder siehe Seite 36  
Drilling schemes see page 36



Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	09 0074 00 02	2	09 0074 20 02	2	—	2	—
3	09 0078 00 03	3	09 0078 20 03	3	—	3	—
4	09 0082 00 04	4	09 0082 20 04	4	09 0082 32 04	4	—
5	09 0098 00 05	5	09 0098 20 05	5	09 0098 72 05	5	—
7	09 0478 00 07	7	09 0478 22 07	7	—	7	09 0478 65 07
8	09 0482 00 08	8	09 0482 22 08	8	—	8	09 0482 65 08


Polzahl	2	3	4	5	7	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schrauben/screw						Connector locking system
Anschlussart	löten/tauchlöten/solder/dip solder						Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup> (max. AWG 24)/ —			max. 0,14 mm <sup>2</sup> (max. AWG 26)/ —			Wire gauge
Kabeldurchlass	—						Cable outlet
Schutzart	IP40						Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles						Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C						Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 40 °C						Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V						Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V						Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	1						Pollution degree
Überspannungskategorie	II						Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III						Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		3 A		1 A		Rated current (40 °C)
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)						Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)						Contact plating
Material Kontaktkörper	PA						Material of contact body
Material Gehäuse	CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)						Material of housing
Material Verriegelung	—						Material of locking

Montageanleitung  
Assembly instruction

Kabelstecker  
Male cable connector

1. Druckschraube auf Kabel auffädeln.
2. Kabel abmanteln auf L = 15 mm.
3. Litzen abisolieren und anlöten.
4. Steckereinsatz in Hülse mit Abstand t montieren.
5. Hülse mit Steckereinsatz in Trägerhalbschale Unterteil setzen.
6. Trägerhalbschale Oberteil auf Unterteil montieren.
7. Gewinding überschnappen.
8. Druckschraube festziehen.

1. Bead pressing screw to cable.
2. Dismantle cable to 15 mm length.
3. Strip and solder single wires.
3. Mount male insert into sleeve with distance t.
4. Insert sleeve with male insert into carrier sleeve part 2 (lower part grey).
5. Mount carrier sleeve part 1 (upper part black) on carrier sleeve part 2 (lower part grey).
6. Snap over coupling ring.
7. Tighten pressing screw.

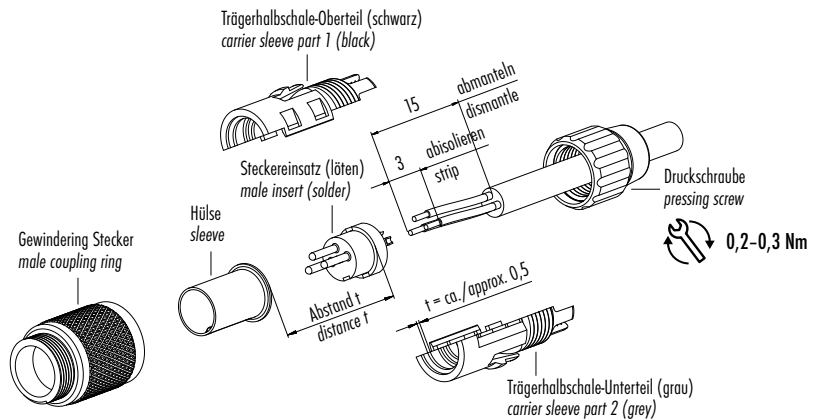


**Achtung:** max. Drehmoment des Gewinderings im Flanschsteckverbinder: 50cNm (handfest)  
**Attention:** max. torque of ring nut in socket connector: 50cNm (manual adjustment)

Kabeldose  
Female cable connector

1. Druckschraube auf Kabel auffädeln.
2. Kabel abmanteln auf L = 15 mm
3. Litzen abisolieren und anlöten.
4. Buchseneinsatz in Trägerhalbschale Unterteil legen.
5. Trägerhalbschale Oberteil auf Unterteil montieren.
6. Gewinding überschnappen.
7. Druckschraube festziehen.


1. Bead pressing screw to cable.
2. Dismantle cable to 15 mm length.
3. Strip and solder single wires.
4. Place female insert into carrier sleeve part 2 (lower part grey).
5. Mount carrier sleeve part 1 (upper part black) on carrier sleeve part 2 (lower part grey).
6. Snap over coupling ring.
7. Tighten pressing screw.

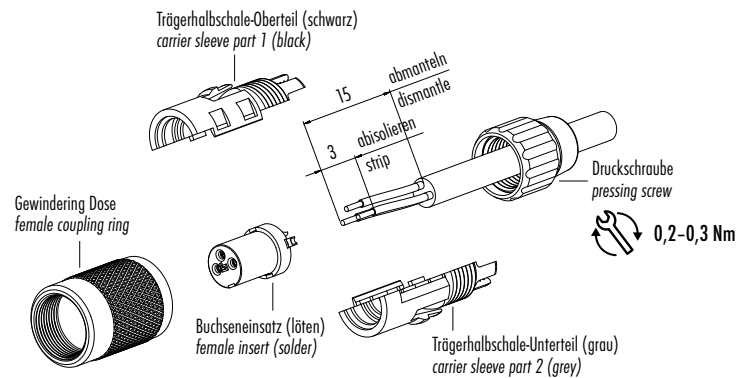

**Achtung:** max. Drehmoment des Gewinderings im Flanschsteckverbinder: 50cNm (handfest)  
**Attention:** max. torque of ring nut in socket connector: 50cNm (manual adjustment)

Einzelteildarstellung  
Component part drawing

Flanschsteckverbinder  
Panel mount connectors

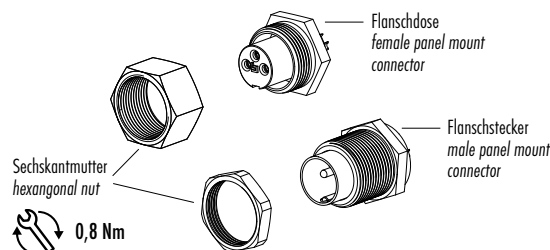

Polbilder  
Contact arrangements



Stifteinsatz (Steckseite)  
Male insert (mating side)

Buchseinsatz (Steckseite)  
Female insert (mating side)



Stifteinsatz (Steckseite)  
Male insert (mating side)

Buchseinsatz (Steckseite)  
Female insert (mating side)



2 pol  
2 contacts





5 pol  
5 contacts





3 pol  
3 contacts





7 pol  
7 contacts




4 pol  
4 contacts



8 pol  
8 contacts





Montageausschnitt  
Panel cut out





Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte)  
Drilling schemes male insert (PCB)

Bohrbilder Buchseinsatz (Leiterplatte)  
Drilling schemes female insert (PCB)



2 pol  
2 contacts




3 pol  
3 contacts





4 pol  
4 contacts




Winkelversion  
Angled version





5 pol  
5 contacts





Winkelversion  
Angled version



7 pol  
7 contacts




8 pol  
8 contacts




Zeichnungen  
Drawings


09 0082 32 04

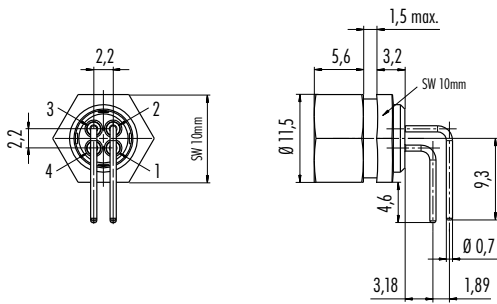


09 0098 72 05

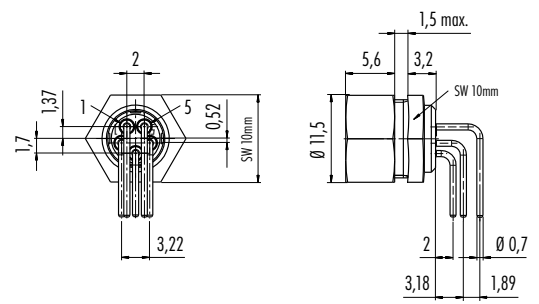


09 0477 65 07

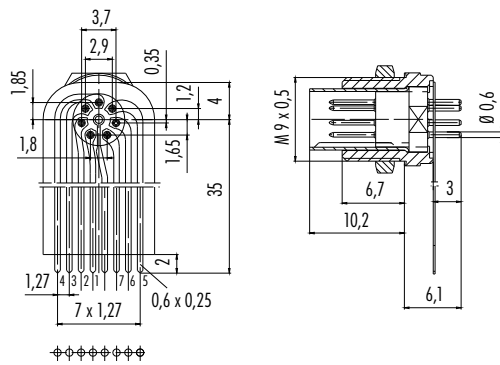


09 0481 65 08

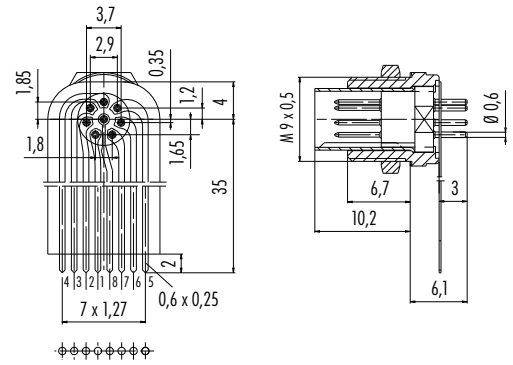

09 0478 65 07

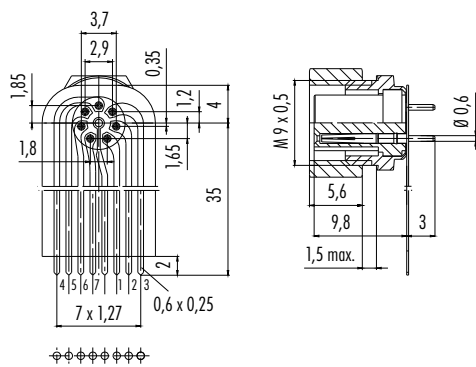




09 0482 65 08

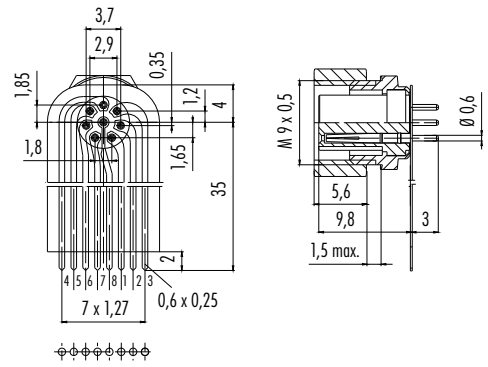

Kabelstecker  
Male cable connector

Kabelstecker 360° EMV sicher, schirmbar  
Male cable connector 360° EMI protected, shieldable

Kabelstecker, Irisfeder  
Male cable connector, iris type spring



Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	3,5–5 mm	99 0401 00 02
3	3,5–5 mm	99 0405 00 03
4	3,5–5 mm	99 0409 00 04
5	3,5–5 mm	99 0413 00 05
7	3,5–5 mm	99 0421 00 07
8	3,5–5 mm	99 0425 00 08



Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	3,5–5 mm	99 0401 10 02
3	3,5–5 mm	99 0405 10 03
4	3,5–5 mm	99 0409 10 04
5	3,5–5 mm	99 0413 10 05
7	3,5–5 mm	99 0421 10 07
8	3,5–5 mm	99 0425 10 08

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	4–5,5 mm	99 0401 115 02
3	4–5,5 mm	99 0405 115 03
4	4–5,5 mm	99 0409 115 04
5	4–5,5 mm	99 0413 115 05
7	4–5,5 mm	99 0421 115 07
8	4–5,5 mm	99 0425 115 08

Polzahl	2	3	4	5	7	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schrauben/screw						Connector locking system
Anschlussart	löten/solder						Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup> (max. AWG 24)				max. 0,14 mm <sup>2</sup> (max. AWG 26)		Wire gauge
Kabeldurchlass	3,5–5 mm, 4–5,5 mm						Cable outlet
Schutzart	IP67						Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles						Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C						Upper temperature
Untere Grenztemperatur	– 40 °C						Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V						Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V						Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	1						Pollution degree
Überspannungskategorie	II						Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III						Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		3 A		1 A		Rated current (40 °C)
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)						Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)						Contact plating
Material Kontaktkörper	PBT						Material of contact body
Material Gehäuse	PA, CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)						Material of housing
Material Verriegelung	CuZn (Messing/brass)						Material of locking

Winkelstecker  
Male angled connector

Winkelstecker 360° EMV sicher, schirmbar  
Male angled connector 360° EMI protected, shieldable



Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	3,5–5 mm	99 0401 70 02
3	3,5–5 mm	99 0405 70 03
4	3,5–5 mm	99 0409 70 04
5	3,5–5 mm	99 0413 70 05
7	3,5–5 mm	99 0421 70 07
8	3,5–5 mm	99 0425 70 08




Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	3,5–5 mm	99 0401 75 02
3	3,5–5 mm	99 0405 75 03
4	3,5–5 mm	99 0409 75 04
5	3,5–5 mm	99 0413 75 05
7	3,5–5 mm	99 0421 75 07
8	3,5–5 mm	99 0425 75 08

Polzahl	2	3	4	5	7	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schrauben/screw						Connector locking system
Anschlussart	löten/solder						Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup> (max. AWG 24)			max. 0,14 mm <sup>2</sup> (max. AWG 26)			Wire gauge
Kabeldurchlass	3,5 –5 mm						Cable outlet
Schutzart	IP67						Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles						Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C						Upper temperature
Untere Grenztemperatur	– 40 °C						Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V						Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V						Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	1						Pollution degree
Überspannungskategorie	II						Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III						Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		3 A		1 A		Rated current (40 °C)
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)						Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)						Contact plating
Material Kontaktkörper	PBT						Material of contact body
Material Gehäuse	PA, CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)						Material of housing
Material Verriegelung	CuZn (Messing/brass)						Material of locking

Kabeldose  
Female cable connector

Kabeldose 360° EMV sicher, schirmbar  
Female cable connector 360° EMI protected, shieldable

Kabeldose, Irisfeder  
Female cable connector, iris type spring



Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	3,5–5 mm	99 0402 00 02
3	3,5–5 mm	99 0406 00 03
4	3,5–5 mm	99 0410 00 04
5	3,5–5 mm	99 0414 00 05
7	3,5–5 mm	99 0422 00 07
8	3,5–5 mm	99 0426 00 08

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	3,5–5 mm	99 0402 10 02
3	3,5–5 mm	99 0406 10 03
4	3,5–5 mm	99 0410 10 04
5	3,5–5 mm	99 0414 10 05
7	3,5–5 mm	99 0422 10 07
8	3,5–5 mm	99 0426 10 08



Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	4–5,5 mm	99 0402 115 02
3	4–5,5 mm	99 0406 115 03
4	4–5,5 mm	99 0410 115 04
5	4–5,5 mm	99 0414 115 05
7	4–5,5 mm	99 0422 115 07
8	4–5,5 mm	99 0426 115 08

Polzahl	2	3	4	5	7	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schrauben/screw						Connector locking system
Anschlussart	löten/solder						Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup> (max. AWG 24)				max. 0,14 mm <sup>2</sup> (max. AWG 26)		Wire gauge
Kabeldurchlass	3,5–5 mm, 4–5,5 mm						Cable outlet
Schutzart	IP67						Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles						Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C						Upper temperature
Untere Grenztemperatur	– 40 °C						Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V						Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V						Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	1						Pollution degree
Überspannungskategorie	II						Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III						Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		3 A		1 A		Rated current (40 °C)
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)						Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)						Contact plating
Material Kontaktkörper	PA						Material of contact body
Material Gehäuse	PA, CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)						Material of housing
Material Verriegelung	CuZn (Messing/brass)						Material of locking



Winkeldose  
Female angled connector

Winkeldose 360° EMV sicher, schirmbar  
Female angled connector 360° EMI protected, shieldable






Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	3,5–5 mm	99 0402 70 02	2	3,5–5 mm	99 0402 75 02
3	3,5–5 mm	99 0406 70 03	3	3,5–5 mm	99 0406 75 03
4	3,5–5 mm	99 0410 70 04	4	3,5–5 mm	99 0410 75 04
5	3,5–5 mm	99 0414 70 05	5	3,5–5 mm	99 0414 75 05
7	3,5–5 mm	99 0422 70 07	7	3,5–5 mm	99 0422 75 07
8	3,5–5 mm	99 0426 70 08	8	3,5–5 mm	99 0426 75 08

Polzahl	2	3	4	5	7	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schrauben/screw						Connector locking system
Anschlussart	löten/solder						Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup> (max. AWG 24)			max. 0,14 mm <sup>2</sup> (max. AWG 26)			Wire gauge
Kabeldurchlass	3,5 –5 mm						Cable outlet
Schutzart	IP67						Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles						Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C						Upper temperature
Untere Grenztemperatur	– 40 °C						Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V						Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V						Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	1						Pollution degree
Überspannungskategorie	II						Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III						Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		3 A		1 A		Rated current (40 °C)
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)						Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)						Contact plating
Material Kontaktkörper	PA						Material of contact body
Material Gehäuse	PA, CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)						Material of housing
Material Verriegelung	CuZn (Messing/brass)						Material of locking

Flanschstecker, löten  
Male panel mount connector, solder

Flanschstecker, löten, von vorn verschraubbar  
Male panel mount connector, solder, front fastened

Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar  
Male panel mount connector, dip solder, front fastened



Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	09 0403 00 02
3	09 0407 00 03
4	09 0411 00 04
5	09 0415 00 05
7	09 0423 00 07
8	09 0427 00 08

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	09 0403 80 02
3	09 0407 80 03
4	09 0411 80 04
5	09 0415 80 05
7	09 0423 80 07
8	09 0427 80 08

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	09 0403 90 02
3	09 0407 90 03
4	09 0411 90 04
5	09 0415 90 05
7	09 0423 90 07
8	09 0427 90 08

Polzahl	2	3	4	5	7	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schrauben/screw						Connector locking system
Anschlussart	löten/tauchlöten/solder/dip solder						Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup> (max. AWG 24)/ —			max. 0,14 mm <sup>2</sup> (max. AWG 26)/ —			Wire gauge
Kabeldurchlass	—						Cable outlet
Schutzart	IP67						Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles						Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C						Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 40 °C						Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V						Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V						Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	1						Pollution degree
Überspannungskategorie	II						Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III						Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		3 A		1 A		Rated current (40 °C)
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)						Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)						Contact plating
Material Kontaktkörper	PBT						Material of contact body
Material Gehäuse	CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)						Material of housing
Material Verriegelung	—						Material of locking

Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar,  
Schirmblech 6 mm  
Male panel mount connector, dip solder, front fastened,  
shielding sheet 6 mm






Bohrbilder siehe Seite 53  
Drilling schemes see page 53

Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar,  
Schirmblech 10 mm  
Male panel mount connector, dip solder, front fastened,  
shielding sheet 10 mm



Bohrbilder siehe Seite 53  
Drilling schemes see page 53

Flanschstecker mit flexibler Leiterplatte  
Male panel mount connector with flexible PCB

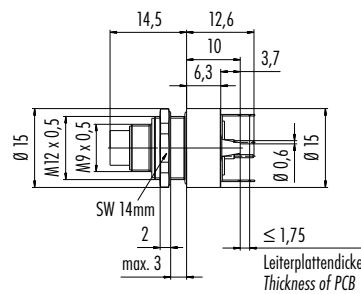

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	09 0403 30 02
3	09 0407 30 03
4	09 0411 30 04
5	09 0415 30 05
7	09 0423 30 07
8	09 0427 30 08

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	09 0403 35 02
3	09 0407 35 03
4	09 0411 35 04
5	09 0415 35 05
7	09 0423 35 07
8	09 0427 35 08




Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	—
3	—
4	—
5	—
7	09 0423 65 07
8	09 0427 65 08

Polzahl	2	3	4	5	7	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schrauben/screw						Connector locking system
Anschlussart	löten/tauchlöten/solder/dip solder						Termination
Anschlussquerschnitt	—						Wire gauge
Kabeldurchlass	—						Cable outlet
Schutzart	IP67						Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles						Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C						Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 40 °C						Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V						Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V						Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	1						Pollution degree
Überspannungskategorie	II						Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III						Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		3 A		1 A		Rated current (40 °C)
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)						Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)						Contact plating
Material Kontaktkörper	PBT						Material of contact body
Material Gehäuse	CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)						Material of housing
Material Verriegelung	—						Material of locking

Flanschdose, löten  
Female panel mount connector, solder

Flanschdose, löten, von vorn verschraubbar  
Female panel mount connector, solder, front fastened

Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar  
Female panel mount connector, dip solder, front fastened



Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	09 0404 00 02
3	09 0408 00 03
4	09 0412 00 04
5	09 0416 00 05
7	09 0424 00 07
8	09 0428 00 08

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	09 0404 80 02
3	09 0408 80 03
4	09 0412 80 04
5	09 0416 80 05
7	09 0424 80 07
8	09 0428 80 08

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	09 0404 90 02
3	09 0408 90 03
4	09 0412 90 04
5	09 0416 90 05
7	09 0424 90 07
8	09 0428 90 08

Polzahl	2	3	4	5	7	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schrauben/screw						Connector locking system
Anschlussart	löten/tauchlöten/solder/dip solder						Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup> (max. AWG 24)/ —			max. 0,14 mm <sup>2</sup> (max. AWG 26)/ —			Wire gauge
Kabeldurchlass	—						Cable outlet
Schutzart	IP67						Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles						Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C						Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 40 °C						Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V						Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V						Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	1						Pollution degree
Überspannungskategorie	II						Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III						Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		3 A		1 A		Rated current (40 °C)
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)						Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)						Contact plating
Material Kontaktkörper	PA						Material of contact body
Material Gehäuse	CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)						Material of housing
Material Verriegelung	—						Material of locking

Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, Schirmblech 6 mm  
Female panel mount connector, dip solder, front fastened, shielding sheet 6 mm



Bohrbilder siehe Seite 53  
Drilling schemes see page 53

Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, Schirmblech 10 mm  
Female panel mount connector, dip solder, front fastened, shielding sheet 10 mm







Bohrbilder siehe Seite 53  
Drilling schemes see page 53

Flanschdose gewinkelt, tauchlöten, von vorn verschraubbar, Schirmblech  
Female angled panel mount connector, dip solder, front fastened, shielding sheet



Bohrbilder siehe Seite 53  
Drilling schemes see page 53

Flanschdose mit flexibler Leiterplatte  
Female panel mount connector with flexible PCB

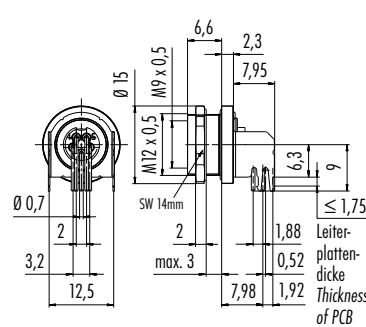

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	09 0404 30 02	2	09 0404 35 02	2	09 0404 55 02	2	—
3	09 0408 30 03	3	09 0408 35 03	3	—	3	—
4	09 0412 30 04	4	09 0412 35 04	4	—	4	—
5	09 0416 30 05	5	09 0416 35 05	5	09 0416 55 05	5	—
7	09 0424 30 07	7	09 0424 35 07	7	—	7	09 0424 65 07
8	09 0428 30 08	8	09 0428 35 08	8	—	8	09 0428 65 08

Polzahl	2	3	4	5	7	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	Bajonett/bayonet						Connector locking system
Anschlussart	tauchlöten/dip solder						Termination
Anschlussquerschnitt	—						Wire gauge
Kabeldurchlass	—						Cable outlet
Schutzart	IP67						Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles						Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C						Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 40 °C						Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V						Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V						Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	1						Pollution degree
Überspannungskategorie	II						Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III						Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		3 A		1 A		Rated current (40 °C)
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)						Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)						Contact plating
Material Kontaktkörper	PBT						Material of contact body
Material Gehäuse	CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)						Material of housing
Material Verriegelung	—						Material of locking

**Kabelstecker, umspritzt, ungeschirmt**  
Male cable connector, moulded, unshielded







**Winkelstecker, umspritzt, ungeschirmt**  
Male angled connector, moulded, unshielded



**Kabeldose, umspritzt, ungeschirmt**  
Female cable connector, moulded, unshielded



**Winkeldose, umspritzt, ungeschirmt**  
Female angled connector, moulded, unshielded



Polzahl Contacts	Kabellänge 2 m Cable length 2 m	Kabellänge 5 m Cable length 5 m	Polzahl Contacts	Kabellänge 2 m Cable length 2 m	Kabellänge 5 m Cable length 5 m	Polzahl Contacts	Kabellänge 2 m Cable length 2 m	Kabellänge 5 m Cable length 5 m	Polzahl Contacts	Kabellänge 2 m Cable length 2 m	Kabellänge 5 m Cable length 5 m
3	79 1451 212 03	79 1451 215 03	3	79 1451 272 03	79 1451 275 03	3	79 1452 212 03	79 1452 215 03	3	79 1452 272 03	79 1452 275 03
5	79 1455 212 05	79 1455 215 05	5	79 1455 272 05	79 1455 275 05	5	79 1456 212 05	79 1456 215 05	5	79 1456 272 05	79 1456 275 05
8	79 1461 212 08	79 1461 215 08	8	79 1461 272 08	79 1461 275 08	8	79 1462 212 08	79 1462 215 08	8	79 1462 272 08	79 1462 275 08

Technische Daten Kabel	3	5	7	Specifications of cable
Querschnitt mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	3 x 0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 24)	5 x 0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 24)	8 x 0,14 mm <sup>2</sup> (AWG 26)	Wire gauge mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
Material Mantel	PUR			Material jacket
Isolation Litze	PVC		PVC/PE	Insulation wire
Litzenaufbau (mm)	32 x 0,1		18 x 0,1	Design of wire (mm)
Kabelmantel Ø (mm)	4,5 <sup>+0,2</sup>	5 <sup>+0,2</sup>		Cable jacket Ø (mm)
Leiterwiderstand	72 Ω/Km (20 °C)	77,5 Ω/Km (20 °C)	117 Ω/Km (20 °C)	Resistance of wire
Temp.-Bereich (Kabel bew.)	- 5 °C /+ 70 °C			Temp. range (cable in move)
Temp.-Bereich (Kabel fest)	- 25 °C /+ 70 °C			Temp. range (cable fixed)
Biegeradius (Kabel bew.)	min. 45 mm	min. 50 mm		Bending radius (cable in move)
Biegeradius (Kabel fest)	min. 22 mm	min. 25 mm		Bending radius (cable fixed)
Zulassung	—			Approval

Polzahl	3	5	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schrauben/screw			Connector locking system
Anschlussart	am Kabel angespritzt/moulded			Termination
Anschlussquerschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 24)		0,14 mm <sup>2</sup> (AWG 26)	Wire gauge
Kabeldurchlass	—			Cable outlet
Schutzart	IP67			Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles			Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C			Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C			Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V			Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V			Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	1			Pollution degree
Überspannungskategorie	II			Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III			Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A	3 A	1 A	Rated current (40 °C)
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)			Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)			Contact plating
Material Kontaktkörper	PBT			Material of contact body
Material Gehäuse	PUR			Material of housing
Material Verriegelung	CuZn (Messing/brass)			Material of locking

Kabelstecker, umspritzt, geschirmt  
Male cable connector, moulded, shielded







Winkelstecker, umspritzt, geschirmt  
Male angled connector, moulded, shielded



Kabeldose, umspritzt, geschirmt  
Female cable connector, moulded, shielded



Winkeldose, umspritzt, geschirmt  
Female angled connector, moulded, shielded

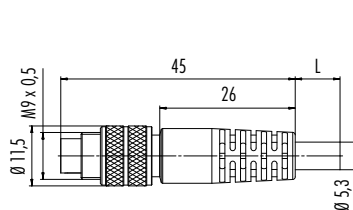

Polzahl Contacts	Kabellänge 2 m Cable length 2 m	Kabellänge 5 m Cable length 5 m	Polzahl Contacts	Kabellänge 2 m Cable length 2 m	Kabellänge 5 m Cable length 5 m	Polzahl Contacts	Kabellänge 2 m Cable length 2 m	Kabellänge 5 m Cable length 5 m	Polzahl Contacts	Kabellänge 2 m Cable length 2 m	Kabellänge 5 m Cable length 5 m
2	79 1401 12 02	79 1401 15 02	2	79 1401 72 02	79 1401 75 02	2	79 1402 12 02	79 1402 15 02	2	79 1402 72 02	79 1402 75 02
3	79 1405 12 03	79 1405 15 03	3	79 1405 72 03	79 1405 75 03	3	79 1406 12 03	79 1406 15 03	3	79 1406 72 03	79 1406 75 03
4	79 1409 12 04	79 1409 15 04	4	79 1409 72 04	79 1409 75 04	4	79 1410 12 04	79 1410 15 04	4	79 1410 72 04	79 1410 75 04
5	79 1413 12 05	79 1413 15 05	5	79 1413 72 05	79 1413 75 05	5	79 1414 12 05	79 1414 15 05	5	79 1414 72 05	79 1414 75 05
7	79 1421 12 07	79 1421 15 07	7	79 1421 72 07	79 1421 75 07	7	79 1422 12 07	79 1422 15 07	7	79 1422 72 07	79 1422 75 07
8	79 1425 12 08	79 1425 15 08	8	79 1425 72 08	79 1425 75 08	8	79 1426 12 08	79 1426 15 08	8	79 1426 72 08	79 1426 75 08

Technische Daten Kabel	2	3	4	5	7	8	Specifications of cable
Querschnitt mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	5 x 0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 24)				8 x 0,14 mm <sup>2</sup> (AWG 26)		Wire gauge mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
Material Mantel	PUR						Material jacket
Isolation Litze	PP				PVC		Insulation wire
Litzenaufbau (mm)	32 x 0,1				18 x 0,1		Design of wire (mm)
Kabelmantel Ø (mm)	4,8 <sup>+0,15</sup>				5,4 <sup>+0,2</sup>		Cable jacket Ø (mm)
Leiterwiderstand	< 79 Ω/Km (20 °C)				< 148 Ω/Km (20 °C)		Resistance of wire
Temp.-Bereich (Kabel bew.)	- 25 °C /+ 90 °C				- 5 °C /+ 80 °C		Temp. range (cable in move)
Temp.-Bereich (Kabel fest)	- 50 °C /+ 90 °C				- 25 °C /+ 80 °C		Temp. range (cable fixed)
Biegeradius (Kabel bew.)	48 mm				405 mm		Bending radius (cable in move)
Biegeradius (Kabel fest)	24 mm				80 mm		Bending radius (cable fixed)
Zulassung	UL				—		Approval


Polzahl	2	3	4	5	7	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schrauben/screw						Connector locking system
Anschlussart	am Kabel angespritzt/moulded						Termination
Anschlussquerschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 24)				0,14 mm <sup>2</sup> (AWG 26)		Wire gauge
Kabeldurchlass	—						Cable outlet
Schutzart	IP67						Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles						Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C						Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C						Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V						Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V						Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	1						Pollution degree
Überspannungskategorie	II						Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III						Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		3 A		1 A		Rated current (40 °C)
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)						Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)						Contact plating
Material Kontaktkörper	PBT						Material of contact body
Material Gehäuse	PUR						Material of housing
Material Verriegelung	CuZn (Messing/brass)						Material of locking

<sup>1)</sup> Vergleichbare AWG Leiter siehe technische Informationen. / <sup>1)</sup> Comparable AWG conductors see technical information.

Montageanleitung  
Assembly instruction

Gerade Kunststoffausführung  
Straight plastic version


1. Druckschraube, Klemmkorb, Dichtring und Schnapphülse auf Kabel auffädeln.
2. Kabel abmanteln auf L = min. 10 bis max. 12 mm.
3. Litzen abisolieren und anlöten.
4. Schnapphülse mit Kontakteinsatz verschrauben.
5. Montierter Teil in Gewinding schieben und Gewinding mit Schnapphülse verschrauben.
6. Dichtring und Klemmkorb in Schnapphülse schieben und Druckschraube festziehen.
7. Gewinding auf Schnapphülse aufsnappen.

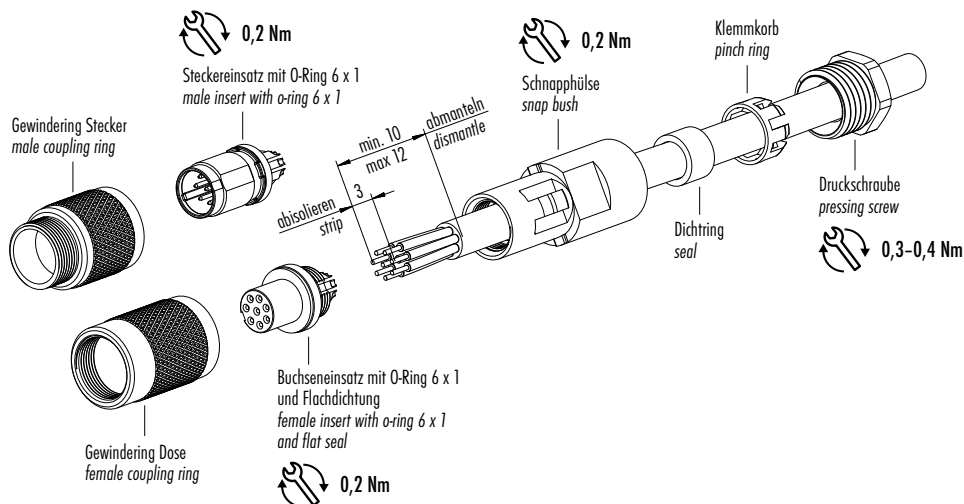

1. Bead pressing screw, pinch ring, seal and snap bush to cable.
2. Dismantle cable to min. 10 and max 12 mm length.
3. Strip and solder single wires.
4. Screw snap bush with contact insert.
5. Push the assembled part into the coupling ring and screw the coupling ring with the snap bush.
6. Push seal and pinch ring into snap bush and tighten pressing screw.
7. Snap coupling ring onto snap bush.

Gerade Metallausführung, EMV  
Straight metal version, EMI

1. Kupplungshülse, Dichtring, Klemmkorb und Druckschraube auf Kabel auffädeln.
2. Kabel abmanteln auf L = min. 10 bis max. 12 mm.
3. Litzen abisolieren.
4. Schirm umlegen, Schirmmanschette an Kabeldurchmesser anpassen und mit Schirm verlöten. Überstehendes Geflecht abschneiden.
5. Litzen anlöten.
6. Kupplungshülse auf montierten Kontakteinsatz schrauben.
7. Druckschraube festziehen.

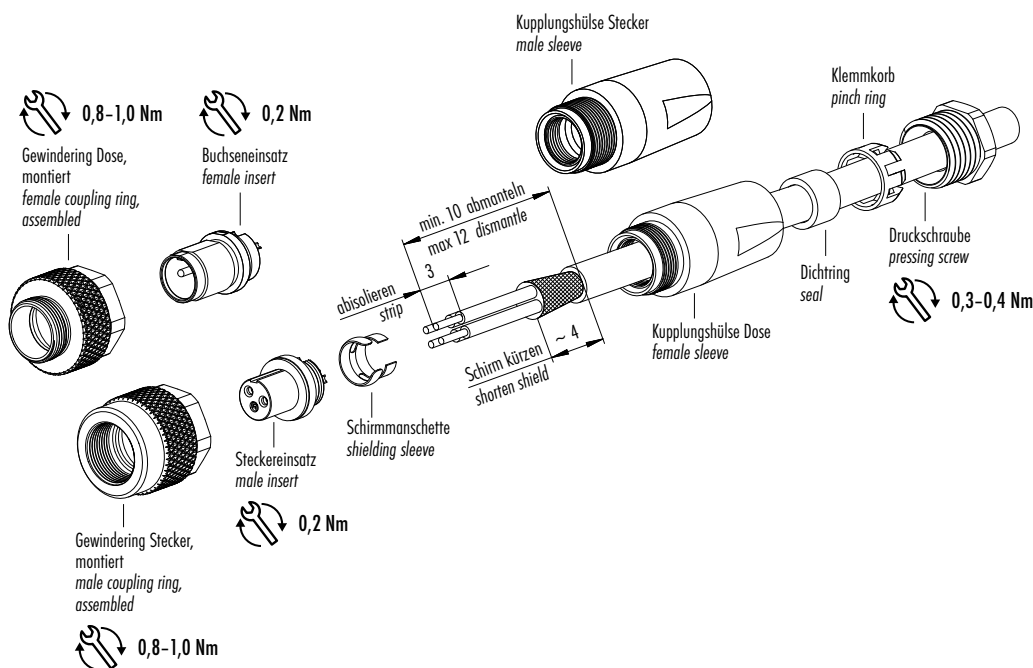

1. Bead male/female sleeve, seal, pinch ring and pressing screw to cable.
2. Dismantle cable to min. 10 and max 12 mm length.
3. Strip single wires.
4. Fold shield back, adjust shielding sleeve to cable diameter and solder it to shield. Cut off projecting shielding braid.
5. Solder single wires.
6. Screw the sleeve onto the assembled contact insert.
7. Tighten pressing screw.



Montageanleitung  
Assembly instruction

Gerade Metallausführung, EMV Ausführung mit Irisfeder-Schirmung  
Straight metal version, EMI version with iris type spring

**Schirmdurchmesser > 3,5 mm**

1. Gehäuse auf Kabel auffädeln.
2. Litzen abisolieren, Schirm kürzen.
3. Litzen anlöten.
4. Gehäuse mit Kontakteinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen.

**Shield-diameter > 3,5 mm**



1. Bead housing to cable.
2. Strip single wires, shorten shielding braid.
3. Solder single wires.
4. Screw housing to contact insert and fix pressing screw.

**Schirmdurchmesser > 3,5 mm**  
**Shield-diameter > 3,5 mm**

0,8-1,0 Nm

Gewinding Dose, montiert  
female coupling ring, assembled


Buchseinsatz  
female insert



Steckereinsatz  
male insert

Gewinding Stecker, montiert  
male coupling ring, assembled

0,8-1,0 Nm

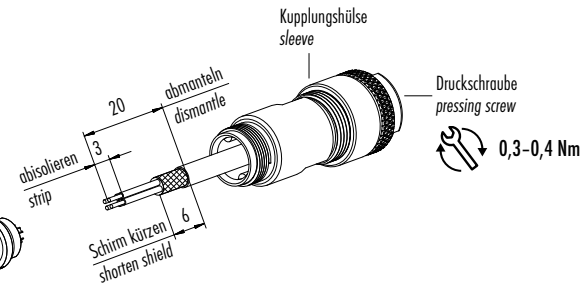

**Kabeldurchlass 4-5,5 mm**  
**Cable outlet 4-5,5 mm**

**Schirmdurchmesser ≤ 3,5 mm**

1. Gehäuse auf Kabel auffädeln.
2. Abisolieren, Schirm kürzen, Schirm über Kabelmantel legen, mit Kupfer-Schirmfolie ca. 1 1/2 mal umwickeln und die Folie kürzen.
3. Litzen anlöten.
4. Gehäuse mit Kontakteinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen.

**Shield-diameter ≤ 3,5 mm**


1. Bead housing to cable.
2. Strip single cores, shorten shielding braid, put braid over cable coating, wrap it approx. 1 1/2 times with shielded copper tape and shorten tape.
3. Solder wires.
4. Screw housing to male or female contact carrier and fix pressing screw.

**Schirmdurchmesser ≤ 3,5 mm**  
**Shield-diameter ≤ 3,5 mm**

0,8-1,0 Nm

Gewinding Dose, montiert  
female coupling ring, assembled


Buchseinsatz  
female insert



Steckereinsatz  
male insert

Gewinding Stecker, montiert  
male coupling ring, assembled


0,8-1,0 Nm

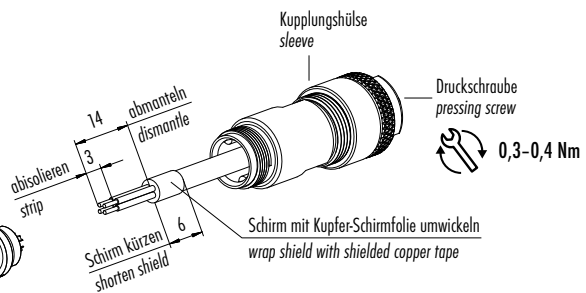

Montageanleitung  
Assembly instruction

Gewinkelte Kunststoffausführung  
Angled plastic version


- Teile auf Kabel auffädeln.
- Abmanteln auf L = 12 mm.
- Litzen absolieren (L = 3 mm).
- Litzen durch Gehäuse fädeln.  
Dichtring und Klemmkorb montieren, Druckschraube andrehen.
- Litzen anlöten.
- Gehäuse mit Kontakteinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen.

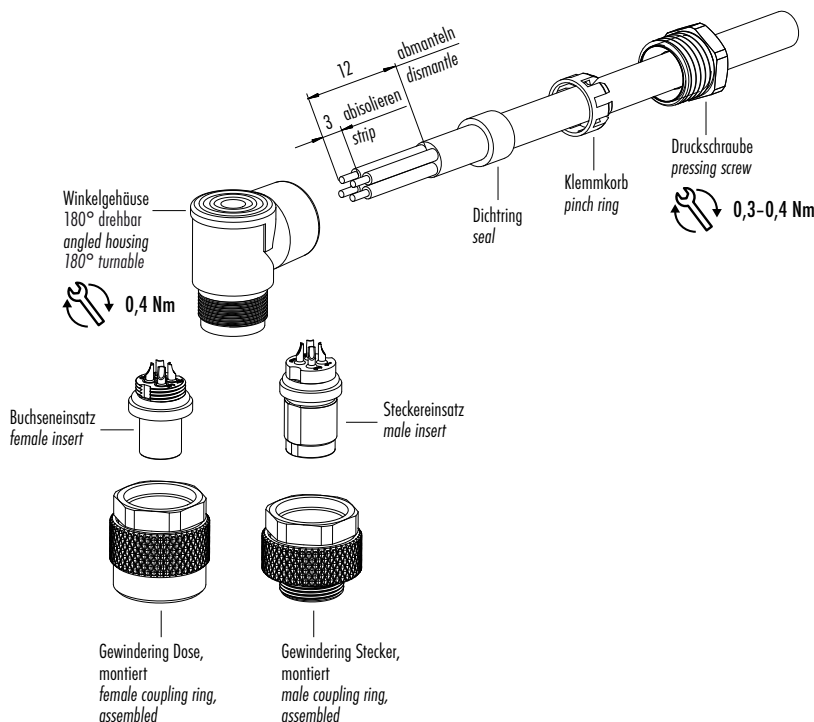

1. Bead parts to cable.
2. Dismantle cable to 12 mm length.
3. Strip single wires (L = 3 mm).
4. Bead single wires through housing.  
Mount seal and pinch ring, turn on pressing screw.
5. Solder single wires.
6. Screw housing to contact insert and tighten pressing screw.

Gewinkelte Metallausführung, EMV  
Angled metal version, EMI


- Teile auf Kabel auffädeln.
- Abmanteln auf L = 25 mm.
- Litzen absolieren (L = 3 mm), Schirm aufweiten und um Schirmring legen.
- Litzen durch Gehäuse fädeln.  
Schirmring, Dichtring und Klemmkorb montieren.  
Druckschraube andrehen, um das Kabel zu fixieren.
- Litzen anlöten.
- Gehäuse mit Kontakteinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen.
- Verschlusschraube anziehen.

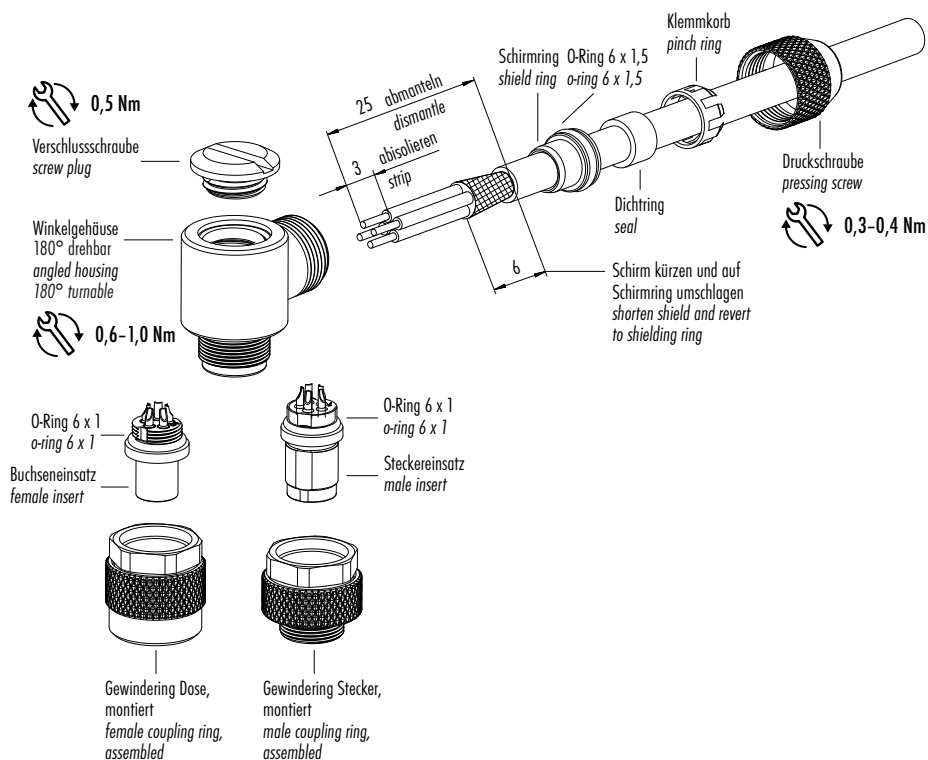


1. Bead parts to cable.
2. Dismantle cable to 25 mm length.
3. Strip single wires (L = 3 mm), widen shield and revert to shielding ring.
4. Bead single wires through housing. Mount shielding ring, seal and pinch ring. Turn on pressing screw to fix the cable.
5. Solder single wires.
6. Screw housing to contact insert and tighten pressing screw.
7. Tighten screw plug.

**Einzelteildarstellung**  
Component part drawing


**Flanschsteckverbinder, löten**  
Panel mount connectors, solder

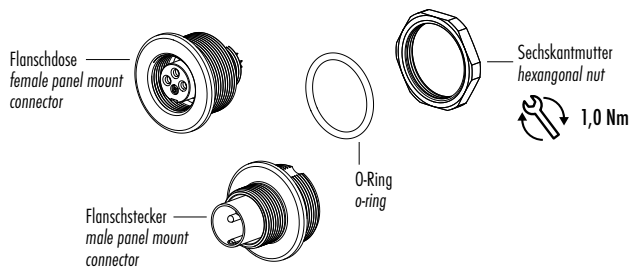


**Flanschsteckverbinder, löten, von vorn verschraubbar**  
Panel mount connectors, solder, dip solder, front fastened

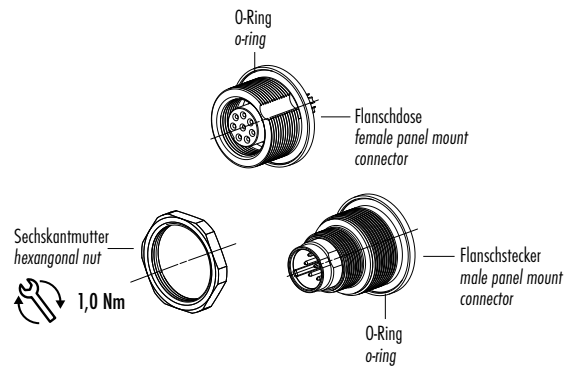

**Flanschsteckverbinder, tauchlöten, von vorn verschraubbar**  
Panel mount connectors, dip solder, front fastened

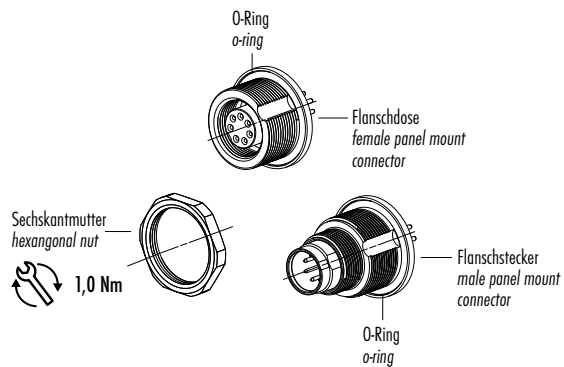

**Flanschsteckverbinder, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit Schirmblech**  
Panel mount connectors, dip solder, front fastened, with shielding sheet


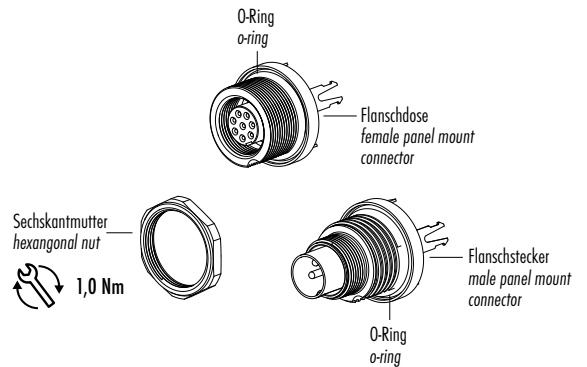


Polbilder  
Contact arrangements



Stifteinsatz (Steckseite)  
Male insert (mating side)

Buchseinsatz (Steckseite)  
Female insert (mating side)



2 pol  
2 contacts





3 pol  
3 contacts





4 pol  
4 contacts





5 pol  
5 contacts




7 pol  
7 contacts



8 pol  
8 contacts







Montageausschnitt  
Panel cut out




Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte), Schirmblechvariante  
Drilling schemes male insert (PCB), shielding sheet

Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte), Schirmblechvariante  
Drilling schemes female insert (PCB), shielding sheet





2 pol  
2 contacts







Winkelversion  
Angled version







3 pol  
3 contacts




4 pol  
4 contacts







5 pol  
5 contacts







Winkelversion  
Angled version



7 pol  
7 contacts




8 pol  
8 contacts




Zeichnungen  
Drawings


09 0423 65 07

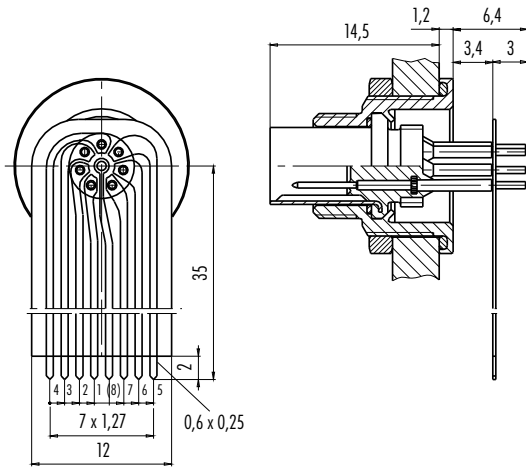


09 0424 65 07

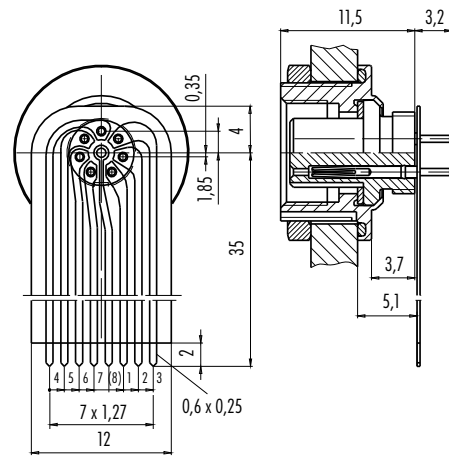

09 0427 65 08

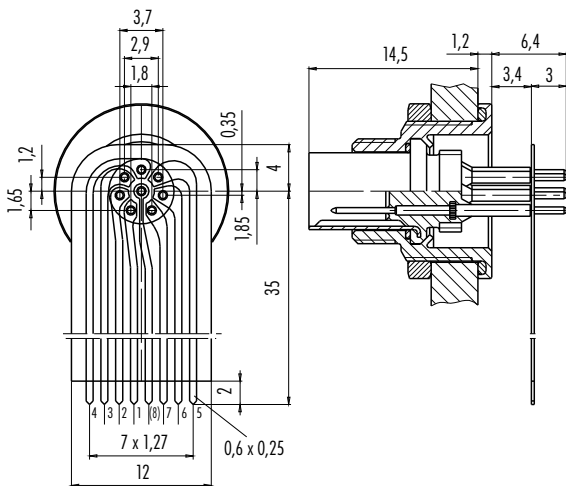

09 0428 65 08

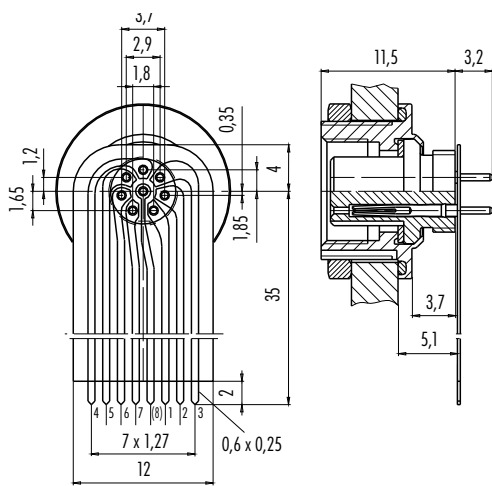

Bezeichnung / Description	Maßzeichnung / Drawing	Bestell-Nr. / Ordering-No.						
<b>Schutzkappe für Kabelstecker</b> Protection cap for male cable connector		08 0349 000 001						
<b>Schutzkappe für Kabeldose</b> Protection cap for female cable connector		08 0350 000 001						
<b>Schutzkappe für Flanschstecker</b> Protection cap for male panel mount connector		08 0351 000 001						
<b>Schutzkappe für Flanschdose</b> Protection cap for female panel mount connector		08 0352 000 001						
<b>Viereckflansch mit Dichtung</b> Square flange with seal		08 1124 000 001						
<b>Lötösenring</b> Solder eye ring		04 0208 002						
<b>Sechskantmutter mit Rändel 2mm, 4mm</b> Knurled hexagon nut 2mm, 4mm		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1157 1500 1284 1534">Stärke / Thickness</th> <th data-bbox="1316 1534 1516 1568"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1157 1556 1284 1590">2 mm</td> <td data-bbox="1316 1534 1516 1568">01 0013 001</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1157 1646 1284 1680">4 mm</td> <td data-bbox="1316 1646 1516 1680">01 5023 001</td> </tr> </tbody> </table>	Stärke / Thickness		2 mm	01 0013 001	4 mm	01 5023 001
Stärke / Thickness								
2 mm	01 0013 001							
4 mm	01 5023 001							
<b>Montageschlüssel</b> Mounting spanner		01 5059 001						
<b>Adapter Schaltschrank-durchführung</b> Adapter lead-through for control cabinet		09 9618 100 05						





„Für unsere Kunden entwickeln wir individuelle Rundsteckverbinder in der Automatisierungs-, Industrie- und Medizinbranche.“

Zitat Markus Binder

“For our customers we develop individual circular connectors in the automation, industrial and medical field.”

Quote Markus Binder



**Franz Binder GmbH & Co.  
Elektrische Bauelemente KG**

Rötelsstraße 27  
74172 Neckarsulm  
Deutschland / Germany

Tel. +49 7132 325-0  
Fax +49 7132 325-190

[vk@binder-connector.de](mailto:vk@binder-connector.de)  
[www.binder-connector.de](http://www.binder-connector.de)

02/2022

