


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.


Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric

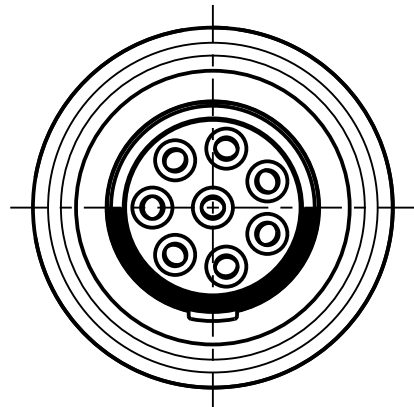


K21F1C - _ _ _ _

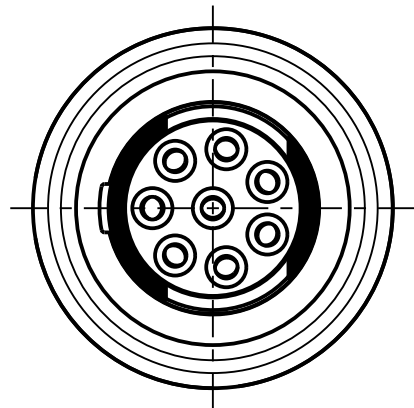


K21F2C - _ _ _ _


Anzugsdrehmoment: 1.0Nm
troque value:

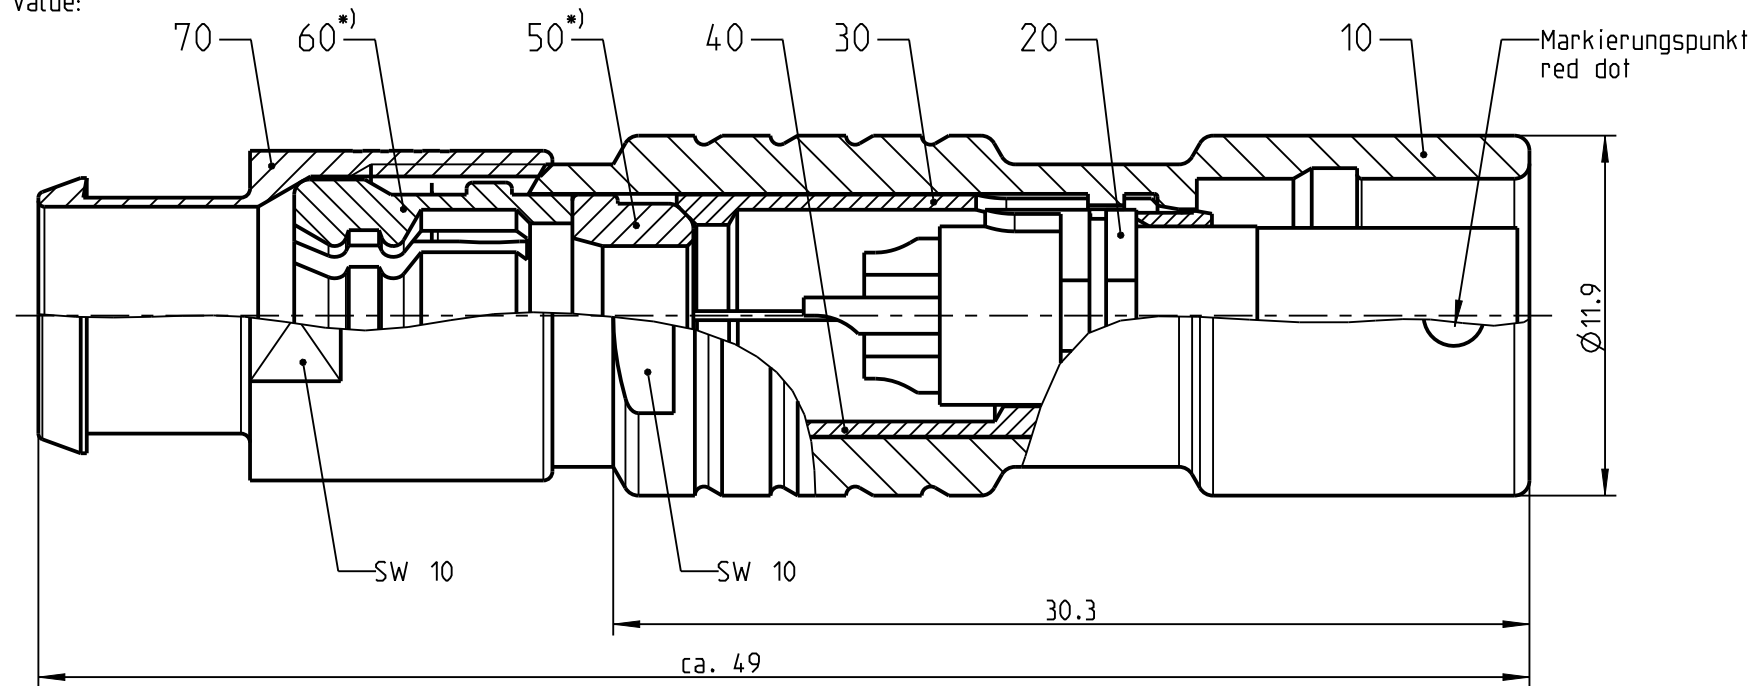

nur Einsatz dargestellt!
view only insert!



empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

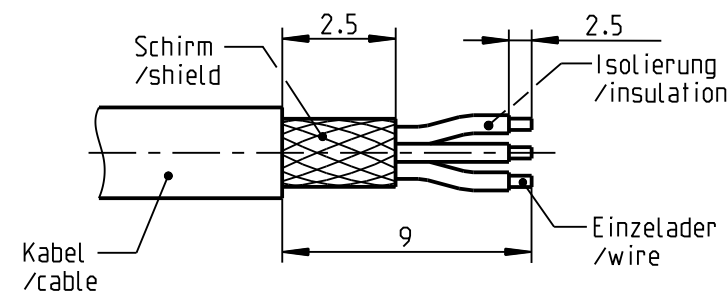


*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehaeuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK
Oberflaechen/Surfaces:	
Gehaeuse/Housing:	matt verchromt matt chrome-plated
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart/Protection class:	IP 50
im gesteckten Zustand /plugged condition	

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.7mm
Anschluß/Termination:	0.38mm
Loet/solder	AWG 22
Pruefspannung/Test Voltage:	0.9 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:	7.5 A
Einzelkontakte/single contacts	

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

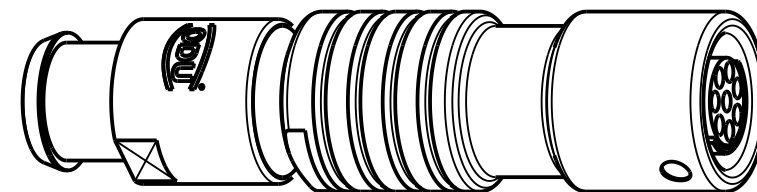

2:1

		Benennung/description:		Werkstoff: material:	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Kabelteil cpl. in-line receptacle cpl.		see BOM	
Status/state:		Version: revision:		Maßstab: scale:	
Erstellt/prepared		08.11.2018		1:1	
Geeändert/revised		08.11.2018		Format: size:	
Freigabe/released		08.11.2018		A3	
ODU-MUEHL DORF		Datum/date		Einheit: dim.: mm	
		Name/name		Bl.: sheet: 1	
		Oxaion-Nr.: K21F_C-P08LFG0-__OS			
		Ursprung/origin.:			